

Feron



КАТАЛОГ СВІЛЛОТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 2015

КАТАЛОГ
СВІЛЛОТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
2015

Feron

ДЖЕРЕЛА СВІТЛАСТР. 4

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИСТР. 26

СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИСТР. 33

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИСТР. 38

ИНТЕР'ЄРНЕ ОСВІТЛЕННЯСТР. 79

ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯСТР. 85

СВІТИЛЬНИКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯСТР. 92

САДОВО-ПАРКОВІ СВІТИЛЬНИКИСТР. 95

ЕЛЕКТРОНІКАСТР. 98

МАРКЕТИНГОВА ПІДТРИМКАСТР. 106

ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

ELC73.....	21	HB2 JC.....	24	LB37.....	12	LB 271.....	16
ELC76.....	21	HB3MR11.....	23	LB55.....	13	LB402.....	18
ELC82.....	21	HB4MR16.....	24	LB58.....	13	LB403.....	18
ELR60 R50T2.....	21	HB6 JCD.....	24	LB61.....	13	LB404.....	18
ELR61 R63T3.....	22	HB7JCDR11.....	23	LB93.....	10	LB420.....	17
ELS 39R39T2.....	21	HB8JCDR.....	24	LB94.....	10	LB421.....	17
ELS 64.....	20	HB10 MRG.....	24	LB 95.....	7	LB422.....	17
ELT19T2.....	20	INC14R39.....	25	LB96.....	11	LB439.....	12
ESF35.....	20	INC14R50.....	25	LB 97.....	8	LB450.....	12
ESB920 MR16.....	22	JCD9.....	25	LB 98.....	9	LB463.....	12
ESB925 MR11.....	22	LB10.....	15	LB 153.....	14	LB492.....	18
EST1.....	22	LB16.....	16	LB 211.....	14	LB522.....	17
EST13 T4.....	23	LB17.....	16	LB 213.....	14	LB930.....	10
EST14 T5.....	23	LB24.....	15	LB 260.....	15	LB940.....	10
HB1.....	25	LB27.....	15	LB 270.....	16	LB971.....	9

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ

AL500.....	28	AL505.....	29	AL2113.....	27	AL5044.....	32
AL501.....	28	AL525.....	27	AL2550.....	31	AL5050.....	32
AL502.....	28	AL527.....	27	AL2660.....	31	G770.....	31
AL503.....	29	AL2110.....	30	AL5038.....	32	G774.....	31
AL504.....	29	AL2111.....	30	AL5043.....	32		

СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ

LL133.....	35	LL832.....	34	LL839.....	37	LL847.....	36
LL180.....	34	LL833.....	35	LL840.....	37		
LL181.....	34	LL835.....	35	LL841.....	37		
LL830.....	34	LL838.....	36	LL846.....	36		

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ

020/020T.....	68	BS3121.....	73	DL101/1751.....	76	DL4163.....	65
098/098T.....	69	C1010.....	59	DL102-c.....	44	DL4164.....	51
098S/098TS.....	69	C1010 LED.....	42	DL103-c.....	44	DL8140.....	50
125/125T.....	69	C1032.....	51	DL307.....	77	DL8214.....	63
156/156T.....	69	C1033S.....	50	DL308.....	77	GS-M 364.....	71
301/301T.....	70	C1037.....	59	DL151.....	75	GS-M 369.....	71
305/305T.....	70	CD25.....	58	DL168.....	73	GS-M 392.....	72
1525.....	59	CD29.....	64	DL171.....	52	GS-M 393.....	72
1527.....	42	CD2110.....	62	DL172.....	45	GS-M 394.....	72
2746/1713/1714....	78	CD2111.....	53	DL202.....	74	JD40.....	53
1787.....	78	CD2130.....	63	DL209.....	73	JD55.....	47
2767.....	78	CD2121.....	63	DL211.....	73	JD55LED.....	43
3781.....	78	CD2300.....	74	DL221.....	64	JD57B.....	52
8015-2.....	62	CD2330.....	74	DL232.....	73	JD57S.....	51
8020-2.....	60	CD2340.....	74	DL233.....	73	JD61.....	53
8020-2LED.....	39	CD2540.....	49	DL237.....	73	JD64.....	51
8050-2.....	61	CD2540 LED.....	40	DL238.....	73	JD67.....	47
8060-2.....	61	CD2540 LED RGB.....	41	DL245/DL246.....	68	JD68.....	47
8060-2LED.....	39	CD2542.....	49	DL250.....	68	JD68LED.....	43
8070-2.....	66	CD2542 LED.....	40	DL1005/DL2005....	70	JD71.....	46
8080-2.....	60	CD2542 LED RGB.....	41	DL1008/DL2008....	71	JD80S.....	54
8080-2LED.....	39	CD2718.....	66	DL1008S/DL2008S....	71	JD80M.....	54
8115-2.....	62	CD2719.....	66	DL1009/DL2009....	67	JD85.....	46
8130-2.....	60	CD2720.....	65	DL2011.....	67	JD87LED.....	42
8150-2.....	61	CD2815.....	56	DL2012.....	67	JD87LEDRGB.....	42
8170-2.....	61	CD3000.....	58	DL1015.....	74	JD89.....	54
8170-2.....	39	CD4109.....	65	DL1016.....	74	JD92.....	57
8180-2.....	60	CD4110.....	65	DL1017.....	74	JD94.....	58
8291/8201.....	59	CD4141.....	63	DL1018.....	75	JD95.....	46
8585-1.....	40	CD4207.....	74	DL1019.....	75	JD96.....	48
8686-2.....	41	CD4525.....	64	DL1020.....	75	JD97.....	48
8989-2.....	40	CD4527.....	64	DL1021.....	75	JD101.....	56
A012.....	76	DL2.....	76	DL1022.....	75	JD102.....	56
A014.....	76	DL3.....	76	DL1023.....	75	JD103.....	56
AL1005/AL2005....	70	DL10.....	76	DL1024.....	75	JD106.....	57
AL1008/AL2008....	71	DL11.....	77	DL2014.....	66	JD106 LED.....	43
AL1014/AL2014....	66	DL13.....	77	DL4153.....	50	JD107.....	57
BS125FB.....	52	DL100-c.....	44	DL4160.....	50	JD108.....	45

JD116.....	45	JD125 LED RGB.....	41	JD178.....	57	JD190.....	49
JD117.....	45	JD136.....	54	JD181.....	52	JD190 LED.....	43
JD119.....	47	JD160.....	55	JD183.....	53	NL08/NL09.....	67
JD120.....	48	JD161.....	55	JD185.....	46	NL11.....	68
JD125.....	58	JD175.....	55	JD186.....	48		
JD125 LED.....	44	JD176.....	55	JD187.....	49		

ІНТЕР'ЄРНЕ ОСВІТЛЕННЯ

CAB 2B.....	80	FN 1001.....	80	FN1166.....	80	NL60.....	84
CAB 28A.....	80	FN 1002.....	80	LB800.....	82	NL81.....	84
DL131.....	79	FN 1020.....	80	NL20.....	82	RAD50S/RAD50S-S.....	79
FL060.....	81	FN1101.....	80	NL22.....	83	RAD50-2/RAD63-2.....	79
FL062.....	81	FN1102.....	80	NL23.....	83	RAD50-3/RAD63-3.....	79
FL066.....	81	FN1103.....	80	NL24.....	83	RAD63S/RAD63S-S.....	79
FL068.....	81	FN1104.....	81	NL34.....	83		
FL075.....	82	FN1105.....	81	NL36.....	84		
FL080.....	82	FN1155.....	80	NL42.....	84		

ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ

CAB251.....	90	LED 2WAY.....	91	LD51.....	88	LD261.....	91
CAB261.....	90	LED 3WAY.....	91	LD71.....	89	LD262.....	91
CAB262.....	90	LB003.....	87	LD72.....	89	LD272.....	91
CAB263.....	90	LB004.....	87	LD101/LD181.....	88	LS603.....	86
CAB272.....	90	LB005.....	87	LD102/LD182.....	88	LS604.....	86
CAB280.....	90	LB006.....	87	LD103/LD107/LD183	LS606.....	86
CAB281.....	90	LB007.....	88	88	LS607.....	87
CAB282.....	90	LB009.....	88	LD106.....	88	LS612.....	87
CAB283.....	90	LD114/LD117.....	89	LD124/LD128.....	89	LS613.....	87
DM105.....	88	LD10.....	88	LD134/LD137.....	89	LS704.....	89
DM111.....	88	LD28.....	88	LD174/177.....	89	LS707.....	89
DM112.....	88	LD50.....	88	LD251.....	91		

СВІТИЛЬНИКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

DE1700.....	93	EL115.....	92	TL1.....	93	TL021.....	94
DE1701.....	93	EL119.....	92	TL2.....	93	TL023.....	94
EL16 AC/DC.....	92	TH2293DC.....	93	TL5 DC.....	93		
EL18DC.....	92	TH2294DC.....	93	TL10.....	94		
EL50DC.....	93	TH2295DC.....	93	TL20.....	94		

САДОВО-ПАРКОВІ СВІТИЛЬНИКИ

E30.....	97	GL16.....	96	PL242 кольоворів.....	95	PL258.....	96
E37.....	97	GL17.....	96	PL249.....	95	PL303.....	96
E42.....	97	GL18.....	96	PL250.....	95	PL310.....	95
E43.....	97	PL233.....	95	PL252.....	96	PL500.....	95
E5206.....	96	PL239.....	95	PL256.....	96		
E5220.....	97	PL242.....	95	PL257.....	95		

ЭЛЕКТРОНИКА

A138C.....	98	H138E.....	99	SEN4/LX28A.....	102	T168.....	98
D298.....	98	I138C.....	98	SEN5/LX20.....	102	TM12.....	103
DM103.....	105	LC10.....	105	SEN6-1.....	100	TM22.....	103
E221.....	98	LH26.....	104	SEN8/LX118B.....	100	TM23.....	103
E222.....	98	LH60.....	104	SEN10/LX48A.....	101	TM31.....	103
E223.....	98	LH64.....	104	SEN11/LX39.....	101	TM32.....	103
E258.....	99	LH69.....	104	SEN14/LX01.....	100	TM50.....	103
E351.....	99	LH70.....	105	SEN15/LX02.....	100	TM55.....	102
E368.....	99	LH76.....	105	SEN26/LXP02.....	102	TM72.....	103
EB51S.....	104	LH79.....	105	SEN27/LXP03.....	102	TM74.....	103
EB52.....	104	PRO11.....	103	SEN50.....	99	TRA25.....	104
F128E.....	98	SEN1/LX19.....	101	SEN86.....	99	TRA110.....	104
H118B.....	98	SEN1A/LX2000.....	101	SEN127.....	99		
H2 138C.....	98	SEN2/LX21.....	101	SEN131.....	100		



Широкалінійка світлодіодних ламп Feron™ представляє собою альтернативу більшості видів ламп: класичним лампам розжарювання, галогенним лампам, люмінесцентним та, навіть, енергозберігаючим лампам.

Світлодіодні лампи Feron™ виготовляються з використанням сучасних технологій виробництва та новітніх матеріалів. Їх виробництво повністю автоматизоване та сертифіковане за міжнародними стандартами. Продукція проходить триступінчасту систему контролю якості, що дозволяє створювати дійсно високоякісні світлодіодні лампи.

Світлодіодні лампи Feron™ — це безліч переваг:

- Ресурс роботи світлодіодних ламп Feron™ складає від **30 000 до 50 000** годин. Це в 30-50 разів більше, ніж ресурс роботи ламп розжарювання, в 15-25 разів більше, ніж в галогенних лампах та в 2,5-4 рази перевищує показники енергозберігаючих ламп. Такі лампи будуть надійно служити роками, тому немає необхідності в їх постійній заміні, а отже, і в зайніх витратах на нові джерела світла.
- Гарантія **2-3 роки**, в залежності від типу ламп. Компанія гарантує виконання своїх зобов'язань по прийому та заміні браку перед кожним нашим клієнтом.
- Економія електроенергії, у порівнянні зі звичайними лампами розжарювання та галогенними лампами складає 90%.
- Світлодіодні лампи Feron™ це екологічно чисте світло — в лампах повністю відсутня ртуть, а також шкідливі інфрачервоні та УФ-випромінювання. Завдяки цьому, лампи можуть використовуватися у приміщеннях з предметами, що чутливі до таких випромінювань. Такі лампи, також, не потребують спеціальної утилізації.
- Інноваційні технології. Сучасні електронні компоненти ламп Feron™ забезпечують їх стабільну та довговічну роботу. Ми використовуємо різноманітні типи новітніх матеріалів, для виробництва корпусів наших ламп, та різні типи світлодіодів, для забезпечення максимально яскравого освітлення.
- Миттєве вмикання ламп без затримки та відсутність мерехтіння під час роботи, що створює комфортні умови для роботи в офісі, та відпочинку вдома.
- Високий індекс передачі кольору, в результаті чого освітлені предмети виглядають максимально реалістично.
- Широкий асортимент, що дозволяє вибрати потрібний тип лампи для вирішення будь-яких потреб.
- Найкраще поєднання якості продукту та його ціни.

СВІТЛОСВІДОДІНІ ЛАМПИ / НОВА СЕРІЯ ЛАМП

Компанія Feron представляє нову лінійку сучасних високоякісних світлодіодних ламп з корпусом Алюпласт. Це продукт, що гармонічно поєднав в собі сучасні інноваційні матеріали, високу якість виробництва та естетичну привабливість готового виробу.


Переваги нової серії ламп:

- Інноваційна побудова корпуса ламп з поєднання алюмінію та теплорозсіюючої пластмаси. На даний момент це найбільш перспективна технологія охолодження світлодіодів. Алюміній здійснює ефективний тепловідвід, а пластмаса, за рахунок високої теплоємності, здійснює розсіювання тепла. Таким чином забезпечується довготривалий термін роботи чипів без втрати світлового потоку.
- В лампах відсутні пульсації.
- Ресурс роботи 50 000 годин.
- Новий гарантійний термін, що складає 3 роки.
- Великі кути розсіювання світлових променів — до 270°.
- Новий корпус ламп має гарний естетичний вигляд, що підходить для будь-якого інтер'єру. Лампи мають компактні розміри, не зважаючи на високі показники світлових потоків.
- Матовий розсіювач дозволяє отримати м'яке розсіяне світло, при його високій яскравості.
- Нова приваблива упаковка, що чудово виглядає на полицях. Вона дозволяє легко орієнтуватися в асортименті, завдяки кольоровим маркуванням світлових температур.
- Приваблива цінова політика.



ДОЗВОЛЬТЕ СОБІ БІЛЬШЕ СВІТЛА

NEW АЛЮПЛАСТ
LB-95




Світлодіодна лампа типу P45 та G45 для загального і декоративного освітлення

Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 10 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	5W	400Lm/420Lm	E14	270°	45*83мм	2700K/4000K	100
230V	5W	400Lm/420Lm	E27	270°	45*82мм	2700K/4000K	100

NEW АЛЮПЛАСТ
LB-95



Світлодіодна лампа типу P45 та G45 для загального і декоративного освітлення

Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 16 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий




Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	7W	560Lm/580Lm/ 600Lm	E14	270°	45*83мм	2700K/4000K/ 6400K	10/100
230V	7W	560Lm/580Lm/ 600Lm	E27	270°	45*82мм	2700K/4000K/ 6400K	10/100

СВІТЛОСВІДОДІНІ ЛАМПИ / НОВА СЕРІЯ ЛАМП

NEW АЛЮПЛАСТ

LB-97



Світлодіодна лампа типу C37 для загального і декоративного освітлення


Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 10 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	5W	400Lm/420Lm	E14	270°	38*110мм	2700K/4000K	10/100
230V	5W	400Lm/420Lm	E27	270°	38*110мм	2700K/4000K	10/100

NEW АЛЮПЛАСТ

LB-97




Світлодіодна лампа типу C37 для загального і декоративного освітлення

Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 16 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	7W	560Lm/580Lm	E14	270°	38*110мм	2700K/4000K	10/100
230V	7W	560Lm/580Lm	E27	270°	38*110мм	2700K/4000K	10/100

NEW АЛЮПЛАСТ
LB-971




Світлодіодна лампа типу C37 для загального і декоративного освітлення

Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 8 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: прозорий



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	6W	480Lm	E14	270°	37*108mm	2700K	50
230V	6W	480Lm	E14	270°	37*108mm	4000K	50

NEW АЛЮПЛАСТ
LB-98



Світлодіодна лампа типу G90 для загального освітлення


Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 33 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	12W	1150Lm	E27	220°	90*126mm	4000K	50

СВІТЛОСВІДОДІНІ ЛАМПИ / НОВА СЕРІЯ ЛАМП

NEW АЛЮПЛАСТ
LB-94 / LB-93




Світлодіодна лампа типу А60 для загального освітлення

Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: LB-94 - 26 LED, LB-93 - 32 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
LB-94	230V	10W	900Lm	E27	220°	60*112мм	4000K
LB-93	230V	12W	1100Lm	E27	220°	60*112мм	4000K

NEW АЛЮПЛАСТ PROMO СЕРІЯ
LB-940 / LB-930



Світлодіодна лампа типу А60 для загального освітлення


Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: LB-940 - 12 LED, LB-930 - 16 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
LB-940	230V	10W	900Lm	E27	220°	60*110мм	4000K
LB-930	230V	12W	1100Lm	E27	220°	60*110мм	4000K

NEW АЛЮПЛАСТ

LB-96

**Світлодіодна лампа типу MR16 для точкових світильників**


Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 13 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	5W	380Lm/400Lm/ 420Lm	G5.3	120°	50*50mm	2700K/4000K/ 6400K	100

NEW АЛЮПЛАСТ

LB-96

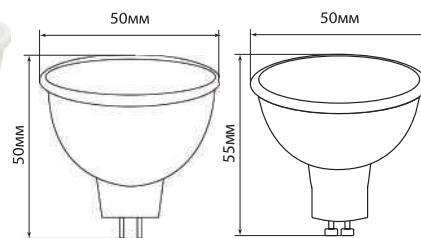**Світлодіодна лампа типу MR16 для точкових світильників**

Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 16 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	7W	520Lm/540Lm/ 560Lm	G5.3	120°	50*50mm	2700K/4000K/ 6400K	10/100
230V	7W	540Lm	GU10	120°	50*55mm	4000K	10/100

СВІТЛОСВІДОДІНІ ЛАМПИ

NEW АЛЮПЛАСТ
LB-439



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	5W	380Lm	E14	270°	39*69MM	2700K	100
230V	5W	400Lm	E14	270°	39*69MM	4000K	100
230V	5W	420Lm	E14	270°	39*69MM	6400K	100


Світлодіодна лампа типу R39 для світильників під лампу розжарювання. Аналог рефлекторної лампи розжарювання

Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 16 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

Гарантія
3 роки

Ресурс
50 000 годин

Аналог лампи розжарювання
50W



NEW АЛЮПЛАСТ
LB-450



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	7W	540Lm	E14	270°	50*89MM	2700K	100
230V	7W	560Lm	E14	270°	50*89MM	4000K	100
230V	7W	580Lm	E14	270°	50*89MM	6400K	100


Світлодіодна лампа типу R50 для світильників під лампу розжарювання. Аналог рефлекторної лампи розжарювання

Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 16 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

Гарантія
3 роки

Ресурс
50 000 годин

Аналог лампи розжарювання
70W



NEW АЛЮПЛАСТ
LB-463



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	11W	880Lm	E27	270°	63*104MM	4000K	50

Світлодіодна лампа типу R63 для світильників під лампу розжарювання. Аналог рефлекторної лампи розжарювання

Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 26 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

Гарантія
3 роки

Ресурс
50 000 годин

Аналог лампи розжарювання
100W



LB-37



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	1W	80Lm	E27	270°	45*70MM	6400K	10/100
230V	1W	80Lm	E27	270°	45*70MM	зелена	10/100
230V	1W	80Lm	E27	270°	45*70MM	червона	10/100
230V	1W	80Lm	E27	270°	45*70MM	синя	10/100
230V	1W	80Lm	E27	270°	45*70MM	жовта	10/100


Світлодіодна лампа типу G45 для декоративного освітлення

Тип світлодіодів: LED lights
Кількість світлодіодів: 5 LED
Розсіювач: матовий

Гарантія
2 роки

Ресурс
30 000 годин

Аналог лампи розжарювання
15W





Feron™ представляє нову серію світлодіодних ламп класичних форм з прозорими колбами, що якнайкраще поєднуються з класичними люстрами та бра.

Лампи виготовляються за новітньою технологією світлодіодних ниток(LED Filament), що забезпечує їм високі показники енергоефективності 100Lm/W. Вона представляє собою тонку довгу підложку, на якій встановлені світлодіодні кристали дуже маленького розміру, вкриті слоем люмінофору. Завдяки такій технології та конструкції ламп, вони по зовнішньому вигляду та характеристикам свічення максимально близькі до ламп розжарювання. Адже саме лампи розжарювання створюють неповторну гру світла на гранях кристалів класичних люстр.

NEW

LB-61



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світрова температура	Кількість штук в упаковці
230V	4W	400Lm	E14	300°	45*77мм	2700K	10/100
230V	4W	400Lm	E14	300°	45*77мм	4000K	10/100
230V	4W	400Lm	E27	300°	45*74мм	2700K	10/100
230V	4W	400Lm	E27	300°	45*74мм	4000K	10/100

Світлодіодна лампа типу P45 та G45 для загального і декоративного освітлення. Виконана у класичній формі з прозорою колбою. Краще сполучення з класичними люстрами, бра і торшерами

Тип світлодіодів: світлодіодні нитки
Кількість світлодіодів: 4 світлодіодні нитки
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: прозорий



NEW

LB-58



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світрова температура	Кількість штук в упаковці
230V	4W	400Lm	E14	300°	35*100мм	2700K	10/100
230V	4W	400Lm	E14	300°	35*100мм	4000K	10/100

Світлодіодна лампа типу C37 "свічка" для загального і декоративного освітлення. Виконана у класичній формі з прозорою колбою. Краще сполучення з класичними люстрами, бра і торшерами

Тип світлодіодів: світлодіодні нитки
Кількість світлодіодів: 4 світлодіодні нитки
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: прозорий



* NEW

LB-55



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світрова температура	Кількість штук в упаковці
230V	5W	550Lm	E14	270°	35*110мм	2700K	100
230V	5W	550Lm	E14	270°	35*110мм	4000K	100

Світлодіодна лампа типу C37 "свічка" для загального і декоративного освітлення. Виконана у класичній формі з прозорою колбою. Краще сполучення з класичними люстрами, бра і торшерами

Тип світлодіодів: світлодіодні нитки
Кількість світлодіодів: 4 світлодіодні нитки
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: прозорий



* В обмеженій кількості

WWW.FERON.UA

СВІТЛОСВІДОДІУДНІ ЛАМПИ



LB-211



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	10W	800Lm	G13	120°	26*590мм	6400K	25
230V	18W	1650Lm	G13	120°	26*1200мм	6400K	20

Світлодіодна лампа типу Т8. Аналог люмінесцентних ламп




Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 10W - 50 LED, 18W - 100 LED
Матеріал корпусу: пластик
Розсіювач: матовий

! При підключенії виділити з світильника стартер, дросель і конденсатор

Оснащена поворотним цоколем



Ресурс 30 000 годин
Аналог люмінесцентних ламп
18W
30W




LB-213



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	10W	800Lm	G13	120°	26*590мм	6400K	25
230V	18W	1650Lm	G13	120°	26*1200мм	6400K	20

Світлодіодна лампа типу Т8. Аналог люмінесцентних ламп




Тип світлодіодів: 3528 SMD
Кількість світлодіодів: 10W - 46 LED, 18W - 102 LED
Матеріал корпусу: скло
Розсіювач: матовий

! При підключенії виділити з світильника стартер, дросель і конденсатор


Оснащена поворотним цоколем



Ресурс 50 000 годин
Аналог люмінесцентних ламп
18W
30W



LB-153

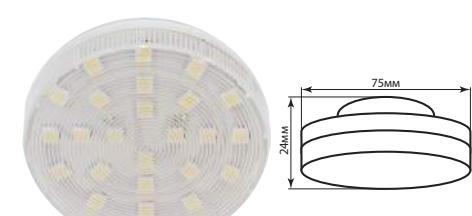


Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	5W	400Lm	GX53	120°	75*24мм	4000K	100

Світлодіодна лампа для натяжних стель

Тип світлодіодів: 5050 SMD
Кількість світлодіодів: 24 LED
Матеріал корпусу: пластик
Розсіювач: матовий






Ресурс 50 000 годин
Енергетичний ефективність A

NEW
LB-10


Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	2W	160Lm	E14	120°	26*62mm	2700K	500

Світлодіодна лампа типу T26 для побутових холодильників


Тип світлодіодів: 3528 SMD
 Кількість світлодіодів: 14 LED
 Матеріал корпусу: пластик
 Розсіювач: прозорий


LB-24


Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	3W	240Lm	G5.3	120°	44*50mm	2700K	10/200
230V	3W	240Lm	G5.3	120°	44*50mm	4000K	10/200
230V	3W	240Lm	G5.3	120°	44*50mm	6400K	10/200

Світлодіодна лампа типу MR16 для точкових світильників


Тип світлодіодів: 3528 SMD
 Кількість світлодіодів: 44 LED
 Матеріал корпусу: скло
 Розсіювач: прозорий


LB-260


Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	4,5W	360Lm	G5.3	120°	50*50mm	2700K	10/200
230V	4,5W	360Lm	G5.3	120°	50*50mm	4000K	10/200
230V	4,5W	360Lm	G5.3	120°	50*50mm	6400K	10/200
230V	4,5W	360Lm	GU10	120°	50*57mm	6400K	10/200

Світлодіодна лампа типу MR16 для точкових світильників

Тип світлодіодів: 3528 SMD
 Кількість світлодіодів: 80 LED
 Матеріал корпусу: анодований алюміній
 Розсіювач: матовий


LB-27 *


Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	1W	80Lm	G4	120°	41*34mm	6400K	10/200


Світлодіодна лампа типу MR11 для точкових світильників

Тип світлодіодів: 3528 SMD
 Кількість світлодіодів: 14 LED
 Матеріал корпусу: скло
 Розсіювач: прозорий



СВІТЛОСВІДОДІНІ ЛАМПИ

LB-270



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	2W	130Lm	G5.3	120°	35*45mm	4000K	10/200
230V	2W	130Lm	G5.3	120°	35*45mm	6400K	10/200

Світлодіодна лампа типу MR11 для точкових світильників

Тип світлодіодів: 3014 SMD
Кількість світлодіодів: 26 LED
Матеріал корпусу: скло
Розсіювач: прозорий


Гарантія
3 роки

Ресурс
50 000 годин

Аналог лампи розжарювання



LB-271 NEW АЛЮПЛАСТ



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	3W	240Lm	G5.3	120°	35*44mm	4000K	200
230V	3W	240Lm	G5.3	120°	35*44mm	6400K	200

Світлодіодна лампа типу MR11 для точкових світильників

Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 6 LED
Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий


Гарантія
3 роки

Ресурс
50 000 годин

Аналог лампи розжарювання



LB-16



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
12V	2W	160Lm	G4	120°	41*30mm	3000K	100/1000
12V	2W	160Lm	G4	120°	41*30mm	6400K	100/1000

Світлодіодна лампа типу MR16 для меблевих світильників

Тип світлодіодів: 5050 SMD
Кількість світлодіодів: 9 LED

! Потрібно підключення понижуючого трансформатора AC/DC

Гарантія
2 роки


Ресурс
50 000 годин

Аналог лампи розжарювання



LB-17 NEW

LB-17



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Кут розсіювання	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
12V	3W	240Lm	G4	180°	41*30mm	4000K	1000

Світлодіодна лампа типу MR16 для меблевих світильників

Тип світлодіодів: 2835 SMD
Кількість світлодіодів: 12 LED

! Потрібно підключення понижуючого трансформатора AC/DC


Гарантія
2 роки

Ресурс
50 000 годин

Аналог лампи розжарювання



LB-420




Капсульна світлодіодна лампа у силіконовій оболонці. Аналог капсульних галогенних ламп

Тип світлодіодів: 3014 SMD
Кількість світлодіодів: 24 LED
Матеріал корпусу: термостійкий силікон

! Потрібно підключення понижуючого трансформатора AC/DC




LB-422 NEW




Капсульна світлодіодна лампа у силіконовій оболонці. Аналог капсульних галогенних ламп

Тип світлодіодів: 3014 SMD
Кількість світлодіодів: 48 LED
Матеріал корпусу: термостійкий силікон

! Потрібно підключення понижуючого трансформатора AC/DC





LB-522 NEW




Капсульна світлодіодна лампа у силіконовій оболонці. Аналог капсульних галогенних ламп

Тип світлодіодів: 3014 SMD
Кількість світлодіодів: 48 LED
Матеріал корпусу: термостійкий силікон



LB-421



Капсульна світлодіодна лампа у силіконовій оболонці. Аналог капсульних галогенних ламп


Тип світлодіодів: 3014 SMD
Кількість світлодіодів: 64 LED
Матеріал корпусу: термостійкий силікон

! Потрібно підключення понижуючого трансформатора AC/DC



СВІТЛОСВІДОДІНІ ЛАМПИ

LB-402




**Капсульна світлодіодна лампа відкритого типу.
Аналог капсульних галогенних ламп**

Тип світлодіодів: 5050 SMD
Кількість світлодіодів: 9 LED

! Потрібно підключення понижуючого трансформатора DC або AC/DC (в залежності від партії)



LB-403




**Капсульна світлодіодна лампа відкритого типу.
Аналог капсульних галогенних ламп**

Тип світлодіодів: 5050 SMD
Кількість світлодіодів: 18 LED

! Потрібно підключення понижуючого трансформатора DC або AC/DC (в залежності від партії)



LB-404




**Капсульна світлодіодна лампа відкритого типу.
Аналог капсульних галогенних ламп**

Тип світлодіодів: 5050 SMD
Кількість світлодіодів: 27 LED

! Потрібно підключення понижуючого трансформатора DC або AC/DC (в залежності від партії)




LB-492



Капсульна світлодіодна лампа. Аналог капсульних галогенних ламп

Тип світлодіодів: 2W high power LED chip
Кількість світлодіодів: 1 LED
Матеріал корпусу: кераміка




Переваги енергозберігаючих ламп Feron™:

- Використання при виробництві найкращих сучасних матеріалів, дозволяє забезпечити енергозберігаючим лампам Feron™ ресурс роботи в 12 000 годин.
- Гарантійні зобов'язання розповсюджуються на 2 роки.
- Енергозберігаючі лампи Feron™ дозволяють економити 80% електроенергії у порівнянні з лампами розжарювання та галогенними лампами.
- Лампи мають покращену передачу кольору та яскравість, завдяки трьом слоям люмінофору, нанесеного на скло колби.
- Високоякісний пластик не темніє і не жовтіє в процесі експлуатації, що зберігає естетичний вигляд ламп.
- Лампи виготовляються з приміненням амальгамної технології, де наповнювачем трубки лампи виступає безпечне амальгамне з'єднання. Це забезпечує відсутність ртуті у небезпечній для оточуючого середовища кількості, а її вміст зведений до мінімуму та відповідає міжнародним нормам RoHS. Таким чином, енергозберігаючі лампи Feron™ є екологічними та безпечними.
- Сучасні електронні компоненти забезпечують безперебійну роботу в діапазоні напруги мережі 207-244V. В лампах встановлений блок системи плавного пуску, що зберігає її працездатність протягом тривалого часу, оскільки захищає від різких скачків напруги під час вмикання. Також вони мають систему пригнічення електромагнітних перешкод та конденсатор підвищеної ємності.




ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЛАМПИ

ELT-19




Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Діаметр колби	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	9W	405Lm	E14	7мм	89*31мм	2700K/4000K	10/100
230V	9W	405Lm	E27	7мм	89*31мм	2700K/4000K	10/100
230V	11W	540Lm	E14	7мм	98*33мм	2700K/4000K	10/100
230V	11W	540Lm	E27	7мм	98*33мм	2700K/4000K	10/100
230V	13W	665Lm	E14	7мм	92*33мм	2700K/4000K	10/100
230V	13W	665Lm	E27	7мм	92*33мм	2700K/4000K	10/100
230V	15W	800Lm	E14	7мм	100*45мм	2700K/4000K	10/100
230V	15W	800Lm	E27	7мм	100*45мм	2700K/4000K	10/100
230V	20W	1200Lm	E27	7мм	105*45мм	2700K/4000K/6400K	10/100
230V	25W	1530Lm	E27	7мм	118*50мм	2700K/4000K/6400K	10/100

Енергозберігаючі лампи для загального освітлення житлових та офісних приміщень




ESF-35




Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Діаметр колби	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	30W	1900Lm	E27	9мм	135*57мм	2700K/4000K/6400K	10/100
230V	35W	2300Lm	E27	9мм	145*57мм	2700K/4000K/6400K	10/100

Енергозберігаючі лампи для загального освітлення житлових та офісних приміщень



ELS-64




Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Діаметр колби	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	45W	3100Lm	E27	12мм	143*82мм	4000K/6400K	5/20
230V	55W	3900Lm	E27	12мм	150*82мм	4000K/6400K	5/20
230V	65W	4750Lm	E27	14,5мм	210*84мм	4000K/6400K	5/20
230V	65W	4750Lm	E40	14,5мм	210*84мм	6400K	5/20
230V	85W	6400Lm	E27	17мм	245*105мм	6400K	5/20
230V	85W	6400Lm	E40	17мм	245*105мм	6400K	5/20
230V	105W	8100Lm	E40	17мм	278*105мм	6400K	5/20
230V	125W	9850Lm	E40	16мм	288*105мм	6400K	5/20

Потужні (промислові) енергозберігаючі лампи




ELC-73




Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Діаметр колби	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	11W	540Lm	E14	7мм	116*38мм	2700K/4000K	10/100
230V	11W	540Lm	E27	7мм	116*38мм	2700K/4000K	10/100

Енергозберігаюча декоративна лампа типу "Свічка"



ELC-76




Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Діаметр колби	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	11W	540Lm	E14	7мм	136*36мм	2700K	10/100

Енергозберігаюча декоративна лампа типу "Свічка на вітрі"



ELC-82




Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Діаметр колби	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	11W	540Lm	E14	7мм	86*46мм	2700K/4000K	10/100
230V	11W	540Lm	E27	7мм	86*46мм	2700K/4000K	10/100

Енергозберігаюча декоративна лампа




ELS-39




Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Діаметр колби	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	7W	290Lm	E14	7мм	65*39мм	2700K/4000K/6400K	10/100

Енергозберігаюча лампа типу R39 для точкових світильників




ELR-60




Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Діаметр колби	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	11W	540Lm	E14	7мм	80*50мм	2700K/4000K/6400K	10/100

Енергозберігаюча лампа типу R50 для точкових світильників



ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЛАМПИ

ELR-61




Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Діаметр колби	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	15W	800Lm	E27	9мм	94*63мм	6400K	10/50

Енергозберігаюча лампа типу R63 для точкових світильників


Гарантія
2 роки

Ресурс
12 000 годин

Аналог лампи розжарювання
75W



ESB-925




Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Діаметр колби	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	7W	290Lm	G5.3	7мм	72*31мм	2700K/4000K/6400K	10/100

Енергозберігаюча лампа типу MR11 для точкових світильників. З матовим склом


Гарантія
2 роки

Ресурс
12 000 годин

Аналог лампи розжарювання
35W



ESB-920




Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Діаметр колби	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	11W	540Lm	G5.3	7мм	68*50мм	2700K/4000K/6400K	10/100

Енергозберігаюча лампа типу MR16 для точкових світильників. З прозорим склом


Гарантія
2 роки

Ресурс
12 000 годин

Аналог лампи розжарювання
55W



EST-1





Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Діаметр колби	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	11W	800Lm	G23	12мм	235*31мм	2700K/4000K/6400K	25/200

Енергозберігаючі лампи для настільних світильників


Гарантія
2 роки

Ресурс
12 000 годин

Аналог лампи розжарювання
55W

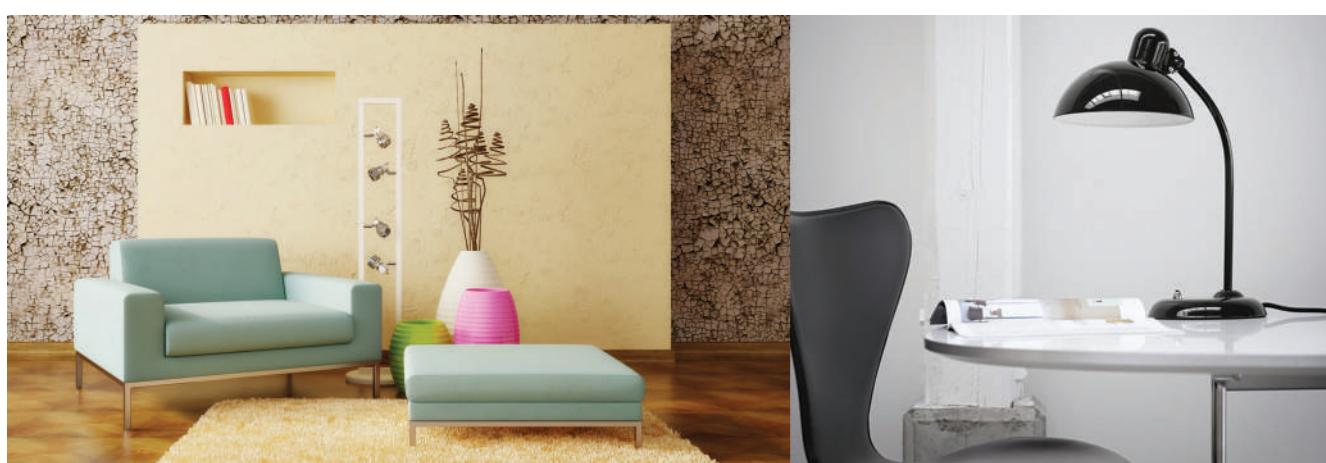

EST13 T4




Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	6W	350Lm	G5	221*12мм	6400K/блакитна/зелена/ рожева	10/400
230V	8W	500Lm	G5	340*12мм	6400K/блакитна/зелена/ рожева	10/400
230V	12W	750Lm	G5	370*12мм	6400K/блакитна/зелена/ рожева	10/400
230V	16W	950Lm	G5	470*12мм	6400K/блакитна/зелена/ рожева	10/300
230V	20W	1200Lm	G5	569*12мм	6400K/блакитна/зелена/ рожева	10/300
230V	30W	1800Lm	G5	770*12мм	6400K	10/200

Лампа для експлуатації з ЕПРА



EST14 T5




Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	6W	210Lm	G5	226*16мм	6400K/ рожева	10/500
230V	8W	310Lm	G5	305*16мм	6400K/блакитна/ рожева	10/500
230V	13W	650Lm	G5	531*16мм	6400K/блакитна/зелена/ рожева	10/200
230V	21W	1660Lm	G5	863*16мм	6400K	10/50
230V	28W	2350Lm	G5	1163*16мм	6400K	10/50

Лампа для експлуатації з ЕПРА



ГАЛОГЕННІ ЛАМПИ


HB3 MR11



Галогенна лампа з відбивачем

Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
12V	20W	300Cd	G4	40*35мм	прозорий	15/300
12V	35W	600Cd	G4	40*35мм	прозорий	15/300

HB7 JCDR11



Галогенна лампа з відбивачем без скла

Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	20W	300Cd	G5.3	40*35мм	прозорий	10/300
230V	35W	600Cd	G5.3	40*35мм	прозорий	10/300

ГАЛОГЕННІ ЛАМПИ

HB4 MR16



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
12V	20W	300Cd	G5.3	45*50мм	прозорий	15/300
12V	35W	600Cd	G5.3	45*50мм	прозорий/супербіла	15/300
12V	50W	900Cd	G5.3	45*50мм	прозорий/супербіла	15/300
12V	75W	1200Cd	G5.3	45*50мм	прозорий	15/300

Галогенна лампа з відбивачем

HB8 JDCR



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	20W	300Cd	G5.3	45*50мм	прозорий	15/300
230V	35W	600Cd	G5.3	45*50мм	прозорий/супербіла	15/300
230V	50W	900Cd	G5.3	45*50мм	прозорий/супербіла	15/300
230V	75W	1200Cd	G5.3	45*50мм	прозорий	15/300

Галогенна лампа з відбивачем


HB10 MRG



Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	35W	450Cd	GU10	52*50мм	прозорий	10/200
230V	50W	600Cd	GU10	52*50мм	прозорий	10/200
230V	75W	800Cd	GU10	52*50мм	прозорий	10/200

Галогенна лампа з відбивачем

HB2 JC

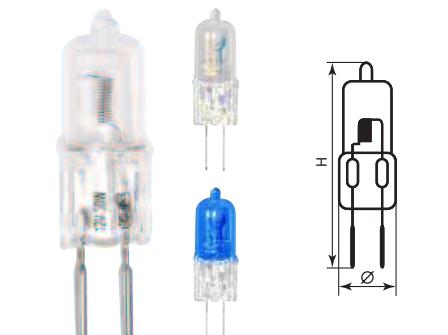


Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
12V	5W	30Lm	G4	33*9мм	прозорий	100/1000
12V	10W	80Lm	G4	33*9мм	прозорий	100/1000
12V	20W	220Lm	G4	33*9мм	прозорий/супербіла/суперяскрава	100/1000
12V	35W	480Lm	G4	33*9мм	прозорий	100/1000
12V	50W	760Lm	G5.3	44*12мм	прозорий	100/1000

Галогенна лампа капсульна




HB6 JCD

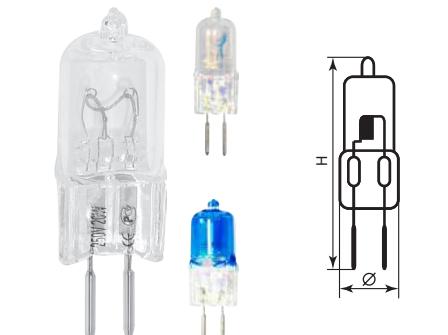

Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	20W	200Lm	G4	39*13мм	прозорий	100/1000
230V	35W	400Lm	G4	39*13мм	прозорий	100/1000
230V	20W	180Lm	G5.3	45*13мм	прозорий	100/1000
230V	35W	310Lm	G5.3	45*13мм	прозорий/супербіла/суперяскрава	100/1000
230V	50W	600Lm	G5.3	45*13мм	прозорий/супербіла/суперяскрава	100/1000
230V	75W	-	G5.3	45*13мм	прозорий	100/1000


Галогенна лампа капсульна



JCD9


Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
230V	35W	240Lm	G9	53*18мм	прозорий	100/1000
230V	50W	480Lm	G9	53*18мм	прозорий	100/1000
230V	75W	900Lm	G9	53*18мм	прозорий	100/1000

Галогенна лампа капсульна

**HB1**


Напруга	Потужність	Світловий потік	Цоколь	Розмір	Кількість штук в упаковці
HB1 J78	230V	100W	1000Lm	R7s	78*8мм
	230V	150W	1600Lm	R7s	78*8мм
HB1 J118	230V	150W	1600Lm	R7s	118*10мм
	230V	300W	4500Lm	R7s	118*10мм
HB1 J254 *	230V	500W	9000Lm	R7s	118*10мм
	230V	1500W	25000Lm	R7s	254*10мм

Галогенна лампа лінійна двухщокольна

**ЛАМПИ РОЗЖАРЮВАННЯ****INC14 R39**

Напруга	Потужність	Цоколь	Розмір	Кількість штук в упаковці
230V	40W	E14	68*39мм	10/100
230V	60W	E14	68*39мм	10/100

Лампа розжарювання "рефлекторна"

INC14 R50

Напруга	Потужність	Цоколь	Розмір	Кількість штук в упаковці
230V	40W	E14	80*50мм	10/100
230V	60W	E14	80*50мм	10/100

Лампа розжарювання "рефлекторна"




Світлодіодні світильники та панелі є сучасними освітлювальними пристроями, створеними на основі LED технологій, що призначені для заміни аналогових морально застарілих моделей люмінесцентних світильників та світильників типу downlight.

Світлодіодні світильники та панелі Feron™ виготовляються з використанням передових технологій виробництва та сучасних матеріалів і комплектуючих. Виробництво LED-продукції Feron™ повністю автоматизоване, сертифіковане за міжнародними стандартами та проходить триступінчасту систему контролю якості. Таким чином ви отримуєте сучасний надійний продукт високої якості для освітлення адміністративно-офісних, торговельних, громадських, житлових та ін. приміщень.

Перевагами LED світильників та панелей Feron™ є:

- Значний термін служби. Ресурс роботи світлодіодних панелей від 30 000 годин.
- Економія електроенергії у порівнянні з енергозберігаючими лампами — 50%.
- Використання при виробництві тільки якісних матеріалів та комплектуючих.
- Відсутність циклів заміни ламп та пускорегулюючої апаратури, що знижує експлуатаційні затрати. Завдяки цьому, та високим показникам енергоефективності, загальна економія при експлуатації світлодіодних світильників та панелей складає більше ніж 30%.
- Гарантія 1 рік
- Тонкі корпуси панелей дозволяють встановлювати їх в приміщеннях з малим застельовим простором.
- Відсутність інфрачервоних та УФ випромінювань. Можлива експлуатація в приміщеннях з об'єктами, що чутливі до тепла та нагрівання.
- Миттєве вмикання, відсутність мерехтіння, бліків та шуму під час роботи. Завдяки цьому в приміщенні створюються комфортні умови для роботи та відпочинку.
- Рівномірне свічення по всій поверхні світильників.
- Простота підключення та монтажу — всі необхідні для установки елементи світильників постачаються в комплекті.
- Широкий асортимент продукції даного сегменту.

AL2113

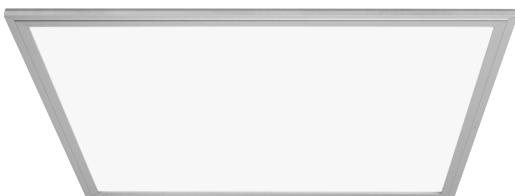

Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Ступінь захисту	Кількість штук в упаковці
160LED	230V	36W	3100Lm	595*595*11мм	6400K	IP41	6
200LED	230V	36W	3100Lm	595*595*11мм	6400K	IP20	6

Аналог вбудованого світильника типу 4xT8


Тип світлодіодів: 3014 SMD

Матеріал корпусу: алюміній


Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер

Колір корпусу: срібло


Драйвер в комплекті

Гарантія
1 рік

Крива розподілу сили світла



Крива зміни освітленості

NEW
AL525

Вбудований неповоротний світильник

Аналог світильників типу downlight

Тип світлодіодів: 2835 SMD

Матеріал корпусу: пластик

Матеріал розсіювача: полікарбонат

Колір корпусу: білий, блакитний, жовтий, зелений

Драйвер в комплекті

Гарантія
1 рікРесурс
30 000
годинАналог
лампи
розжарюванняNEW
AL527

Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
10LED	230V	5W	400Lm	95*28мм 99*28мм *	67мм 75мм *	4000K	50
14LED	230V	7W	560Lm	108*29мм	76мм	4000K	50
18LED	230V	9W	720Lm	119*29мм	84мм	4000K	30
24LED	230V	12W	960Lm	138*30мм	106мм	4000K	30
30LED	230V	15W	1200Lm	176*30мм	136мм	5000K	30
36LED	230V	18W	1440Lm	190*33мм	156мм	5000K	20

* - розмір світильника в чорному корпусі



Вбудований неповоротний світильник

Аналог світильників типу downlight

Тип світлодіодів: 5730 SMD

Матеріал корпусу: алюміній

Матеріал розсіювача: полікарбонат

Колір корпусу: білий, чорний (5W)

Драйвер в комплекті

Гарантія
1 рікРесурс
30 000
годин

СВІТЛОСВІДОДІНІ СВІТИЛЬНИКИ

AL500



Колір корпусу	Кількість світлодіодів	Тип світлодіодів	Напруга	Потужність	Світовий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
білий, срібло, золото, хром	15LED	2835SMD	230V	3W	240Lm	80*13MM 80*22MM	58MM	5000K	100
білий, золото, хром	30LED	2835SMD	230V	6W	480Lm	120*19MM	100MM	4000K	40
білий	63LED	3014SMD	230V	8W	640Lm	120*19MM	100MM	5000K	60
білий	45LED	2835SMD	230V	9W	720Lm	145*13MM	125MM	5000K	30
білий	60LED	2835SMD	230V	12W	960Lm	170*13MM	150MM	5000K	30
білий	110LED	3014SMD	230V	14W *	1120Lm	180*19MM	160MM	5000K	40
білий	92LED	2835SMD	230V	20W	1600Lm	240*18MM	220MM	5000K/6400K	20




Вбудований неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Драйвер в комплекті


Гарантія
1 рік



Крива розподілу
сили світла для 20W



Крива зміни
освітленості для 20W



AL501




Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світовий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
120LED	230V	28W	2240Lm	300*19MM	5000K/6400K	20



Вбудований неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight
Тип світлодіодів: 2835 SMD
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті

Гарантія
1 рік



AL502



Колір корпусу	Кількість світлодіодів	Тип світлодіодів	Напруга	Потужність	Світовий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
білий, золото, хром	30LED	2835SMD	230V	6W	480Lm	120*19MM	100MM	4000K	40
білий	63LED	3014SMD	230V	8W *	640Lm	120*19MM	100MM	5000K	60
білий	45LED	2835SMD	230V	9W	720Lm	145*13MM	125MM	5000K	30
білий	60LED	2835SMD	230V	12W	960Lm	170*13MM	150MM	5000K	30
білий	110LED	3014SMD	230V	14W *	1120Lm	180*19MM	160MM	5000K	40
білий	92LED	2835SMD	230V	20W	1600Lm	240*19MM	220MM	5000K/6400K	36




Вбудований неповоротний світильник
Аналог світильників типу downlight
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер
Драйвер в комплекті

Гарантія
1 рік



AL503


⊕ ▽ IP20 ⌂

Будіваний неповоротний світильник

Аналог світильників типу downlight

Тип світлодіодів: 2835 SMD

Матеріал корпусу: алюміній

Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер

Колір корпусу: білий

Драйвер в комплекті

Гарантія
1 рік

AL504


⊕ ▽ IP20 ⌂

Накладний неповоротний світильник

Аналог світильників типу downlight

Тип світлодіодів: 2835 SMD

Матеріал корпусу: алюміній

Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер

Колір корпусу: білий

Драйвер в комплекті

Гарантія
1 рік

AL505


⊕ ▽ IP20 ⌂

Накладний неповоротний світильник

Аналог світильників типу downlight

Тип світлодіодів: 2835 SMD

Матеріал корпусу: алюміній

Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер

Колір корпусу: білий

Драйвер в комплекті

Гарантія
1 рік

СВІТЛОСВІДОДІНІ СВІТИЛЬНИКИ

AL2110



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
12LED	230V	6W	480Lm	100*40мм	5000K	50
24LED	230V	12W	960Lm	160*40мм	5000K	30
40LED	230V	20W	1600Lm	200*40мм	5000K/6400K	20
62LED/64LED	230V	30W	2400Lm	300*40мм	4000K/6400K	12



Вбудований неповоротний світильник

Аналог світильників типу downlight

Тип світлодіодів: 5730 SMD

Матеріал корпусу: алюміній


Матеріал розсіювача: скло і матовий акриловий полімер

Колір корпусу: білий


Скляне обрамлення

Драйвер в комплекті


Гарантія
1 рік



Крива розподілу
сили світла для 20W



Крива зміни
освітленості для 20W



AL2111



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
12LED	230V	6W	480Lm	100*40мм	5000K	80
24LED	230V	12W	960Lm	160*40мм	5000K	30
40LED	230V	20W	1600Lm	200*40мм	5000K/6400K	20
62LED/64LED	230V	30W	2400Lm	300*40мм	5000K/6400K	12



Вбудований неповоротний світильник

Аналог світильників типу downlight

Тип світлодіодів: 5730 SMD

Матеріал корпусу: алюміній


Матеріал розсіювача: скло і матовий акриловий полімер

Колір корпусу: білий


Скляне обрамлення

Драйвер в комплекті


Гарантія
1 рік



Крива розподілу
сили світла для 20W



Крива зміни
освітленості для 20W



AL2550 з підсвічуванням

Тип світлодіодів	Напруга	Потужність	Світовий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
5730SMD - 16pcs + 3528SMD - 24pcs	230V	8W	640Lm	110*28mm	5000K + червоне підсвічування	60
5630SMD - 32pcs + 3528SMD - 48pcs	230V	16W	1280Lm	180*28mm	5000K + червоне підсвічування	20

◐ ▽ **IP20** ⌂

Вбудований неповоротний світильник

Аналог світильників типу downlight

Матеріал корпусу: алюміній

Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер

Колір корпусу: білий

Драйвер в комплекті

3 режими роботи: основне свічення, червона підсвітка, основне свічення + червона підсвітка

Гарантія
1 рік**AL2660 з підсвічуванням**

Тип світлодіодів	Напруга	Потужність	Світовий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
5730SMD - 16pcs + 3528SMD - 24pcs	230V	8W	640Lm	120*23mm	5000K + блакитне підсвічування	60
5630SMD - 32pcs + 3528SMD - 48pcs	230V	16W	1280Lm	180*23mm	5000K + блакитне підсвічування	20

◐ ▽ **IP20** ⌂

Вбудований неповоротний світильник

Аналог світильників типу downlight


Матеріал корпусу: алюміній

Матеріал розсіювача: матовий акриловий полімер

Колір корпусу: білий

Драйвер в комплекті

3 режими роботи: основне свічення, блакитна підсвітка, основне свічення + блакитна підсвітка


Гарантія
1 рік**G770**

Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світовий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
1LED	230V	1W	43Lm	23*32mm	25mm	6500K	200

◐ ▽ **IP22** ⌂

Вбудований світильник

Матеріал корпусу: метал

Гарантія
1 рік**G774**

Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світовий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
1LED	230V	1W	40Lm	18*30mm	25mm	6500K	200

◐ ▽ **IP22** ⌂

Вбудований світильник

Матеріал корпусу: метал

Гарантія
1 рік

СВІТЛОСВІДОДНІ СВІТИЛЬНИКИ / ІНТЕР'ЄРНІ СВІТИЛЬНИКИ

NEW

AL5038



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світовий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
38LED	230V/50Hz	4W	350Lm	310*35*22мм	4500K	30
60LED	230V/50Hz	7W	600Lm	610*35*22мм	4500K	30
87LED	230V/50Hz	9W	800Lm	870*35*22мм	4500K	30
176LED	230V/50Hz	18W	1600Lm	1160*35*22мм	4500K	30



Аналог люмінесцентних світильників типу T5

З розсіювачем, вимикачем та мережевим шнуром

Тип світлодіодів: 3014 SMD

Колір корпусу: білий

Переваги:

- якісний глянцевий пластик
- рівне свічення світильника без мерехтіння
- високоякісні електронні компоненти
- економія електроенергії 50% у порівнянні з люмінесцентними лампами
- оснащений вбудованим драйвером
- миттєве включення
- можливість монтажу декількох світильників в лінію

Гарантія
1 рік

Ресурс
30 000
годин



Аналог
люмінесцентних ламп

8W	
13W	
21W	
28W	

СВІТЛОСВІДОДНІ СВІТИЛЬНИКИ / СВІТИЛЬНИКИ ЖКХ

NEW

AL5043



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світовий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
60LED	230V	22W	1900Lm	600*88*76мм	6400K	8



Аналог традиційних світильників ЛПО з двома люмінесцентними

лампами T8

Тип світлодіодів: 2835 SMD

Матеріал корпусу: пластик

Матеріал розсіювача: полікарбонат

Розсіювач: матовий

Колір корпусу: сірий

Драйвер в комплекті

Гарантія
1 рік

Ресурс
30 000
годин



Аналог
люмінесцентних ламп

2*18W	
-------	--

NEW

AL5044



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світовий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
120LED	230V	38W	3300Lm	1200*88*76мм	6400K	8



Аналог традиційних світильників ЛПО з двома люмінесцентними

лампами T8

Тип світлодіодів: 2835 SMD

Матеріал корпусу: пластик

Матеріал розсіювача: полікарбонат

Розсіювач: матовий

Колір корпусу: сірий

Драйвер в комплекті

Гарантія
1 рік

Ресурс
30 000
годин



Аналог
люмінесцентних ламп

2*36W	
-------	--

NEW

AL5050



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світовий потік	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
96LED	230V	20W	1600Lm	590*86*66мм	6400K	12
192LED	230V	40W	3100Lm	1180*86*66мм	6400K	8



Аналог традиційних світильників ЛПО з двома люмінесцентними

лампами T8

Тип світлодіодів: 2835 SMD

Матеріал корпусу: полікарбонат

Матеріал розсіювача: полікарбонат

Розсіювач: матовий

Колір корпусу: сірий

Драйвер в комплекті

Гарантія
1 рік

Ресурс
30 000
годин



Аналог
люмінесцентних ламп

2*18W	
2*36W	

Світлодіодні прожектори Feron™ це найсучасніша альтернатива галогенним та металогалогенним прожекторам. Вони є прекрасним варіантом для освітлення вуличних просторів, архітектурного підсвічення будівель і споруд, освітлення складських та виробничих приміщень, ландшафтного підсвічення (рослин, садово-паркових скульптур) та ін.


Переваги LED-прожекторів Feron™:

- Значний ресурс роботи прожекторів - 30 000 годин.
- Економія електроенергії у порівнянні з галогенними, металогалогенними та натрієвими прожекторами до 70%
- Високі показники енергоекспективності прожекторів.
- Гарантія 1 рік.
- Надійна та естетична конструкція. Всі прожектори виготовляються з алюмінію, литого під тиском, та загартованого скла з підвищеною ударостійкістю. Значна товщина металу в прожекторах Feron™ дозволяє запобігти деформації корпусу та, в першу чергу, поворотного кронштейну, на якому кріпиться прожектор.
- Радіаторна решітка забезпечує необхідній відвід тепла від світлодіодів.
- Більшість моделей мають вузький ергономічний корпус, що зручний для монтажу на вузьких карнизах та в обмеженому просторі.
- Високий рівень пило- та вологозахисту.
- Якісне виконання драйверу та комплектуючих компонентів.
- Постачаються в новій привабливій упаковці.
- Приваблива цінова політика.




СВІТЛОСВІДОДІНІ ПРОЖЕКТОРИ

LL180/181

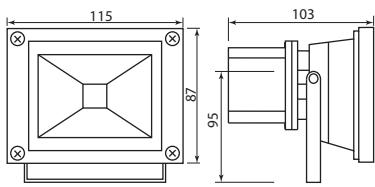

кількість світлодіодів	1 LED COB
потужність	10W/20W
розміри	LL180: 115*87*103 мм LL181: 186*146*103 мм
колір корпусу	срібло
колір свічення	RGB
ступінь захисту	IP44



- Прожектор середньої потужності
- Контролер і пульт дистанційного керування в комплекті
- 16 кольорових схем + управління яскравістю і режимами свічення
- Матеріал корпусу: алюміній
загартоване скло


NEW

LL830



кількість світлодіодів	1 LED COB
напруга	230V/50Hz
потужність	10W
світовий потік	800Lm
світлова температура	6400K
розміри	117*125*36 мм
колір корпусу	срібло
робоча температура	від -40°C до +35°C
ступінь захисту	IP66
кількість у ящику	30

- Матеріал корпусу: алюміній
загартоване скло
- 3 поворотним кронштейном




NEW

LL832



кількість світлодіодів	1 LED COB
напруга	230V/50Hz
потужність	20W
світовий потік	1600Lm
світлова температура	6400K
розміри	182*178*40 мм
колір корпусу	срібло
робоча температура	від -40°C до +35°C
ступінь захисту	IP66
кількість у ящику	15

- Матеріал корпусу: алюміній
загартоване скло
- 3 поворотним кронштейном



NEW

LL833

кількість світлодіодів	1 LED COB
напруга	230V/50Hz
потужність	30W
світловий потік	2400Lm
світлова температура	6400K
розміри	227*221*48 мм
колір корпусу	срібло
робоча температура	від -40°C до +35°C
ступінь захисту	IP66
кількість у ящику	10

- Матеріал корпусу: алюміній загартоване скло
- З поворотним кронштейном

Гарантія
1 рік

Ресурс
30 000 годин



NEW




LL835

кількість світлодіодів	1 LED COB
напруга	230V/50Hz
потужність	50W
світловий потік	4000Lm
світлова температура	6400K
розміри	282*272*63 мм
колір корпусу	срібло
робоча температура	від -40°C до +35°C
ступінь захисту	IP66
кількість у ящику	7

- Матеріал корпусу: алюміній загартоване скло
- З поворотним кронштейном

Гарантія
1 рік

Ресурс
30 000 годин

**LL133 ***

кількість світлодіодів	1 LED COB
потужність	50W
світловий потік	4750Lm
світлова температура	4000K
розміри	285*233*152 мм
колір корпусу	срібний
колір свічення	білий
ступінь захисту	IP65

- Прожектор великої потужності
- Матеріал корпусу: алюміній загартоване скло

Очікується надходження світлодіодних прожекторів з датчиками руху потужністю 10W та 20W

* В обмеженій кількості

WWW.FERON.UA

СВІТЛОСВІДОДІНІ ПРОЖЕКТОРИ

NEW
LL846



кількість світлодіодів	1 LED COB
напруга	230V
потужність	10W
світловий потік	800Lm
світлова температура	6400K
розміри	115*85*40 мм
колір корпусу	чорний
ступінь захисту	IP65
кількість у ящику	30

NEW
LL847



кількість світлодіодів	1 LED COB
напруга	230V
потужність	20W
світловий потік	1600Lm
світлова температура	6400K
розміри	180*140*42 мм
колір корпусу	чорний
ступінь захисту	IP65
кількість у ящику	15

NEW
LL838



кількість світлодіодів	1 LED COB
напруга	230V
потужність	30W
світловий потік	2400Lm
світлова температура	6400K
розміри	225*185*48 мм
колір корпусу	чорний
ступінь захисту	IP65
кількість у ящику	10

- Матеріал корпусу: алюміній загартоване скло
- З поворотним кронштейном

Гарантія
1 рік

Ресурс
30 000 годин

Гарантія
1 рік

Ресурс
30 000 годин

Гарантія
1 рік

Ресурс
30 000 годин

NEW
LL839


кількість світлодіодів	1 LED COB
напруга	230V
потужність	50W
світловий потік	4000Lm
світлова температура	6400K
розміри	285*235*57 мм
колір корпусу	чорний
ступінь захисту	IP65
кількість у ящику	7

- Матеріал корпусу: алюміній загартоване скло
- З поворотним кронштейном

Гарантія
1 рік

Ресурс
30 000 годин


NEW
LL840


кількість світлодіодів	1 LED COB
напруга	230V
потужність	70W
світловий потік	5600Lm
світлова температура	6400K
розміри	335*290*70 мм
колір корпусу	чорний
ступінь захисту	IP65
кількість у ящику	5

- Матеріал корпусу: алюміній загартоване скло
- З поворотним кронштейном

Гарантія
1 рік

Ресурс
30 000 годин


NEW
LL841


кількість світлодіодів	1 LED COB
напруга	230V
потужність	100W
світловий потік	8000Lm
світлова температура	6400K
розміри	335*290*70 мм
колір корпусу	чорний
ступінь захисту	IP65
кількість у ящику	5

- Матеріал корпусу: алюміній загартоване скло
- З поворотним кронштейном

Гарантія
1 рік

Ресурс
30 000 годин



ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ

Компанія Feron представляє новий тип декоративних точкових світильників з кристалами — вбудовані світильники зі світлодіодами СОВ та світильники зі світлодіодною підсвіткою.

Світильники, оснащені світлодіодами типу СОВ, замість звичних ламп з цоколями G9 та G4, дозволяють отримати такий же світловий ефект, що й за допомогою галогенних ламп, та при цьому спожити в 5 разів менше електроенергії, завдяки LED технології. Крім того, такі світильники не потребують заміни ламп, що робить їх використання ще більш економічним.

Декоративні вбудовані світильники з LED підсвічуванням нагадують звичні моделі точкових світильників, однак, крім основного джерела світла, вони додатково оснащені світлодіодною підсвіткою різних видів. Це може бути підсвічування декількома світлодіодами в основі світильника, або ж світлодіодною стрічкою по його периметру(звичайне біле світло або RGB свічення). При чому лампа і підсвітка можуть підключатися та вмикатися окремо, незалежно одна від одної. Тож за допомогою одного такого світильника можна одночасно забезпечити себе яскравим освітленням, та в той же момент зробити атмосферну, легку декоративну підсвітку.

Підключення світильників можливе з використанням дистанційного вимикача TM72 або TM74, який дозволяє окремо вмикати різні варіанти освітлення, завдяки розподілу електропроводки.



ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / СВІТИЛЬНИКИ ЗІ СВІТЛОСТІДОДНІМ ПІДСВІЧУВАННЯМ (LED-СТРІЧКА В ОСНОВІ)

8020-2 NEW КРАЩИЙ ВИБОР



Світильник оснащений двома джерелами світла:
1. Цоколь G5.3 під лампу MR16. Використовувати тільки зі світлодіодною лампою
2. Світлодіодне підсвічування (led-стрічка) по периметру світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуюмо використовувати з TM72 або TM74



прозорий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-ламп MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	12LED	3W	90mm	23mm	60mm	6500K	50

8060-2 NEW КРАЩИЙ ВИБОР



Світильник оснащений двома джерелами світла:

1. Цоколь G5.3 під лампу MR16. Використовувати тільки зі світлодіодною лампою
2. Світлодіодне підсвічування (led-стрічка) по периметру світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуюмо використовувати з TM72 або TM74



прозорий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-ламп MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	12LED	3W	90mm	23mm	60mm	6500K	50

8080-2 NEW КРАЩИЙ ВИБОР



Світильник оснащений двома джерелами світла:

1. Цоколь G5.3 під лампу MR16. Використовувати тільки зі світлодіодною лампою
2. Світлодіодне підсвічування (led-стрічка) по периметру світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуюмо використовувати з TM72 або TM74



срібло срібло

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-ламп MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	12LED	3W	95mm	33mm	60mm	6500K	50

8170-2 NEW КРАЩИЙ ВИБОР



Світильник оснащений двома джерелами світла:

1. Цоколь G5.3 під лампу MR16. Використовувати тільки зі світлодіодною лампою
2. Світлодіодне підсвічування (led-стрічка) по периметру світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуюмо використовувати з TM72 або TM74



срібло срібло

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-ламп MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	12LED	3W	95mm	23mm	60mm	6500K	50

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / СВІТИЛЬНИКИ ЗІ СВІТЛОСТІДОДНІМ ПІДСВІЧУВАННЯМ (LED-СТРІЧКА В ОСНОВІ)

NEW КРАЩИЙ ВИБОР

8585-2



Світильник оснащений двома джерелами світла:

- Цоколь G5.3 під лампу MR16. Використовувати тільки зі світлодіодною лампою
- Світлодіодне підсвічування (led-стрічка) по периметру світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72 або TM74

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Матеріал корпусу	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-ламп MR16)	max 50W	15LED	3W	90*90mm	22mm	57mm	4000K	акрил	50



NEW КРАЩИЙ ВИБОР

8989-2



Світильник оснащений двома джерелами світла:

- Цоколь G5.3 під лампу MR16. Використовувати тільки зі світлодіодною лампою
- Світлодіодне підсвічування (led-стрічка) по периметру світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72 або TM74



білий срібло

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Матеріал корпусу	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-ламп MR16)	max 50W	15LED	3W	90*90mm	22mm	57mm	4000K	акрил	50

NEW

CD2540/ CD2542



Світильник оснащений двома джерелами світла:

- Цоколь G5.3 під лампу MR16. Використовувати тільки зі світлодіодною лампою
- Світлодіодне підсвічування (led-стрічка) по периметру світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72 або TM74

CD2540



прозорий прозорий

CD2542



прозорий прозорий

(Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці	
CD2540	MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-ламп MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	12LED	1.5W	100mm	55mm	60mm	6500K	50
CD2542	MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-ламп MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	12LED	1.5W	100mm	55mm	60mm	6500K	50

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / СВІТИЛЬНИКИ ЗІ СВІТЛОСТІДОДНІМ ПІДСВІЧУВАННЯМ (LED-СТРІЧКА В ОСНОВІ)

КРАЩИЙ ВИБІР 

8686-2



Світильник оснащений двома джерелами світла:

1. Цоколь G5.3 під лампу MR16. Використовувати тільки зі світлодіодною лампою
2. Світлодіодне підсвічування (led-стрічка) по периметру світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо. Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи.

Драйвер у комплекті

Рекомендуємо використовувати з TM72 або TM74



білий
срібло

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	max 50W	15LED	3W	90*90mm	20mm	65mm	3200K	40

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / СВІТИЛЬНИКИ ЗІ СВІТЛОСТІДОДНІМ ПІДСВІЧУВАННЯМ RGB

NEW

CD2540 LED RGB



Світильник оснащений двома джерелами світла:

1. Цоколь G5.3 під лампу MR16. Використовувати тільки зі світлодіодною лампою
2. Світлодіодне підсвічування RGB (плавна зміна кольорів) в основі світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо. Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи.

Драйвер у комплекті

Рекомендуємо використовувати з TM72 або TM74




прозорий
прозорий

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-ламп MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	10LED	0.6W	100mm	55mm	60mm	RGB	50

NEW

CD2542 LED RGB

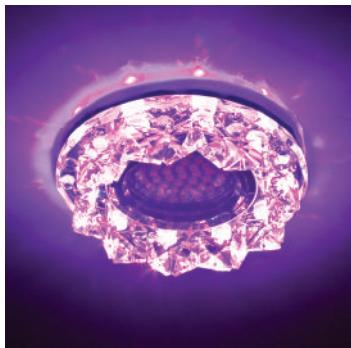

Світильник оснащений двома джерелами світла:

1. Цоколь G5.3 під лампу MR16. Використовувати тільки зі світлодіодною лампою
2. Світлодіодне підсвічування RGB (плавна зміна кольорів) в основі світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо. Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи.

Драйвер у комплекті

Рекомендуємо використовувати з TM72 або TM74



прозорий
прозорий

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V (для галогенної лампи) 230V/50Hz (для LED-ламп MR16)	max 35W (для галогенної лампи)	10LED	0.6W	100mm	55mm	60mm	RGB	50

NEW

JD125 LED RGB



Світильник оснащений двома джерелами світла:

1. Цоколь G9 під лампу JCD9
2. Світлодіодне підсвічування RGB (плавна зміна кольорів) в основі світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо. Світлодіоди світильника можуть працювати без включення лампи.

Драйвер у комплекті

Рекомендуємо використовувати з TM72 або TM74



прозорий
прозорий

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V/50Hz	35W	6LED	0.6W	94mm	57mm	55mm	RGB	30

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / СВІТИЛЬНИКИ ЗІ СВІТЛОСВІЧУВАННЯМ RGB

JD87 LED RGB

NEW КРАЩИЙ ВИБІР



Світильники оснащені двома джерелами світла:

1. Цоколь G9 під лампу JCD9
2. Світлодіодне підсвічування RGB (плавна зміна кольорів) в основі світильника

Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без
включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72 або TM74



прозорий
прозорий

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Кількість світлодіодів	Потужність світлодіодів	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V/50Hz	35W	6LED	0.6W	94mm	58mm	56mm	RGB	30

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / СВІТИЛЬНИКИ ЗІ СВІТЛОСВІЧУВАННЯМ В ОСНОВІ

1527



Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без
включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72 або TM74



прозорий
прозорий

Кількість світлодіодів	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
6LED	JCD9	G9	230V/50Hz	35W (лампа)+ +2.5W (LED)	100mm	70mm	56mm	4000K	50

C1010 КРАЩИЙ ВИБІР



Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без
включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72 або TM74



прозорий
прозорий

Кількість світлодіодів	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
6LED	JCD9	G9	230V/50Hz	35W (лампа)+ +2.5W (LED)	85mm	67mm	55mm	4000K	50

JD87




Лампу та світлодіоди можна підключати окремо
Світлодіоди світильника можуть працювати без
включення лампи
Драйвер у комплекті
Рекомендуємо використовувати з TM72 або TM74



прозорий
прозорий

Кількість світлодіодів	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
6LED	JCD9	G9	230V/50Hz	35W (лампа)+ +2.5W (LED)	97mm	70mm	55mm	4000K	30

JD106

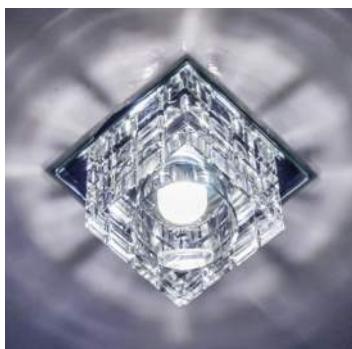

Аналог
лампи
розжарювання



Аналог
галогенної
лампи



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
1LED COB	230V	10W	550Lm	90*85mm	70mm	3000K	30

JD55



Аналог
лампи
розжарювання



Аналог
галогенної
лампи



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
1LED COB	230V	10W	550Lm	90*77mm	70mm	3000K	30

JD68



Аналог
лампи
розжарювання



Аналог
галогенної
лампи



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
1LED COB	230V	10W	550Lm	85*80mm	70mm	3000K	30

NEW

JD190



Аналог
лампи
розжарювання



Аналог
галогенної
лампи



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
1LED COB	230V	10W	550Lm	80*80mm	70mm	3000K	30

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / СВІТИЛЬНИКИ ЗІ СВІТЛОДІОДАМИ COB

NEW
JD125



Аналог
лампи
розжарювання



Аналог
галогенної
лампи



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Світловий потік	Розмір	Вбудований розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
1LED COB	230V	10W	550Lm	94*57MM	55mm	3000K	30

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ДЕКОРАТИВНЕ СКЛО


Серія Модерн зі стразами

DL100C



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	77mm	28mm	58mm	30

Ручна робота




прозорий золото прозорий хром

DL102C



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	88*88MM	30mm	55mm	30

Ручна робота




прозорий золото прозорий хром
прозорий чорний прозорий білий


DL103C



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	98mm	32mm	59mm	30



прозорий золото прозорий хром
прозорий чорний прозорий білий

JD108 *

прозорий хром


прозорий золото



прозорий матовий хром

прозорий матовий золото


Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	70mm	80MM	55MM	30

JD116 *

прозорий золото

прозорий хром


Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	72mm	72MM	55MM	30

JD117

білий золото

білий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	70*70mm	70MM	55MM	30

DL172 *


прозорий матовий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	80*80mm	75MM	55MM	30

* В обмеженій кількості

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ДЕКОРАТИВНЕ СКЛО

JD71



прозорий
прозорий




прозорий
жовтий



прозорий
чайний

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	99mm	40mm	60mm	30


JD85



прозорий
хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	100mm	60mm	60mm	30


JD95 *



прозорий
прозорий

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	88mm	40mm	60mm	30

JD185



прозорий
прозорий



прозорий
жовтий




прозорий
чайний




прозорий
сірий


Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	80mm	40mm	60mm	30

JD67


Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	90mm	40mm	60mm	30

JD68

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	90mm	40mm	60mm	30

JD55


Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	85*85mm	40mm	60mm	30

JD119

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	85*85mm	65mm	58mm	50

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ДЕКОРАТИВНЕ СКЛО


JD120 *



прозорий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	110*110mm	64mm	40mm	50


JD186



прозорий матовий *




прозорий жовтий



прозорий чайний

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	85mm	40mm	60mm	30

JD96




прозорий золото

прозорий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	100mm	56mm	55mm	30


JD97



прозорий золото

прозорий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	80mm	52mm	55mm	30

CD2540

прозорий прозорий


прозорий жовтий



прозорий чайний

прозорий сірий

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	100mm	55mm	60mm	50

CD2542

прозорий прозорий


прозорий жовтий



прозорий чайний

прозорий сірий


Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	100mm	55mm	60mm	50

JD187

прозорий золото

прозорий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	95mm	70mm	55mm	45

JD190



прозорий золото

прозорий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	82mm	82mm	65mm	30

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ДЕКОРАТИВНЕ СКЛО


DL4153

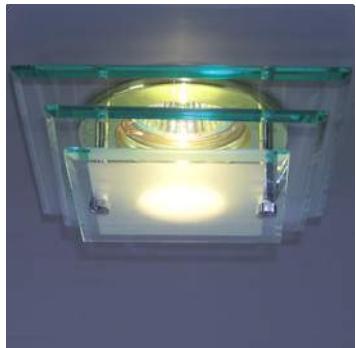

хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	115mm	68mm	48mm	30


DL4160



золото

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	100mm	48mm	65mm	30

DL8140




хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JC	G4	12V	20W	77mm	85mm	48*22mm	60

C1033S *



Ручне огранювання




хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	80mm	85mm	48mm	30

* В обмеженій кількості


C1032 *

Ручне огранювання



хром


Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	90мм	65мм	55мм	30

DL4164

хром

золото


Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	95мм	58мм	53мм	30

JD64

хром прозорий

хром мультиколор

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JC	G4	12V	20W	80мм	64мм	44*23мм	30

JD57 S


хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JC	G4	12V	20W	77мм	67мм	35мм	30

* В обмеженій кількості

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ДЕКОРАТИВНЕ СКЛО


JD57 B



хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	77mm	68mm	40mm	30


BS 125FB



титан хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	80mm	64mm	40mm	50


DL171



прозорий матовий золото прозорий матовий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	60*60mm	62mm	50mm	50


JD181



прозорий золото прозорий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	70mm	70mm	70mm	30

JD183




прозорий золото

прозорий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	66*70mm	70mm	56mm	30

JD61




прозорий золото

прозорий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	80*80mm	63mm	55mm	30

CD2111

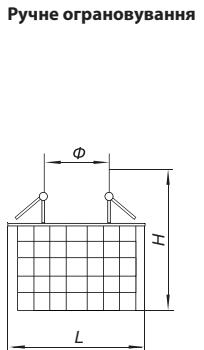


хром

Ручне огранювання

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	70mm	65mm	65mm	30

JD40




прозорий золото

прозорий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	80mm	75mm	55mm	50

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ДЕКОРАТИВНЕ СКЛО

JD136



молочний хром




прозорий хром



мультиколор хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	86*86mm	63mm	50mm	30

JD80 S




хром прозорий



хром мультиколор

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JC	G4	12V	20W	65mm	51mm	40mm	50

JD80 M




хром прозорий



хром мультиколор

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JC	G4	12V	20W	77mm	56mm	40mm	50


JD89



прозорий хром


Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	79mm	62mm	49mm	50

* В обмеженій кількості

JD160


прозорий золото прозорий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	80mm	75MM	55MM	30

JD161


прозорий хром сірий хром *

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	80mm	65MM	55MM	30

JD175

прозорий золото прозорий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	80mm	85MM	60MM	30

JD176


прозорий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	79mm	63MM	47*23мм	30

* В обмеженій кількості


ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ДЕКОРАТИВНЕ СКЛО

CD2815




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JC	G4	12V	20W	60*60mm	60mm	55mm	50

JD101




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	80mm	65mm	55mm	30

JD102 *





Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	73mm	65mm	55mm	30


JD103




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	80mm	88mm	55mm	30

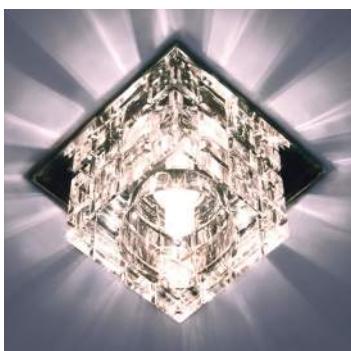JD106


Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	95*95mm	75mm	65mm	50

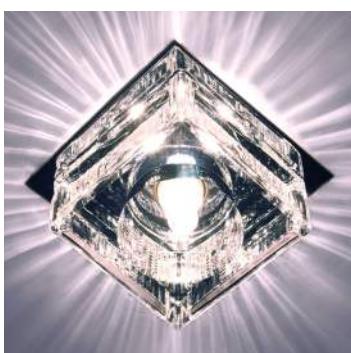JD107

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	95*95mm	65mm	65mm	50

JD178

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	110mm	53mm	50mm	30


JD92

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	70mm	68mm	55mm	30

* В обмеженій кількості

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ДЕКОРАТИВНЕ СКЛО

JD94




прозорий хром

прозорий золото

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	80mm	83mm	55mm	30


CD25 *



прозорий матовий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	70*70mm	85mm	55mm	30

CD3000




прозорий хром

прозорий золото

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	115mm	67mm	55mm	30


JD125



прозорий хром

прозорий жовтий


Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JC	G4	12V	35W	100mm	70mm	66mm	45

C1010




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	80mm	65mm	55mm	50

C1037


Ручне огранювання



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	85mm	67mm	48mm	30

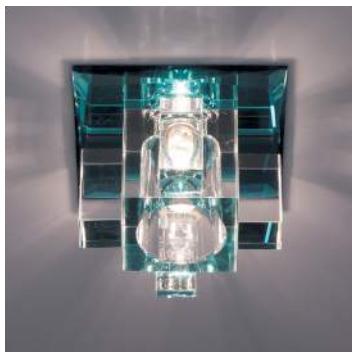1525




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	90mm	70mm	40mm	50

8291/8201

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
ESB	E27	230V	60W	97mm	190mm	77mm	24


ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ДЕКОРАТИВНЕ СКЛО

8080-2

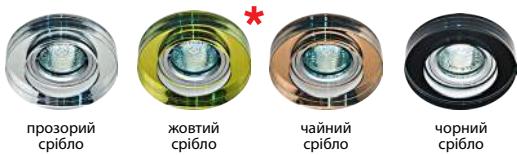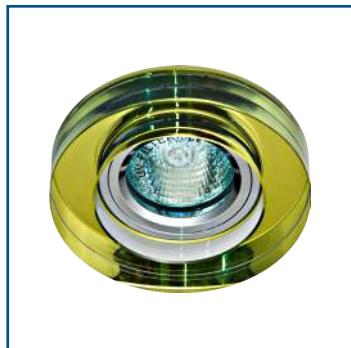


Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	95mm	35mm	70mm	30

8180-2



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	88*88mm	35mm	70mm	30

8020-2




Ручна обробка



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	90mm	23mm	59mm	50

8130-2




Ручна обробка



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR11	G4	12V	35W	80mm	23mm	43mm	50

8060-2


Ручна обробка



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	90мм	23мм	60мм	50

8050-2


Ручна обробка



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	95мм	23мм	75мм	50

8170-2


Ручна обробка



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	91мм	23мм	60мм	50

8150-2

Ручна обробка




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	95мм	23мм	60мм	50

* В обмеженій кількості

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ДЕКОРАТИВНЕ СКЛО




8015-2



прозорий
хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	90мм	26мм	60мм	50


8115-2



прозорий
хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	90мм	26мм	60мм	50


CD2110



хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	108мм	35мм	60мм	30


DL8214



хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	90mm	47mm	56mm	30

CD4141

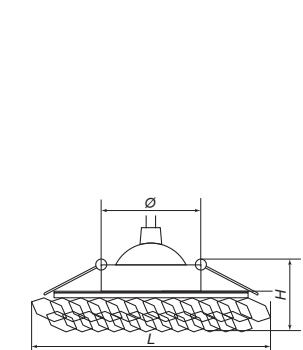

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	100mm	48mm	65mm	30

CD2130




прозорий хром

прозорий золото

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	80mm	54mm	65mm	30

CD2121*

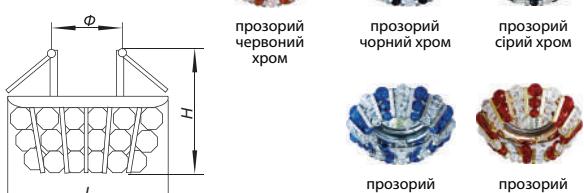

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	85mm	58mm	65mm	30


* В обмеженій кількості

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ДЕКОРАТИВНЕ СКЛО

DL221 *




Ручне ограновування



кольоровий
кристал хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	96mm	53mm	55mm	30


CD4525



прозорий
золото

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	100mm	50mm	65mm	60

CD4527



прозорий
золото

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	100mm	71mm	65mm	60


CD29 *



прозорий
хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	85mm	77mm	55mm	50


DL4163 *



блакитний хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	95мм	101мм	53мм	30


CD2720 *



сірий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	75мм	52мм	60мм	60


CD4109 *



червоний хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	100мм	37мм	60мм	60

CD4110 *



сірий хром



прозоро-жовтий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	100мм	37мм	60мм	60

* В обмеженій кількості

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ДЕКОРАТИВНЕ СКЛО

8070-2 *

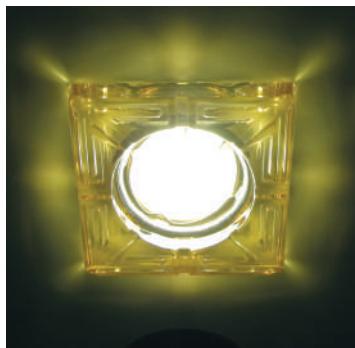


прозорий хром

буруштиновий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	90*90mm	37mm	60mm	60

CD2718 *





матовий хром

буруштиновий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	80*80mm	41mm	55mm	30

CD2719 *

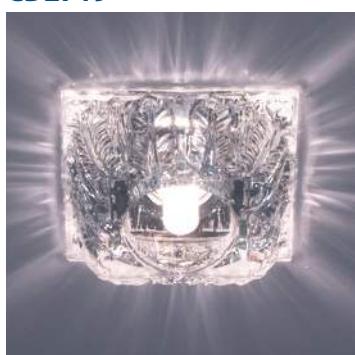



прозорий хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JCD9	G9	230V	35W	86*86mm	41mm	55mm	60

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ЛІТТЯ КОЛЬОРОВЕ

**AL1014/AL2014
DL2014**

Поворотний




* - AL1014/AL2014

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
AL1014	R39	E14	230V	40W	90mm	70mm	67mm
AL2014 *	R50	E14	230V	60W	100mm	85mm	84mm
DL2014	MR16	G5.3	12V	50W	90mm	20mm	70mm



матове золото золото *


титан хром

DL2012**Неповоротний**

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	90мм	20мм	70мм	100




золото срібло, титан золото, хром, чорний срібло

DL2011**Неповоротний**

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	90мм	20мм	70мм	100



золото срібло, титан золото, хром, чорний срібло


DL1009/DL2009**Поворотний**

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці	
DL1009 *	MR11	G4	12V	35W	75мм	20мм	54мм	100
DL2009	MR16	G5.3	12V	50W	95мм	20мм	70мм	100

* - DL1009



перлинкове золото титан, срібло золото *, титан, титан золото *, чорний металік золото *

NL08/NL09**Поворотний**

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці	
NL08	R39	E14	230V	40W	85мм	62мм	67мм	50
NL09	R50	E14	230V	60W	97мм	98мм	84мм	50



перлинкове золото хром, титан золото, титан хром, чорний металік золото, чорний металік срібло

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ЛІТТЯ КОЛЬОРОВЕ


DL245/DL246



Поворотний

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
DL245 *	MR11	G4	12V	35W	62мм	23мм	55мм
DL246	MR16	G5.3	12V	50W	84мм	23мм	70мм

* - DL245




NL11 *



Поворотний

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
R50	E14	230V	60W	117*94мм	90мм	85мм	50




DL250



Поворотний

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	107*81мм	24мм	72мм	100






020/020T



Поворотний

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
020	R39	E14	230V	40W	85мм	65мм	67мм
R50	E14	230V	60W	100мм	75мм	84мм	50
020T	MR11 *	G4	12V	35W	65мм	25мм	54мм
MR16	G5.3	12V	50W	80мм	25мм	70мм	100




098S/098TS**Поворотний**


* - 098S




сірий хром титан золото титан хром * чорний золото *

098/098T**Поворотний*** - 098 R39
** - 098T MR11

золото хром ** сірий хром **/** титан золото ** титан хром чорний золото **

125/125T**Поворотний**

матове золото золото матовий хром матовий хром титан золото

156/156T**Поворотний**


матове золото хром матове срібло золото титан срібло хром срібло чорний металік золото

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ЛІТТЯ КОЛЬБОРОВЕ

301/301T



Поворотний




	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
301	R50	E14	230V	60W	100mm	75mm	84mm	50
301T	MR11*	G4	12V	35W	65mm	20mm	54mm	100
	MR16	G5.3	12V	50W	80mm	20mm	70mm	100



305/305T



Поворотний




	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
305	R39*	E14	230V	40W	80mm	62mm	67mm	50
	R50	E14	230V	60W	100mm	85mm	84mm	50
305T	MR16	G5.3	12V	50W	80mm	20mm	70mm	100



AL1005/AL2005



Поворотний




	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
AL1005	R39*	E14	230V	40W	90mm	65mm	67mm	50
AL2005	R50	E14	230V	60W	100mm	75mm	84mm	50



DL1005/DL2005




Поворотний



	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
DL1005*	MR11	G4	12V	35W	65mm	20mm	54mm	100
DL2005	MR16	G5.3	12V	50W	90mm	20mm	70mm	100

* - DL1005




**AL1008/AL2008
DL1008/DL2008**
**Поворотний**

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці	
AL1008 *	R39	E14	230V	40W	80мм	62мм	67мм	50
AL2008	R50	E14	230V	60W	100мм	85мм	84мм	50
DL1008 *	MR11	G4	12V	35W	70мм	20мм	54мм	100
DL2008	MR16	G5.3	12V	50W	90мм	20мм	70мм	100

* - AL1008/AL2008


** - DL1008


DL1008S/DL2008S
**Поворотний**


Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці	
DL1008S *	MR11	G4	12V	35W	70мм	20мм	54мм	100
DL2008S	MR16	G5.3	12V	50W	90мм	20мм	70мм	100

* - DL1008S

** - DL2008S


GS-M364
**Неповоротний**

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	80мм	25мм	54мм	50


GS-M369
**Неповоротний**

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	80мм	25мм	54мм	50




ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ЛІТТЯ КОЛЬОРОВЕ

GS-M392



Неповоротний

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	80мм	25мм	54мм	50




GS-M393



Неповоротний

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	80мм	25мм	54мм	50




GS-M394



Неповоротний


Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	80мм	25мм	54мм	50



BS3121*




Для підсвічування
сходів



титан

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	87*87mm	60mm	65mm	50


DL168*



золото

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	100mm	28mm	86mm	30


DL209



хром
матовий

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	90mm	37mm	56mm	100

DL211*




хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	76mm	32mm	60mm	100

* В обмеженій кількості


DL232*



хром
матовий

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	74*74mm	44mm	60mm	30


DL233*



хром

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	74mm	44mm	60mm	30


DL237*



чорний
алюм.

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	80mm	25mm	65mm	100

DL238




чорний
алюм.

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	80mm	28mm	65mm	100

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ПІД ГАЛОГЕННУ ЛАМПУ

Серія Aluminium

CD2300




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	80mm	25mm	65mm	100

DL202



Зі склом
Для ванних кімнат




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	92mm	35mm	30mm	100

CD4207




Зі склом
Для ванних кімнат





Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	85mm	48mm	65mm	30

DL1016




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	88/75mm	25mm	54mm	60

CD2330

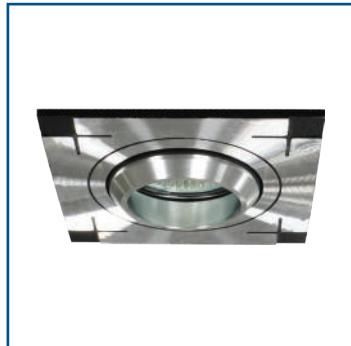

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	90*90mm	30mm	80mm	60

CD2340*




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	90*90mm	30mm	80mm	60

DL1015




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	85mm	37mm	55mm	30

DL1017




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	74*74mm	25mm	54mm	60

DL1018




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	75мм	25мм	54мм	60

DL1019




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	74мм	25мм	54мм	60

DL1020



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	75мм	25мм	54мм	60


DL1024 *



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	93мм	29мм	55мм	30


* В обмеженій кількості

DL1021




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	75мм	25мм	54мм	60

DL1022 *




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	79мм	30мм	52мм	30

DL1023 *



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	93мм	29мм	55мм	30

DL1024 *



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	88*88мм	40мм	65мм	60


ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ПІД ГАЛОГЕННУ ЛАМПУ

Меблеві

A012



3 лампою




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JC	G4	12V	20W	70mm	19mm	54mm	10/200

A014



3 лампою




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JC	G4	12V	20W	71mm	25mm	54mm	10/200

DL3




3 лампою



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JC	G4	12V	20W	68mm	24mm	56mm	10/200


"Зоряне небо"

DL2



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JC	G4	12V	20W	29mm	25mm	23mm	10/200


DL101/1751



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
JC	G4	12V	20W	50mm	45mm	44mm	200

Штампований метал

DL10




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	80mm	25mm	60mm	10/100

DL11



Плоскоповоротний




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	88mm	29mm	68mm	10/100



білий золото античне золото титан хром

DL13




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	80mm	25mm	60mm	10/100



білий золото титан хром

Лита форма

DL307



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	75mm	21mm	55mm	10/100




золото античне золото білий титан хром

DL308



Плоскоповоротний



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	82mm	22mm	67mm	10/100




золото античне золото білий титан хром

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ / ПІД ЛАМПУ РОЗЖАРЮВАННЯ

2746/1713/1714



Без скла



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці	
2746	R39	E14	230V	40W	68mm	82mm	42mm	96
1713	R50	E14	230V	60W	86mm	96mm	50mm	96
1714	R63	E27	230V	60W	96mm	117mm	68mm	80


* - R39
** - R50
*** - R63



2767



Без скла



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
R39	E14	230V	40W	67mm	82mm	44mm	96
R50	E14	230V	60W	85mm	96mm	65mm	96
R63	E27	230V	60W	95mm	116mm	75mm	80


* - R39
** - R50
*** - R63



1787



зі склом




Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
R39	E14	230V	40W	68mm	110mm	55mm	100
R50	E14	230V	60W	86mm	118mm	66mm	50



3781




зі склом



Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина	Глибина	Вбудований розмір	Кількість штук в упаковці
R50	E14	230V	60W	82mm	117mm	58mm	50




RAD50S/RAD50S-S

Найменування	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина плафону	Розмір основи	Кількість штук в упаковці
RAD50S без вимикача	R50	E14	230V	40W	110мм	78*65мм	50
RAD50S з вимикачем	R50	E14	230V	40W	110мм	78*65мм	50

Світильник накладний, поворотний навколо своєї осі нахил плафону по вертикалі 90°



антична мідь античне золото золото білий титан хром

RAD63S/RAD63S-S



Найменування	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина плаfonу	Розмір основи	Кількість штук в упаковці
RAD63S без вимикача	R63	E27	230V	60W	145мм	88*75мм	50
RAD63S-S з вимикачем	R63	E27	230V	60W	145мм	88*75мм	50

* - R63S

Світильник накладний, поворотний навколо своєї осі нахил плафону по вертикалі 90°



антична мідь античне золото золото * білий * титан * хром *


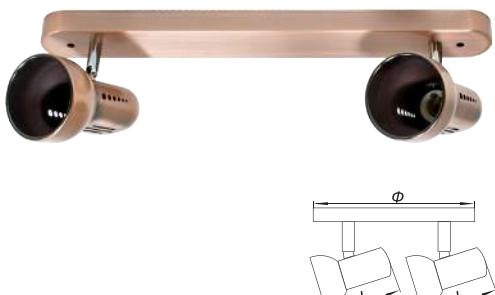
RAD50-2/RAD63-2

Найменування	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина плаfonу	Розмір основи	Кількість штук в упаковці
RAD50-2	R50	E14	230V	40W	110мм	358*40мм	20
RAD63-2	R63	E27	230V	60W	145мм	358*40мм	20

Світильник накладний, поворотний навколо своєї осі нахил плафону по вертикалі 90°



білий титан хром

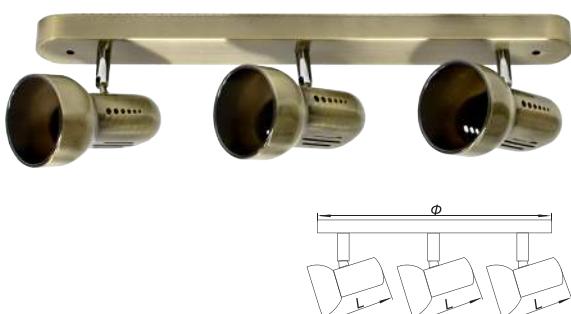RAD50-3/RAD63-3


Найменування	Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина плаfonу	Розмір основи	Кількість штук в упаковці
RAD50-3	R50	E14	230V	40W	110мм	398*40мм	20
RAD63-3	R63	E27	230V	60W	145мм	398*40мм	10

Світильник накладний, поворотний навколо своєї осі нахил плафону по вертикалі 90°



золото білий титан хром

ІНТЕР'ЄРНЕ ОСВІТЛЕННЯ / ПІДСВІЧУВАННЯ ВІТРИН

DL131

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина плаfonу	Висота	Кількість штук в упаковці
MR16	G5.3	12V	50W	26мм	240мм	10/100

Світильник-підсвічування, на гнуцькій основі




золото хром титан

* В обмеженій кількості

ІНТЕР'ЄРНЕ ОСВІТЛЕННЯ / СВІТИЛЬНИКИ ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ

CAB2B

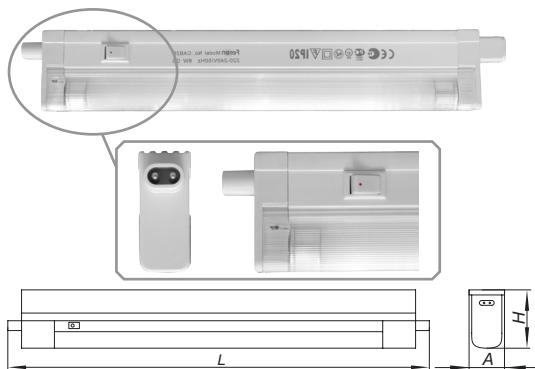


Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина плафону	Глибина	Висота	Кількість штук в упаковці
T4	G5	220V	6W	260мм	18мм	43мм	50/30
T4	G5	220V	8W	380мм	18мм	43мм	50/30
T4	G5	220V	12W	400мм	18мм	43мм	50/30
T4	G5	220V	16W	500мм	18мм	43мм	50/30
T4	G5	220V	20W	600мм	18мм	43мм	50/30
T4	G5	220V	30W	800мм	18мм	43мм	50/30

Світильник з розсіювачем, неповоротний, з вимикачем, мережевим шнуром і з'єднувальним шнуром

- якісний глянцевий пластик і високоякісні електронні компоненти
- високоякісна надійна збірка світильників
- 2 варіанти кріплення

CAB28A

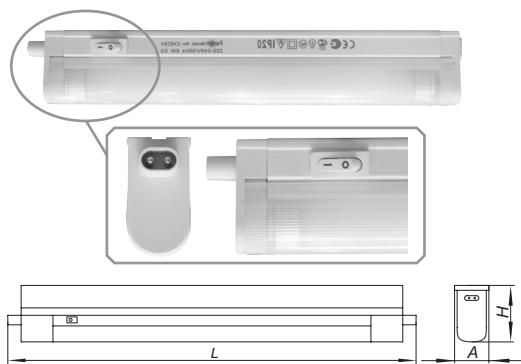

Лампа	Патрон	Напруга	Потужність	Довжина плафону	Глибина	Висота	Кількість штук в упаковці
T5	G5	220V	21W	881мм	23мм	42мм	30
T5	G5	220V	28W	1181мм	23мм	42мм	30

Світильник з розсіювачем, неповоротний, з вимикачем і мережевим шнуром

- якісний глянцевий пластик і високоякісні електронні компоненти
- високоякісна надійна збірка світильників
- 2 варіанти кріплення

ІНТЕР'ЄРНЕ ОСВІТЛЕННЯ / НІЧНИКИ

FN1155*



Сонечко

Кількість LED	4LED*1W
Напруга	230V
Світлова температура	6400K
Розміри:	86*60*67мм
Кольори	жовтий, помаранчевий
Кількість у ящ.	72

FN1166



Панда

Кількість LED	4LED*1W
Напруга	230V
Світлова температура	4000K
Розміри:	95*77*90мм
Кольори	зелений, чорний
Кількість у ящ.	100

FN1020



Океан

Кількість LED	3LED*0,72W
Напруга	230V
Світлова температура	RGB
Розміри:	110*55*75мм
Кількість у ящ.	48

FN1001



Пінгвін

Кількість LED	3LED*0,3W
Розміри:	87*80мм
Кольори	зелений, рожевий, синій

FN1002



Тигреня

Кількість LED	3LED*0,3W
Розміри:	87*80мм
Кольори	синій

FN1101



Місяць

Кількість LED	1LED*0,3W
Розміри:	115*50мм
Кольори	жовтий

FN1102



Дерево

Кількість LED	1LED*0,3W
Розміри:	120*71мм
Кольори	зелений

FN1103



Кораблик

Кількість LED	1LED*0,3W
Розміри:	120*58мм
Кольори	синій

ІНТЕР'ЄРНЕ ОСВІТЛЕННЯ / Нічники

FN1104



Будиночок

Кількість LED 1LED*0,3W

Розміри: 115*65мм

FN1105



Сердечко

Кількість LED 1LED*0,3W

Розміри: 108*73мм

Кольори червоний

FL060*



FL062



FL066



FL068



ІНТЕР'ЄРНЕ ОСВІТЛЕННЯ / СВІТЛОДІОДНІ СВІЧКИ

Світлодіодні свічки це чудовий сучасний декоративний елемент, для створення романтичної атмосфери та прикрашення інтер'єру. Вони не мають запаху та відкритого полум'я, а також, не залишають воскових слідів та плям, як звичайні свічки. Крім того, вони прослужать вам значно довше традиційних свічок, адже термін їх служби залежить тільки від заряду змінної батареї. Форма, матеріали та свічення світлодіодної свічки повністю імітують справжню свічку, тож їх важко відрізнити одну від одної.

Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Розмір	Тип батареї	Світрова температура	Кількість штук в упаковці
2	3V	0,12W	90*80мм	2 шт. AAA	буруштиновий	24

Свічка "таблетка" в матовій скляній колбі.

Свічення імітує ефект мерехтіння полум'я справжньої свічки.

Вимкнути її можна, "загасивши полум'я" або просто потрусивши свічку.

Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Розмір	Тип батареї	Світрова температура	Кількість штук в упаковці
2	3V	0,12W	90*75мм	2 шт. AAA	буруштиновий	24

Свічка "таблетка" в матовій скляній колбі.

Свічення імітує ефект мерехтіння полум'я справжньої свічки.

Вимкнути її можна, "загасивши полум'я" або просто потрусивши свічку.

Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Розмір	Тип батареї	Світрова температура	Кількість штук в упаковці
2	3V	0,12W	78*73мм	2 шт. AAA	буруштиновий	24

НАТУРАЛЬНИЙ ВІСК

Свічка у колбі, що вкрита натуральним воском з імітацією оплавлених країв.

Свічення імітує ефект мерехтіння полум'я справжньої свічки.

Вимкнути її можна, "загасивши полум'я" або просто потрусивши свічку.

Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Розмір	Тип батареї	Світрова температура	Кількість штук в упаковці
2	3V	0,12W	90*80мм	2 шт. AAA	буруштиновий	24

НАТУРАЛЬНИЙ ВІСК

Свічка у колбі, що вкрита натуральним воском.

Свічення імітує ефект мерехтіння полум'я справжньої свічки.

Вимкнути її можна, "загасивши полум'я" або просто потрусивши свічку.

ІНТЕР'ЄРНЕ ОСВІТЛЕННЯ / СВІЛДОІДНІ СВІЧКИ

FL075



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Розмір	Тип батареї	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
2	3V	0,12W	55*45мм	2 шт. AAA	білий, жовтий, RGB	192

Свічка у формі "таблетки".
Свічення імітує ефект мерехтіння полум'я справжньої свічки.

FL080 *



Кількість світлодіодів	Напруга	Потужність	Розмір	Тип батареї	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
1	4.5V	0.06-0.18W	150*80мм	3 шт. AAA	мультиколор	24

НАТУРАЛЬНИЙ ВІСК + ПУЛЬТ ДІСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Свічка в колбі, що вкрита натуральним воском.
Має 2 режими свічення - імітація ефекту мерехтіння полум'я справжньої свічки і статичне світло.
Оснащена пультом дистанційного керування для регулювання кольору свічення і часу роботи.

LB-800



Кількість світлодіодів	Цоколь	Напруга	Потужність	Розмір	Світлова температура	Кількість штук в упаковці
3LED	E27	230V	3W	70*150мм	RGB	50

Світлодіодна лампа типу RGB

Тип світлодіодів: high power LED chip
Матеріал корпусу: пластик



ВІНІЛОВІ НАКЛЕЙКИ

Серія декоративних наклейок Feron™ з такими функціональними елементами, як годинник, світильник чи фоторамки, дозволить зробити незвичною будь-яку кімнату. Всі наклейки виготовлені за новітніми технологіями, надійний вініл легко клеїться на стіни, меблі, побутову техніку та так же легко демонтується.

Моделі складаються з окремих елементів(годинник чи світильник та вінілові елементи, що наклеюються на поверхню), що можуть масштабуватися віддаленням або наближенням цих елементів відносно один одного.

Декоративні вінілові наклейки Feron™ — це незвичне, сучасне і практичне рішення для будь-якого інтер'єру.

NL20 NEW



Риби
Розмір:
500*500мм
Живлення годинника
1*AA батарея (до комплекту не входить)
Кількість у ящику
30

Декоративна наклейка з годинником

Матеріал корпусу: вініл, пластик, метал

NEW

NL22



Розмір:	450*600мм
Живлення годинника	1*AA батарея (до комплекту не входить)
Кількість у ящику	30

Декоративна наклейка з годинником

Матеріал корпусу: вініл, пластик, метал

NEW

NL23




Кава	
Розмір:	700*700мм
Живлення годинника	1*AA батарея (до комплекту не входить)
Кількість у ящику	30

Декоративна наклейка з годинником

Матеріал корпусу: вініл, пластик, метал

NEW

NL24

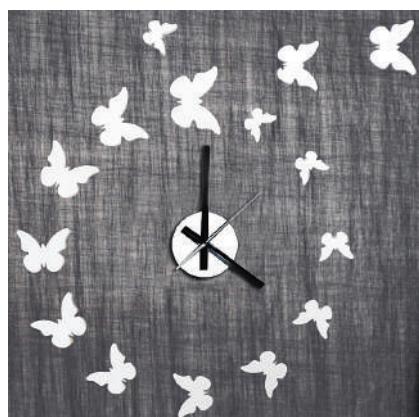


Метелики	
Розмір:	600*600мм
Живлення годинника	1*AA батарея (до комплекту не входить)
Кількість у ящику	30

Декоративна наклейка з годинником

Матеріал корпусу: ЕВА, пластик, метал

NEW

NL34

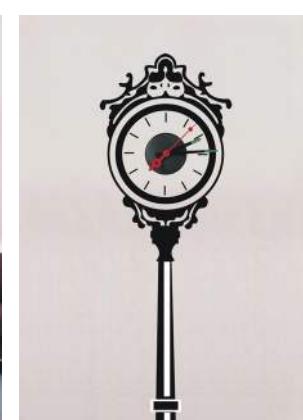

Вуличний годинник	
Розмір:	400*1100мм
Живлення годинника	1*AA батарея (до комплекту не входить)
Кількість у ящику	30

Декоративна наклейка з годинником

Матеріал корпусу: вініл, пластик, метал

ВІНІЛОВІ НАКЛЕЙКИ

NEW
NL36




Чорно-білі

Розмір:	500*500мм
Живлення годинника	1*AA батарея (до комплекту не входить)
Кількість у ящику	30

Декоративна наклейка з годинником

Матеріал корпусу: вініл, пластик, метал

NEW
NL42

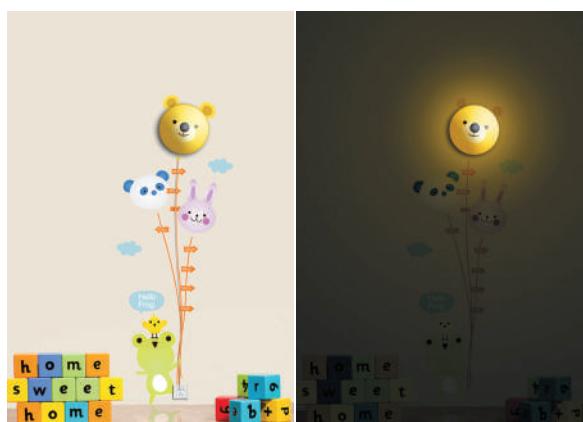

Ведмедик

Розмір:	600*1750мм
Джерело світла	КЛЛ 7W max/E14 (до комплекту не входить)
Мережевий шнур	1,5 м з вимикачем
Кількість у ящику	20

Декоративна наклейка зі світильником

Матеріал корпусу: вініл, пластик

NEW
NL60



Два ліхтарі

Розмір:	800*1500мм
Джерело світла	КЛЛ 7W max/E14 (до комплекту не входить)
Мережевий шнур	1,5 м з вимикачем
Кількість у ящику	20

Декоративна наклейка зі світильником

Матеріал корпусу: вініл, пластик

NEW
NL81



Розмір:

1100*800мм

Кількість фоторамок

5

Розмір фоторамок

120*170мм

Кількість у ящику

40

Декоративна наклейка з фоторамками

Матеріал корпусу: вініл, ЕВА

Світлодіодна стрічка є незамінним помічником архітекторів та дизайнерів, що створюють різноманітні та унікальні світлові рішення в приміщеннях та на фасадах будівель. Однак, простота використання робить її чудовим світловим інструментом в руках кожного, хто прагне зробити освітлення своєї оселі надзвичайним.

Вона представляє собою гнуучку білу або мідну основу, на якій рівномірно по всій довжині розташовані світлодіоди. Завдяки своїй гнуучкості, світловим характеристикам, різним ступеням вологозахисту та широкому вибору кольорів, LED-стрічка використовується для підсвічення стель, стельових та інших ніш, карнизів, дзеркал, меблів та інших місць. Кольорові стрічки допоможуть створити особливу чи специфічну атмосферу, а стрічки з білим свіченням — розставити акценти в інтер'єрі, створити додаткове освітлення тощо.

Світлодіодна стрічка проста в установці. На її зворотній стороні нанесений клейкий шар, що дає можливість закріпити стрічку на будь-якій гладкій поверхні(скло, метал, дерево, гіпсо картон тощо). А використання аксесуарів для LED-стрічок полегшить монтаж та звільнить від пайки.

За своїми характеристиками вони відрізняються по декількох параметрах:

по типу світлодіодів:

- 3528SMD
- 5050SMD

по кількості світлодіодів на метр:

- 30LED
- 60LED
- 120 LED

по напрузі:

- 12V
- 220V

по ступеню пило- вологозахисту:

- IP20
- IP65/IP67

по кольорам свічення.

При монтажі стрічки, слід враховувати майбутній термін її роботи протягом доби. При довготривалій роботі стрічки, для забезпечення ефективного тепловідводу, рекомендуємо використовувати алюмінієвий профіль. Також, завдяки використанню широкого асортименту алюмінієвого профілю для світлодіодних стрічок, ви можете самі створювати світлодіодні світильники такого розміру та типу, якого забажаєте.




ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ / СВІТЛОДІОДНА СТРІЧКА

LS603 / 12V



відкрита стрічка | IP20




	Довжина	Кількість кластерів	Кількість LED на метр	Потужність	Струм, кластер/бухта	Кут	Світловий потік	Колір
БІЛА ОСНОВА	5M 8*0,22ММ	100	60SMD (3528)	4.8W/m	20/2000mA	120°	5Lm/1 LED	теплий білий *
								білий *
								синій *
								зелений *
								жовтий *
								червоний *
								* - блістер

LS604 / 12V



герметична стрічка в силіконовій оболонці | IP65




	Довжина	Кількість кластерів	Кількість LED на метр	Потужність	Струм, кластер/бухта	Кут	Світловий потік	Колір
МІДНА ОСНОВА	1M 8*0,22ММ	20	60SMD (3528)	4.8W/m	20/400mA	120°	5Lm/1 LED	теплий білий
БІЛА ОСНОВА	5M 8*0,22ММ	100	60SMD (3528)	4.8W/m	20/2000mA	120°	5Lm/1 LED	теплий білий *
								білий/білий *
								зелений *
								жовтий *
								червоний *
								синій *
								* - блістер

LS606 / 12V



відкрита стрічка | IP20

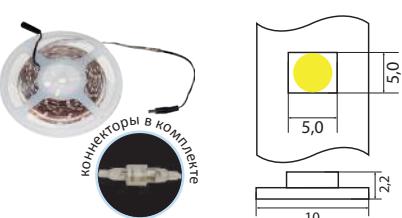

	Довжина	Кількість кластерів	Кількість LED на метр	Потужність	Струм, кластер/бухта	Кут	Світловий потік	Колір
БІЛА ОСНОВА	5M 10*0,22ММ	50	30SMD (5050)	7.2W/m	60/3000mA	120°	13Lm/1 LED	білий *
								RGB *
								теплий білий *
								білий *
								RGB *
								* - блістер

ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ / СВІТЛОДІОДНА СТРІЧКА

LS607 / 12V

герметична стрічка в силіконовій оболонці IP65



БІЛА ОСНОВА	Довжина	Кількість кластерів	Кількість LED на метр	Потужність	Струм, кластер/бухта	Кут	Світловий потік	Колір
	5m 10*0,22мм	50	30SMD (5050)	7.2W/m	60/3000mA	120°	13Lm/1 LED	теплий білий *
								білий *
								RGB *
								теплий білий *
								білий *
								RGB *
	5m 10*0,22мм	100	60SMD (5050)	14.4W/m	60/6000mA	120°	13Lm/1 LED	

* - блістер

LS612 / 12V

IP22



БІЛА ОСНОВА	Довжина	Кількість кластерів	Кількість LED на метр	Потужність	Кут	Світловий потік	Колір
	5m 8*2,2мм	200	120SMD (3528)	9.6W/m	120°	5Lm/1 LED	теплий білий білий

LS613 / 12V

IP65



БІЛА ОСНОВА	Довжина	Кількість кластерів	Кількість LED на метр	Потужність	Кут	Світловий потік	Колір
	5m 8*3,2мм	200	120SMD (3528)	9.6W/m	120°	5Lm/1 LED	теплий білий білий

ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ / КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ СТРІЧКИ 12V

LB003 6W IP20



Напруга	12V
Навантаження	6W
Сила струму	500mA
Ступінь захисту	IP20
Розміри	46*26*20мм
Опис	драйвер

LB004 30W IP67



Напруга	12V
Навантаження	30W
Сила струму	2500mA
Ступінь захисту	IP67
Розміри	200*30*20мм
Опис	драйвер

LB005 30/60W IP20



Напруга	12V
Навантаження	30/60W
Сила струму	2500/5000mA
Ступінь захисту	IP20
Розміри	107*47*30мм
Опис	драйвер

LB006 6W IP67



Напруга	12V
Навантаження	6W
Сила струму	500mA
Ступінь захисту	IP67
Розміри	84*58*33мм
Опис	драйвер

ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ / КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ СТРІЧКИ 12V

LB007 60/100W IP67



Напруга	12V
Навантаження	60/100W
Сила струму	5000/8300mA
Ступінь захисту	IP67
Розміри	178*68*45мм 200*68*45мм
Опис	драйвер

LB009 150/200W IP20



Напруга	12V
Навантаження	150/200W
Сила струму	12500/16700mA
Ступінь захисту	IP20
Розміри	150*80*35мм 150*100*50мм
Опис	драйвер

DM105 6W IP20



Напруга	12V
Навантаження	6W
Сила струму	500mA
Ступінь захисту	IP20
Розміри	178*68*45мм
Опис	блок живлення

LD10 IP20



Напруга	12V
Навантаження	144W
Сила струму	12mA
Ступінь захисту	IP20
Опис	контролер для LED-стрічок RGB

DM11 30W IP20




Навантаження	30W
Ступінь захисту	IP20
Розміри	200мм
Опис	з'єднувальний дріт mother-father з 2 кабелями

DM112 30W IP65



Навантаження	30W
Ступінь захисту	IP65
Розміри	200мм
Опис	з'єднувальний дріт mother-father з 2 кабелями

LD101/LD181



Опис	з'єднувач 0,2м для світлодіодної стрічки (5050 / 10мм)
	з'єднувач 0,2м для світлодіодної стрічки (3528 / 8мм)

LD28



Напруга	12V
Навантаження	72W
Сила струму	10A
Ступінь захисту	IP20
Розміри пульта	85*52*7мм
Розміри контролера	63*35*22мм
Опис	контролер RGB 24 програмами

LD103/LD107/LD183




Опис	з'єднувач з раз'ємом для mother для світлодіодної стрічки (5050), довжина шнура 0,07м IP44
	з'єднувач з раз'ємом для mother для світлодіодної стрічки (5050 RGB), довжина шнура 0,07м IP65
	з'єднувач з раз'ємом для mother для світлодіодної стрічки (3528), довжина шнура 0,07м IP44

LD102/LD182



Опис	з'єднувач для світлодіодної стрічки (5050 / 10мм) "стрічка до стрічки"
	з'єднувач для світлодіодної стрічки (3528 / 8мм) "стрічка до стрічки"

LD106



Опис	з'єднувач для світлодіодної стрічки (5050 RGB / 10мм) "стрічка до стрічки"
------	---

LD50/LD51



Навантаження	144W
Довжина дроту	200мм
Розміри	35*12*5мм
	LD50 - контроллер для одноколірних стрічок
Опис	LD51 - контроллер для RGB- стрічок

Для правильного вибору блоку живлення необхідно розрахувати загальну потужність стрічки, яка встановлюватиметься.

Розрахунок потужності блоку живлення робиться таким чином:

Потужність = Довжина стрічки*споживана потужність на 1м + 25% запас потужності.


Не перевищуйте гранично допустимий розмір навантаження на стрічку. Максимальна довжина послідовного з'єднання стрічки складає 5м. Для підключення стрічки завдовжки більше 5м необхідно використати схему паралельного підключення. Додаткова стрічка підключається до блоку живлення окремим дротом. Сумарне навантаження паралельно підключених стрічок не повинне перевищувати потужність блоку живлення.

Для монтажу світлодіодної стрічки рекомендуємо використовувати алюмінієвий профіль CAB251-CAB283.

ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ / СВІТЛОДІОДНА СТРІЧКА

LS704 / 220V

герметична стрічка в силіконовій оболонці | IP68



	Довжина	Кількість LED на метр	Потужність	Колір
БІЛА ОСНОВА	100м 12*7мм	60SMD (3528)	4.4W/m	теплий білий білий RGB (чергування світлодіодів: червоний, зелений, синій)

Комплектація:


- 1. Мережевий шнур (2шт)
- 2. Коннектор (стрічка до стрічки) (2шт)

- 3. Заглушка (2шт)
- 4. Кріплення (20шт)

Увага!
Кратність різання 1м. Стрічку в бухті не вмикати!

LS707 / 220V

герметична стрічка в силіконовій оболонці | IP68



	Довжина	Кількість LED на метр	Потужність	Колір
БІЛА ОСНОВА	50м 14*8мм	30SMD (5050)	7.2W/m	теплий білий білий RGB (зміна кольору світлодіода)
	50м 14*8мм	60SMD (5050)	14.4W/m	теплий білий білий RGB (зміна кольору світлодіода)

Комплектація LS707 біла і кольорова:

- 1. Мережевий шнур (1шт)
- 2. Коннектор (стрічка до стрічки) (1шт)

- 3. Заглушка (1шт)
- 4. Кріплення (10шт)

Комплектація LS707 RGB :

- 1. Мережевий шнур (1шт)

- 2. Контролер (1шт)

- 3. Заглушка (1шт)

- 4. Кріплення (10шт)

- 5. Кріплення (10шт)

Увага!
Кратність різання 1м.
Стрічку в бухті не вмикати!

ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ / КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ СТРІЧКИ 220V

LD114/LD117



Тип стрічок	3528SMD/ 5050SMD
Кількість шт., уп./ящ.	100/2000 10/100/2000
Опис	з'єднувач для LED- стрічок без силікону/ у силіконі

LD124/LD128



Тип стрічок	3528SMD/ 5050SMD
Кількість шт., уп./ящ.	100/5000
Опис	заглушка для LED- стрічок

LD134/LD137



Тип стрічок	3528SMD/ 5050SMD
Кількість шт., уп./ящ.	100/5000
Опис	кріплення для LED- стрічок

LD174/177



Тип стрічок	3528SMD/ 5050SMD
Кількість шт., уп./ящ.	10/100
Опис	мережевий шнур з коннектором для LED- стрічок

LD71



Навантаження	550W
Ступіні захисту	IP20
Розмір	50*90мм
Опис	контролер для LED-стрілок LS707

LD72




Навантаження	750W
Ступіні захисту	IP20
Розмір	50*78мм
Опис	контролер для LED-стрілок LS704

ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ / ПРОФІЛЬ ДЛЯ СВІТЛОДІОДНИХ СТРІЧОК

Алюмінієвий профіль та світлодіодні стрічки - це надзвичайно гармонічне поєднання, для створення світильників саме такого індивідуального типу та розміру, який вам потрібен. А також, алюмінієвий профіль забезпечує необхідний для світлодіодної стрічки тепловідвід.


CAB251



Профіль "вбудований"
Колір корпусу : срібло

Матеріал	алюміній
Довжина	2м
Комплектація	2 заглушка, матовий розсіювач



CAB261



Профіль "накладний", високий
Колір корпусу : срібло

Матеріал	алюміній анодований
Довжина	2м
Комплектація	2 заглушка, 4 кріплення, матовий розсіювач, з'єднувач для світлодіодних стрічок


CAB262



Профіль "накладний", низкий
Колір корпусу : срібло

Матеріал	алюміній анодований
Довжина	2м
Комплектація	2 заглушка, 4 кріплення, матовий розсіювач, з'єднувач для світлодіодних стрічок


CAB263



Профіль "накладний", широкий
Колір корпусу : срібло

Матеріал	алюміній анодований
Довжина	2м
Комплектація	2 заглушка, 4 кріплення, матовий розсіювач


CAB272



Профіль "кутковий з фаскою"
Колір корпусу : срібло

Матеріал	алюміній анодований
Довжина	2м
Комплектація	2 заглушка, 4 кріплення, матовий розсіювач, з'єднувач для світлодіодних стрічок


CAB280



Кутовий круглий
накладний профіль
Повністю укомплектований
Колір корпусу: срібло

Матеріал	алюміній
Розсіювач	матовий пластик
Довжина	2м
Комплектація	екран, 2 заглушки, 4 кріплення


CAB281



Кутовий квадратний
накладний профіль
Повністю укомплектований
Колір корпусу: срібло

Матеріал	алюміній
Розсіювач	матовий пластик
Довжина	2м
Комплектація	екран, 2 заглушки, 4 кріплення


CAB282



Круглий накладний профіль
Повністю укомплектований
Колір корпусу: срібло


Матеріал	алюміній
Розсіювач	матовий пластик
Довжина	2м
Комплектація	екран, 2 заглушка, 4 металевих кріплення

CAB283



Круглий накладний профіль
Повністю укомплектований
Колір корпусу: срібло

Матеріал	алюміній
Розсіювач	матовий пластик
Довжина	2м
Комплектація	екран, 2 заглушка, 4 металевих кріплення

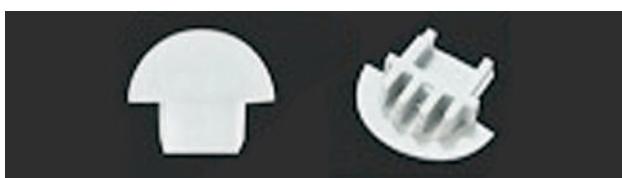LD251

Опис

заглушка для CAB251

LD261

Опис

заглушка для CAB261

LD262

Опис

заглушка для CAB262

LD272

Опис

заглушка для CAB272

ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ / ДЮРАЛАЙТ СВІТЛОДІОДНИЙ

LED 2 WAY LED 3 WAY

білий 7000K




синій



червоний



жовтий



зелений



рожевий

Кількість жил	Переріз та розміри
2W	
3W	

Увага!
Дюралайт в бухті не вмикати!

ДЕКОРАТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ / КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ ДЮРАЛАЙТА

КОНТРОЛЕР

Опис для LED 2 WAY 10-50 м

КОНТРОЛЕР

Опис для LED 3 WAY 10-50 м

КОНТРОЛЕР

Опис для LED 2, 3 WAY 100 м

ФУРНІТУРА-З'ЄДНУВАЧ

Опис для LED 4 i 5 WAY

ФУРНІТУРА-З'ЄДНУВАЧ

Опис для LED 3 WAY

МЕРЕЖЕВИЙ ШНУР

Опис для LED 2 WAY до 100 м

МЕРЕЖЕВИЙ ШНУР

Опис для LED 3 WAY до 100 м

КРІПЛЕННЯ І ЗАГЛУШКИ

Опис для LED 2, 4 i 5 WAY кріплення на стіну

КРІПЛЕННЯ І ЗАГЛУШКИ

Опис для LED 2, 4 i 5 WAY

КРІПЛЕННЯ І ЗАГЛУШКИ

Опис для LED 3 WAY

СВІТИЛЬНИКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ / АКУМУЛЯТОРНІ СВІТИЛЬНИКИ І ЛІХТАРІ

Акумуляторні світлодіодні світильники і ліхтарі працюють на основі акумуляторних батарей, тому не потребують постійного доступу до електричної мережі. Вони швидко заряджаються та тривалий час працюють без підзарядки. Компактний дизайн, надійна конструкція, зручні кріплення та підставки дозволяють використовувати їх у подорожах, під час активного відпочинку на природі, та в приміщеннях де немає доступу до електромережі чи подача електроенергії не постійна.

Більшість світильників мають захист акумулятора від надмірного заряджання та надмірної розрядки. У випадках тривалого невикористання світильник слід підзаряджати не рідше 1 разу в 3 місяці. Підзарядку батареї слід проводити після кожного використання.

Feron™ презентує новий тип акумуляторних світильників — акумуляторні настільні лампи DE1700 та DE1701, за допомогою яких ви зможете створити підсвітку робочого столу чи робочої зони в будь-якому куточку приміщення.



EL115



3.7V 1.2AH

Джерело світла:	30 супер яскравих білих світлодіодів
Розміри:	205*65*30мм
Час зарядки:	20 годин
Час автономної роботи:	- 4 години яскравого освітлення - 8 годин економічного освітлення

EL119



4V 2.4AH

Джерело світла:	60 супер яскравих білих світлодіодів
Розміри:	365*70*35мм
Час зарядки:	20 годин
Час автономної роботи:	- 8 годин економічного освітлення

EL16 AC/DC



6V 2.3AH

Джерело світла:	90 супер яскравих білих світлодіодів, 728Lm
Розміри:	660*70*70мм / 1,38 кг
Час зарядки:	15 годин
Час автономної роботи:	6 годин

EL18 DC



4V 2.4AH

Джерело світла:	80 супер яскравих білих світлодіодів, 647Lm
Розміри:	298*80*42мм / 0,75 кг
Час зарядки:	20 годин
Час автономної роботи:	- 3 години надяскравого освітлення - 4 години яскравого освітлення - 5 годин економічного освітлення

СВІТИЛЬНИКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ / АКУМУЛЯТОРНІ НАСТІЛЬНІ СВІТИЛЬНИКИ

NEW DE1700



Мережева напруга для заряду	230V/50Hz
Кількість LED	24LED
Потужність	2W
Світлова температура	7000K
Акумулятор	AC0.1A 0.8W (перезаряджається)
Час роботи	4 години - яскравий 8 годин - тьмяний
Час повної зарядки	15 годин
Режими	ON1 - економічне свічення ON2 - максимальна яскравість
Розміри	131*76*61mm

чорно-білий

NEW DE1701



Вигляд спереду

Вигляд ззаду

Мережева напруга для заряду	230V/50Hz
Місткість акумулятора	1500mAh
Час підзарядки	13 годин
Час роботи (яскраве світло)	2 години
Час роботи (енергозберігаючий режим)	5 годин
Світловий потік	190Lm
Кількість LED	32LED
Світлова температура	6400K
Потужність	2,6W
Розміри	197,5*74*45mm
Колір	білий

СВІТИЛЬНИКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ / АКУМУЛЯТОРНІ НАСТІЛЬНІ СВІТИЛЬНИКИ

TL5 DC



24 LED, 323LM	
Акумулятор	4V 5.5AH
Час роботи	15 годин
Час зарядки	24 години
Розміри	285*160*160mm

TL1



16 LED	
Акумулятор	4V 3AH
Час роботи	10 годин
Час зарядки	16-24 години
Розміри	210*115*115mm

TL2



16 LED	
Акумулятор	4V 3AH
Час роботи	10 годин
Час зарядки	16-24 години
Розміри	210*115*115mm

TH2293 DC



4 LED	
Акумулятор	4V 0.5AH
Час роботи	7 годин
Час зарядки	18 годин
Розміри	133*67*67mm

TH2294 DC



7 LED	
Акумулятор	4V 0.8AH
Час роботи	15 годин
Час зарядки	18 годин
Розміри	153*78*80mm

TH2295 DC



15 LED	
Акумулятор	2*4V 0.5AH
Час роботи	7 годин
Час зарядки	18 годин
Розміри	185*97*100mm

СВІТИЛЬНИКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ / АВАРІЙНИЙ ВКАЗІВНИК

EL50 DC



6V 2.8AH

Джерело світла:	4 супер яскравих білих світлодіода, 2,4W, 32Lm
Розміри:	360*148*25мм
Час зарядки:	18-20 годин
Час автономної роботи:	1,5 години

РУЧНІ ЛІХТАРИКИ

TL020



Кількість світлодіодів	2
Кількість режимів роботи	4
Кількість батарей	3
Розмір	21*195мм
Колір основи	блакитний, зелений, червоний, помаранчевий, рожевий, синій, бузковий
Ступінь захисту	IP65
Кількість у боксі *	24
Кількість у ящику	192

200 годин роботи у режимі мерехтіння
Ліхтар зі свистком

TL021



Кількість світлодіодів	2
Кількість режимів роботи	4
Кількість батарей	3
Розмір	42*155мм
Колір основи	блакитний, зелений, бузковий, рожевий
Ступінь захисту	IP65
Кількість у боксі *	20
Кількість у ящику	80

200 годин роботи у режимі мерехтіння

TL023



Кількість світлодіодів	2
Кількість режимів роботи	4
Кількість батарей	3
Розмір	58*200мм
Колір основи	зелений, червоний, бузковий, блакитний
Ступінь захисту	IP65
Кількість у боксі *	11
Кількість у ящику	44

400 годин роботи у режимі мерехтіння
Водонепроникний відсік для документів та речей

TL10



Кількість світлодіодів	17+4
Кількість режимів роботи	6
Кількість батарей	4
Розмір	115*205мм
Колір основи	чорний
Ступінь захисту	IP44
Кількість у боксі *	4
Кількість у ящику	16

300 годин роботи у режимі мерехтіння

- Зарядка за допомогою акумулятора від денного світла
- Автоматичне включення в темний час доби
- Не вимагає проводки
- Швидка і легка установка

Газонні світильники на сонячній батареї

**ПЛАСТИК****PL 233**

Ø 150

PL 239

Ø 125

PL 249

Ø 85

NEW

1 LED RGB
16 шт./бокс*
16 шт./ящ.**PL500**

Ø 68

PL 257

Ø 80

1 LED білий
2 шт./упак.
24 шт./ящ.1 LED білий
1 шт./упак.
48 шт./ящ.1 LED білий
16 шт./бокс*
16 шт./ящ.1 LED білий
3 шт./упак.
72 шт./ящ.1 LED білий
2 шт./упак.
48 шт./ящ.**PL 310****PL 250****PL 242****PL 242 кольорові**




Ø 60

Ø 150

Ø 47

Ø 47

NEW

1 LED RGB
12 шт./бокс*
12 шт./ящ.2 LED білих
1 шт./упак.
6 шт./ящ.1 LED білий
55 шт./ящ.1 LED білий
55 шт./ящ.

зелений

помаранчевий

червоний

блакитний

жовтий



* бокс (мінімальна упаковка) - виставковий дисплей

Суперяскравий
світлодіод

Сонячна батарея

Акумулятор типу АА
8 годин роботи / підзарядки

Вимикач

Автономність

Датчик освітленості

Розсіювальна лінза

Температура -20° / +40°

САДОВО-ПАРКОВІ СВІТИЛЬНИКИ / ГАЗОННІ

Газонні світильники на сонячній батареї



ПЛАСТИК

GL16

Ø 90



Жабеня на квітці

GL17

Ø 90



Бджілка на квітці

GL18

Ø 90



Сонечко на квітці

PL303

Ø 120



E5206

Ø 75



"Тюльпан"

СТАЛЬ

PL252

Ø 70



1 LED білий
3 шт./упак.
72 шт./ящ.

PL256

Ø 80



1 LED RGB
12 шт./бокс*
12 шт./ящ.

PL258

Ø 115



1 LED білий
2 шт./упак.
24 шт./ящ.




* бокс (мінімальна упаковка) - виставковий дисплей




Суперяскравий світлодіод



Сонячна батарея




Акумулятор типу АА



8 годин роботи / підзарядки



Вимикач



Автономність



Датчик освітленості



Розсіювальна лінза



Температура -20° / +40°

Газонні світильники на сонячній батареї

ПАРКОВІ ФІГУРИ /
ПОЛІСТОУН

E43 *

E37 *

E42 *



230 x 180 x 110
2 LED білий
1 шт./упак.
12 шт./ящ.

225 x 180 x 120
3 LED білий
1 шт./упак.
12 шт./ящ.

160 x 150 x 100
1 LED білий
1 шт./упак.
18 шт./ящ.

E30 *

E5220

Ø 108



300 x 100 x 100
1 LED жовтий
1 шт./упак.
12 шт./ящ.

108x92
2 LED білий
2 шт./упак.
24 шт./ящ.



ЕЛЕКТРОНІКА / БЕЗДРОТОВІ ДЗВІНКИ

Бездротові дзвінки використовуються для швидкого та простого оснащення квартири, будинку чи офісу дверним дзвінком. Вони не потребують спеціального монтажу чи підключення, що особливо зручно коли вхідні двері находяться на значній відстані. Дальність прийому сигналу від дзвінків Feron складає 100-150 м на відкритій місцевості.

Блок динаміка дзвінка та кнопка виготовляються з якісного пластика, а кнопка є вологостійкою. Унікальний код вбудованого передавача включає можливість спрацювання декількох дзвінків одночасно. Feron™ представляє дзвінки з 1-2 мелодіями, на 10, 32 та, навіть, 36 мелодій.

E-221



Кількість мелодій:	32
Розміри бази:	102*54*32мм
Розміри кнопки:	80*50*20мм
Електрорівінення бази:	2*1.5V / AA (-)
Електрорівінення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	біло-блакитний

E-223



Кількість мелодій:	32
Розміри бази:	92*62*32мм
Розміри кнопки:	80*50*20мм
Електрорівінення бази:	2*1.5V / AA (-)
Електрорівінення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	біло-блакитний

A-138C



Кількість мелодій:	32 поліфонія
Розміри бази:	118*108*39мм
Розміри кнопки:	32*87*18мм
Електрорівінення бази:	3*1.5V / AA (-)
Електрорівінення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

T-168



Кількість мелодій:	1 "Дін-Дон"
Розміри бази:	78*112*25мм
Розміри кнопки:	43*78*18мм
Електрорівінення бази:	4*1.5V / AA (-)
Електрорівінення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

D-298



Кількість мелодій:	32 поліфонія
Розміри бази:	95*123*55мм
Розміри кнопки:	34*87*22мм
Електрорівінення бази:	3*1.5V / AA (-)
Електрорівінення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

E-222



Кількість мелодій:	32
Розміри бази:	90*50*30мм
Розміри кнопки:	80*50*20мм
Електрорівінення бази:	2*1.5V / AA (-)
Електрорівінення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	біло-блакитний

H-118B



Кількість мелодій:	2
Розміри бази:	87*62*24мм
Розміри кнопки:	32*87*18мм
Електрорівінення бази:	2*1.5V / AA (-)
Електрорівінення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

H-2138C



Кількість мелодій:	32 поліфонія
Розміри бази:	118*108*39мм
Розміри кнопки:	32*81*20мм
Електрорівінення бази:	3*1.5V / AA (-)
Електрорівінення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

I-138C



Кількість мелодій:	32 поліфонія
Розміри бази:	118*108*39мм
Розміри кнопки:	82*46*54мм
Електрорівінення бази:	3*1.5V / AAA (-)
Електрорівінення кнопки:	3*1.5V / AA (-)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

F-128E



Кількість мелодій:	32 поліфонія
Розміри бази:	121*87*95мм
Розміри кнопки:	43*78*18мм
Електрорівінення бази:	3*1.5V / AA (-)
Електрорівінення кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

E-258 *



Кількість мелодій:	32 поліфонія
Розміри бази:	125*90*41мм
Розміри кнопки:	44*75*22мм
Електропитання бази:	3*1.5V / AA (-)
Електропитання кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

E-368 *



Кількість мелодій:	35
Розміри бази:	105*70*32мм
Розміри кнопки:	90*35*19мм
Електропитання бази:	2*1.5V / AA (-)
Електропитання кнопки:	12V / 23A (+)
Колір корпусу:	білий
Дальльність прийому-передачі до 150 м	

База 230V

H-138E




Кількість мелодій:	32 поліфонія
Розміри бази:	56*117*73мм
Розміри кнопки:	32*81*20мм
Електропитання бази:	230V 50/60Hz
Електропитання кнопки:	12V / 23A (+)
Ступінь захисту бази:	IP20
Ступінь захисту кнопки:	IP44
Колір корпусу:	білий

E-351




Кількість мелодій:	35
Розміри бази:	100*52*66мм
Розміри кнопки:	90*35*19мм
Електропитання бази:	230V 50/60Hz
Електропитання кнопки:	12V / 23A (+)
Колір корпусу:	білий
Дальльність прийому-передачі до 150 м	

SEN50 NEW

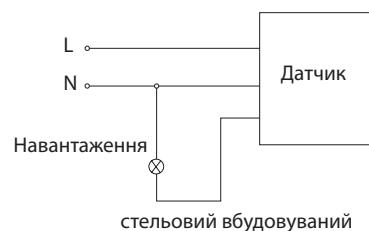

SEN86

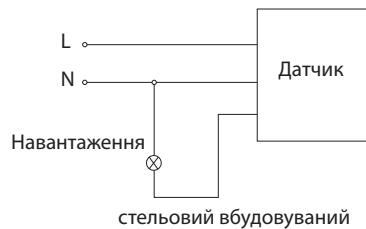

SEN127**



Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	500W
Освітленість:	3-2000Lux
Відстань:	6m (max 24°C)
Кут виявлення:	360°
Висота установки:	2.2-4м
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	1200W / 300W
Освітленість:	3Lux
Відстань:	6m (max 24°C)
Кут виявлення:	360°
Висота установки:	2.2-4м
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

Цоколь і патрон:	E27
Джерело живлення:	220-240V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	60W
Освітленість:	<3-2000Lux
Час спрацювання	min 10sec, max 5min
Відстань:	6m
Кут виявлення:	360°
Робоча температура:	-20° ~ +40°C
Висота установки:	2-3.5м
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

** - датчик присутності

* В обмеженій кількості

ЕЛЕКТРОНІКА / ДАТЧИКИ РУХУ

SEN131 ***

IP20



Цоколь і патрон:	E27
Джерело живлення:	220-240V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	60W
Освітленість:	<3-2000Lux
Час спрацювання	min 10sec, max 2min
Відстань:	9m
Кут виявлення:	120°
Робоча температура:	-20°~+40°C
Висота установки:	2-3.5m
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

SEN6-1**

IP44



Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	1200W / 300W
Освітленість:	5-2000Lux
Відстань:	10m (max 24°C)
Кут виявлення:	180°
Висота установки:	1.8-2.5m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

SEN14/LX-01*

IP44



Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	1200W / 500W
Освітленість:	<10Lux
Відстань:	5-12m (max 24°C)
Кут виявлення:	120°
Висота установки:	2-3.5m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий, чорний
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки - регулювання відстані виявлення

SEN15/LX-02*

IP44



Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	1200W / 500W
Освітленість:	<10 ~2000Lux
Відстань:	5-12m (max 24°C)
Кут виявлення:	120°
Висота установки:	2-4.5m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий, чорний
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

SEN8/LX-118B**

IP44



Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	1200W / 500W
Освітленість:	<3 ~2000Lux
Відстань:	12m (max 24°C)
Кут виявлення:	180°
Висота установки:	0.5-3.5m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий, чорний
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

* - для прожекторів (з фронтальним кріпленням)

** - датчик присутності

SEN11/LX-39**
IP44


Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	1200W / 500W
Освітленість:	<3Lux
Відстань:	12m (max 24°C)
Кут виявлення:	180°
Висота установки:	0.5-3.5m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий, чорний
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки


SEN10/LX-48A*
IP44


Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	1200W / 500W
Освітленість:	<3Lux
Відстань:	11m (max 24°C)
Кут виявлення:	220°
Висота установки:	1.5-2.5m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

SEN1/LX-19
IP20


вбудовуваний

Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	600W / 200W
Освітленість:	<10 ~2000Lux
Відстань:	9m (max 24°C)
Кут виявлення:	120°
Висота установки:	1-1.6m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

SEN1A/LX-2000
IP20


вбудовуваний

Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	500W / 200W
Освітленість:	10 ~2000Lux
Відстань:	12m (max 24°C)
Кут виявлення:	>140°
Висота установки:	1-1.6m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки - реакція на звук

SEN2/LX-21*
IP20


вбудовуваний

Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	1200W / 500W
Освітленість:	<20Lux
Відстань:	9m (max 24°C)
Кут виявлення:	180°
Висота установки:	1-1.6m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки


* - для прожекторів (з фронтальним кріпленням)

** - датчик присутності

ЕЛЕКТРОНІКА / ДАТЧИКИ РУХУ

SEN5/LX-20


IP20



Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	1200W / 300W
Освітленість:	<3 ~2000Lux
Відстань:	6m (max 24°C)
Кут виявлення:	120° горизонт, 360° вертикаль
Висота установки:	2-4m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки

SEN4/LX-28A

IP20



Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження активне/змішане:	1200W / 300W
Освітленість:	<3Lux
Відстань:	6m/12m (max 24°C)
Кут виявлення:	360°
Висота установки:	>3m
Споживана потужність:	0.1-0.45W
Колір корпусу:	білий
Налаштування:	- регулювання освітленості - регулювання часу затримки - регулювання відстані виявлення

SEN26/LXP-02

IP44



Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження:	10A
Освітленість спрацювання:	5-15Lux
Колір корпусу:	білий

фотоелемент "день/ніч"

SEN27/LXP-03

IP44



Джерело живлення:	230V 50/60Hz
Навантаження:	15A / 25A
Освітленість спрацювання:	15Lux
Колір корпусу:	білий

фотоелемент "день/ніч"

ЕЛЕКТРОНІКА / РОЗЕТКИ З ТАЙМЕРАМИ

TM55

Енергометр

Опис:

Енергометр дозволяє отримати інформацію про кількість і вартість електроенергії, що споживається окремим електричним пристроям в конкретний момент або за окремий проміжок часу, а також дані про напругу та частоту самої електромережі.

Розміри, мм:	145*75*75
Навантаження:	3680W
Ступінь захисту:	IP20
Упаковка/ящик, шт.:	24



TM23 (61926)



IP44

Тип таймеру:	тижневий
Управління:	електронне
Розміри, мм:	65*135*85
Точність/дискретність:	1 хвилина
Максимальне навантаження:	16A 3500W
Упаковка/ящик, шт.:	48
Резерв батареї:	1.2V 100 годин

TM22 (61925)



IP20

Тип таймеру:	тижневий
Управління:	електронне
Розміри, мм:	60*135*85
Точність/дискретність:	1 хвилина
Максимальне навантаження:	16A 3500W
Упаковка/ящик, шт.:	48
Резерв батареї:	1.2V 100 годин


TM31 (61924)



IP44

Тип таймеру:	добовий
Управління:	механічне
Розміри, мм:	75*80*80
Точність/дискретність:	15 хвилин
Максимальне навантаження:	16A 3500W
Упаковка/ящик, шт.:	48

TM32 (61923)



IP20

Тип таймеру:	добовий
Управління:	механічне
Розміри, мм:	75*80*75
Точність/дискретність:	15 хвилин
Максимальне навантаження:	16A 3500W
Упаковка/ящик, шт.:	48

TM12 (61921)



IP20

Тип таймеру:	добовий
Управління:	механічне
Розміри, мм:	75*140*85
Точність/дискретність:	15 хвилин
Максимальне навантаження:	16A 3500W
Упаковка/ящик, шт.:	48

TM50



IP20

Тип таймеру:	добовий
Управління:	механічне
Розміри, мм:	60*115*65
Точність/дискретність:	15 хвилин
Максимальне навантаження:	16A 3500W
Упаковка/ящик, шт.:	48

ЕЛЕКТРОНІКА / ДИСТАНЦІЙНІ ВИМИКАЧІ

TM72/TM74



Модель:

TM72 TM74

Напруга:

220V 220V

Max потужність активного навантаження (на 1 канал):

1000W 1000W

Max потужність при включені енергозберігаючої лампи (на 1 канал):

300W 300W

Max кількість енергозберігаючих ламп (на 1 канал):

6 6

Функція включення з затримкою:

є нема

Кількість каналів:

2 4

Max дальність передачі сигналу:

30м 30м

Живлення пульта управління:

1*12V / A23 1*12V / A23

Кількість штук у ящику

50 50

Дистанційний вимикач TM72/TM74 дозволяє управляти освітленням в приміщенні на відстані, за допомогою радіосигналу.

Дистанційний вимикач складається з приймального блоку і пульта дистанційного управління цим блоком. Приймальний блок з'єднується зі світловими приладами, а пульт дозволяє управляти приймальним блоком на відстані до 30м за допомогою радіосигналу. Дистанційний вимикач TM- 72 має 2 канали, а TM74 - 4 канали, на кожен з яких можна підключити тільки частину освітлювальних приладів в приміщенні і включати ці частини за допомогою пульта окремо. Або можливо підключити усі канали для усього освітлення.

Великий запас потужності на кожному каналі дозволяє підключати потужні і багатолампові освітлювальні прилади.

Модель TM72 має функцію включення освітлення із затримкою від 10 до 60 секунд.

ЕЛЕКТРОНІКА / БЛОК ЗАХИСТУ

PRO11



Блок захисту для галогенних ламп

Тип:	електронний
напряжение - 220В	150W (52*42*15)
МЕ64	300W (52*42*15)
время разогрева - 2-3 сек	500W (52*42*15)
Внимание!	1000W (75*41*17)
Перед подключением ознакомьтесь с рекомендациями на этикетке	10/200

Блоки захисту FERON призначенні для оптимізації роботи галогенних ламп і ламп розжарювання. Вони забезпечують плавний пуск, допомагають уникнути частих перегорань, значно подовжують термін служби і захищають лампи від можливих різких стрибків навантаження. Блоки захисту FERON призначенні для роботи в мережах з навантаженням 220 В.

ЕЛЕКТРОНІКА / ТРАНСФОРМАТОРИ

TRA110



Трансформатор електронний понижуючий з плавним пуском

Навантаження	Вхід. напруга	Вихід. напруга	cosф	Розміри	Упаковка/ ящик, шт.
50W	230V 50/60Hz	11.6V 4.2A max	0.99	67*20*34мм	100
60W	230V 50/60Hz	11.6V 5A max	0.99	67*20*34мм	100
105W	230V 50/60Hz	11.6V 8.8A max	0.99	97*28*48мм	100
150W	230V 50/60Hz	11.6V 12.5A max	0.99	97*28*48мм	100
200W	230V 50/60Hz	11.6V 16.7A max	0.99	115*38*66мм	100
250W	230V 50/60Hz	11.6V 20.8A max	0.99	115*38*66мм	100

TRA25



Трансформатор електронний понижуючий


Навантаження	Вхід. напруга	Вихід. напруга	Розміри	Упаковка/ ящик, шт.
50W	230V 50/60Hz	12V	80*28*34мм	100
60W	230V 50/60Hz	12V	80*28*34мм	100
105W	230V 50/60Hz	12V	84*29*42мм	100
150W	230V 50/60Hz	12V	94*36*48мм	100
200W	230V 50/60Hz	12V	104*40*63мм	100
250W	230V 50/60Hz	12V	104*40*63мм	100

ЕЛЕКТРОНІКА / БАЛАСТИ

Використовуються для пуску та підтримання робочого режиму люмінесцентних ламп. Переваги електронних баластів над звичайними ЕмПРА:

- швидкий запуск лампи без мерехтіння;
- збільшення світловіддачі на 20%;
- безшумна робота;
- економія електроенергії до 30%;
- компактні розміри;

EB51S



Електронний ПРА для ламп T8 G13

Коеф. потужності:	0,9
Навантаження	1*18W 1*30W 1*36W
Розміри:	195*28*19мм
Упаковка/ящик, шт.:	200

EB52



Електронний ПРА для ламп T8 G13

Коеф. потужності:	0,9
Навантаження	2*18W 2*30W 2*36W
Розміри:	195*33*25мм
Упаковка/ящик, шт.:	200

ЕЛЕКТРОНІКА / ПАТРОНИ

LH26



патрон керамічний,
для галогенних ламп,
G5.3

LH60



патрон-перехідник керамічний,
для галогенних ламп,
перехідник E27 - GU10
розмір, мм : 35*53
навантаження: 230v

LH64



патрон-перехідник керамічний,
перехідник E27 - E14
розмір, мм : 28*42
навантаження: 230v

LH69



патрон-перехідник керамічний,
для галогенних ламп,
перехідник E27 - G9
розмір, мм : 33*47
навантаження: 230v

LH70

патрон-перехідник керамічний,
для галогенних ламп,
перехідник E14 - GU10
розмір, мм : 35*53
навантаження: 230v

LH76

патрон-перехідник керамічний,
для галогенних ламп,
перехідник E14 - G5.3
розмір, мм : 22*38
навантаження: 230v

LH79

патрон-перехідник керамічний,
для галогенних ламп,
перехідник E14 - G9
розмір, мм : 23*49
навантаження: 230v

LC10

- детектор для перевірки ламп
- розмір: 110x63x26мм
- патрони:
E10, E14, E27, G4, G5.3,
G13, B15d

DM103

- мережевий шнур з димером
- потужність: 200W
- напруга: 230V
- кабель: 1,5+0,5м
- колір: білий

**МАРКЕТИНГОВА ПІДТРИМКА / ТОРГОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТОЧКОВИХ СВІТИЛЬНИКІВ
ДЛЯ СВІТЛОДІОДНИХ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЛАМП**

Стенд "Міні"
36 світильників

Композит 950x730 мм
Ніжка для установки на підлогу



Стенд "Стандарт"
54 світильники

Композит 1800x750 мм
Ніжка для установки на підлогу



Стенд "Міні"
16 світильників

Композит 700x490x100 мм
Навісний



Стенд "Максі" чотирибічний
120 світильників

Композит чотирибічний
1800x370x370 мм
На коліщатах для зручності
перестановки



Акрилова настільна
міні-вітрина

583x276x200мм
акрил 3мм
4 полиці



Стійка для світлодіодних та
енергозберігаючих ламп
40 гачків


1950x550x400 мм



**МАРКЕТИНГОВА ПІДТРИМКА / ТОРГОВЕ ОБЛАДНАННЯ І РЕКЛАМНІ МАТЕРІАЛИ
ДЛЯ СВІТЛОДІОДНИХ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЛАМП**


Дисплей настільний
12 гачків

610x300x160 мм

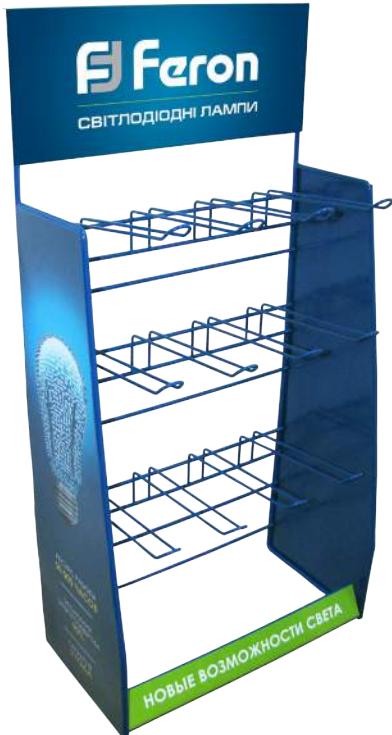

Хук-кліп вертикальний
18 гачків

1110x140x220 мм

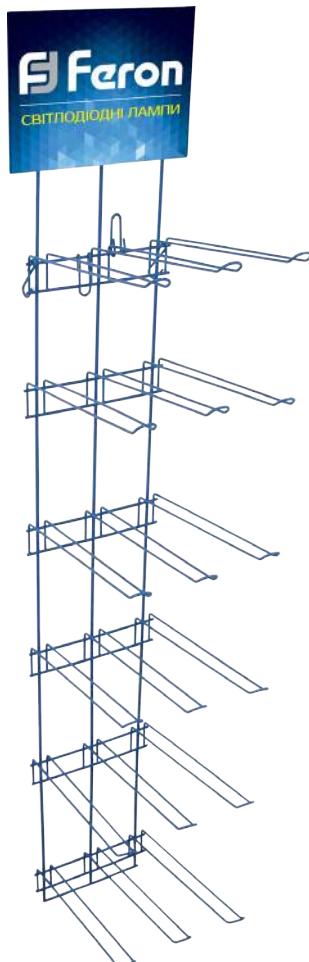

Хук-кліп горизонтальний
14 гачків


520x425x220 мм



Плакат А2
420x594 мм



Плакат А2
420x594 мм

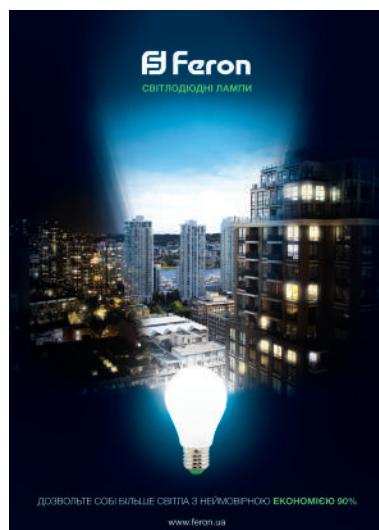

Демонстраційний стенд
5 цоколів



Лита форма з пластика
Фріз - ПВХ 4мм
З вимикачем
240x360x100 мм

МАРКЕТИНГОВА ПІДТРИМКА / ТОРГОВЕ ОБЛАДНАННЯ І РЕКЛАМНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СВІТЛОДІОДНИХ СВІТИЛЬНИКІВ ТА СВІТЛОДІОДНИХ СТРІЧОК

Стенд для світлодіодних панелей "Міні"

ПВХ 4 мм, 400x650мм
з 2 світильниками,
з вимикачами
Стенд укомплектований
2 світильниками



Стенд для світлодіодної стрічки "Міні"

ПВХ 4 мм, 360x210 мм
з вимикачем
8 стрічок по 10 см



Стенд для світлодіодних панелей "Максі"

ПВХ 4 мм, 700x900мм
отвори для 8 світильників, з вимикачами
Стенд світильниками не укомплектований



Стенд для світлодіодної стрічки

ПВХ 4 мм, 390x310 мм
з вимикачем
10 стрічок по 20 см



Пропор
210x297 мм



Цінник, 50x30 мм



Шелфтокер
300x70 мм





www.feron.ua