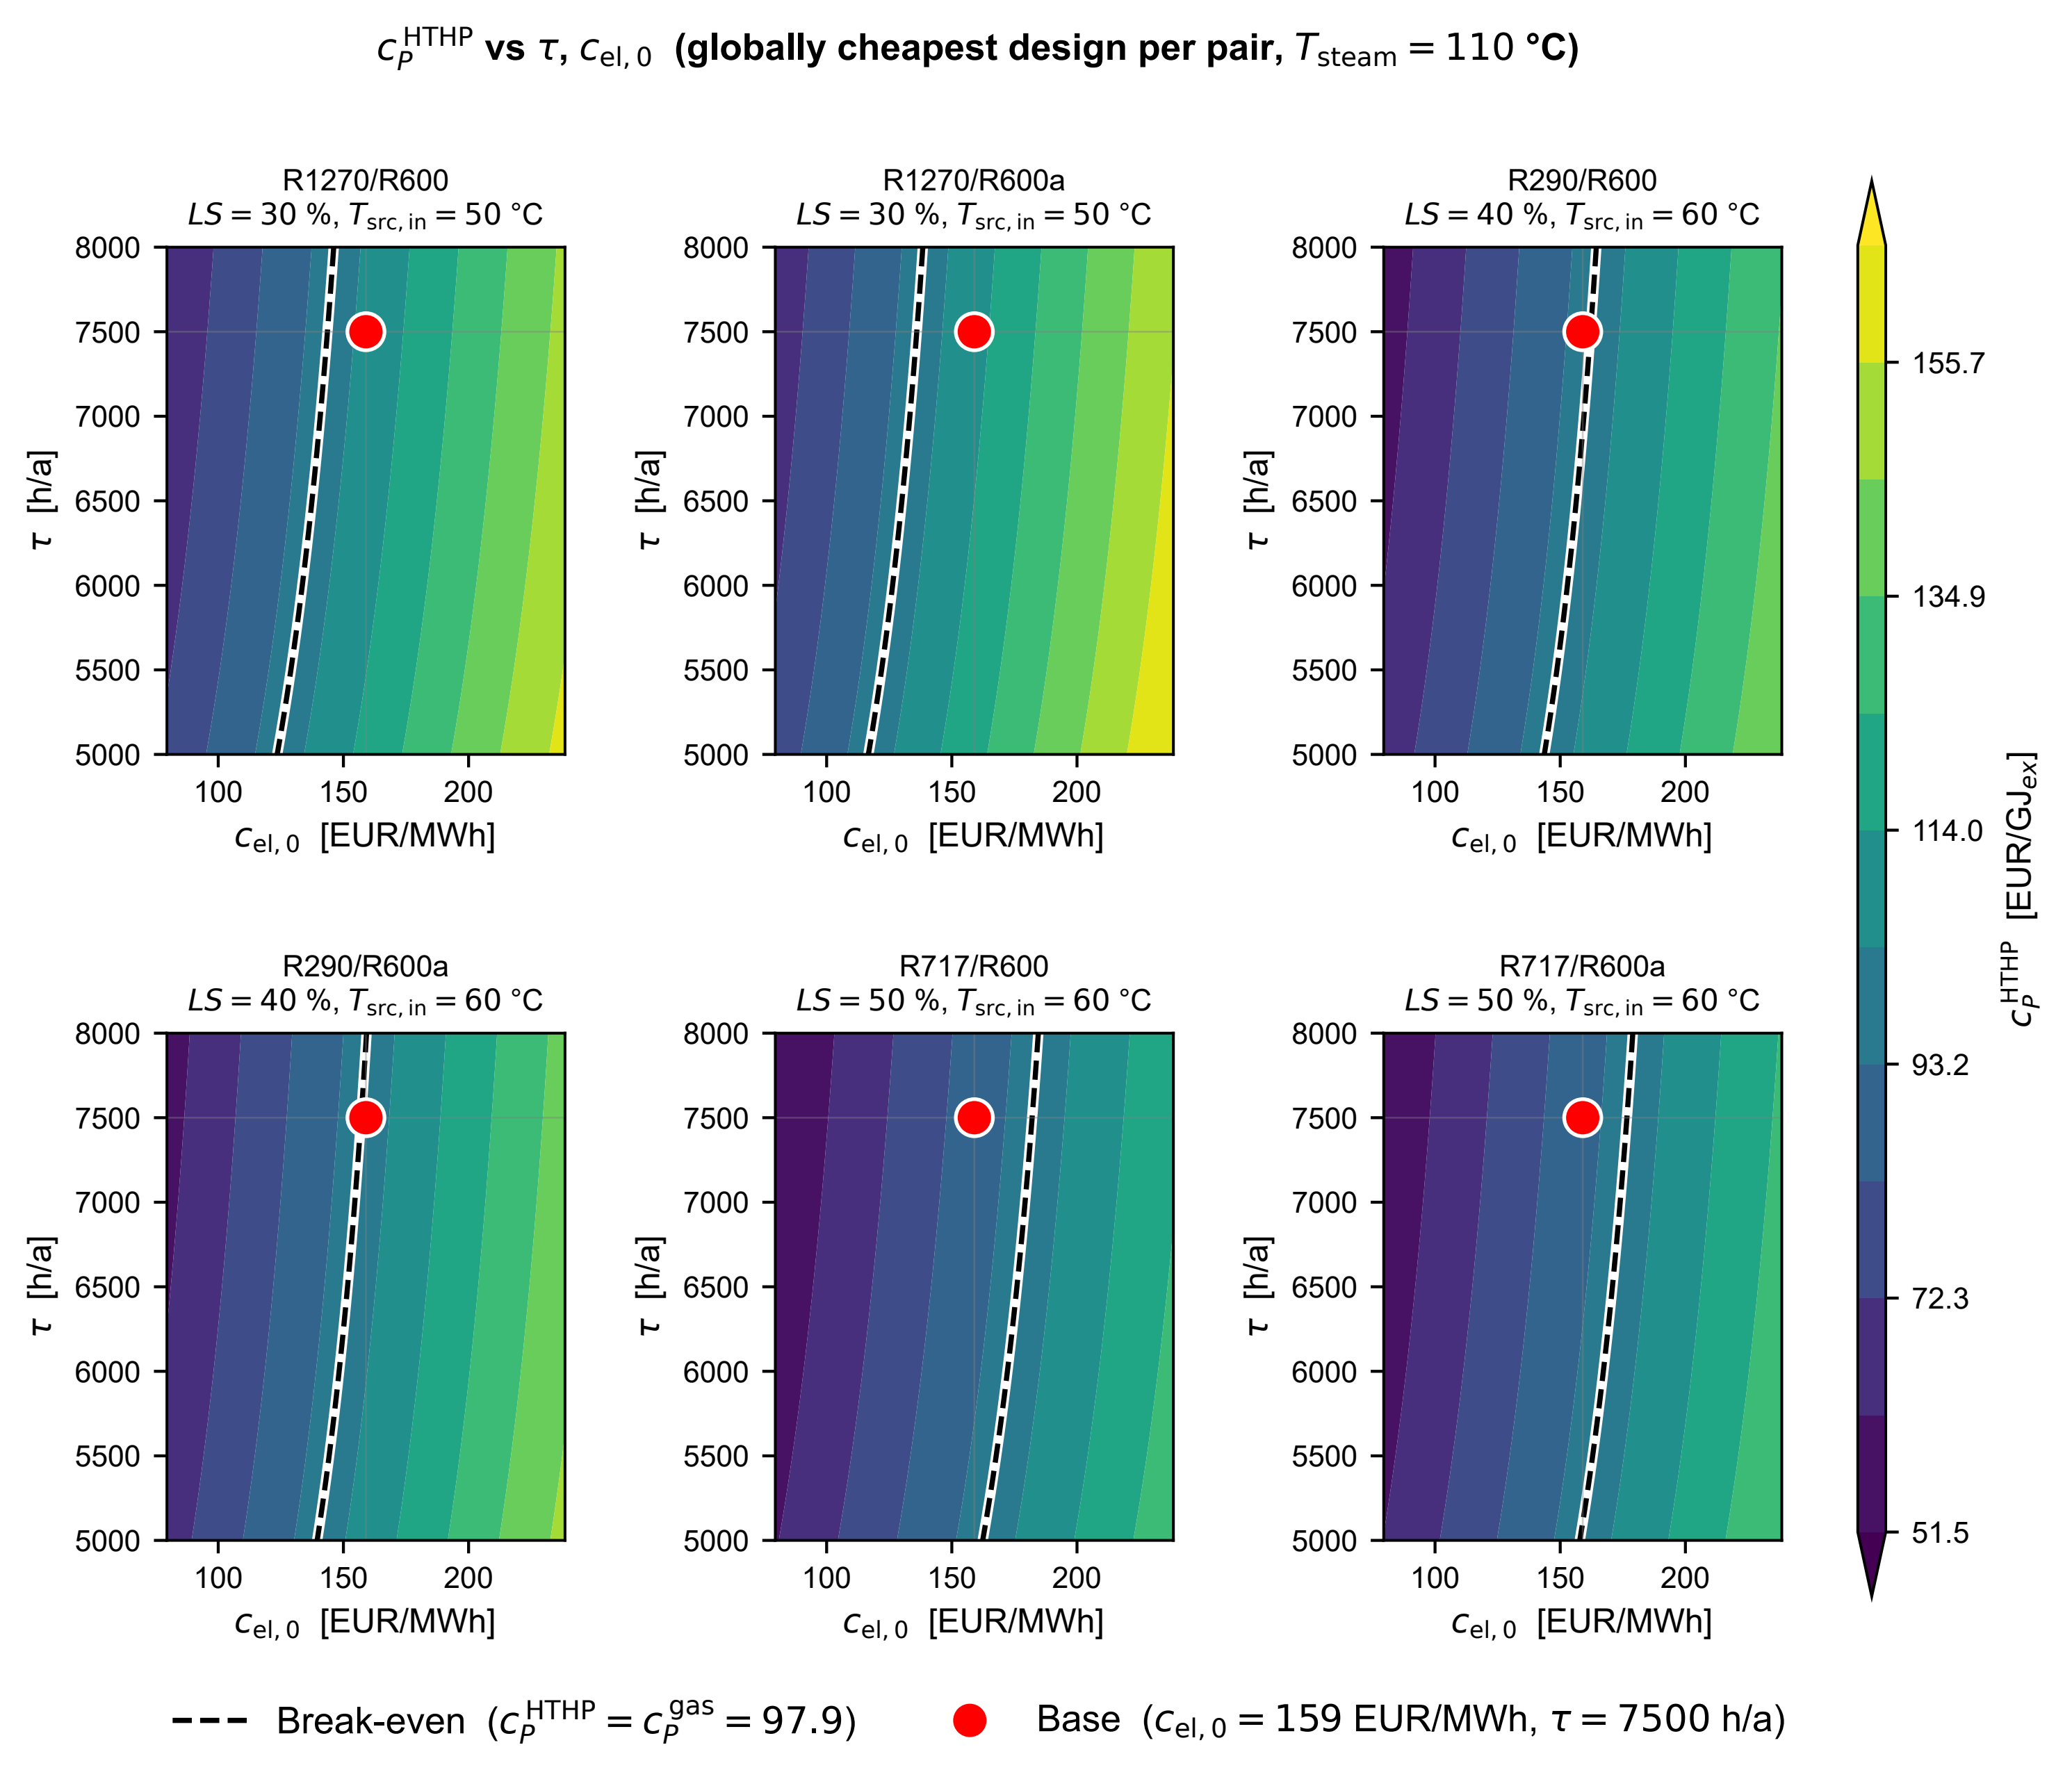

c_P^{HTHP} vs τ, $c_{\mathrm{el},0}$ (globally cheapest design per pair, $T_{\mathrm{steam}} = 110$ °C)
R1270/R600
$LS = 30$ %, $T_{\mathrm{src,in}} = 50$ °C
R1270/R600a
$LS = 30$ %, $T_{\mathrm{src,in}} = 50$ °C
R290/R600
$LS = 40$ %, $T_{\mathrm{src,in}} = 60$ °C
R290/R600a
$LS = 40$ %, $T_{\mathrm{src,in}} = 60$ °C
R717/R600
$LS = 50$ %, $T_{\mathrm{src,in}} = 60$ °C
R717/R600a
$LS = 50$ %, $T_{\mathrm{src,in}} = 60$ °C
τ [h/a]
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
$c_{\mathrm{el},0}$ [EUR/MWh]
100
150
200
c_P^{HTHP} [EUR/GJ$_{ex}$]
155.7
134.9
114.0
93.2
72.3
51.5
Break-even ($c_P^{\mathrm{HTHP}} = c_P^{\mathrm{gas}} = 97.9$)
Base ($c_{\mathrm{el},0} = 159$ EUR/MWh, $\tau = 7500$ h/a)