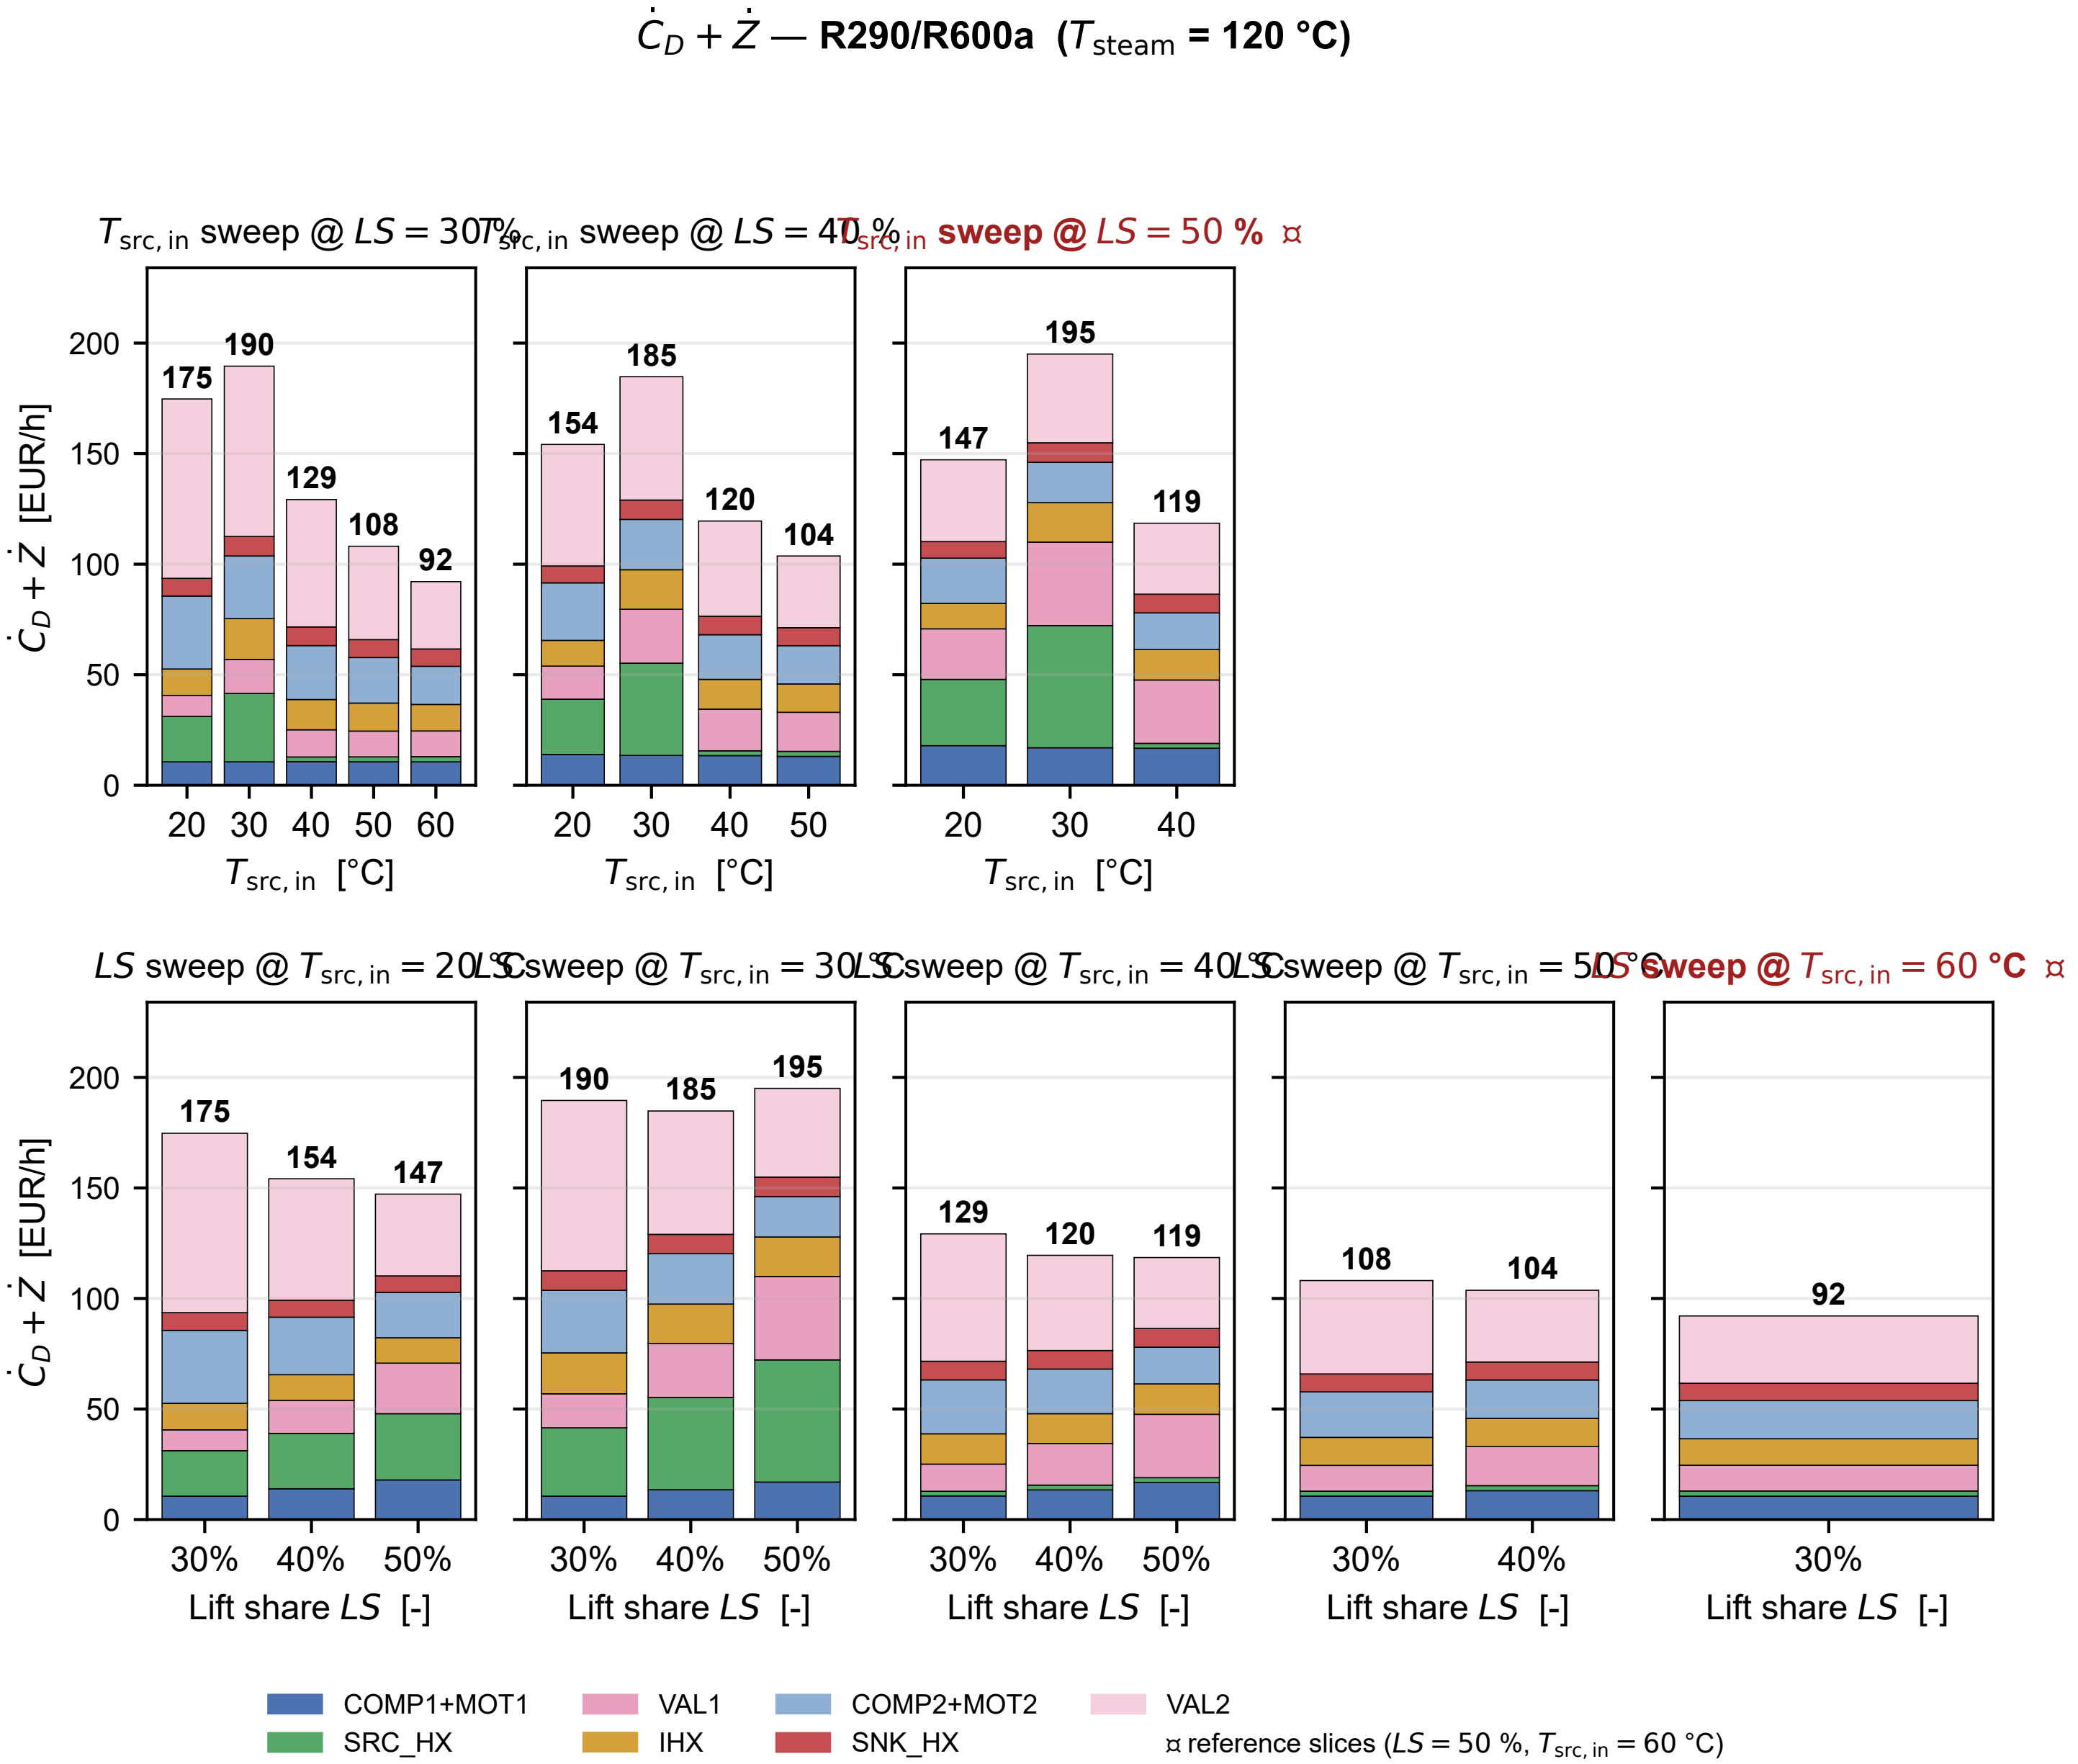

$\dot{C}_D + \dot{Z}$ — R290/R600a (T_{steam} = 120 °C)
$T_{src,in}$ sweep @ $LS = 30$ %
$T_{src,in}$ sweep @ $LS = 40$ %
$T_{src,in}$ sweep @ $LS = 50$ % ¤
LS sweep @ $T_{src,in} = 20$ °C
LS sweep @ $T_{src,in} = 30$ °C
LS sweep @ $T_{src,in} = 40$ °C
LS sweep @ $T_{src,in} = 50$ °C
LS sweep @ $T_{src,in} = 60$ °C ¤
$\dot{C}_D + \dot{Z}$ [EUR/h]
$T_{src,in}$ [°C]
Lift share LS [-]
175
190
129
108
92
154
185
120
104
147
195
119
COMP1+MOT1
SRC_HX
VAL1
IHX
COMP2+MOT2
SNK_HX
VAL2
¤ reference slices ($LS = 50$ %, $T_{src,in} = 60$ °C)