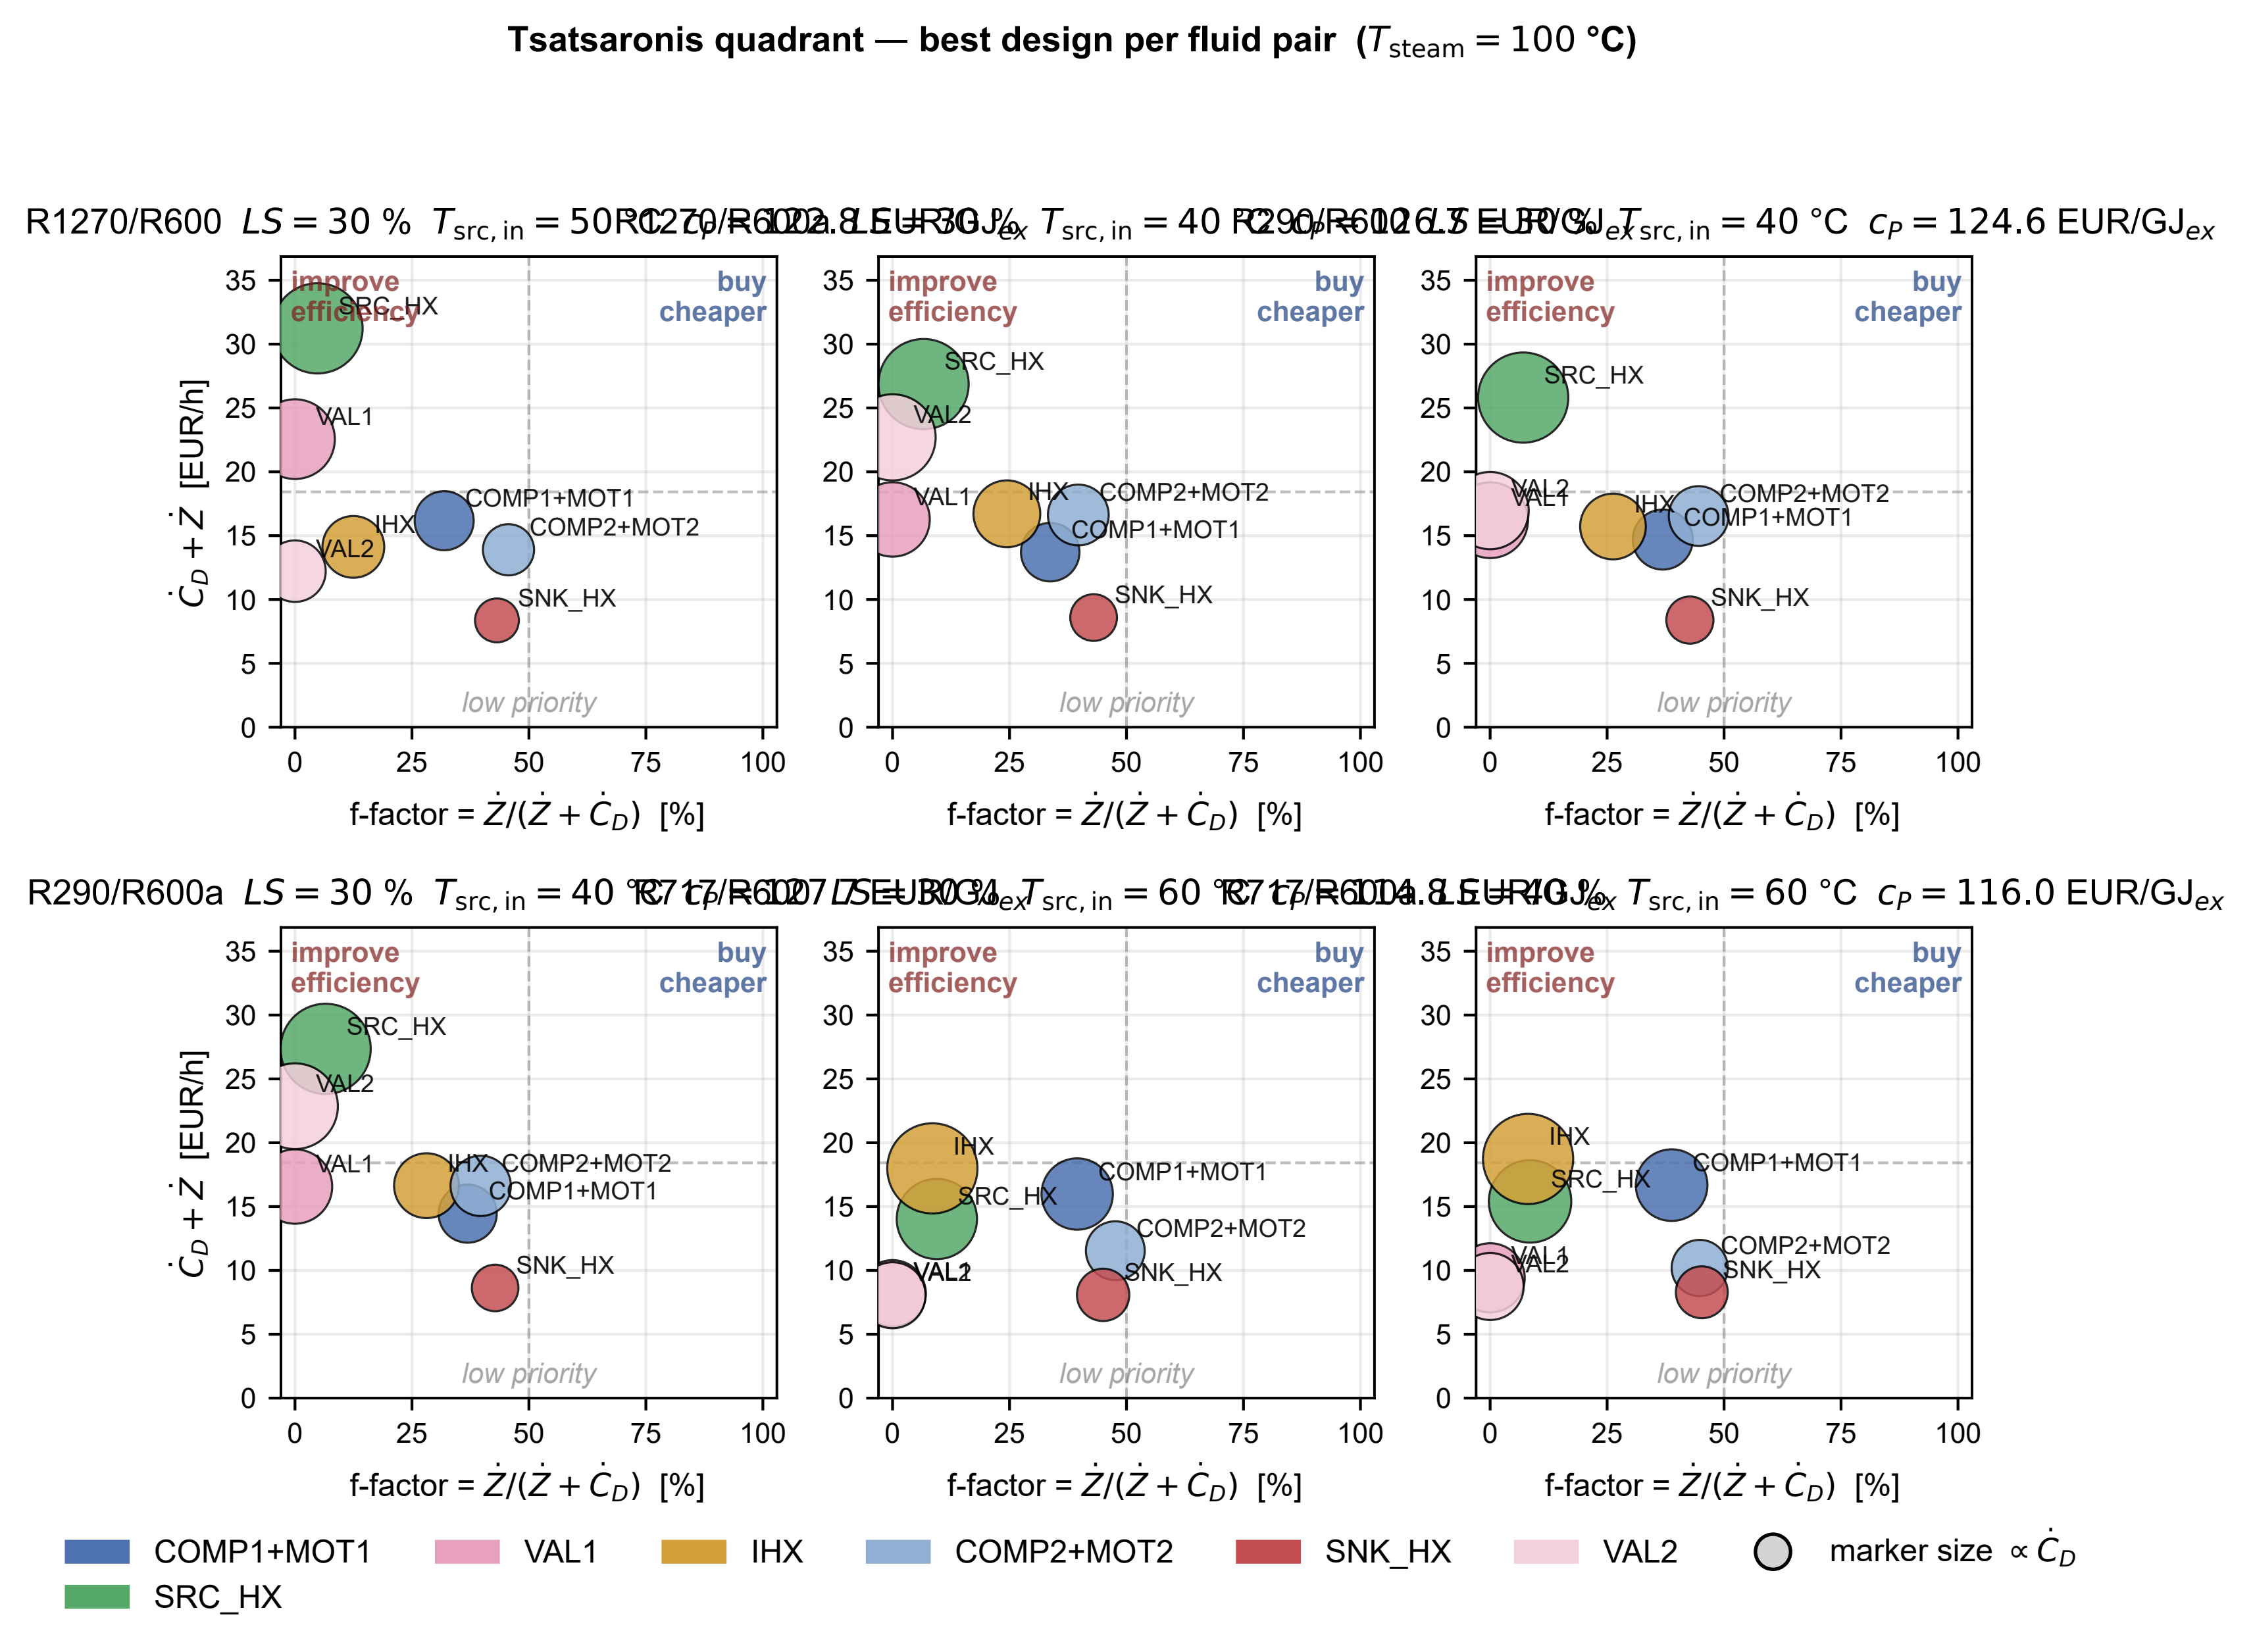

Tsatsaronis quadrant — best design per fluid pair (T_steam = 100 °C)
R1270/R600 LS = 30 % T_src, in = 50
R290/R600a LS = 30 % T_src, in = 40 °C c_P = 124.6 EUR/GJ_ex
R290/R600a LS = 30 % T_src, in = 40
T_src, in = 60 °C c_P = 116.0 EUR/GJ_ex
improve efficiency
buy cheaper
low priority
SRC_HX
VAL1
VAL2
IHX
COMP1+MOT1
COMP2+MOT2
SNK_HX
Ċ_D + Ż [EUR/h]
f-factor = Ż/(Ż + Ċ_D) [%]
marker size ∝ Ċ_D