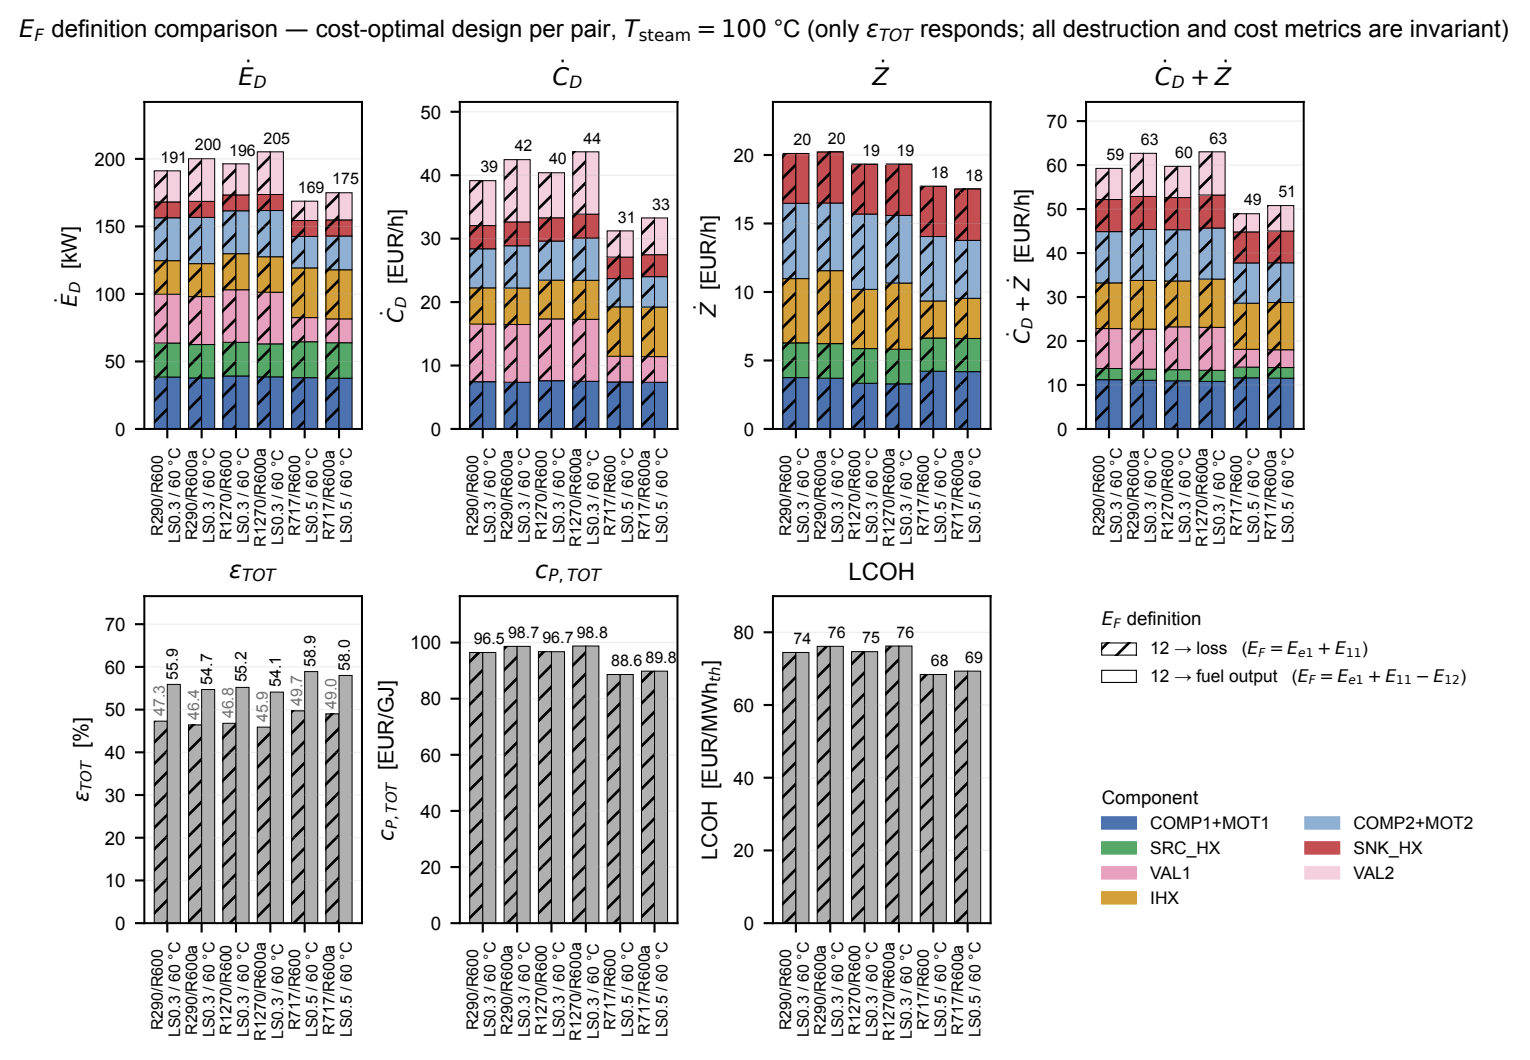

E_F definition comparison — cost-optimal design per pair, T_{steam} = 100 °C (only ε_{TOT} responds; all destruction and cost metrics are invariant)
$\dot{E}_D$
$\dot{C}_D$
$\dot{Z}$
$\dot{C}_D + \dot{Z}$
ε_{TOT}
$c_{P,TOT}$
LCOH
$\dot{E}_D$ [kW]
$\dot{C}_D$ [EUR/h]
$\dot{Z}$ [EUR/h]
$\dot{C}_D + \dot{Z}$ [EUR/h]
ε_{TOT} [%]
$c_{P,TOT}$ [EUR/GJ]
LCOH [EUR/MWh$_{th}$]
191 200 196 205 169 175
39 42 40 44 31 33
20 20 19 19 18 18
59 63 60 63 49 51
47.3 55.9 46.4 54.7 46.8 55.2 45.9 54.1 49.7 58.9 49.0 58.0
96.5 98.7 96.7 98.8 88.6 89.8
74 76 75 76 68 69
R290/R600
LS0.3 / 60 °C
R290/R600a
LS0.3 / 60 °C
R1270/R600
LS0.3 / 60 °C
R1270/R600a
LS0.3 / 60 °C
R717/R600
LS0.5 / 60 °C
R717/R600a
LS0.5 / 60 °C
E_F definition
12 → loss ($E_F = E_{e1} + E_{11}$)
12 → fuel output ($E_F = E_{e1} + E_{11} - E_{12}$)
Component
COMP1+MOT1
SRC_HX
VAL1
IHX
COMP2+MOT2
SNK_HX
VAL2