



г. Гуанчжоу, р-н Паньюй, Технопарк Тяньань, корп. 14, офис 813
Тел.: 020-31076601 [Http://www.crt100.com](http://www.crt100.com)



ZLX G2

Универсальная акустика





1,000,000

ZLX LOUDSPEAKERS SOLD

ZLX G2

Универсальная акустика

1 млн продаж за 10 лет
Новое поколение EV ZLX G2
8" / 12" / 15"



ZLX G2

Универсальная акустика


Основные особенности



Симметричный корпус из полипропилена
Выше чёткость, ровнее покрытие



Качество EV с вековой историей
Electro-Voice — создано для звука

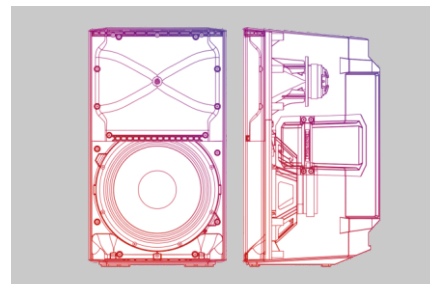

ВЧ-драйвер 1,4 дюйма
Новый уровень для серии ZLX G2




Пиковая мощность 1000 Вт
Макс. SPL 129 дБ, НЧ до 42 Гц



Запатентованная технология SST
Сбалансированное и ровное звуковое поле



Мощный звук для любых площадок
3 модели + сабвуферы серии ELX200

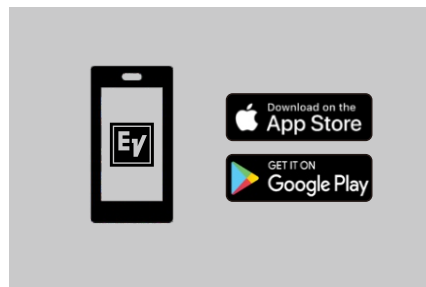

Приложение EV QuickSmart
Управление со смартфона и планшета



До 6 колонок с одного смартфона
Идеальное сочетание колонок разных серий



Встроенный 4-канальный микшер
Фантомное питание 24 В, вход Hi-Z



Bluetooth 5.0 и цветной дисплей
Воспроизведение аудио по Bluetooth



Встроенные эффекты Dynacord
EQ/PEQ/AFS/FIR-фильтры/дакинг

ZLX G2

Универсальная акустика

为生而生
SINCE 1927

1 млн продаж за 10 лет

Области применения



KTV, караоке, репетиционные




Выездные выступления



PARTY HOUSE



Бары




Музыкальные кафе



Банкетные залы



Образование



Многофункциональные залы



Лекционные залы



Переговорные



ZLX G2

Универсальная акустика

ZLX8 G2

Пассивная АС 8"

АЧХ (-3 дБ), Гц	67 Гц – 20000 Гц
Диапазон частот (-10 дБ), Гц	55 Гц – 20000 Гц
Чувствит. (1 Вт/1 м), дБ	90 дБ SPL 1 Вт/1 м
Макс. SPL на 1 м, дБ	124 дБ
Частота ФВЧ, Гц	60 Гц
Частота раздела, кГц	2 кГц
Угол покрытия Г×В, °	90° × 60°
Мощность (длит.), Вт	250 Вт
Мощность (ном.), Вт	500 Вт
Мощность (пик.), Вт	1000 Вт
Номин. импеданс, Ом	8 Ом
НЧ-динамик	WECA2088
ВЧ-драйвер	ДН-1К, титановая мембрана
Размеры (В×Ш×Г), мм	459,6 × 289,9 × 280,5 мм
Масса, кг	10,15 кг



ZLX G2

Универсальная акустика

ZLX12 G2

Пассивная АС 12"

АЧХ (-3 дБ), Гц	67 Гц – 20000 Гц
Диапазон частот (-10 дБ), Гц	55 Гц – 20000 Гц
Чувствит. (1 Вт/1 м), дБ	93 дБ SPL 1 Вт/1 м
Макс. SPL на 1 м, дБ	125 дБ
Частота ФВЧ, Гц	48 Гц
Частота раздела, кГц	2 кГц
Угол покрытия Г×В, °	90° × 60°
Мощность (длит.), Вт	250 Вт
Мощность (ном.), Вт	500 Вт
Мощность (пик.), Вт	1000 Вт
Номин. импеданс, Ом	8 Ом
НЧ-динамик	WECA2128
ВЧ-драйвер	ДН-1К, титановая мембрана
Размеры (В×Ш×Г), мм	621,1 × 356,2 × 356 мм
Масса, кг	14,26 кг



ZLX G2

Универсальная акустика

ZLX15 G2 Пассивная АС 15"

АЧХ (–3 дБ), Гц	68 Гц – 18000 Гц
Диапазон частот (–10 дБ), Гц	53 Гц – 20000 Гц
Чувствит. (1 Вт/1 м), дБ	95 дБ SPL 1 Вт/1 м
Макс. SPL на 1 м, дБ	126 дБ
Частота ФВЧ, Гц	40 Гц
Частота раздела, кГц	2 кГц
Угол покрытия Г×В, °	90° × 60°
Мощность (длит.), Вт	250 Вт
Мощность (ном.), Вт	500 Вт
Мощность (пик.), Вт	1000 Вт
Номин. импеданс, Ом	8 Ом
НЧ-динамик	WECA2158
ВЧ-драйвер	DH-1K, титановая мембрана
Размеры (В×Ш×Г), мм	697,6 × 422,8 × 383,1 мм
Масса, кг	16,44 кг



ZLX G2

Универсальная акустика

ZLX8P G2 Активная АС 8" с Bluetooth

АЧХ (–3 дБ), Гц	58 Гц – 20000 Гц
Диапазон частот (–10 дБ), Гц	50 Гц – 20000 Гц
Макс. SPL на 1 м, дБ ³	126 дБ
Угол покрытия Г×В, °	90° × 60°
Частота раздела, кГц	1,4 кГц
Номин. мощность, Вт	1000 Вт
Питание (В, Гц)	100–240 В, 50–60 Гц
НЧ-динамик	WECA2088
Размер НЧ-динамика, дюйм	8
Магнит НЧ-динамика	Феррит
ВЧ-драйвер	DECA2516
Тип ВЧ-драйвера	Компрессионный драйвер
Размер ВЧ-драйвера, дюйм	1,4
Мембрана ВЧ-драйвера	Титан
Разъёмы	(2) XLR/TRS комбо, (1) 1/4" TS Hi-Z
Материал корпуса	Полипропилен
Материал решётки	Сталь с порошковым покрытием
Размеры (В×Ш×Г), мм	459,6 × 289,9 × 280,5 мм
Масса, кг	10,64 кг

ZLX G2

Универсальная акустика

ZLX12P G2
Активная АС 12" с Bluetooth



АЧХ (-3 дБ), Гц	54 Гц – 18500 Гц
Диапазон частот (-10 дБ), Гц	48 Гц – 20000 Гц
Макс. SPL на 1 м, дБ ³	127 дБ
Угол покрытия Г×В, °	90° × 60°
Частота раздела, кГц	1,4 кГц
Номин. мощность, Вт	1000 Вт
Питание (В, Гц)	100–240 В, 50–60 Гц
НЧ-динамик	WECA2128
Размер НЧ-динамика, дюйм	12
Магнит НЧ-динамика	Феррит
ВЧ-драйвер	DECA2516
Тип ВЧ-драйвера	Компрессионный драйвер
Размер ВЧ-драйвера, дюйм	1,4
Мембрана ВЧ-драйвера	Титан
Разъёмы	(2) XLR/TRS комбо, (1) 1/4" TS Hi-Z
Материал корпуса	Полипропилен
Материал решётки	Сталь с порошковым покрытием
Размеры (В×Ш×Г), мм	621,1 × 356,2 × 356 мм
Масса, кг	14,82 кг

ZLX G2

Универсальная акустика

ZLX15P G2
Активная АС 15" с Bluetooth




АЧХ (-3 дБ), Гц	48 Гц – 18000 Гц
Диапазон частот (-10 дБ), Гц	42 Гц – 20000 Гц
Макс. SPL на 1 м, дБ ³	129 дБ
Угол покрытия Г×В, °	90° × 60°
Частота раздела, кГц	1,4 кГц
Номин. мощность, Вт	1000 Вт
Питание (В, Гц)	100–240 В, 50–60 Гц
НЧ-динамик	WECA2158
Размер НЧ-динамика, дюйм	15
Магнит НЧ-динамика	Феррит
ВЧ-драйвер	DECA2516
Тип ВЧ-драйвера	Компрессионный драйвер
Размер ВЧ-драйвера, дюйм	1,4
Мембрана ВЧ-драйвера	Титан
Разъёмы	(2) XLR/TRS комбо, (1) 1/4" TS Hi-Z
Материал корпуса	Полипропилен
Материал решётки	Сталь с порошковым покрытием
Размеры (В×Ш×Г), мм	697,6 × 422,8 × 383,1 мм
Масса, кг	16,78 кг



ELX 200 ELX200 12SP

Активный сабвуфер 12"

АЧХ (-10 дБ):	41 Гц - 165 Гц
Пиковый SPL:	129 дБ
Номинальная мощность:	1200 Вт
НЧ-динамик:	12"
Частота ФНЧ:	80 Гц, 100 Гц, 120 Гц, 150 Гц
Решётка:	Сталь 18 AWG, порошковое покрытие
Питание:	100-240 В, 50-60 Гц, 1,2-0,6 А ³
Размеры (В×Ш×Г):	397 × 445 × 457 мм
Масса нетто:	19,1 кг

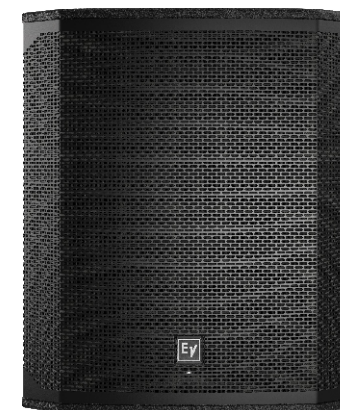


ELX 200 ELX200 18SP

Активный сабвуфер 18"

АЧХ (-10 дБ):	40 Гц - 145 Гц
Пиковый SPL:	132 дБ
Номинальная мощность:	1200 Вт
НЧ-динамик:	18"
Частота ФНЧ:	80 Гц, 100 Гц, 120 Гц, 150 Гц
Решётка:	Сталь 18 AWG, порошковое покрытие
Питание:	100-240 В, 50-60 Гц, 1,2-0,6 А ³
Размеры (В×Ш×Г):	600 × 507 × 574 мм
Масса нетто:	29,0 кг

Управление и стриминг по Bluetooth



- Bluetooth 5.0
- True Wireless Stereo (TWS)
- Беспроводное стерео на двух колонках
- Бесплатное мобильное приложение QuickSmart
- Управление до 6 колонок с одного устройства
- Полное управление микшером через приложение
- Совместимость с EVERSE, ELX200, EVOLVE



LOADED

App control/mixing, stereo streaming, customizable presets, effects, ducking and AFS



Bluetooth True Wireless Stereo




Стерео по Bluetooth
на две колонки ZLX G2

Никаких кабелей



Крепления

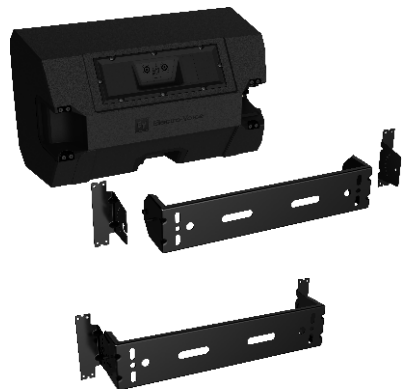

Кронштейн для подвеса и горизонтального монтажа

Доступны два типоразмера
BRKT-POLE-L — длинный кронштейн для АС 12" и 15"
BRKT-POLE-S — короткий кронштейн для АС 8" и 10"
Регулировка по вертикали и горизонтали
Макс. угол наклона вниз: 30°
Макс. угол наклона вверх: 5° (зависит от АС)
Подходит почти для всех АС с гнездом под стойку
Макс. нагрузка: 34,1 кг (75 фунтов)



Настенный кронштейн

ZLX-G2-BRKT
Для установки АС ZLX 12" или 15"
Монтаж на стену, потолок, стойку, трубу или ферму
Модели ZLX G2 12" и 15" — один и тот же кронштейн
Для ZLX G2 8" — BRKT-POLE-S
4 типа пазов для установки разных моделей



BOSCH



Electro-Voice

О компании

С момента основания в 1927 году Electro-Voice (EV) остаётся одним из самых ярких новаторов в профессиональном аудио: компания постоянно выпускает новые громкоговорители, микрофоны и аудиоэлектронику, признанные во всём мире за выдающиеся акустические характеристики и надёжность. Как бренд немецкого концерна Bosch, EV в полной мере унаследовал его стремление к качественному звуку и немецкую инженерную культуру.

EV — одна из немногих компаний, которые самостоятельно разрабатывают все компоненты (корпуса, динамики, электронику). Это гарантирует стабильную работу в любых условиях — от отдельной колонки до сетевой звуковой системы. Пока другие копируют, EV продолжает идти вперёд. Сочетая искусство и науку, EV стремится к индивидуальному и точному воспроизведению звука, даря пользователям непревзойдённые впечатления.