
suprlan

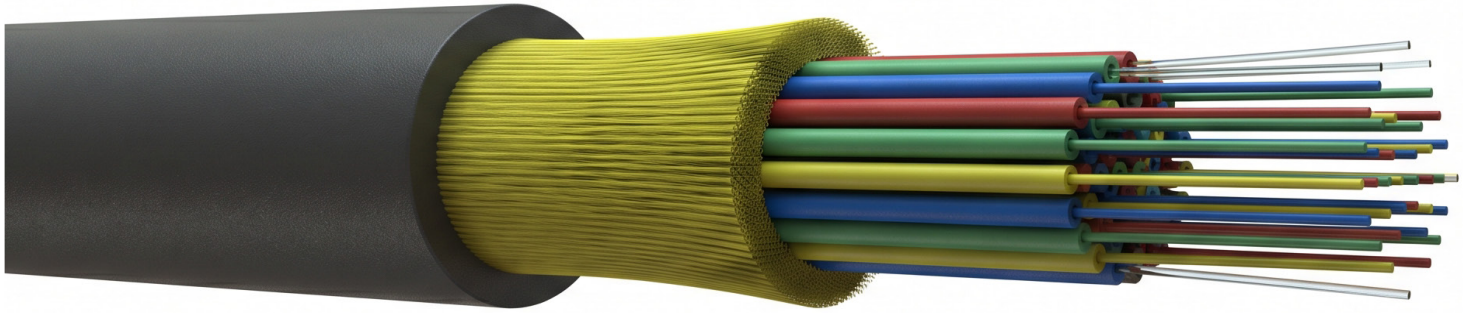

ПАСПОРТ

Наименование - SUPRLAN FO-D нг(А)-HF

1. Общая информация

SUPRLAN FO-D нг(A)-HF Distribution (2–48 волокон) — распределительный волоконнооптический кабель с полностью сухой конструкцией (dry core) и плотным буфером (tight buffer), разработанный для построения высоконадежных магистральных подсистем СКС, инфраструктуры центров обработки данных и корпоративных ЛВС.
Оптические волокна (одномодовые ITU-T G.652.D / G.657.A1 либо многомодовые OM3 / OM4) заключены в индивидуальное буферное покрытие диаметром 900 мкм. Защиту от механических растягивающих нагрузок обеспечивает слой продольно уложенных упрочняющих арамидных нитей, сохраняющих гибкость и малый радиус изгиба кабеля. Внешняя оболочка изготовлена из безгалогенного полимерного компаунда исполнения нг(A)-HF (LSZH): материал не распространяет горение при групповой прокладке по категории А, не выделяет коррозионно-активных газов при горении и тлении.
Кабель оптимизирован для прокладки внутри зданий, а также на защищенных наружных трассах - в кабельных лотках, коробах, технологических коридорах и под фальшполом, с соблюдением требований пожарной безопасности.

2. Технические характеристики

Основные технические характеристики кабеля:

Общее количество оптических волокон в кабеле, шт	1-4	6-12	14-16	18-40
Растягивающее усилие не менее, кН	0,5	0,5	0,5	0,5
Коэффициент затухания на 1550 нм не более дБ/км.	0,22	0,22	0,22	0,22
Диаметр кабеля, мм.	5,3	6,7	9,1	11,0
Масса 1 км кабеля, кг.	23-26	39-45	71-73	99-158

Основные механические и климатические свойства

Максимально допустимое раздавливающее усилие	не менее 0,5 кН/100мм
Стойкость к ударной нагрузке	не менее 1 Дж
Статическое растягивающее усилие не менее	0,5 кН
Минимальный радиус изгиба кабеля	Не менее 10 x D кабеля
Диапазон рабочей температуры	от -60 оС до +70 оС
Диапазон температуры транспортировки и хранения	от -40 оС до +60 оС
Диапазон температуры во время монтажа	от -10 оС до +50 оС

Цветовой код волокон 1...12

цвет	Синий	Оранжевый	Зеленый	Коричневый	Серый	Белый	Красный	Черный	Желтый	Фиолетовый	Розовый	Бирюзовый
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Цвет буферного покрытия 1...12

цвет	Синий	Оранжевый	Зеленый	Коричневый	Серый	Белый	Красный	Черный	Желтый	Фиолетовый	Розовый	Бирюзовый
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Цветовой вод волокон 14...48 ОВ.

цвет	Синий	Оранжевый	Зеленый	Коричневый	Серый	Белый	Красный	Черный	Желтый	Фиолетовый	Розовый	Бирюзовый
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
№	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
№	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Цвет буферного покрытия при количестве ОВ в кабеле 14…48.

цвет	Синий	Оранжевый	Зеленый	Коричневый	Серый	Белый	Красный	Салатовый	Желтый	Фиолетовый	Розовый	Бирюзовый	Число штрихов
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	-
№	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1
№	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	2
№	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	3

