
suprlan

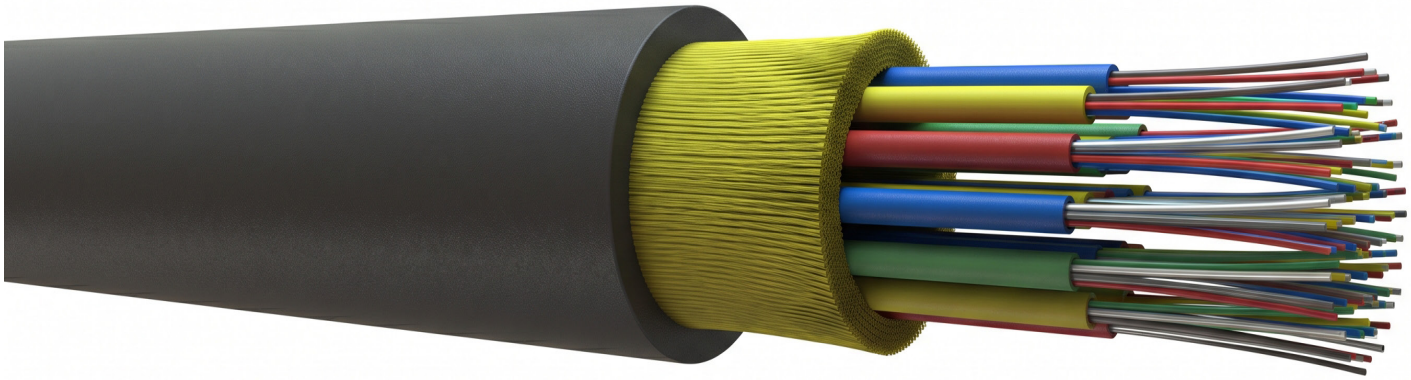

ПАСПОРТ

Наименование - SUPRLAN FO-DM нг(А)-HF

1. Общая информация

SUPRLAN FO-DM нг(A)-HF Distribution Micromodule (2–240 волокон) — распределительный волоконно-оптический кабель микромодульной конструкции, разработанный для высокоплотной коммутации в центрах обработки данных (ЦОД), горизонтальных магистралях СКС и серверных помещениях. Кабель содержит от 1 до 20 тонкостенных оптических микромодулей, в каждом из которых сгруппировано от 2 до 12 оптических волокон (одномодовых ITU-T G.652.D / G.657.A1 либо многомодовых OM3 / OM4). Оболочка микромодулей легко снимается, обеспечивая быстрый доступ к волокнам и существенно ускоряя монтаж в панелях высокой плотности. Устойчивость к механическим растягивающим нагрузкам достигается за счет слоя продольно уложенных упрочняющих арамидных нитей, сохраняющих компактный диаметр и малый радиус изгиба. Внешняя оболочка изготовлена из безгалогенного полимерного компаунда исполнения нг(A)-HF (LSZH): материал не распространяет горение при групповой прокладке по категории A, не выделяет коррозионно-активных газов при горении и тлении. Кабель оптимизирован для прокладки внутри зданий, а также на защищенных наружных трассах - в кабельных лотках, коробах, технологических коридорах и под фальшполом, с соблюдением требований пожарной безопасности.

2. Технические характеристики

Марка кабеля / Характеристики	SUPRLAN FO-DM нг(A)-HF 2...24	SUPRLAN FO-DM нг(A)-HF 24...48	SUPRLAN FO-DM нг(A)-HF 48...120	SUPRLAN FO-DM нг(A)-HF 96...144	SUPRLAN FO-DM нг(A)-HF 144...240
Номинальный диаметр, мм	5,3	6,7	9,1	11,0	13,7
Масса кабеля, кг/км	24-27	37-42	64-73	99-101	141-151
Температура эксплуатации, С	-60...+70				
Температура при монтаже, С	-10...+50				
Температура транспортировки и хранения, оС	-40...+60				
Растягивающее усилие, Н	500				
Раздавливающее усилие, Н/см	40				
Срок службы	25 лет				
Срок гарантийной эксплуатации	2 года после ввода в эксплуатацию, не более 2,5 лет со дня поставки.				

Диаметр кабеля, мм	Общее кол-во оптических волокон	Разбивка оптических волокон по микромодулям
5,3	2	1 x 2
5,3	4	1 x 4
5,3	6	1 x 6
5,3	8	1 x 8
5,3	8	2 x 4
5,3	12	2 x 6
5,3	16	2 x 8
5,3	16	4 x 4
5,3	24	2 x 12
5,3	24	3 x 8
5,3	24	6 x 4
6,7	24	4 x 6
6,7	32	4 x 8
6,7	32	8 x 4
6,7	36	6 x 6
6,7	40	10 x 4
6,7	48	12 x 4
9,1	48	6 x 8
9,1	48	4 x 12
9,1	48	8 x 6
9,1	60	10 x 6
9,1	64	8 x 8
9,1	64	16 x 4
9,1	72	6 x 12
9,1	72	12 x 6
9,1	80	10 x 8
9,1	96	8 x 12
9,1	96	12 x 8
9,1	120	10 x 12
11,0	96	16 x 6
11,0	96	24 x 4
11,0	108	18 x 6
11,0	112	14 x 8
11,0	128	16 x 8
11,0	144	12 x 12
11,0	144	18 x 8
13,7	144	24 x 6
13,7	160	20 x 8
13,7	168	14 x 12
13,7	176	22 x 8
13,7	192	16 x 12
13,7	192	24 x 8
13,7	216	18 x 12
13,7	240	20 x 12

Цвет ОВ в микромодуле 1 – 12 ОВ.

цвет	Синий	Оранжевый	Зеленый	Коричневый	Серый	Белый	Красный	Черный	Желтый	Фиолетовый	Розовый	Бирюзовый
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Цвет оболочки микромодулей при количестве 1-12

цвет	Синий	Оранжевый	Зеленый	Коричневый	Серый	Белый	Красный	Черный	Желтый	Фиолетовый	Розовый	Бирюзовый
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Цвет оболочки микромодулей при количестве

цвет	Синий	Оранжевый	Зеленый	Коричневый	Серый	Белый	Красный	Салатовый	Желтый	Фиолетовый	Розовый	Бирюзовый	Число штрихов
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	-
№	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1

