
suprlan

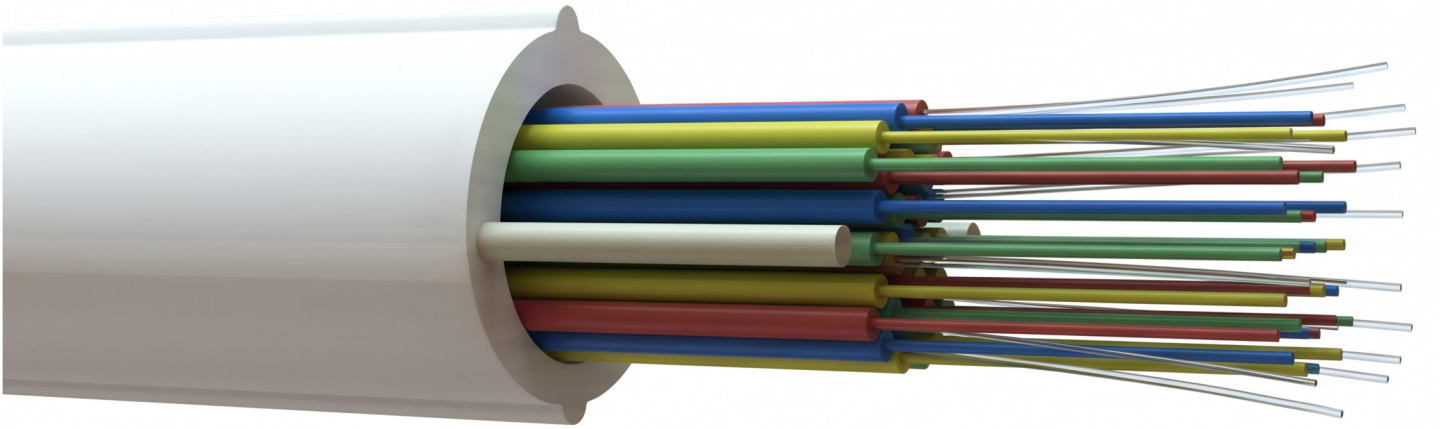

ПАСПОРТ

Наименование - SUPRLAN FO-R нг(A)-HF

1. Общая информация

SUPRLAN FO-R нг(A)-HF Riser (1–48 волокон) — распределительный волоконно-оптический кабель с полностью сухой конструкцией (dry core) и плотным буфером (tight buffer), разработанный для вертикальной прокладки в межэтажных стояках (Riser), магистральных подсистемах СКС и кабельных шахтах зданий. Оптические волокна (одномодовые ITU-T G.652.D / G.657.A1 либо многомодовые OM3 / OM4) защищены индивидуальным буферным покрытием диаметром 900 мкм. Необходимую жесткость, устойчивость к продольному растяжению и защиту от сползания при вертикальной укладке обеспечивают диэлектрические силовые элементы — стеклопластиковые прутки (FRP), встроенные непосредственно в структуру оболочки. Полностью диэлектрическое исполнение исключает электромагнитные наводки и не требует заземления кабеля. Внешняя оболочка изготовлена из безгалогенного полимерного компаунда исполнения нг(A)-HF (LSZH): материал не распространяет горение при групповой прокладке по категории A, не выделяет коррозионно-активных газов при горении и тлении. Кабель предназначен для стационарной прокладки и эксплуатации внутри зданий - в вертикальных стояках, вентиляционных и кабельных шахтах, слаботочных стояках и лотках на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

2. Технические характеристики

Марка кабеля / Характеристики	SUPRLAN FO-R нг(A)-HF 2…8	SUPRLAN FO-R нг(A)-HF 10…12	SUPRLAN FO-R нг(A)-HF 14…24	SUPRLAN FO-R нг(A)-HF 26…48
Номинальный диаметр, мм	6,5	8,5	10,5	13,5
Масса кабеля, кг/км	32-38	63-65	95-105	135-157
Температура эксплуатации, С	-60…+70			
Температура при монтаже, С	-10…+50			
Температура транспортировки и хранения, оС	-40…+60			
Растягивающее усилие, Н	500			
Раздавливающее усилие, Н/см	40			
Срок службы	25 лет			
Срок гарантийной эксплуатации	2 года после ввода в эксплуатацию, не более 2,5 лет со дня поставки.			

Цвет ОВ 1 – 48 ОВ.


цвет	Синий	Оранжевый	Зеленый	Коричневый	Серый	Белый	Красный	Черный	Желтый	Фиолетовый	Розовый	Бирюзовый
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
№	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
№	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Цвет буферного покрытия при количестве ОВ кабеле 1 – 12.

цвет	Синий	Оранжевый	Зеленый	Коричневый	Серый	Белый	Красный	Черный	Желтый	Фиолетовый	Розовый	Бирюзовый
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Цвет буферного покрытия при количестве ОВ в кабеле 13 – 48.

цвет	Синий	Оранжевый	Зеленый	Коричневый	Серый	Белый	Красный	Салатовый	Желтый	Фиолетовый	Розовый	Бирюзовый	Число штрихов
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	-
№	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1
№	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	2
№	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	3

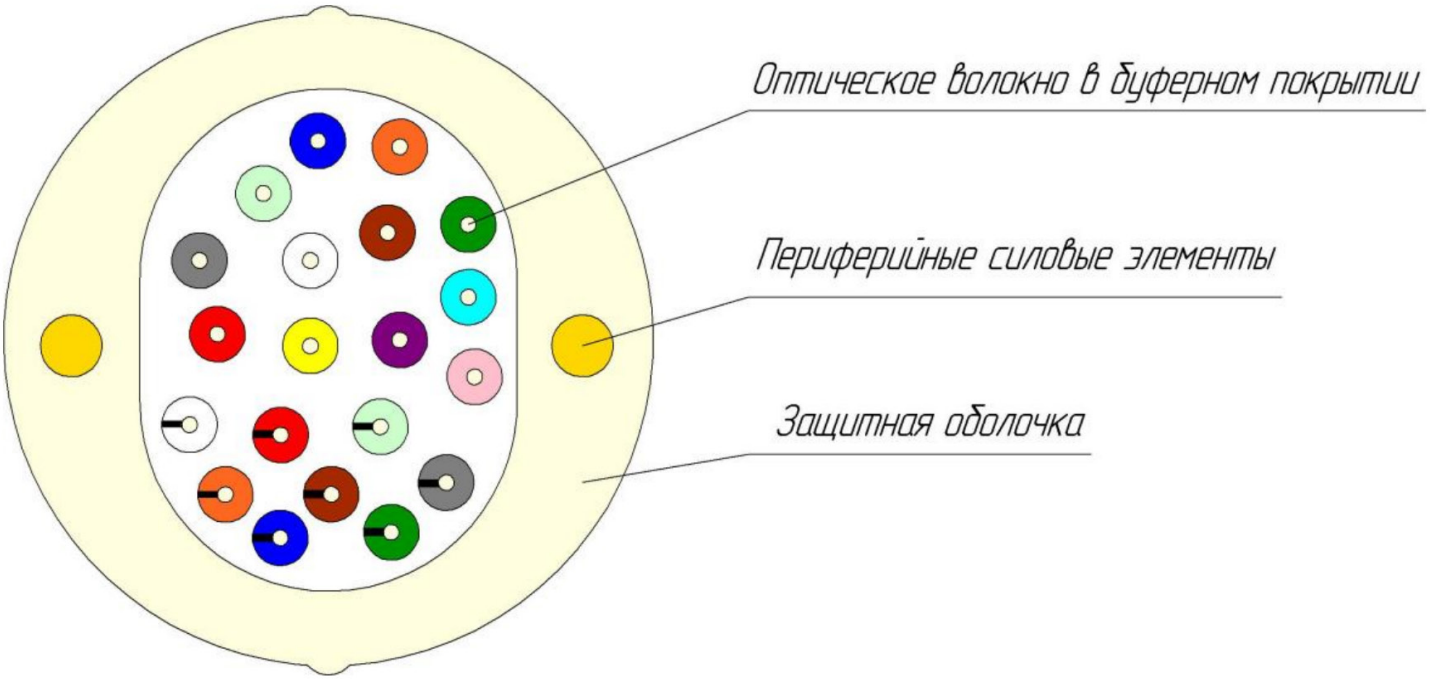
Оптическое волокно в буферном покрытии
Периферийные силовые элементы
Защитная оболочка