
suprlan

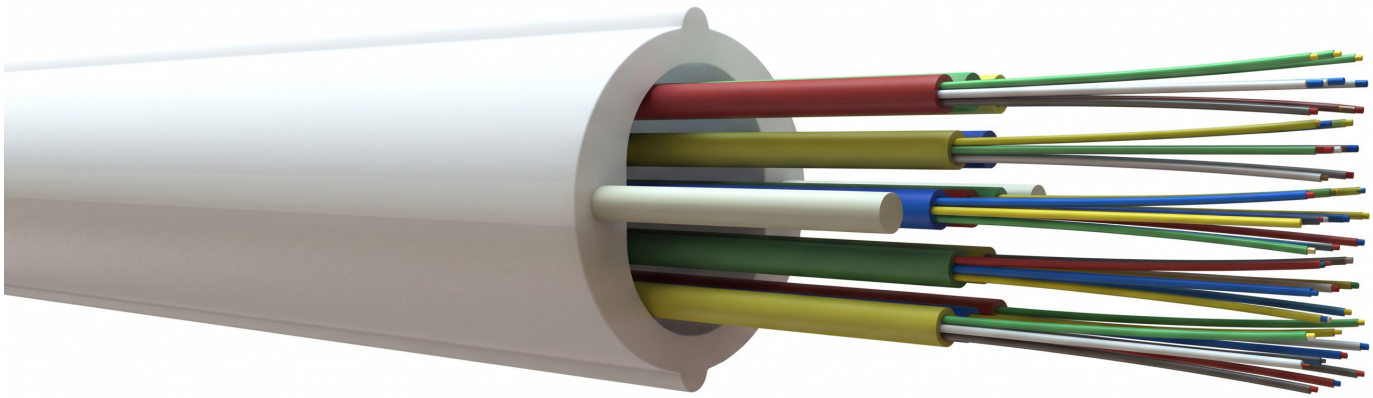

ПАСПОРТ

Наименование - SUPRLAN FO-RM нг(А)-HF

1. Общая информация

SUPRLAN FO-RM нг(A)-HF Riser Micromodule (2–288 волокон) — высокоплотный волоконно-оптический кабель микромодульной конструкции, оптимизированный для вертикальной магистральной разводки в межэтажных стояках (Riser), узлах связи и центрах обработки данных. Кабель содержит от 1 до 24 тонкостенных оптических микромодулей, в каждом из которых сгруппировано от 2 до 12 оптических волокон (одномодовых ITU-T G.652.D / G.657.A1 либо многомодовых OM3 / OM4). Оболочка микромодулей легко снимается, обеспечивая быстрый доступ к волокнам и ускоряя поэтажный монтаж в распределительных коробках и муфтах. Высокую продольную стойкость к растягивающим нагрузкам и сохранение формы при вертикальном монтаже гарантируют встроенные в оболочку диэлектрические стеклопластиковые прутки (FRP). Полностью диэлектрическая конструкция устойчива к электромагнитным помехам и исключает необходимость заземления. Внешняя оболочка изготовлена из безгалогенного полимерного компаунда исполнения нг(A)-HF (LSZH): материал не распространяет горение при групповой прокладке по категории A, не выделяет коррозионно-активных газов при горении и тлении. Кабель предназначен для стационарной прокладки и эксплуатации внутри зданий - в вертикальных стояках, вентиляционных и кабельных шахтах, слаботочных стояках и лотках на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

2. Технические характеристики

Основные технические характеристики кабеля:

Марка кабеля / Характеристики	SUPRLAN FO-RM нг(A)-HF -2...48	SUPRLAN FO-RM нг(A)-HF -24...72	SUPRLAN FO-RM нг(A)-HF -32...144	SUPRLAN FO-RM нг(A)-HF-32...144
Номинальный диаметр, мм	6,5	8,5	10,5	13,5
Масса кабеля, кг/км	37	65	101	149
Температура эксплуатации, оС	-60...+70			
Температура при монтаже, оС	-10...+50			
Температура транспортировки и хранения, оС	-40...+60			
Растягивающее усилие, Н	500			
Раздавливающее усилие, Н/см	80			
Срок службы	25 лет			
Срок гарантийной эксплуатации	2 года после ввода в эксплуатацию, не более 2,5 лет со дня поставки.			

Разбивка оптических волокон по микромодулям		
Диаметр кабеля, мм	Количество оптических волокон, шт	Кол-во микромодуле х колво оптических волокон
6,5	4	1x4
6,5	6	1x6
6,5	8	2x4
6,5	8	1x8
6,5	12	3x4
6,5	12	2x6
6,5	16	4x4
6,5	16	2x8
6,5	24	6x4
6,5	24	4x6
6,5	24	2x12
6,5	32	8x4
6,5	32	4x8
6,5	36	6x6
6,5	48	4x12
8,5	40	10x4
8,5	48	12x4
8,5	48	8x6
8,5	48	6x8
8,5	60	10x6
8,5	60	6x10
8,5	64	16x4
8,5	64	8x8
8,5	72	6x12
10,5	68	17x4
10,5	72	18x4
10,5	84	21x4
10,5	88	22x4
10,5	96	24x4
10,5	72	12x6
10,5	96	16x6
10,5	108	18x6
10,5	72	9x8
10,5	80	10x8
10,5	96	12x8
10,5	112	14x8
10,5	96	8x12

Разбивка оптических волокон по микромодулям		
Диаметр кабеля, мм	Количество оптических волокон, шт	Кол-во микромодуле х колво оптических волокон
10,5	120	10x12
10,5	144	12x12
13,5	96	48x2
13,5	128	16x8
13,5	144	36x4
13,5	144	24x6
13,5	144	18x8
13,5	160	20x8
13,5	168	14x12
13,5	176	22x8
13,5	192	48x4
13,5	192	32x6
13,5	192	16x12
13,5	192	12x16
13,5	192	24x8
13,5	216	36x6
13,5	216	18x12
13,5	288	24x12

Цвет ОВ в микромодуле 1 – 12 ОВ.

цвет	Синий	Оранжевый	Зеленый	Коричневый	Серый	Белый	Красный	Черный	Желтый	Фиолетовый	Розовый	Бирюзовый
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Цвет оболочки микромодулей при количестве 1-12

цвет	Синий	Оранжевый	Зеленый	Коричневый	Серый	Белый	Красный	Черный	Желтый	Фиолетовый	Розовый	Бирюзовый
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Цвет оболочки микромодулей при количестве 13-24

цвет	Синий	Оранжевый	Зеленый	Коричневый	Серый	Белый	Красный	Черный	Желтый	Фиолетовый	Розовый	Бирюзовый
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

