

제4장 화재진압 활동 — 제14절 기타 소방활동 (2) 비화경계 (본문 255~256p)


핵심 개념

비화경계는 목조·방화조 건물 화재 중기 이후 지붕이 파괴되며 불티가 비산할 때 실시한다. 인근 주민에게 협조를 구할 때는 개구부 폐쇄, 옥외 세탁물 회수 등 구체적 지시가 필요하다.

2. 비화경계

목조나 방화조 건물화재에서는 화재 중기 이후 특히 지붕이 파괴되고 열에 의해 불티가 비산한다. 불티가 직접적인 피해를 내는 것은 적지만, 조건에 따라 낙하한 불티에서 화재가 발생한 경우가 있다. 화재로 비산한 불티는 불티이거나 나뭇조각 상태이다. 비화경계는 불티가 많이 낙하하는 장소를 중심으로 실시한다.

경계방법은 높은 곳에서의 감시·순찰이 많지만, 화재방어 중인 소방대라도 화재현장 가까운 곳은 관심을 가지고 행동하며 보이는 범위는 스스로 경계할 필요가 있다. 인근 주민·의용소방대원·소방대상물의 자위소방대에 협조를 구하기도 하며, 비산범위 내 인화성 높은 위험물 취급 제조소 등은 취급 일시정지 또는 자위소방대 경계배치를 지도한다.

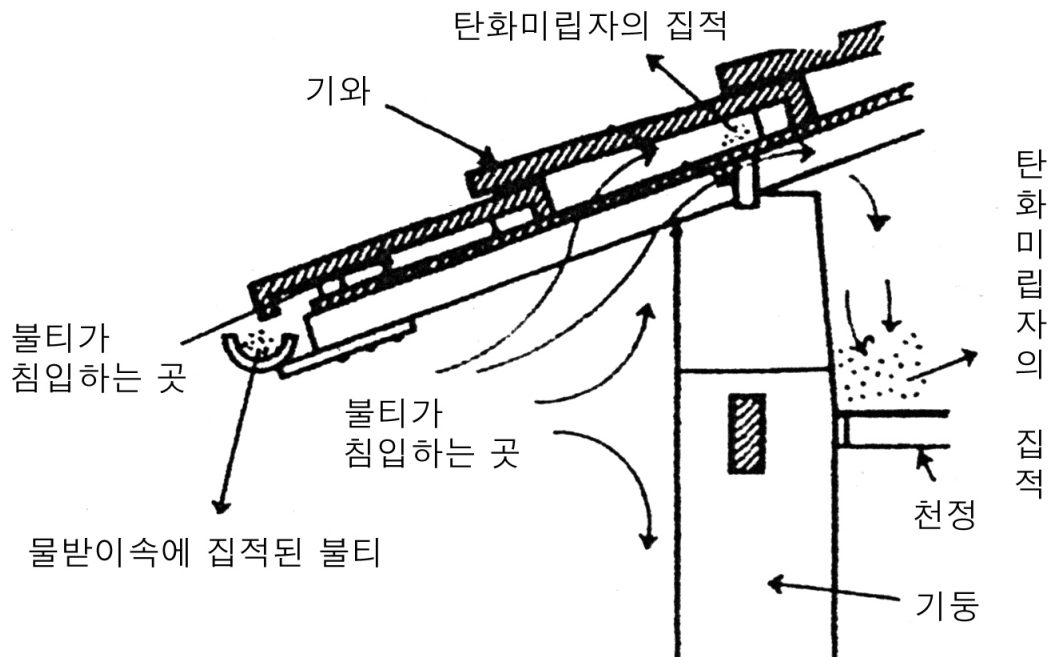

[그림 1-112] 처마 속으로 침입하는 불티와 탄화물의 집적장소

인근 주민에 대한 비화경계 협조 지시사항 6가지

- 1) 창·문 등 개구부를 폐쇄해 옥내에 불티가 날아들지 않도록 함
- 2) 물통 등을 활용하기 쉬운 장소에 준비
- 3) 건물 내·외를 수시로 돌아보고 발화장소 발견에 노력
- 4) 세탁물·섬유원단 등 옥외 빨래는 미리 옥내로 옮김. 불티가 원단에 붙지 않았는지 자세히 확인
- 5) 불티가 심하게 낙하한 장소, 초가·목조지붕 등에는 미리 주수
- 6) 화재 발견 시 초기 소화와 동시에 부근 소방대 또는 119로 통보

시험 포인트

비화경계 협조 지시사항 6가지 중 "미리 주수"(예방적 조치)와 "세탁물 회수"(가연물 제거)는 서로 다른 차원의 조치임을 구분 — 하나는 사전 방화, 하나는 가연물 자체를 없애는 것.