



TRANSFORMADOR DE CORRENTE  
*Current transformer*  
*Transformador de corriente*



ICSK

Rua São João Clímaco, 315 – São João Clímaco  
São Paulo (SP) – Brasil – CEP: 04255 - 000  
Tel: +55 (11) 2148-7121 – FAX: +55 (11) 2148-711  
[zilmer@zilmer.com.br](mailto:zilmer@zilmer.com.br) – [www.zilmer.com.br](http://www.zilmer.com.br)

**CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS / CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**


# ICSK

**Unidade  
Unity  
Unidad**
**NBR 6856**
**IEC 61869**
**IEEE C57.3**

Aplicação	Application	Aplicación	-	Interno / Indoor / Interior		
Um	Um	Um	kV	15	17,5	15,5
Máxima Corrente Primária	Maximum Primary Current	Máxima Corriente Primaria	A	3000		1000X2000
Corrente Secundária	Secondary Current	Corriente Secundaria	A	5		
Número de Enrolamentos	Number of Windings	Número de Devanados	-	3		
It (1s)	Ith (1s)	It (1s)	kA / xIn	80		
Fator Térmico	Thermal Current	Corriente Térmica	xIn	1,2 a 2	1,2 ap to 2	1,2 a 2
Frequência	Frenquency	Frecuencia	Hz	60	50/60	60
NBI	BIL	BIL	kV	95	95	95
Tensão a Freq.Ind	Power Freq. Voltage	Tensión a Frec.Ind	kV	34	38	34
Isolamento	Insulation	Aislamiento	-	Resina Epóxi	Epoxy Resin	Resina Epoxi

**Classe de Exatidão / Accuracy Class / Clase de Precisión**

	NBR 6856			IEC 61869			IEEE C57.3		
	1°- Enrolamento Winding Devanado	2°- Enrolamento Winding Devanado	3°- Enrolamento Winding Devanado	1°- Enrolamento Winding Devanado	2°- Enrolamento Winding Devanado	3°- Enrolamento Winding Devanado	1°- Enrolamento Winding Devanado	2°- Enrolamento Winding Devanado	3°- Enrolamento Winding Devanado
Med.	50VA 0,3/ 0,3s	-	-	30VA cl 0,2/ 0,2s	-	-	0,3B-2.0	-	-
Prot.	50VA 10P20	-	-	30VA 10P20	-	-	C200	-	-
Med. + Prot.	25,VA 0,3/ 0,3s	50VA 10P20	-	20VA cl0,3/ 0,3s	30VA 10P20	-	0,3B-1.0	C200	-
Med. + Prot.+ Prot	12,5VA0,3/0,3s	25VA 10P20	25VA 10P20	10VA cl0,3/ 0,3s	10VA 10P20	10VA 10P20	0,3B-0,5	C50	C50

**Sob Consulta/ Upon Request / Bajo Consulta:**

- *Outros valores de Cur. Sec. e frequência / Other values of, Sec. Cur and frequency / Otros valores de Cur. Sec y frecuencia.*
- *Outras relações / Other ratios with / Otras relaciones.*
- *Opcional / Optional / Opcional: Caixa de bornes secundária / Secondary Box / Caja Cubre borne.*
- *Mais de 2 enrolamentos secundários / More than 2 secondary windings / Más de 2 devanandos sencundarios.*
- *Relações Múltiplas e derivações secundária / Multiple ratios and another secondary derivation / Relaciones múltiples y com derivación secundarios*

**Notas / Notes / Notas:**

*Classe de temperatura / Temperature Class / Clase de Temperatura: 105°C*

*Um = Tensão Máxima / Maximum Voltage / Maxima Primaria*

*It / Ith / It = Corrente de Curto- Circuito térmica / Short Circuit Thermal Current / Corriente de Cortocircuito Térmica*

*Outras classes de temperatura, sob consulta/ Other temperature classes, on request / Otras clases de temperatura, bajo consulta.*

*Outras normas / Other Standards / Otras normas.*

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS / CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Terminais Primários M12 / Primary Terminals M12 / Terminales Primarios M12


Terminais Secundários M5 / Secondary Terminals M5 / Terminales Secundários M5

Base de Fixação Aço Zincado Trivalente / Fixing Base Trivalent Galvanized Steel / Base Fijación Acero Zincado Trivalente

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

Máxima corr. Prima / Maximum primary curr. / Corriente primaria máxima




1200 A – 800X1600A

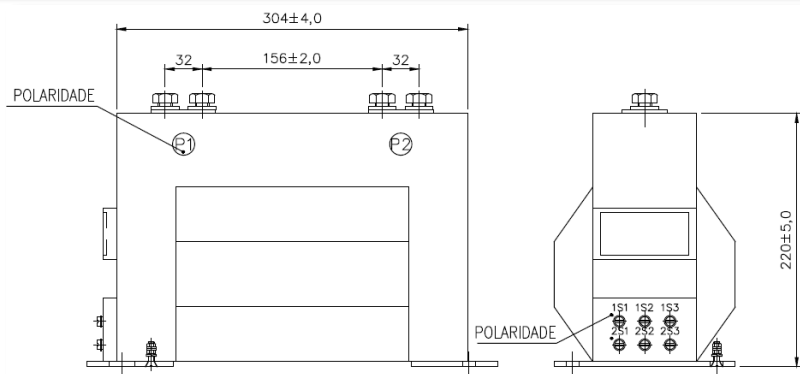




Base de Fixação / Fixing Base / Base Fijación

Ligação primária em paralelo, maior corrente.  
Primary connection in parallel, higher current.  
Conexión primaria en paralelo, mayor corriente.


Ligação primária em série, menor corrente.  
Primary connection in series, lower current.  
Conexión primaria en serie, menor corriente.

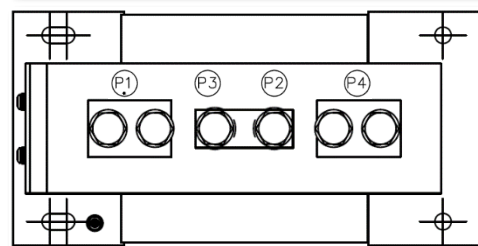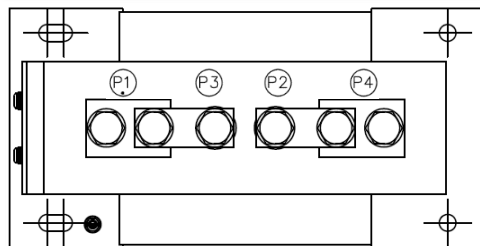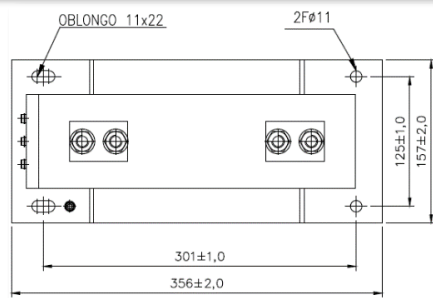

Máxima corr. Prima / Maximum primary curr. / Corriente primaria máxima 2500 A – 1000X2000 A

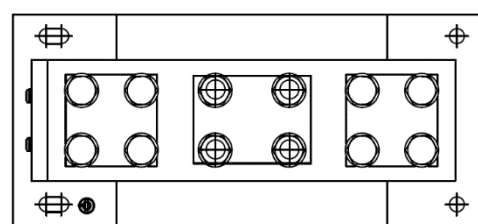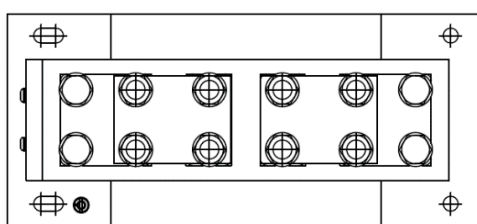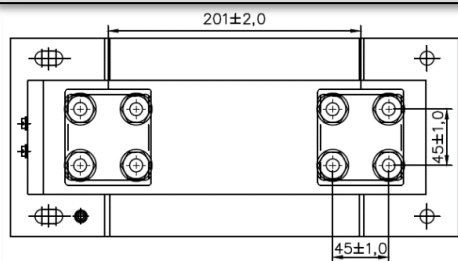

Máxima corr. Prima / Maximum primary curr. / Corriente primaria máxima -3000 A

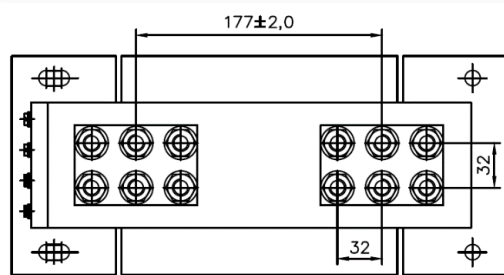

Massa / Mass / Massa: 25kg