R9 · 몸통만 두 조각 접착 / 6개용 / 실제 공칭 메시 단면

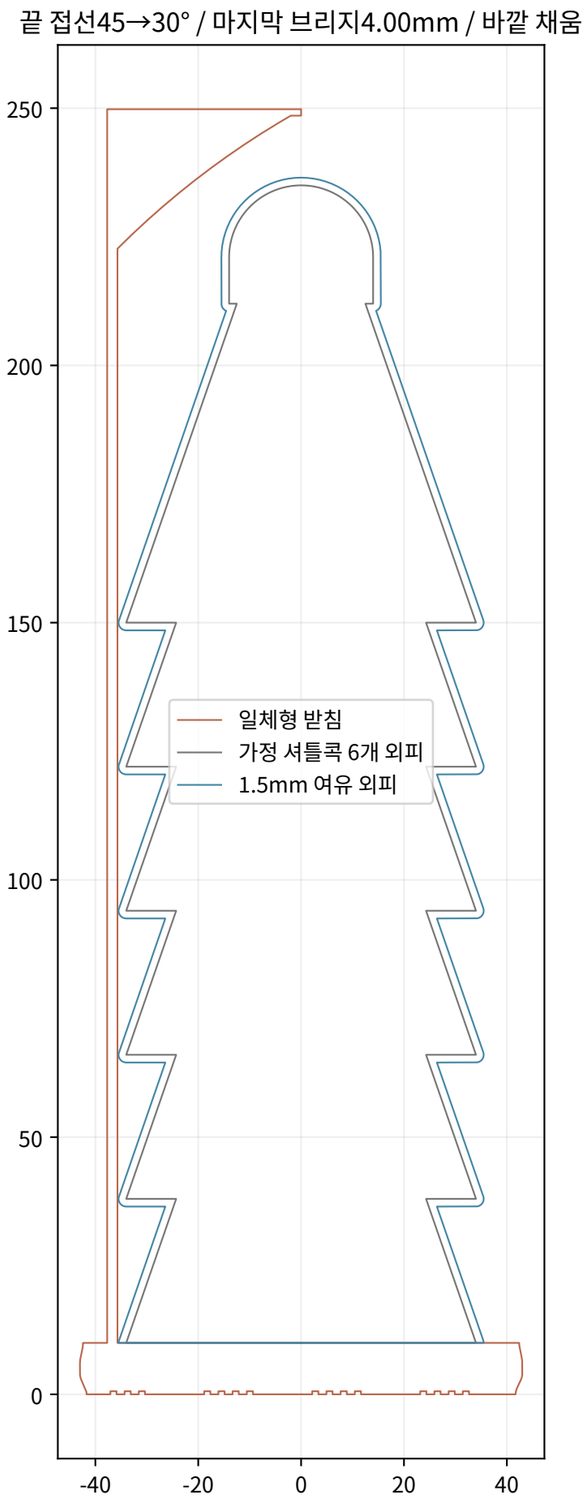

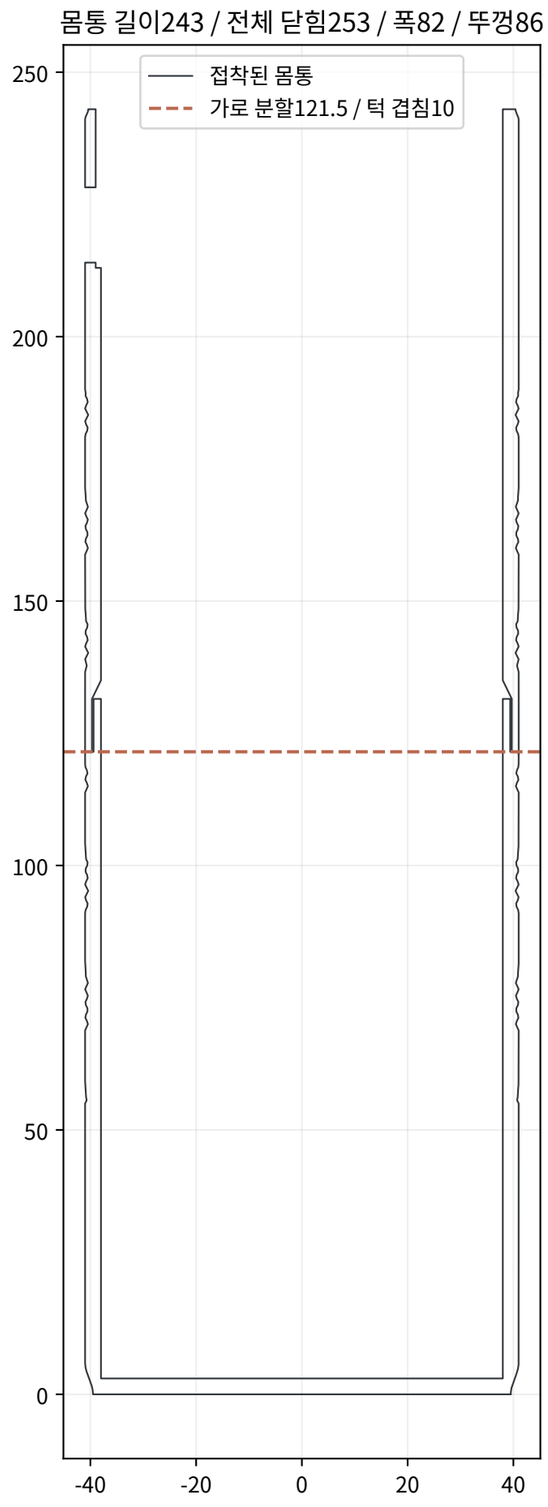

깃털Ø68·코르크Ø28·총길이85·피치28·6개 적층225mm를 가정한 외피입니다. 실물 브랜드 수납 검증 전.

R9 · 접착부 / 스프링과 잠금부 / 출력 안내

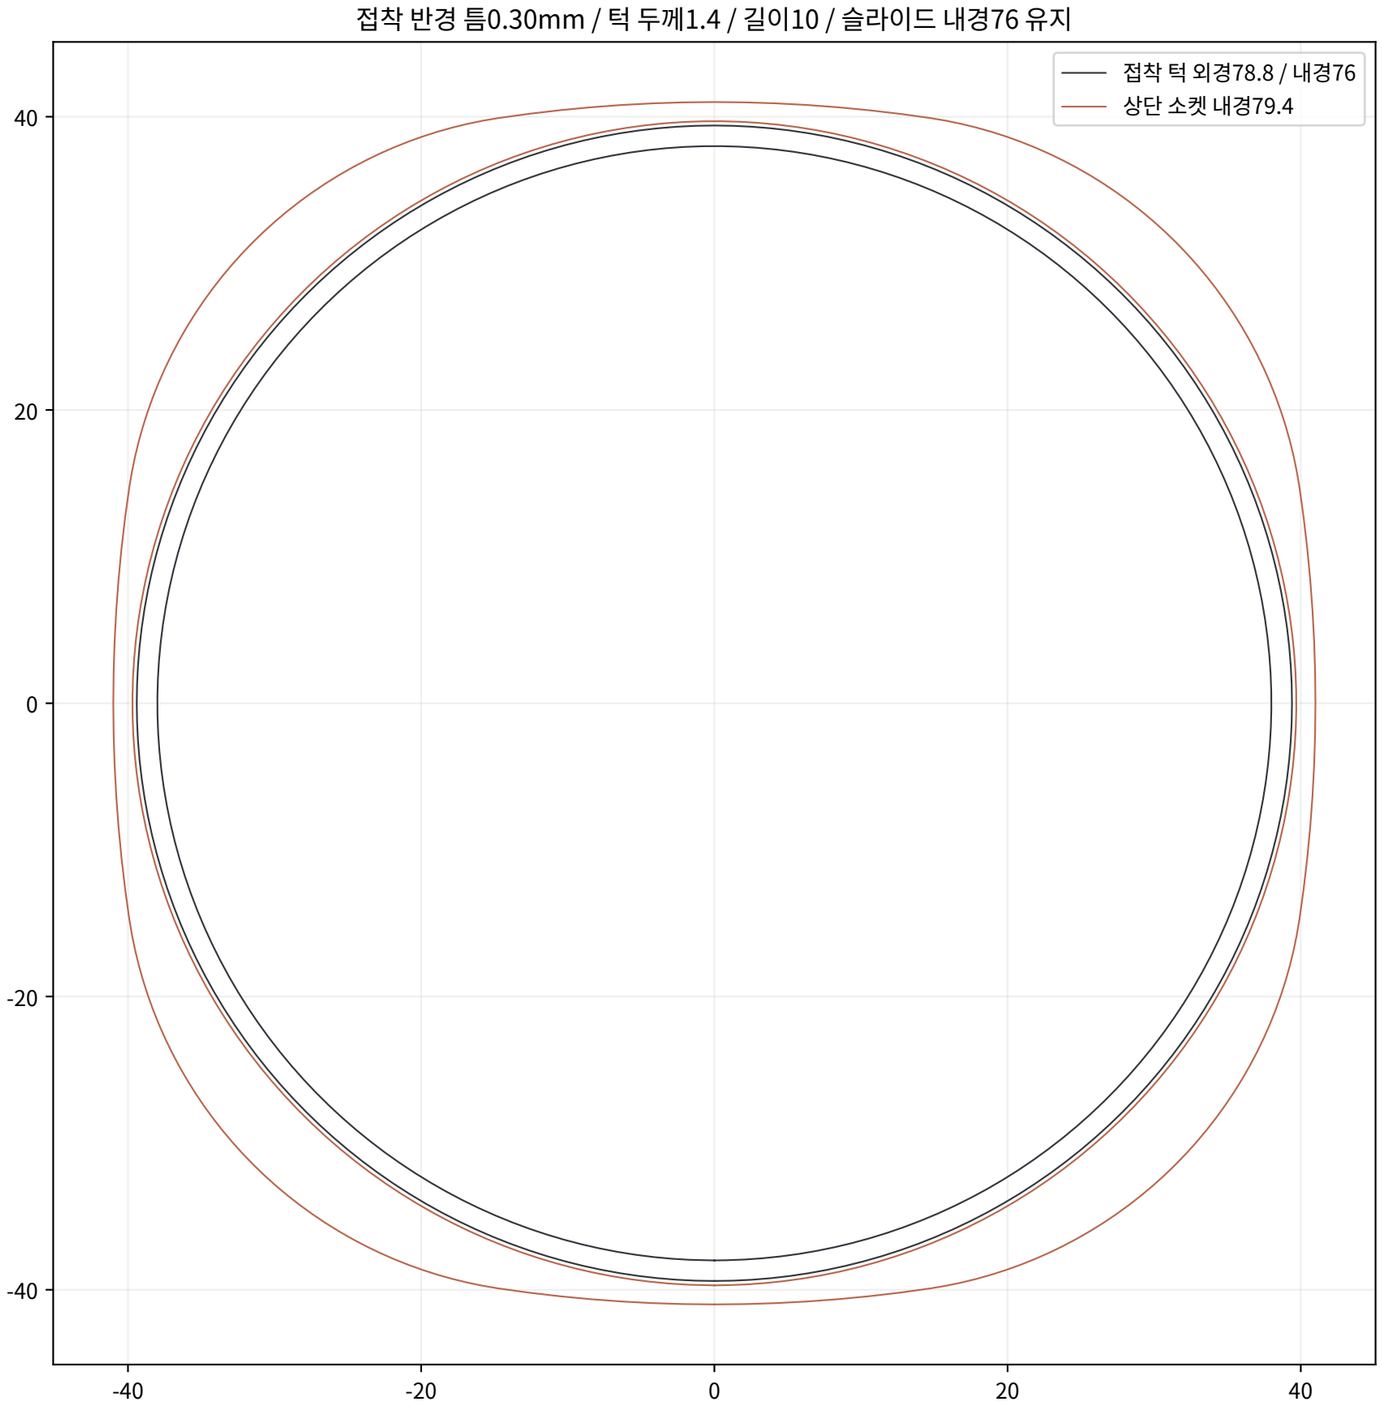

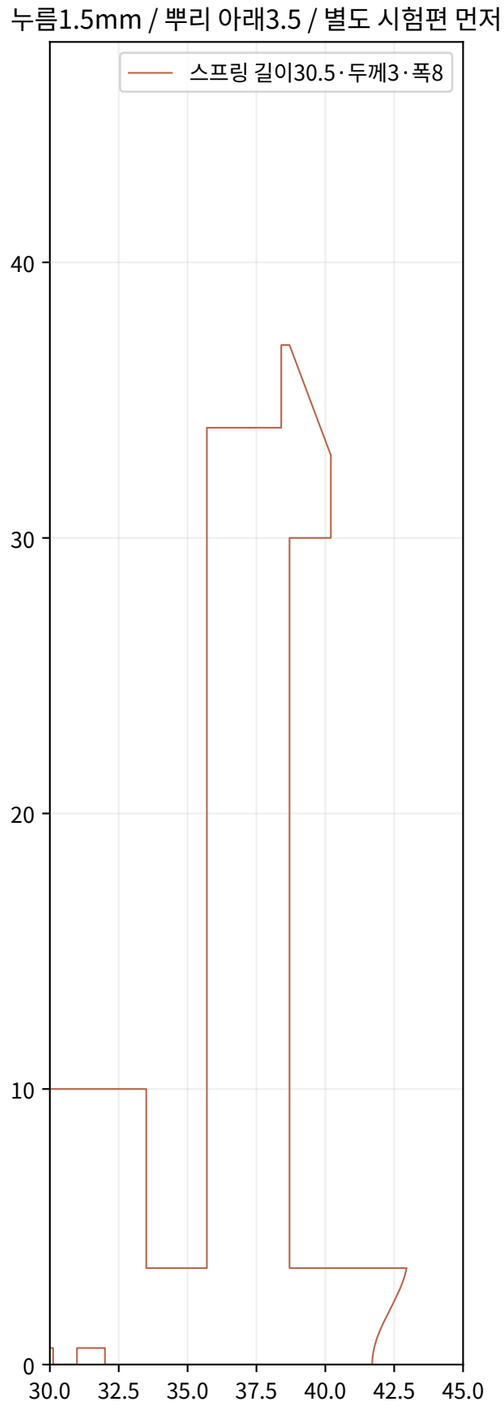

P1S 0.4 / PLA / 0.2층 / EFC0.15 / 브림10. 몸통 두 조각과 받침은 각각 세워 출력. 접착제는 바깥 턱에만 소량.

저속 전역 설정: 외벽40·내벽60mm/s, 외벽 가속도600·기본1500mm/s². 높이별 감속이나 실제 슬라이싱 시간은 검증하지 않았습니다.

R9 · 끝 곡면 접선30° / 마지막 브리지4mm / 출력 시험편

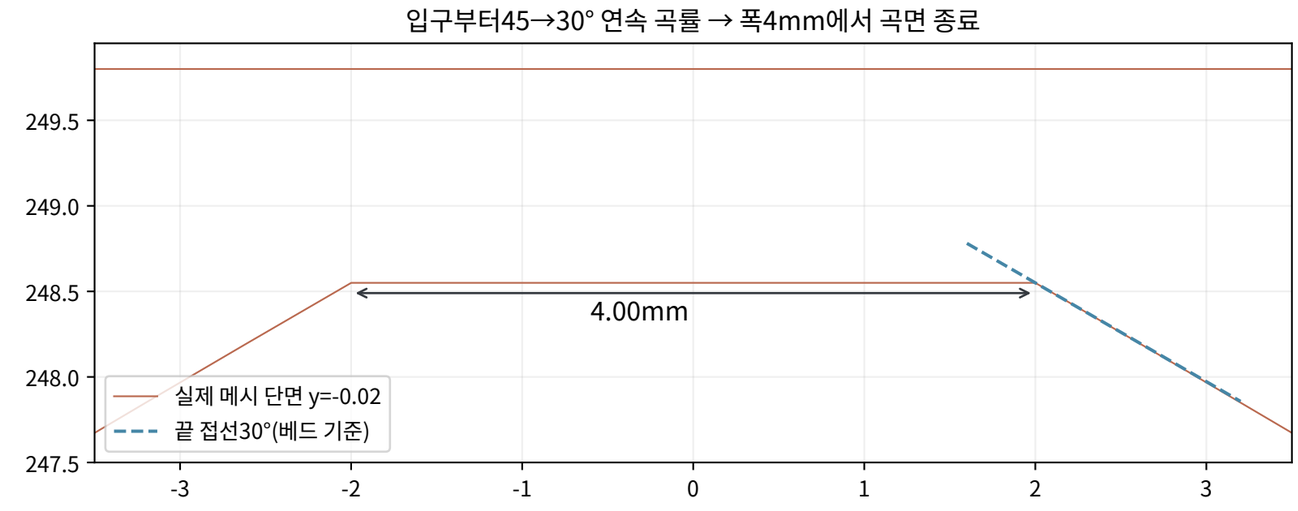

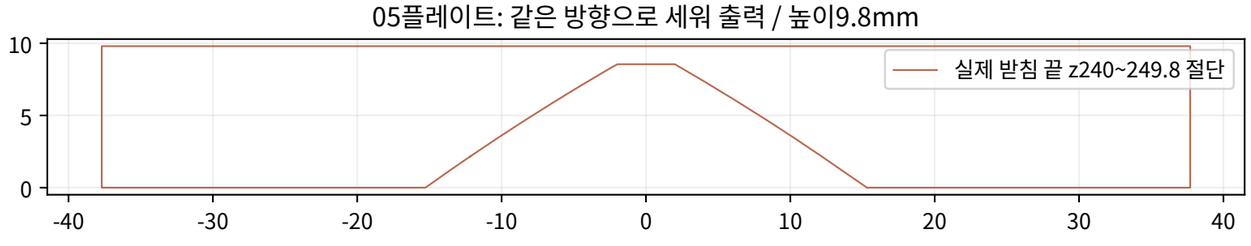

30도는 곡면 끝의 접선 경사입니다. 실제 마지막 메시 현 실측은30.04도입니다. 입구45도부터 즉시 곡률이 시작되어 끝30도로 이어집니다.