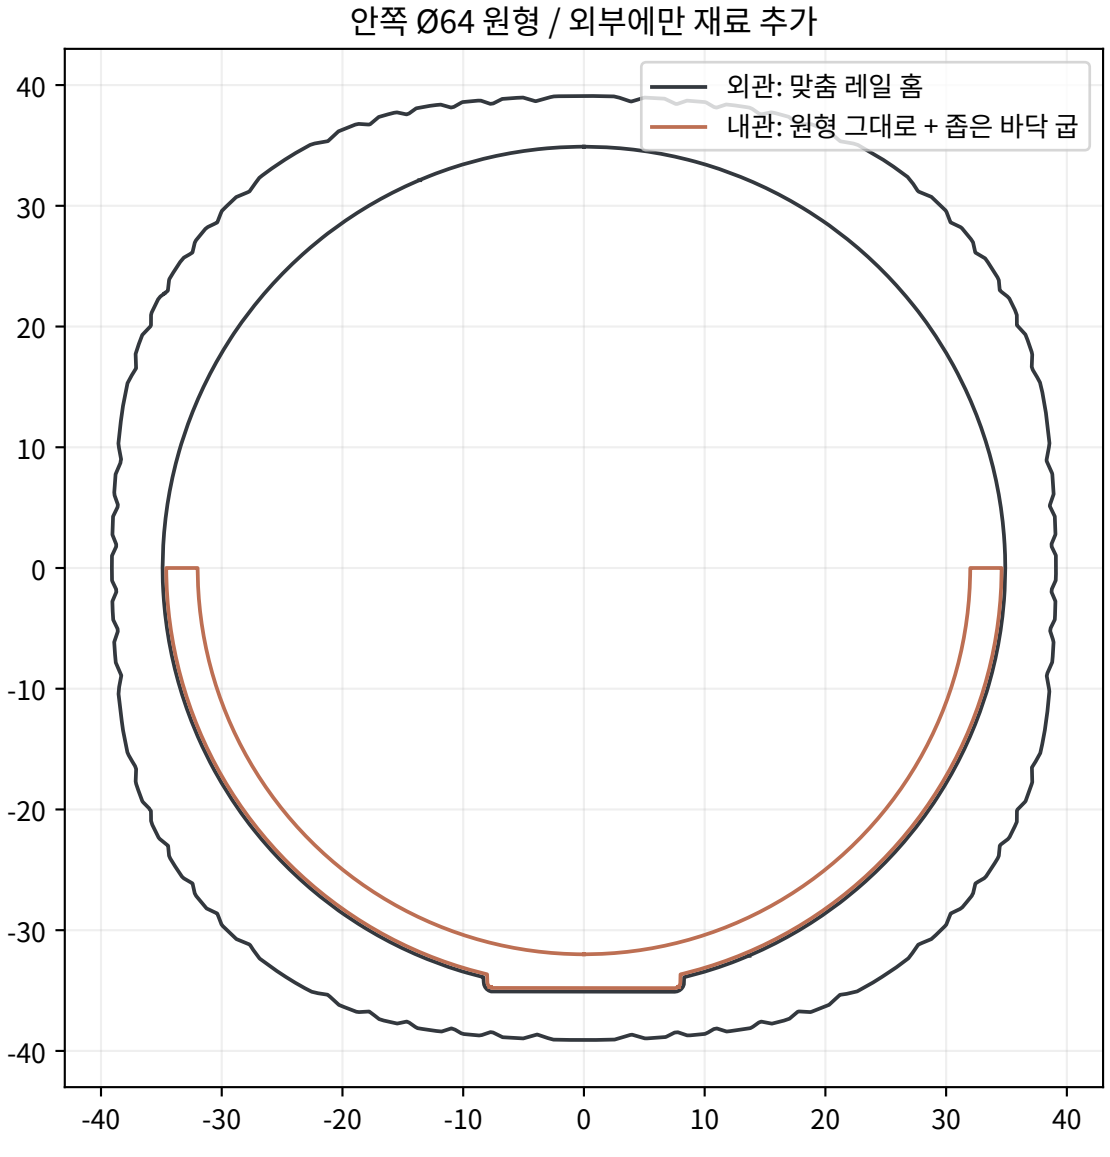
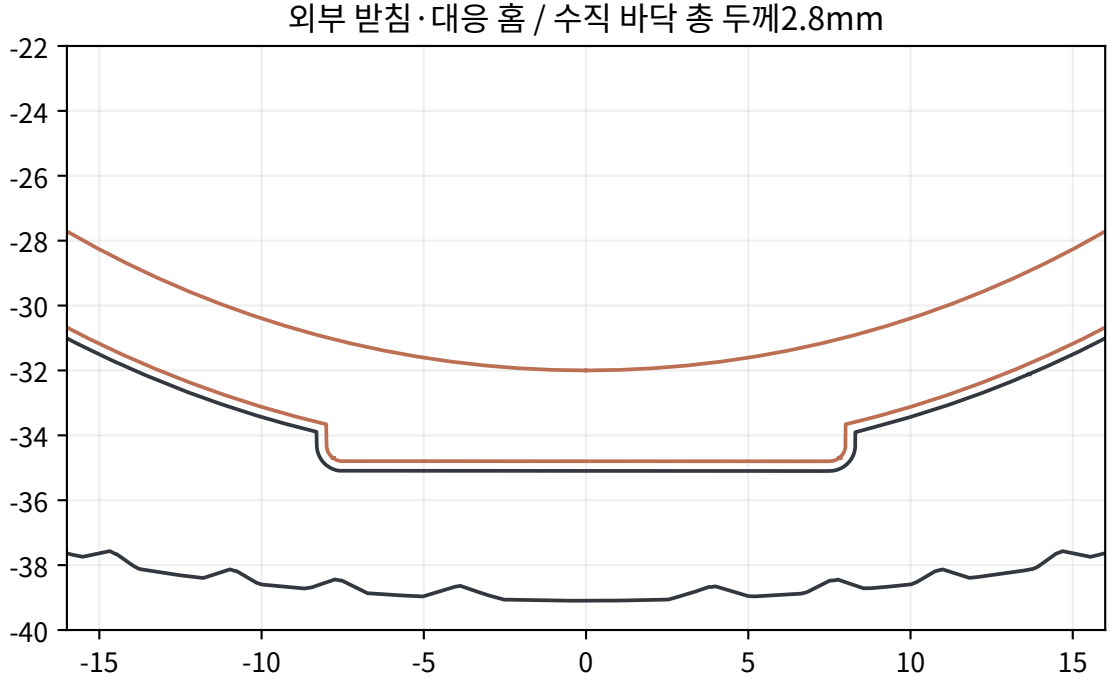
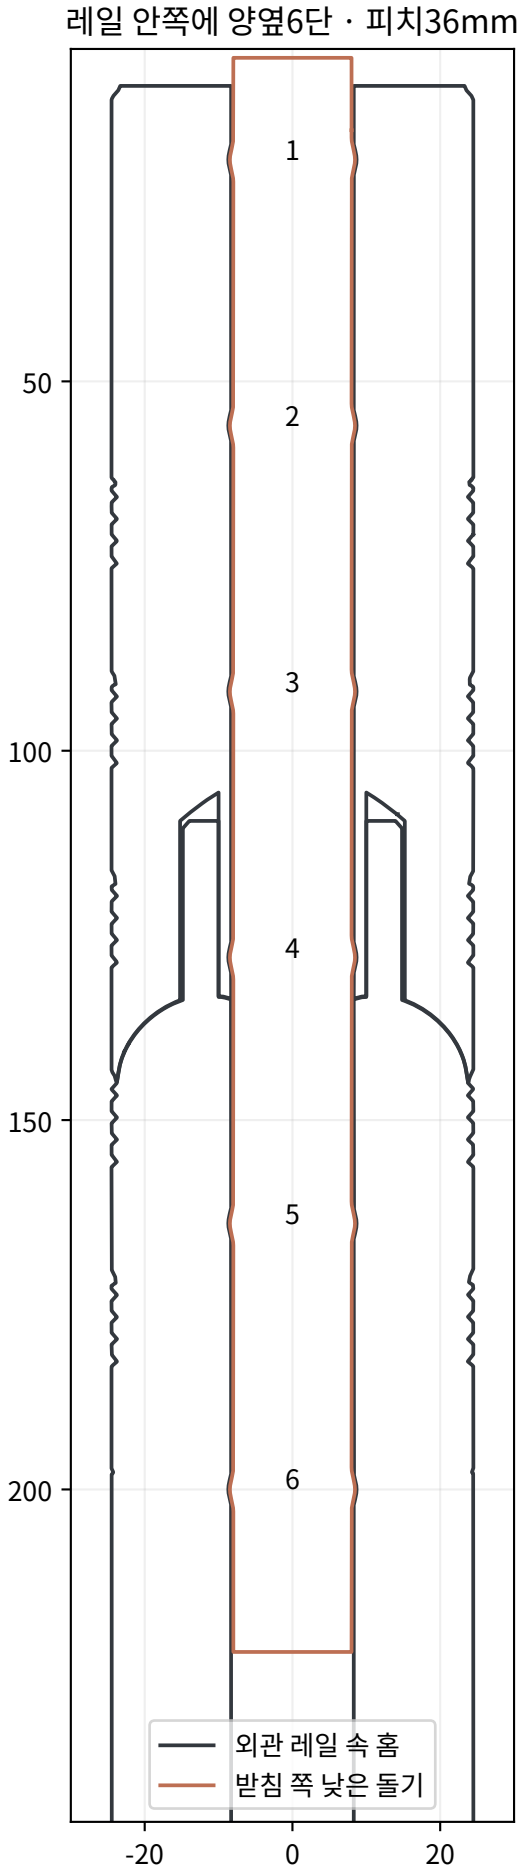
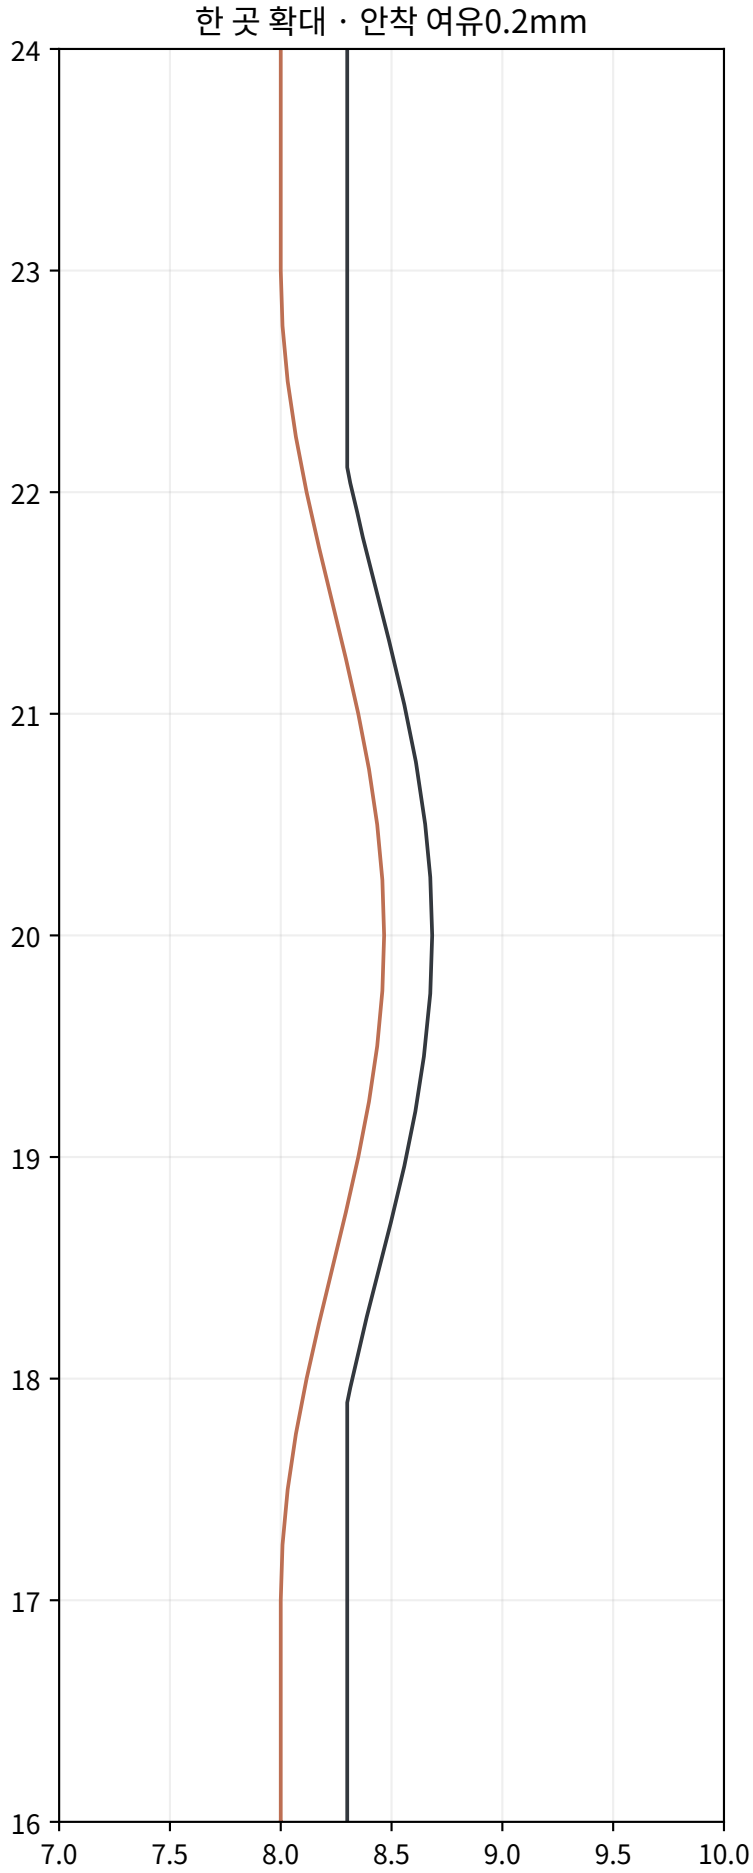
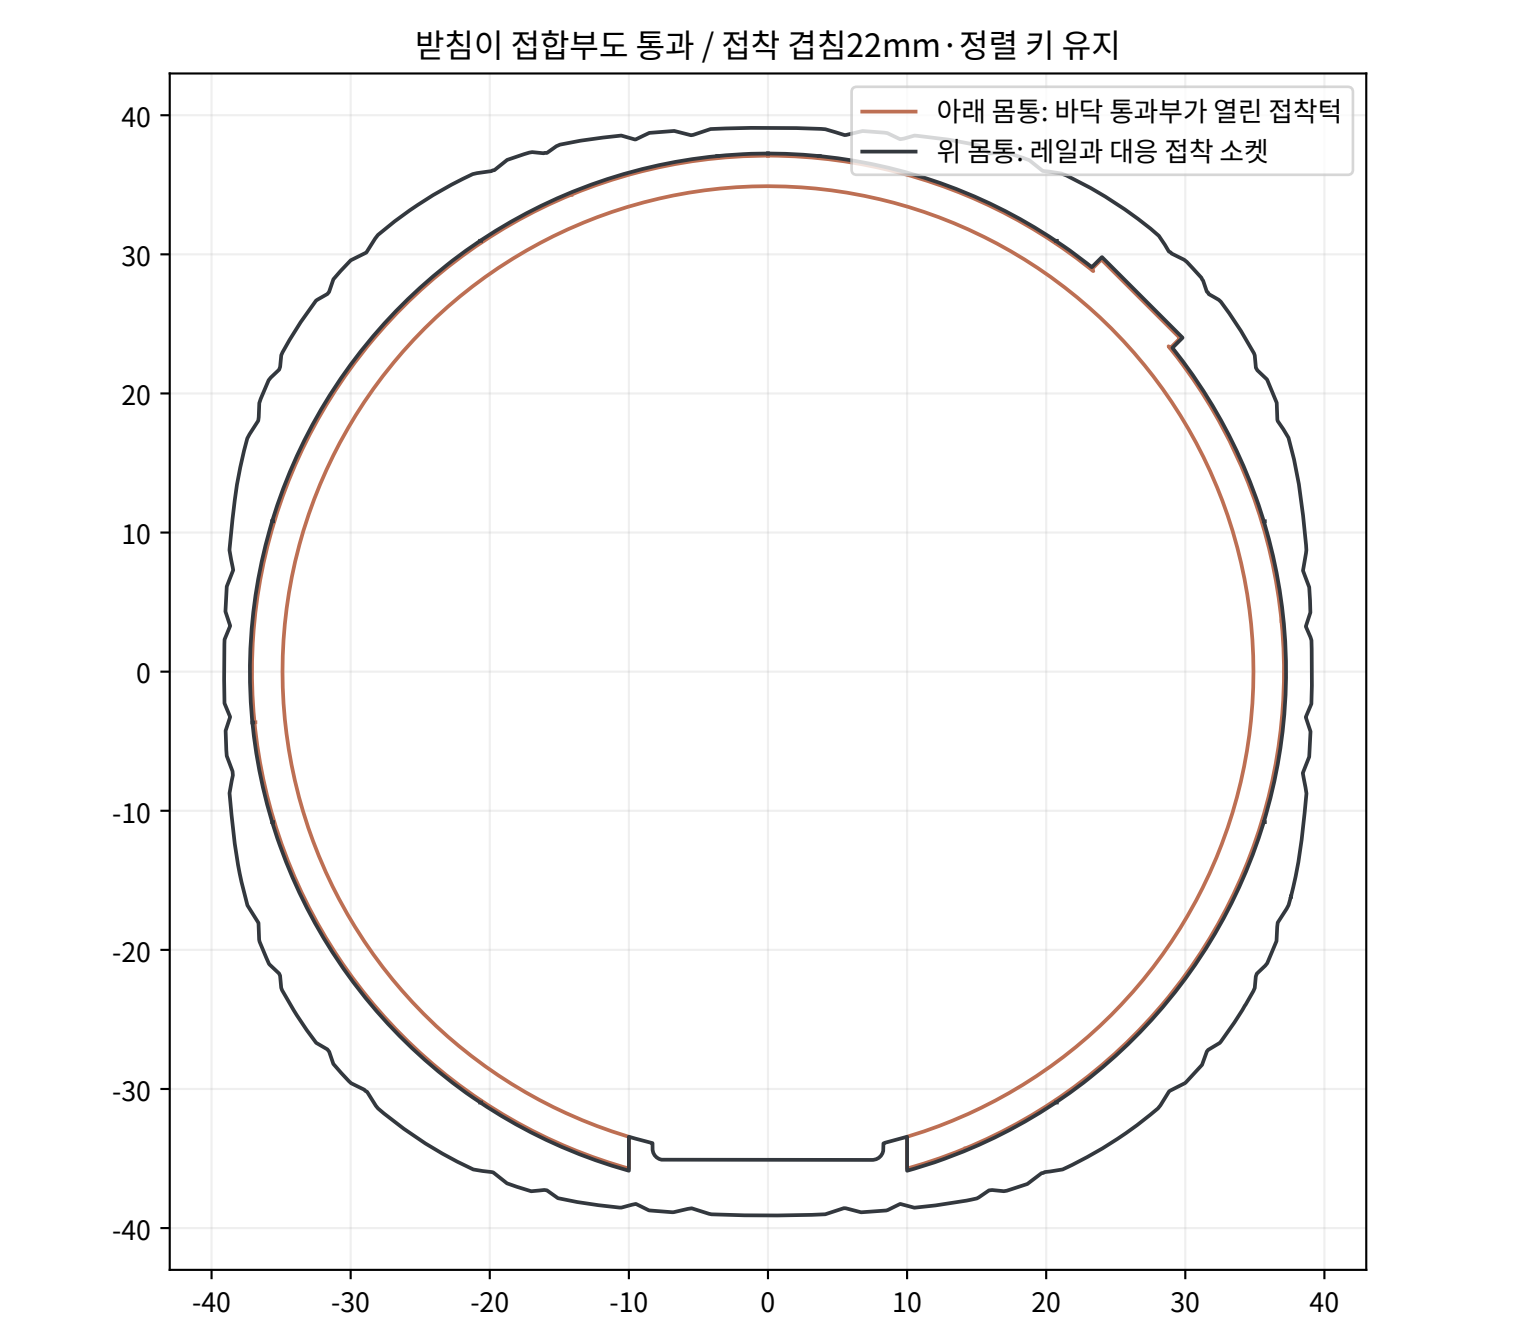
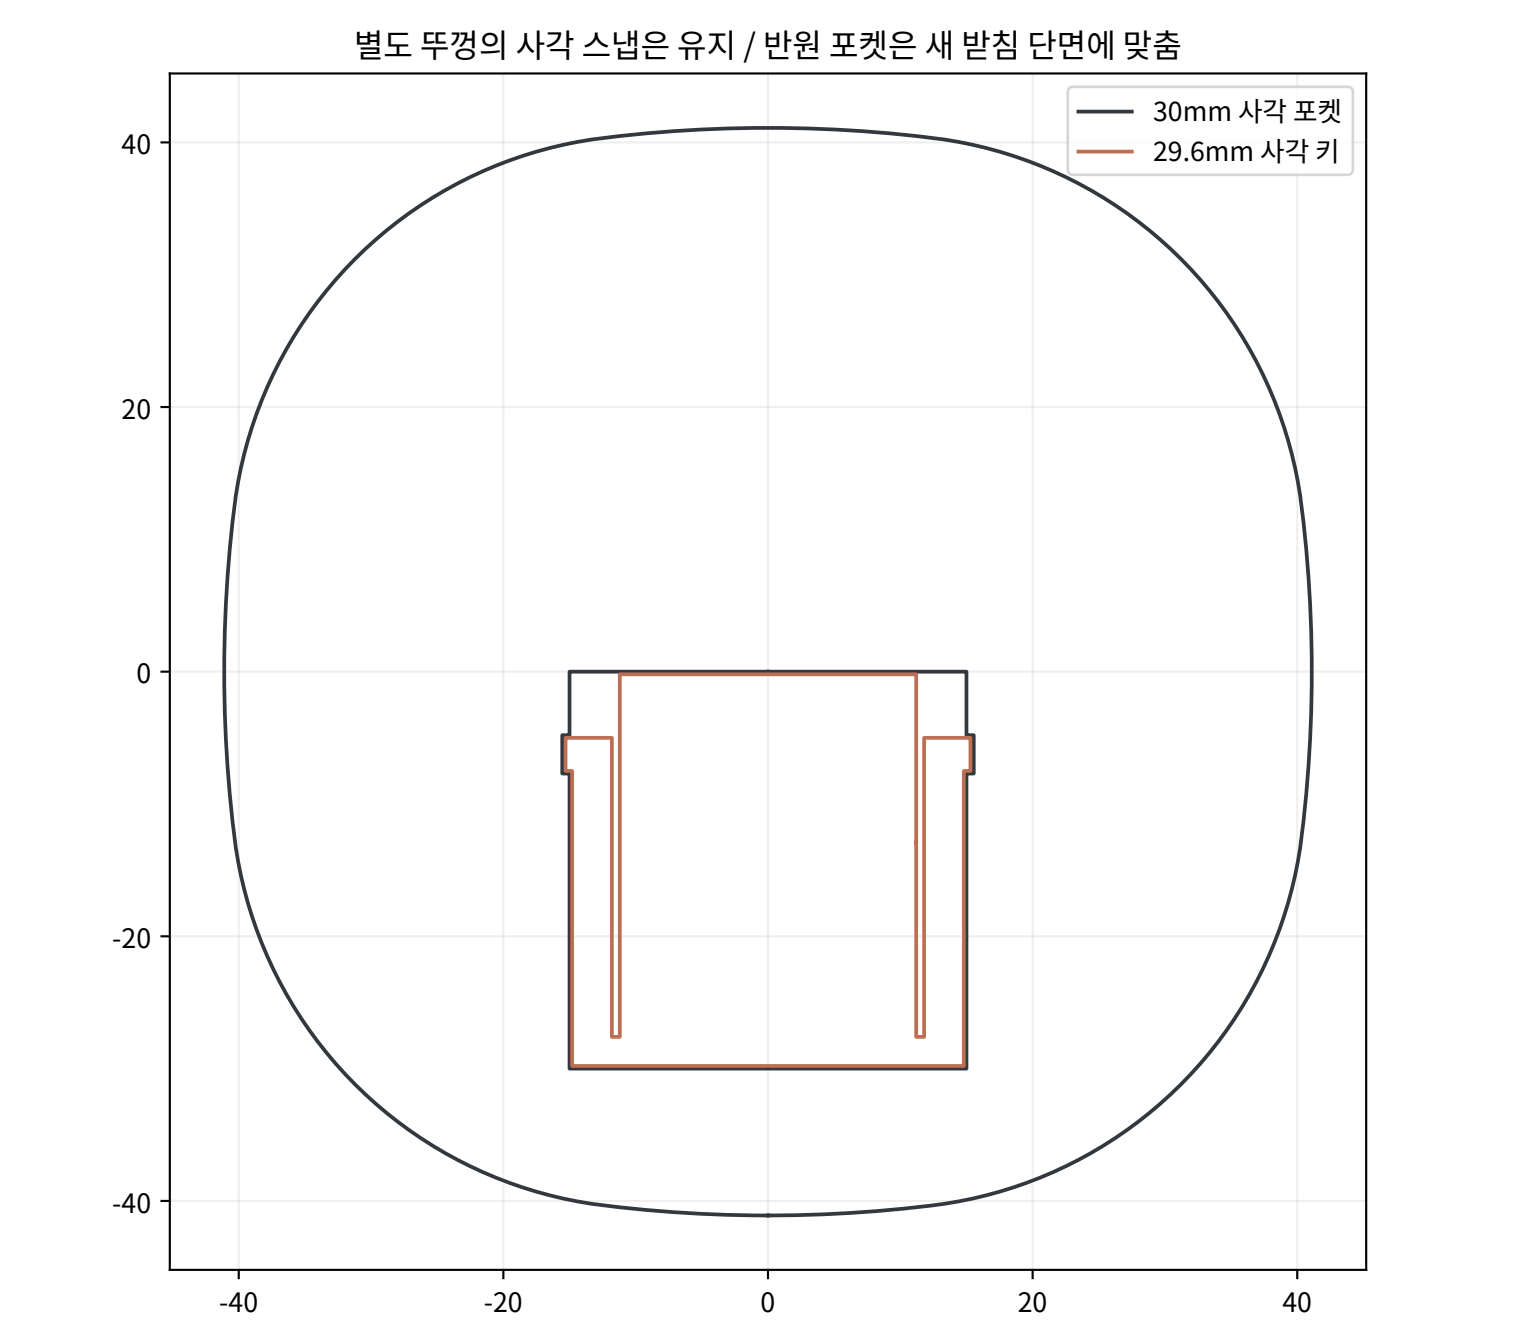

안쪽 Ø64 원형 / 외부에만 재료 추가
외관: 맞춤 레일 홈
내관: 원형 그대로 + 좁은 바닥 굽
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40

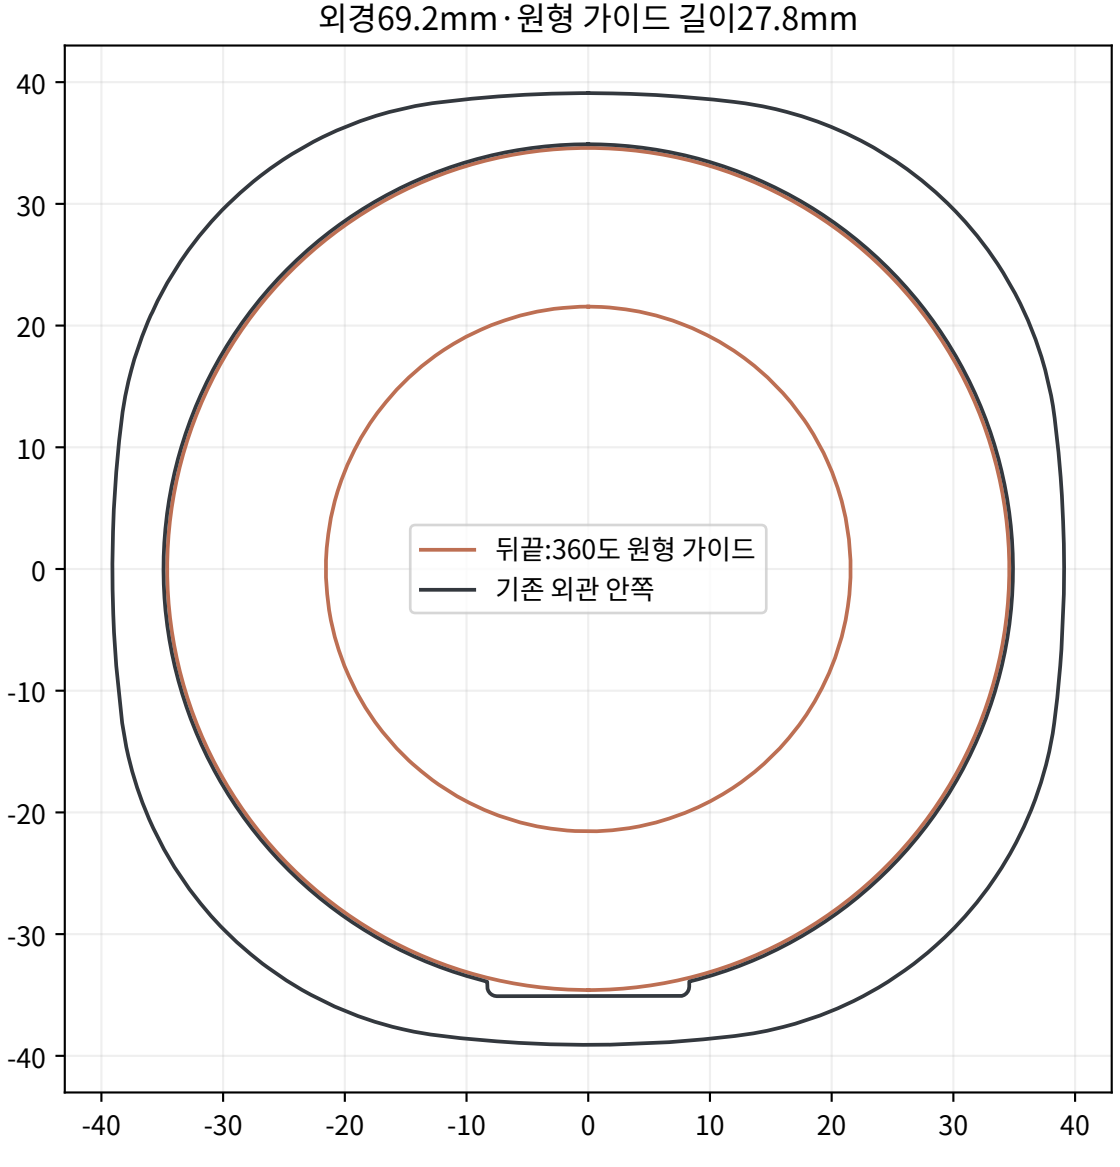

외부 받침·대응 홈 / 수직 바닥 총 두께2.8mm
-22
-24
-26
-28
-30
-32
-34
-36
-38
-40
-15
-10
-5
0
5
10
15

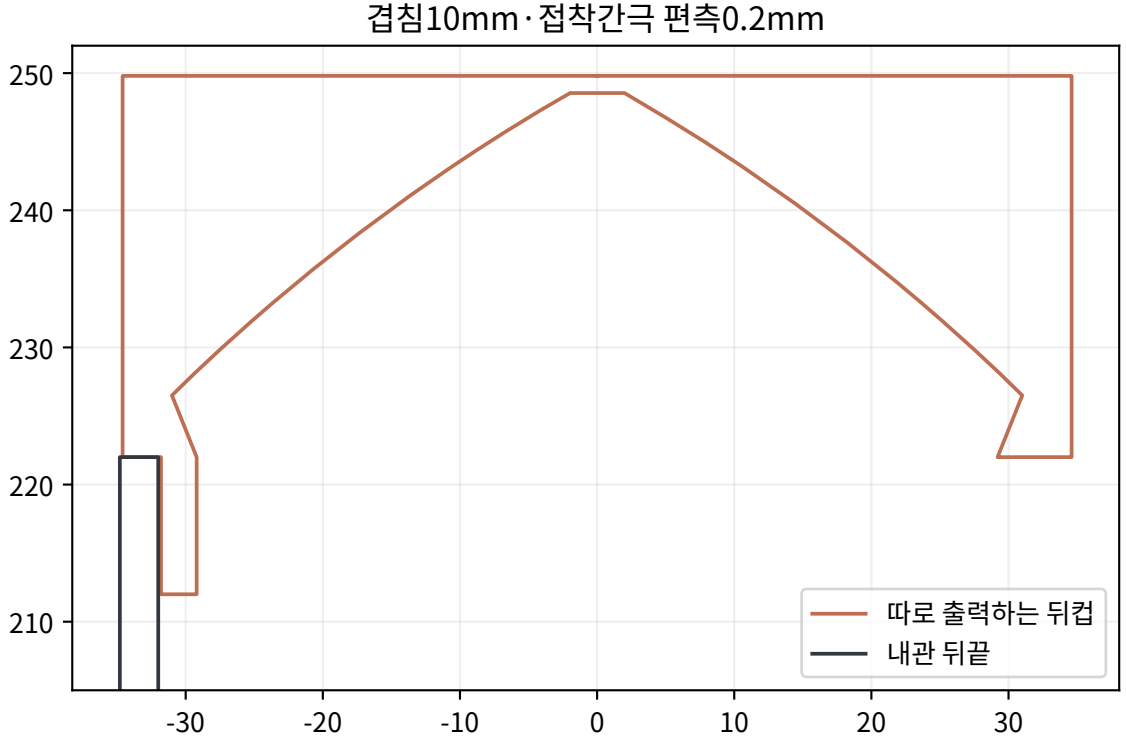

레일 안쪽에 양옆6단 · 피치36mm
1
2
3
4
5
6
50
100
150
200
-20
0
20
외관 레일 속 홈
받침 쪽 낮은 돌기


한 곳 확대 · 안착 여유0.2mm
24
23
22
21
20
19
18
17
16
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0


받침이 접합부도 통과 / 접착 겹침22mm·정렬 키 유지
아래 몸통: 바닥 통과부가 열린 접착턱
위 몸통: 레일과 대응 접착 소켓
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40


별도 뚜껑의 사각 스냅은 유지 / 반원 포켓은 새 받침 단면에 맞춤
30mm 사각 포켓
29.6mm 사각 키
40
20
0
-20
-40
-40
-20
0
20
40


외경69.2mm·원형 가이드 길이27.8mm
뒤끝:360도 원형 가이드
기존 외관 안쪽
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40


겹침10mm·접착간극 편측0.2mm
따로 출력하는 뒤컵
내관 뒤끝
250
240
230
220
210
-30
-20
-10
0
10
20
30