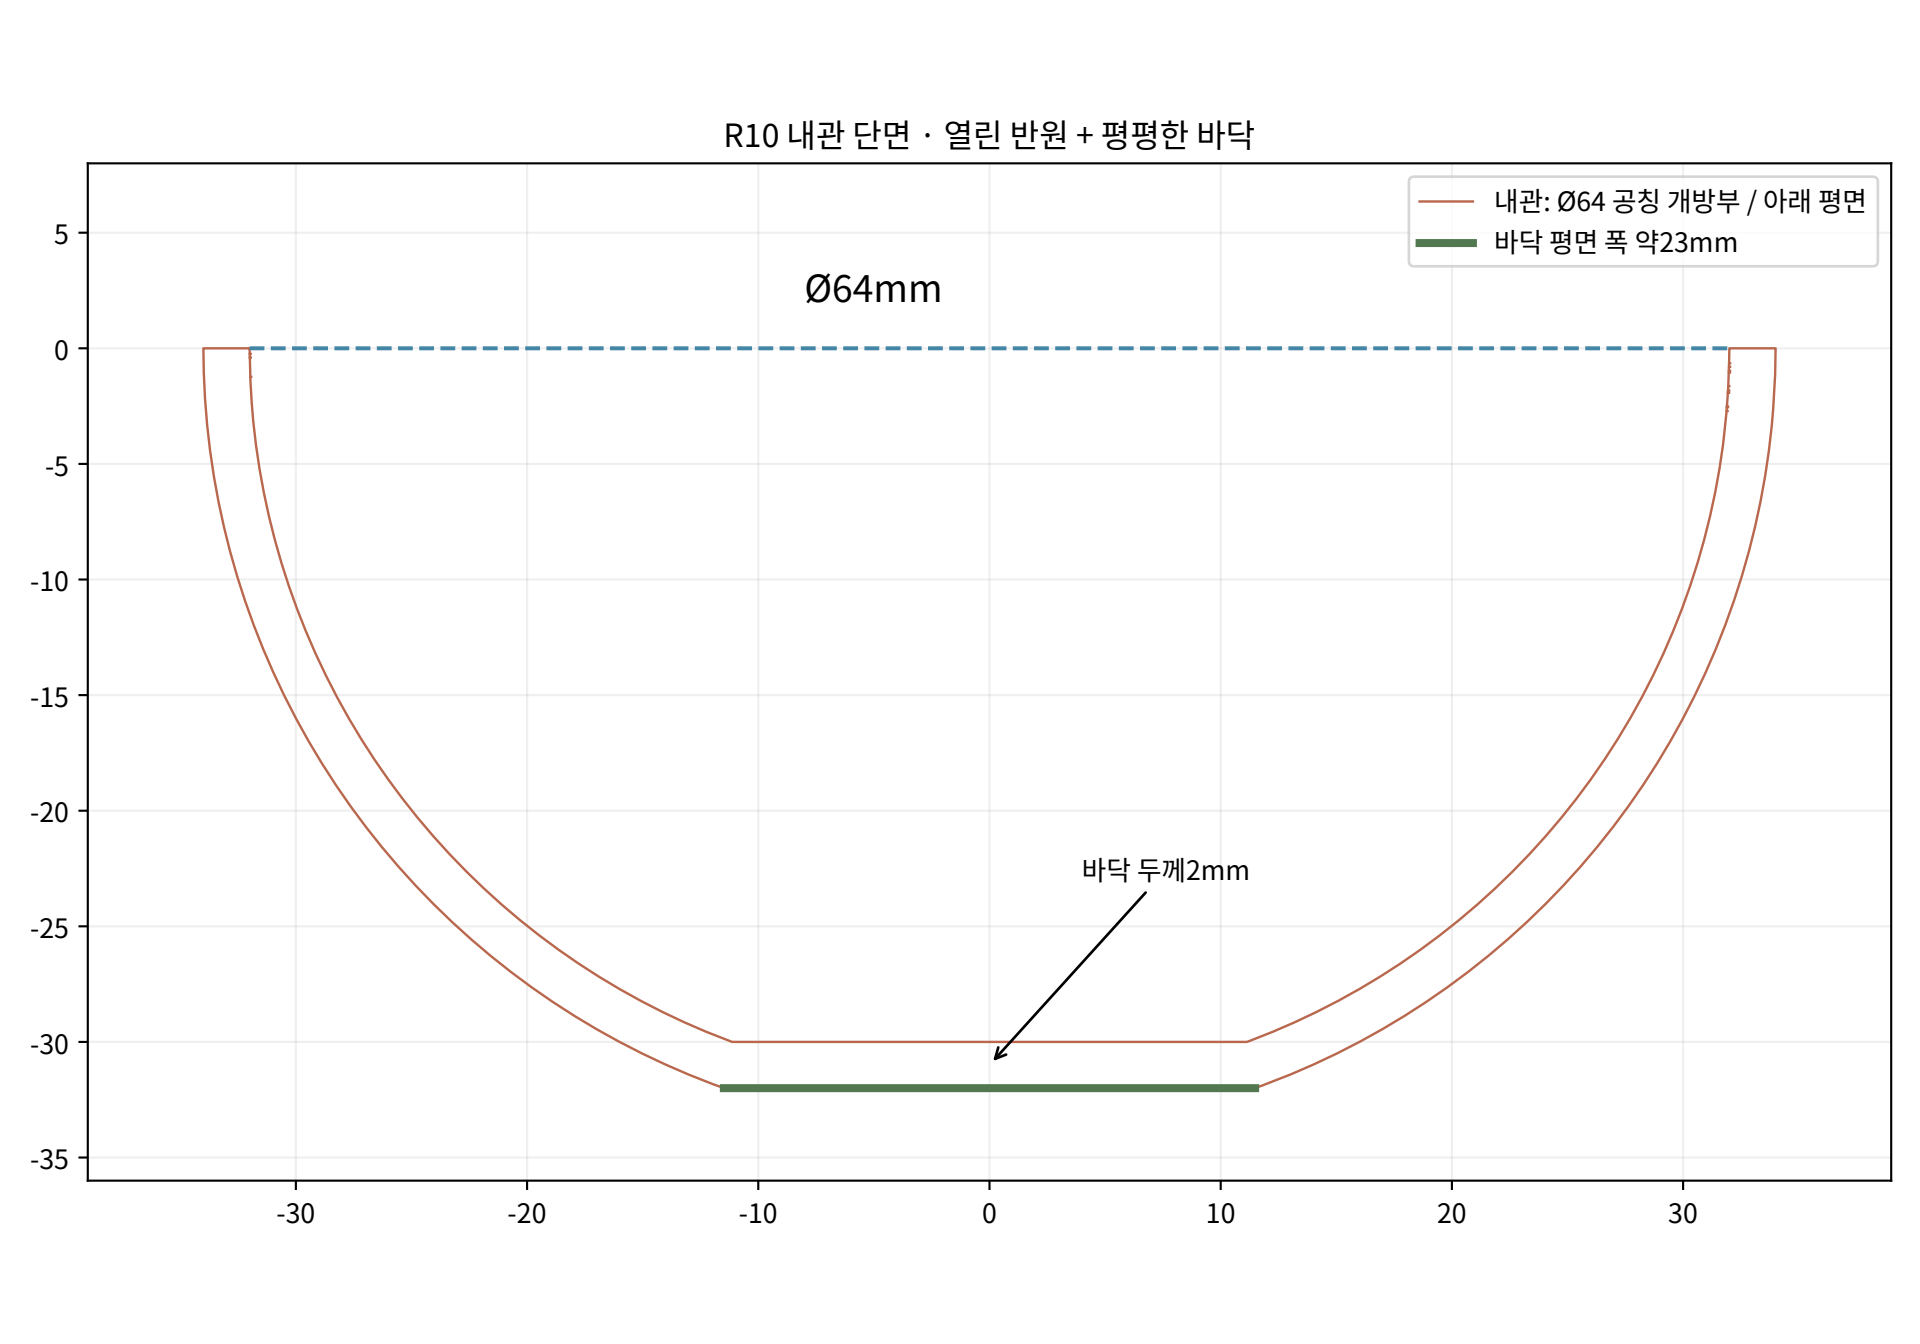
R10 내관 단면 · 열린 반원 + 평평한 바닥
내관: Ø64 공칭 개방부 / 아래 평면
바닥 평면 폭 약23mm
Ø64mm
바닥 두께2mm
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-30
-20
-10
0
10
20
30

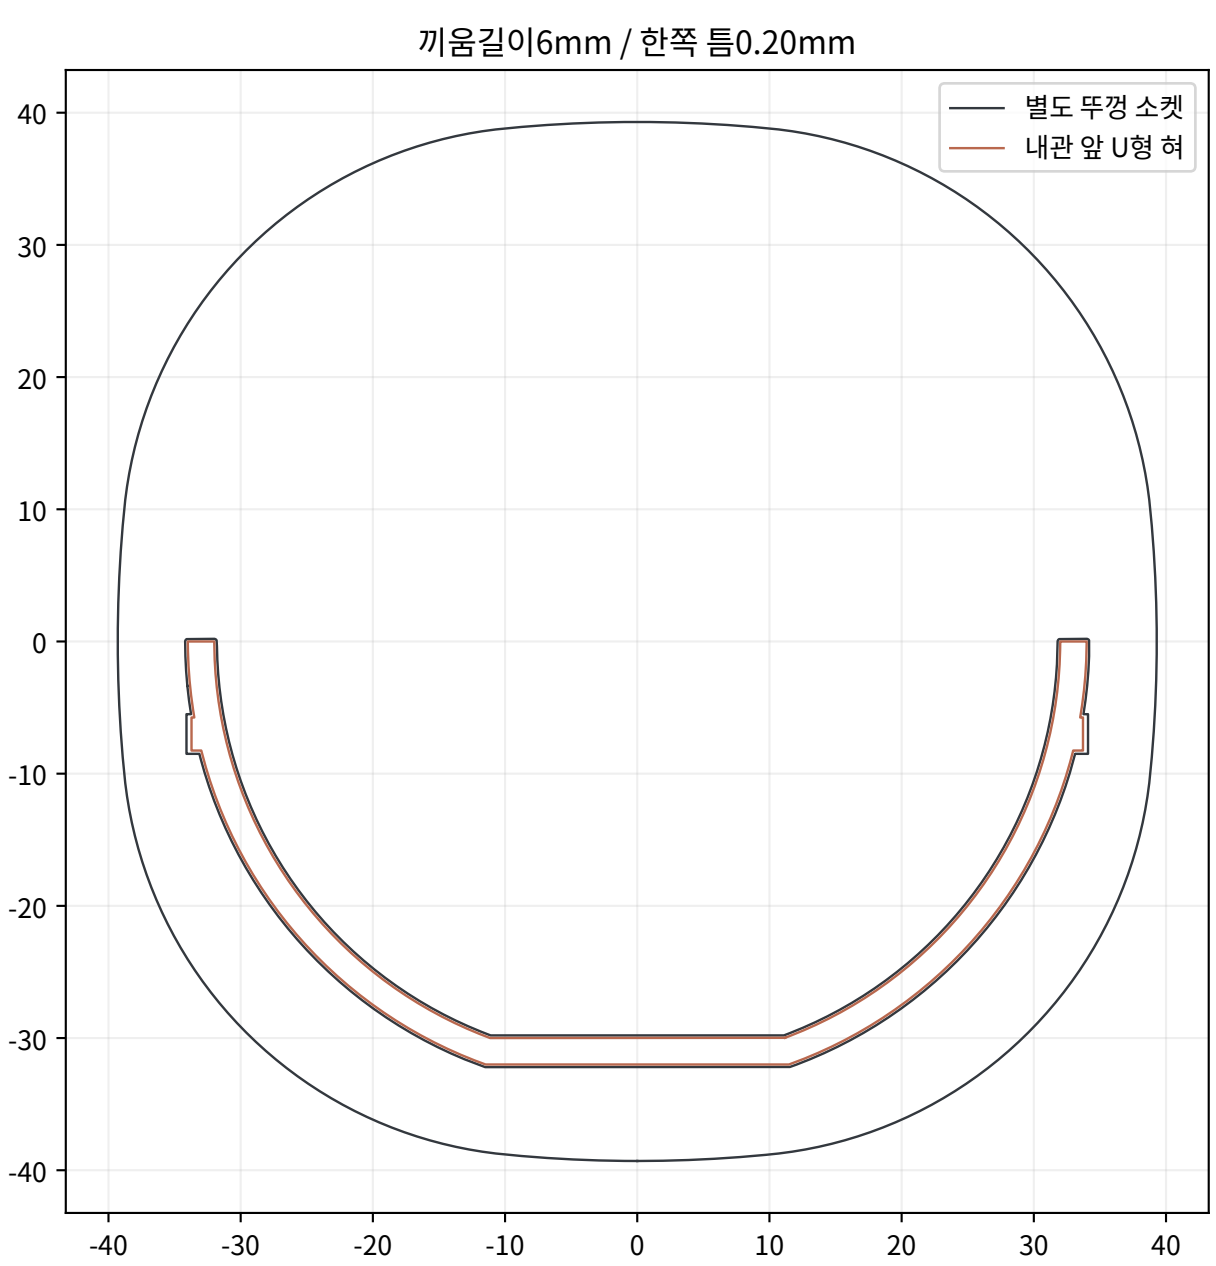
끼움길이6mm / 한쪽 틈0.20mm
별도 뚜껑 소켓
내관 앞 U형 혀
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40

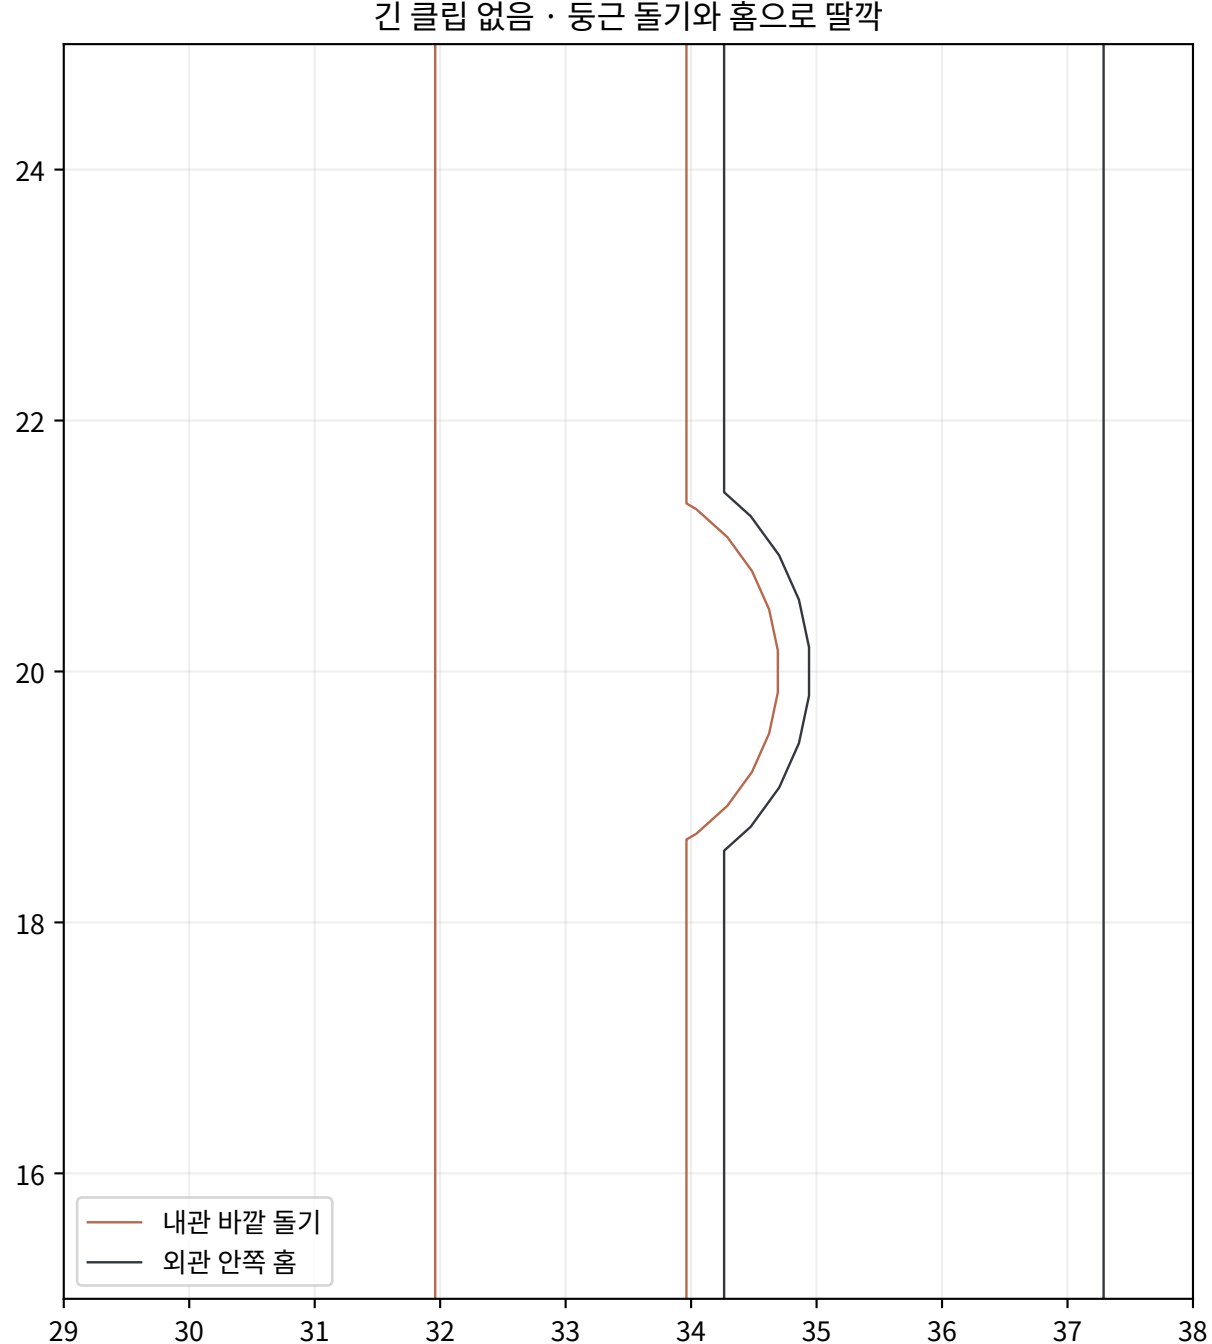
긴 클립 없음 · 둥근 돌기와 홈으로 딸깍
내관 바깥 돌기
외관 안쪽 홈
24
22
20
18
16
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

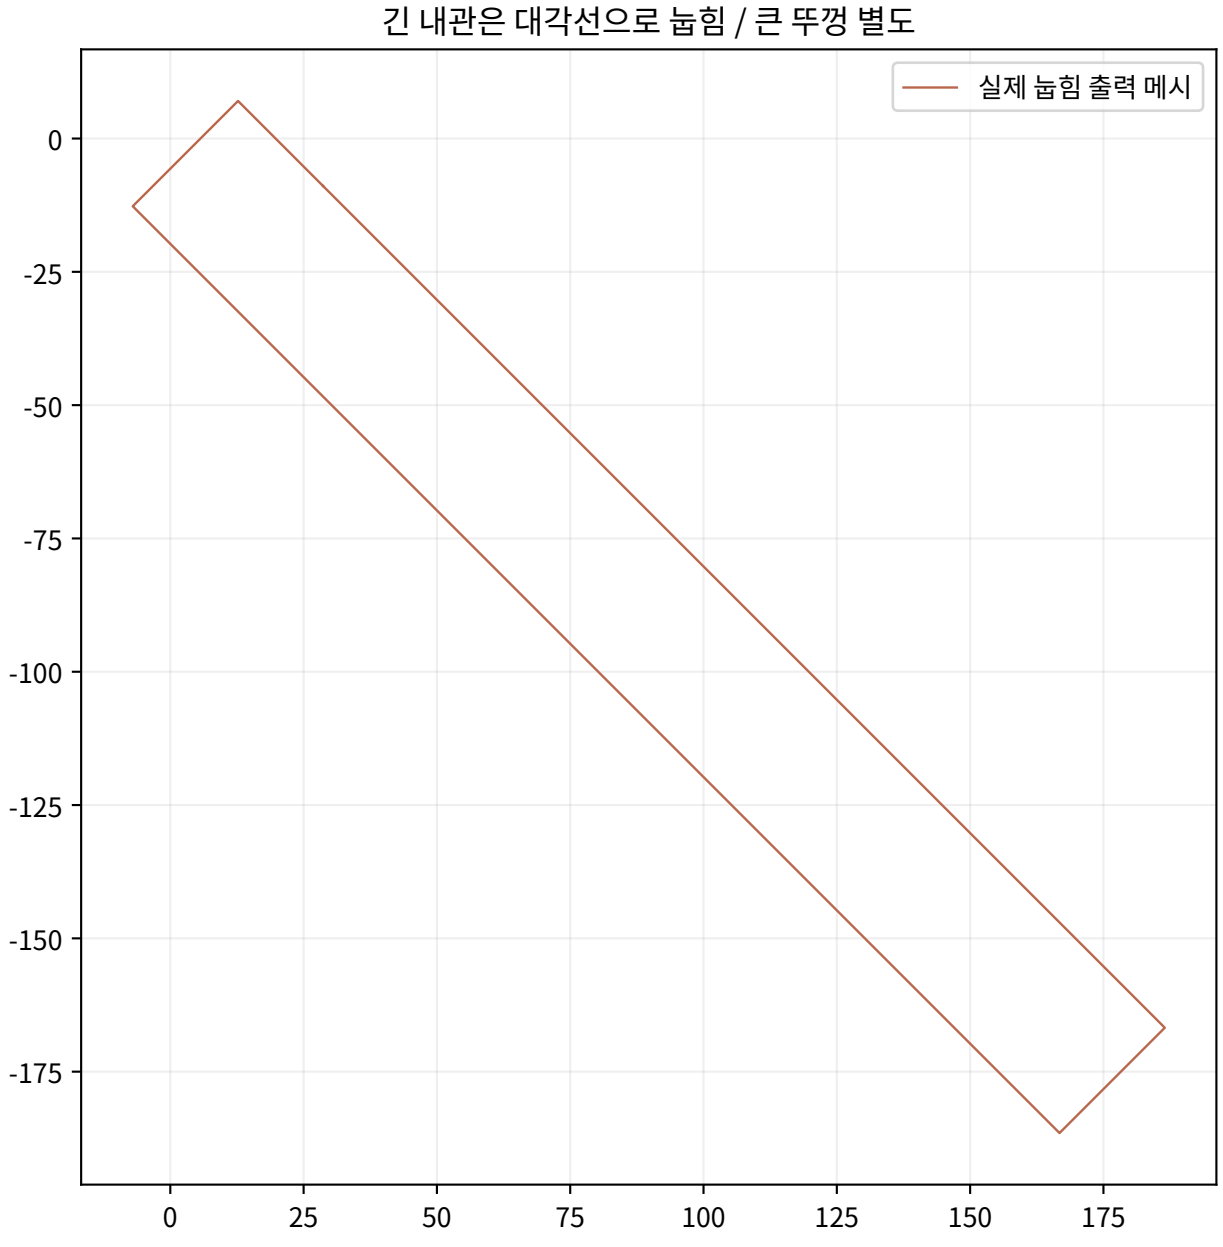
긴 내관은 대각선으로 눕힘 / 큰 뚜껑 별도
실제 눕힘 출력 메시
0
-25
-50
-75
-100
-125
-150
-175
0
25
50
75
100
125
150
175

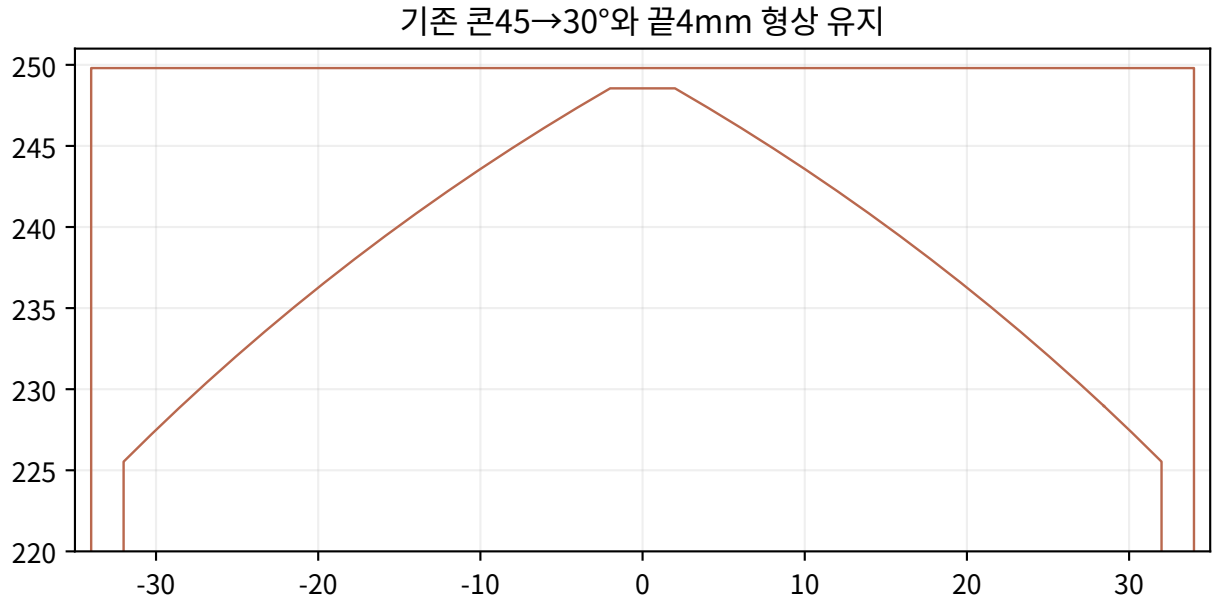
기존 콘45→30°와 끝4mm 형상 유지
250
245
240
235
230
225
220
-30
-20
-10
0
10
20
30