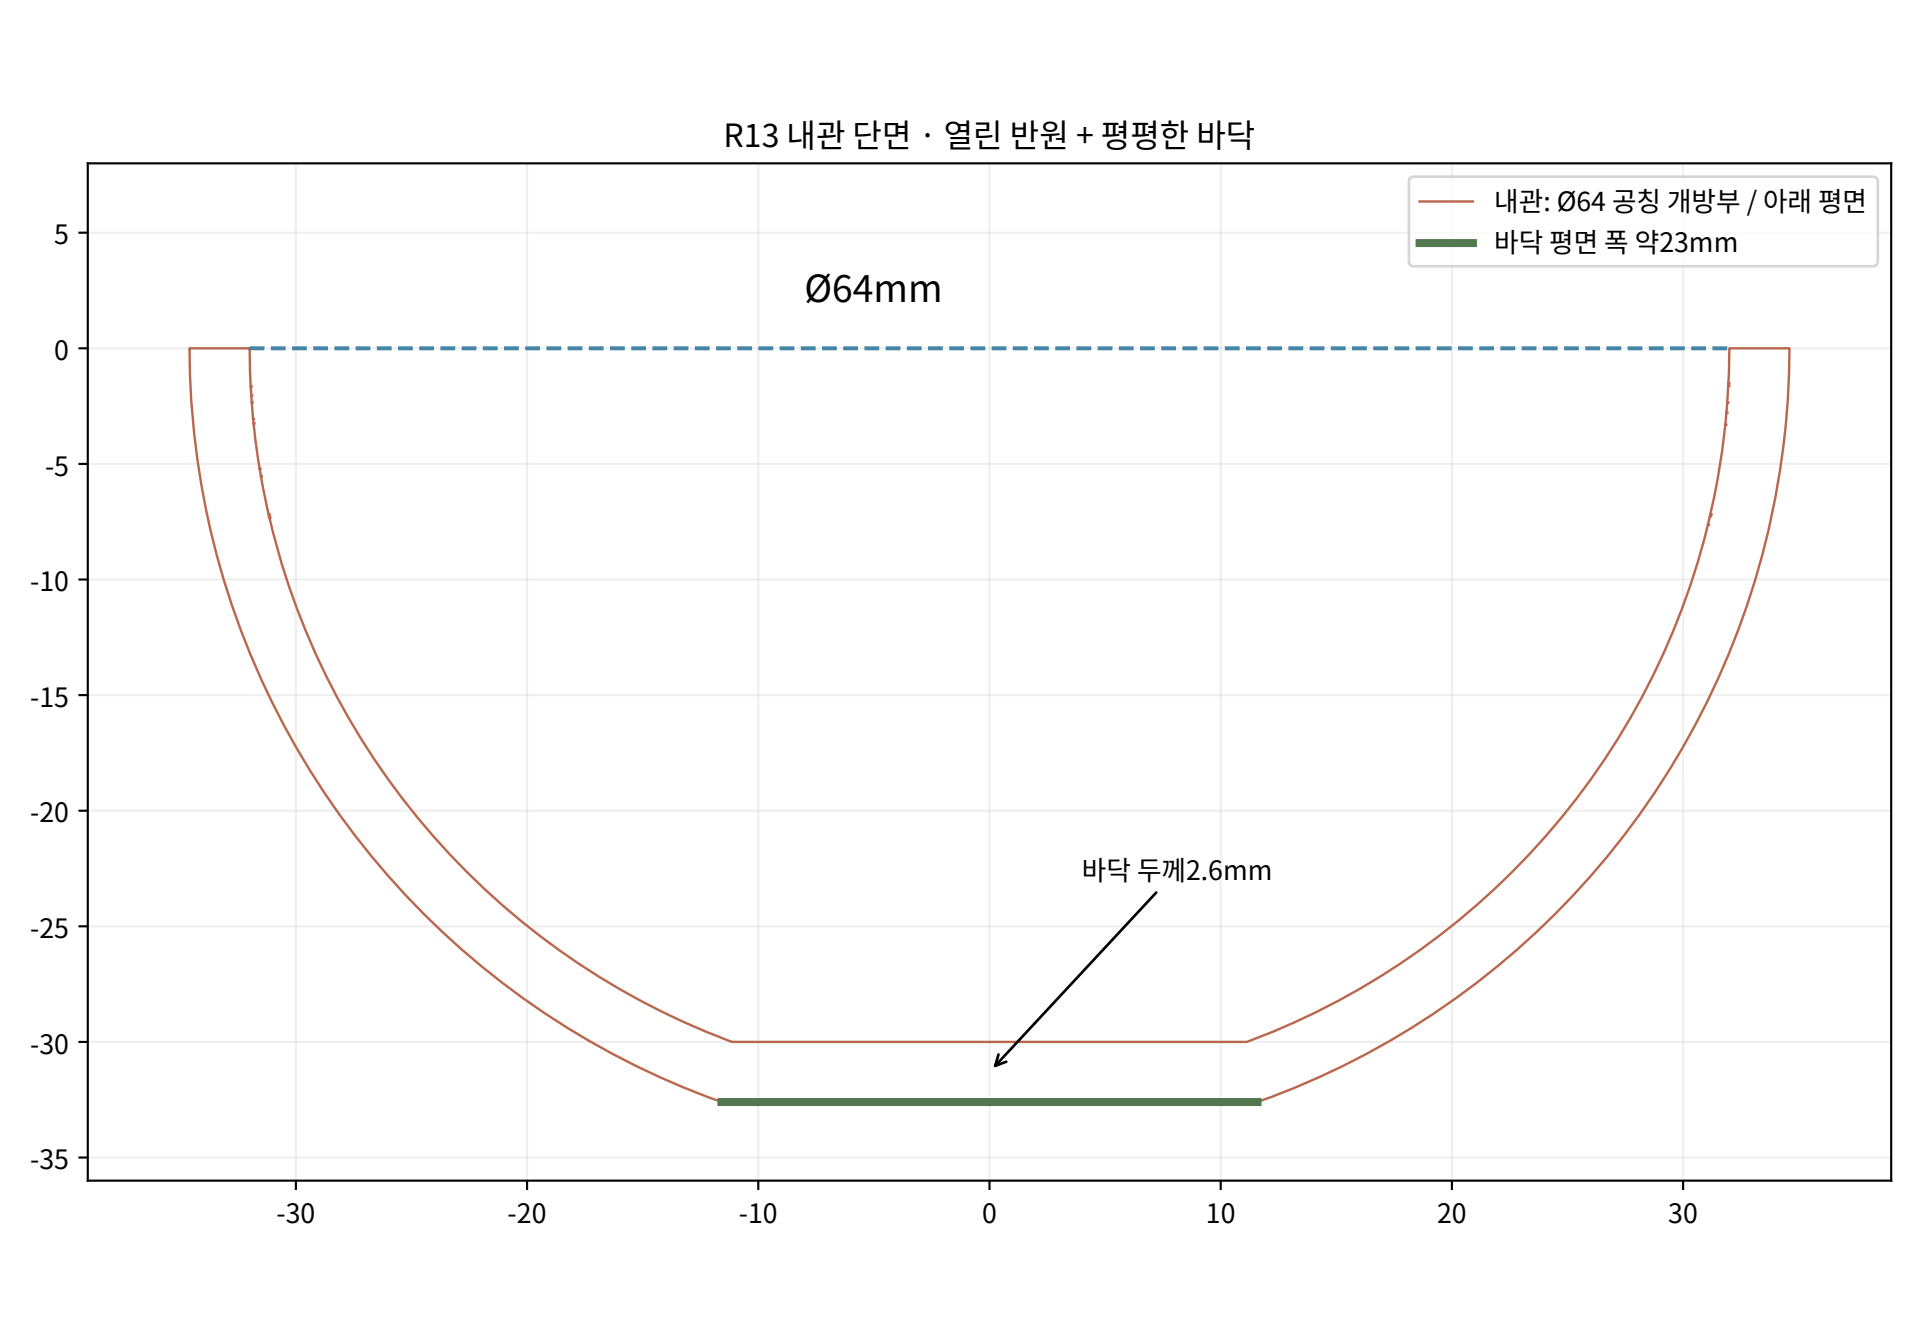
R13 내관 단면 · 열린 반원 + 평평한 바닥
내관: Ø64 공칭 개방부 / 아래 평면
바닥 평면 폭 약23mm
Ø64mm
바닥 두께2.6mm
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-30
-20
-10
0
10
20
30

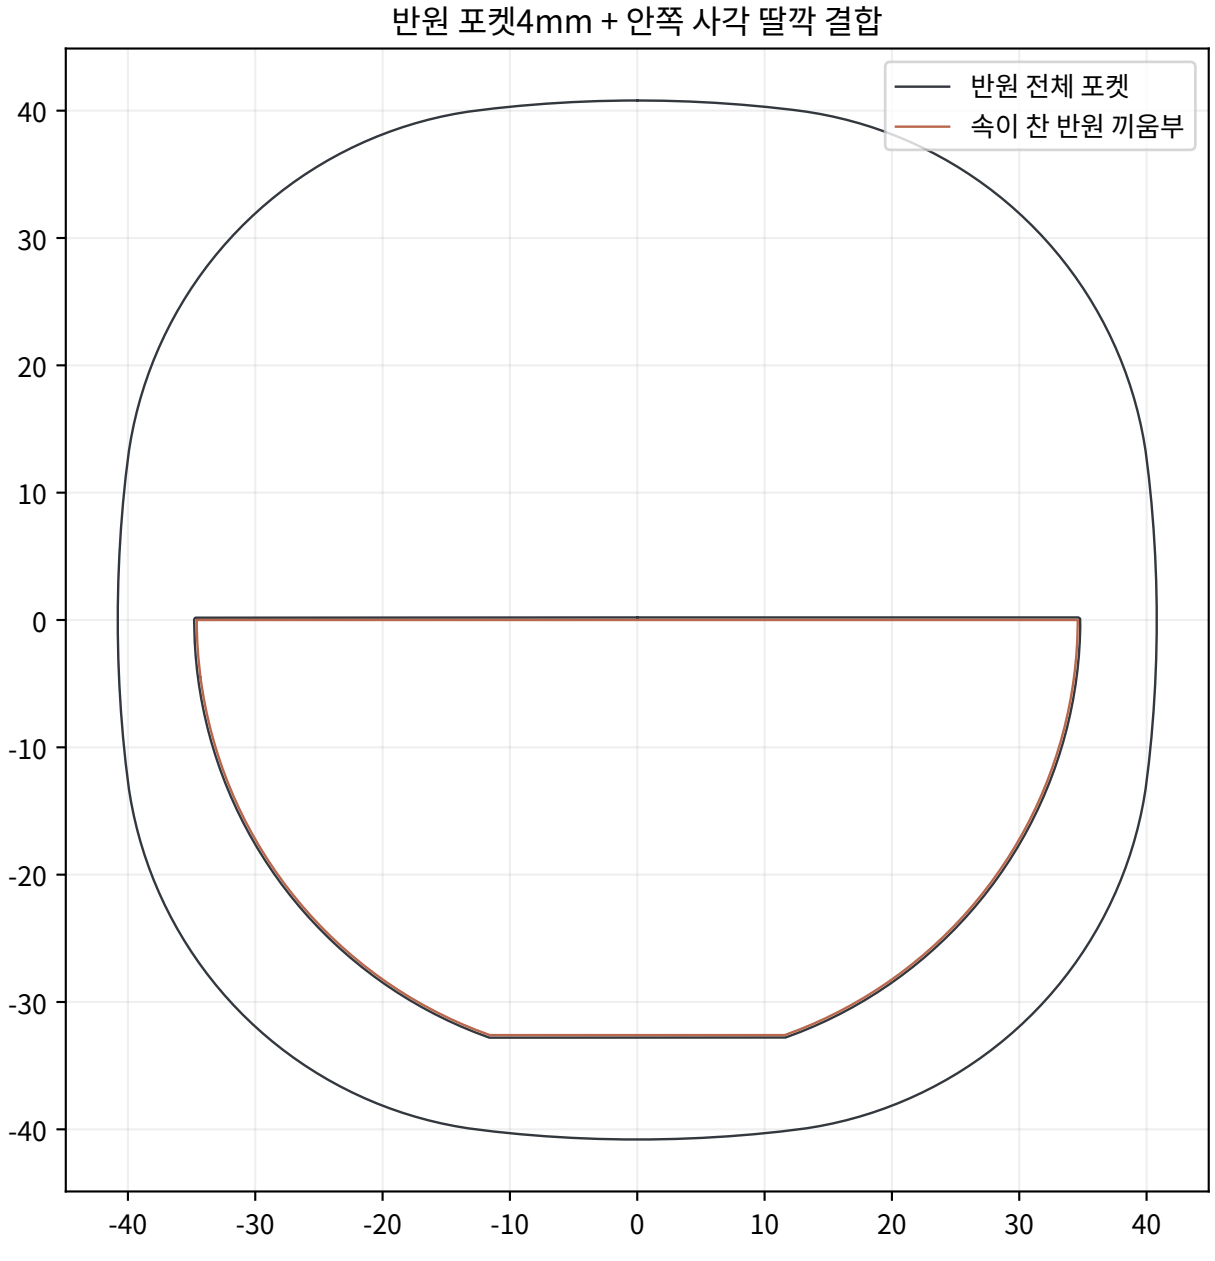
반원 포켓4mm + 안쪽 사각 딸깍 결합
반원 전체 포켓
속이 찬 반원 끼움부
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40

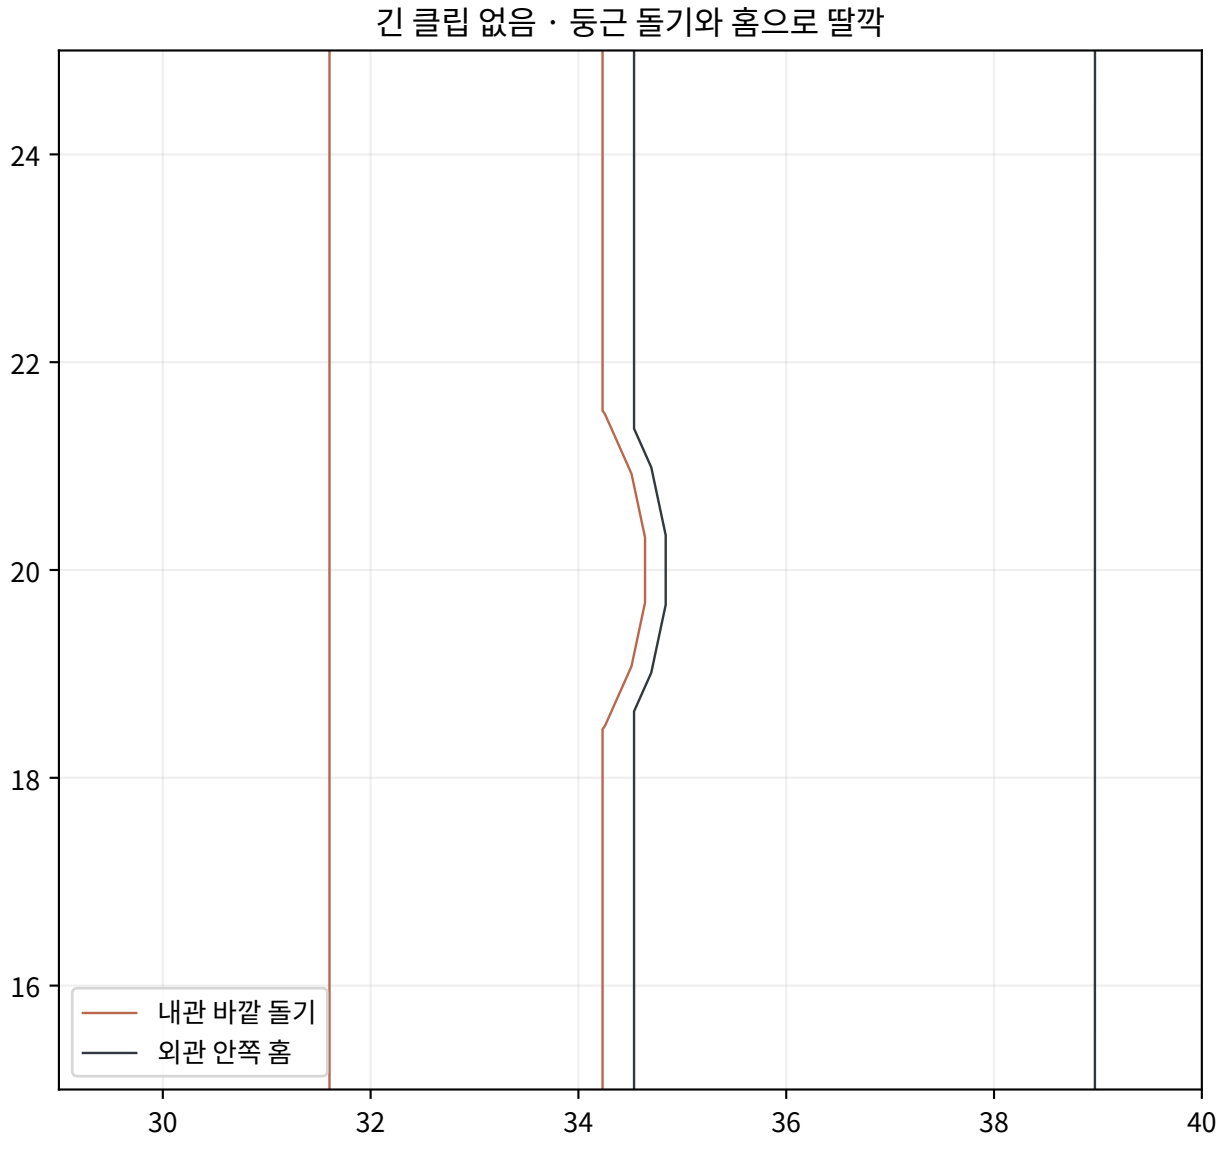
긴 클립 없음 · 둥근 돌기와 홈으로 딸깍
내관 바깥 돌기
외관 안쪽 홈
24
22
20
18
16
30
32
34
36
38
40

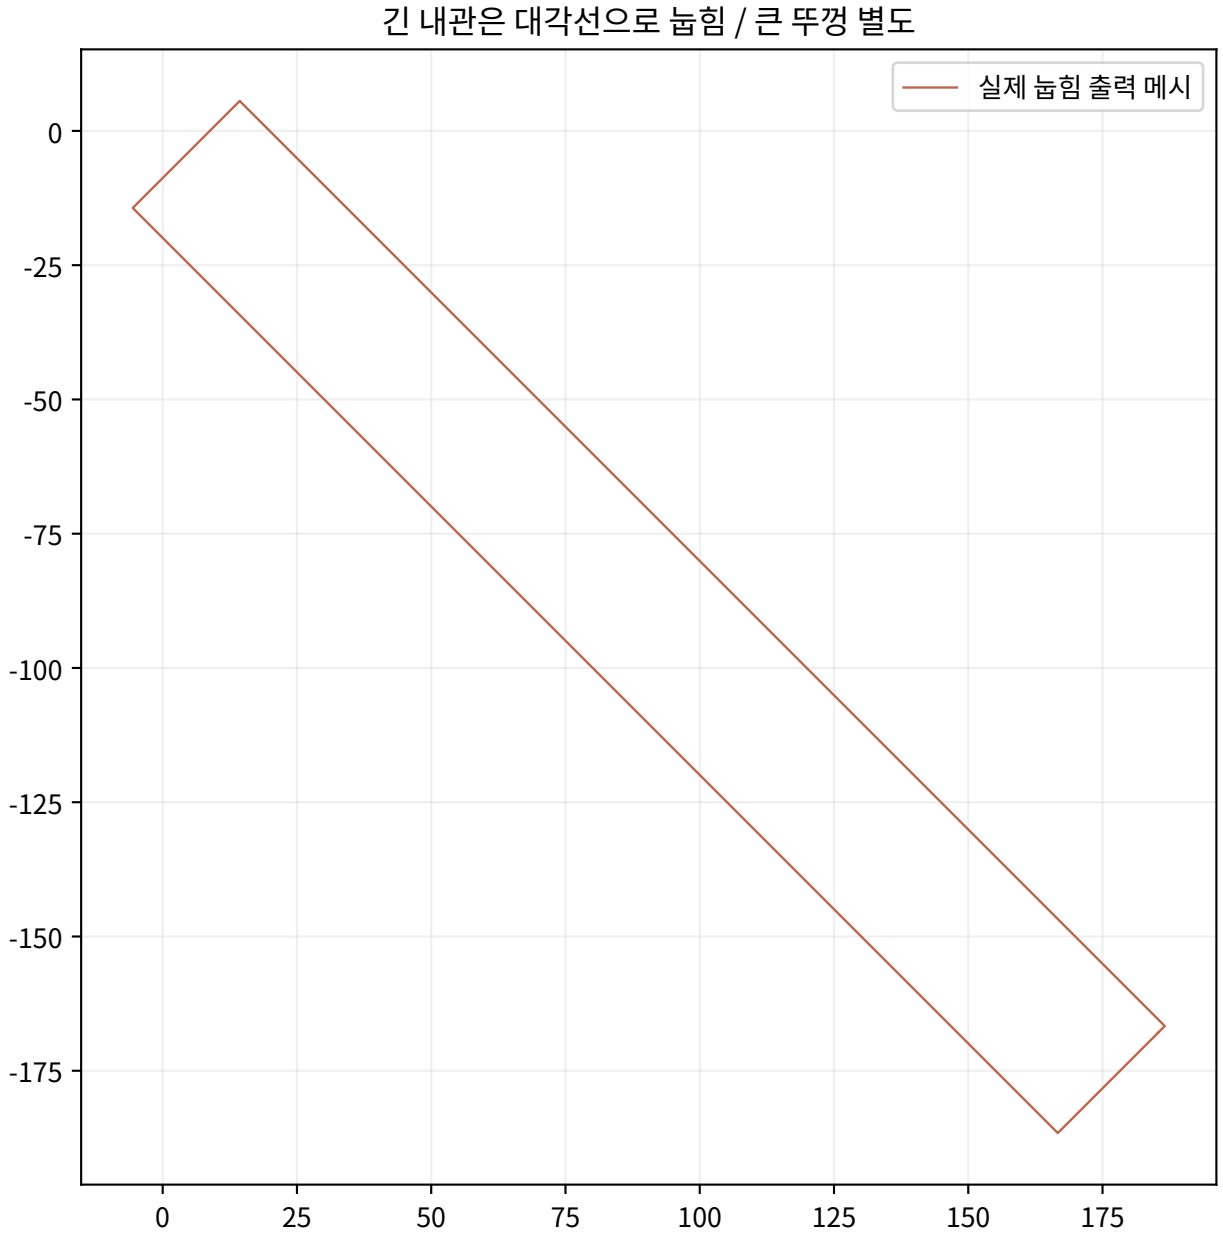
긴 내관은 대각선으로 눕힘 / 큰 뚜껑 별도
실제 눕힘 출력 메시
0
-25
-50
-75
-100
-125
-150
-175
0
25
50
75
100
125
150
175

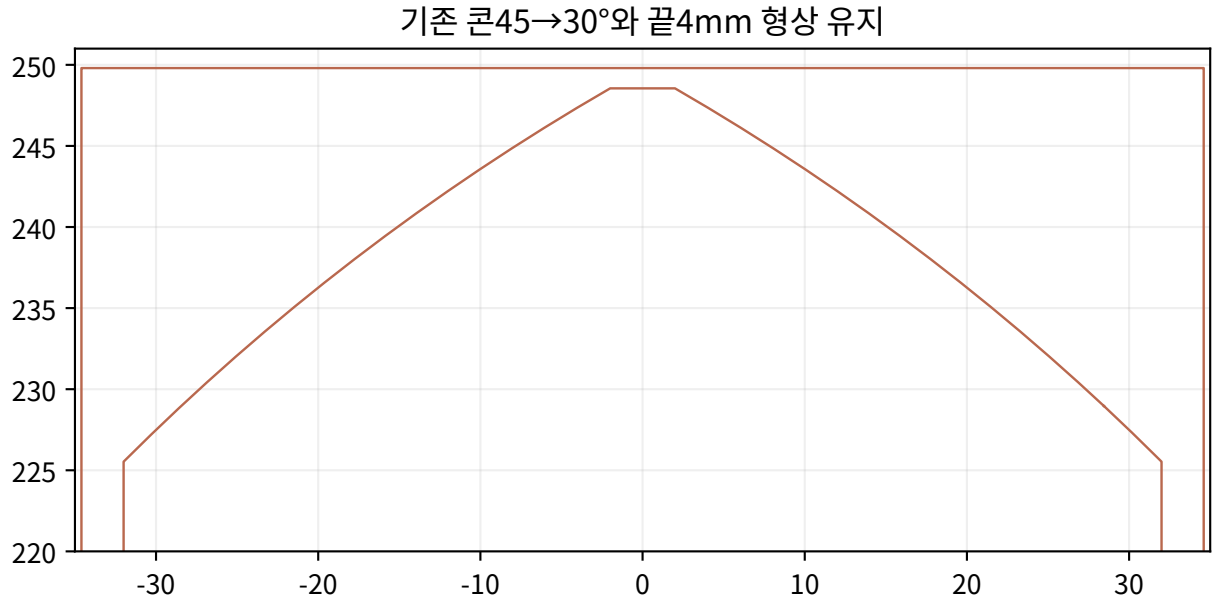
기존 콘45→30°와 끝4mm 형상 유지
250
245
240
235
230
225
220
-30
-20
-10
0
10
20
30

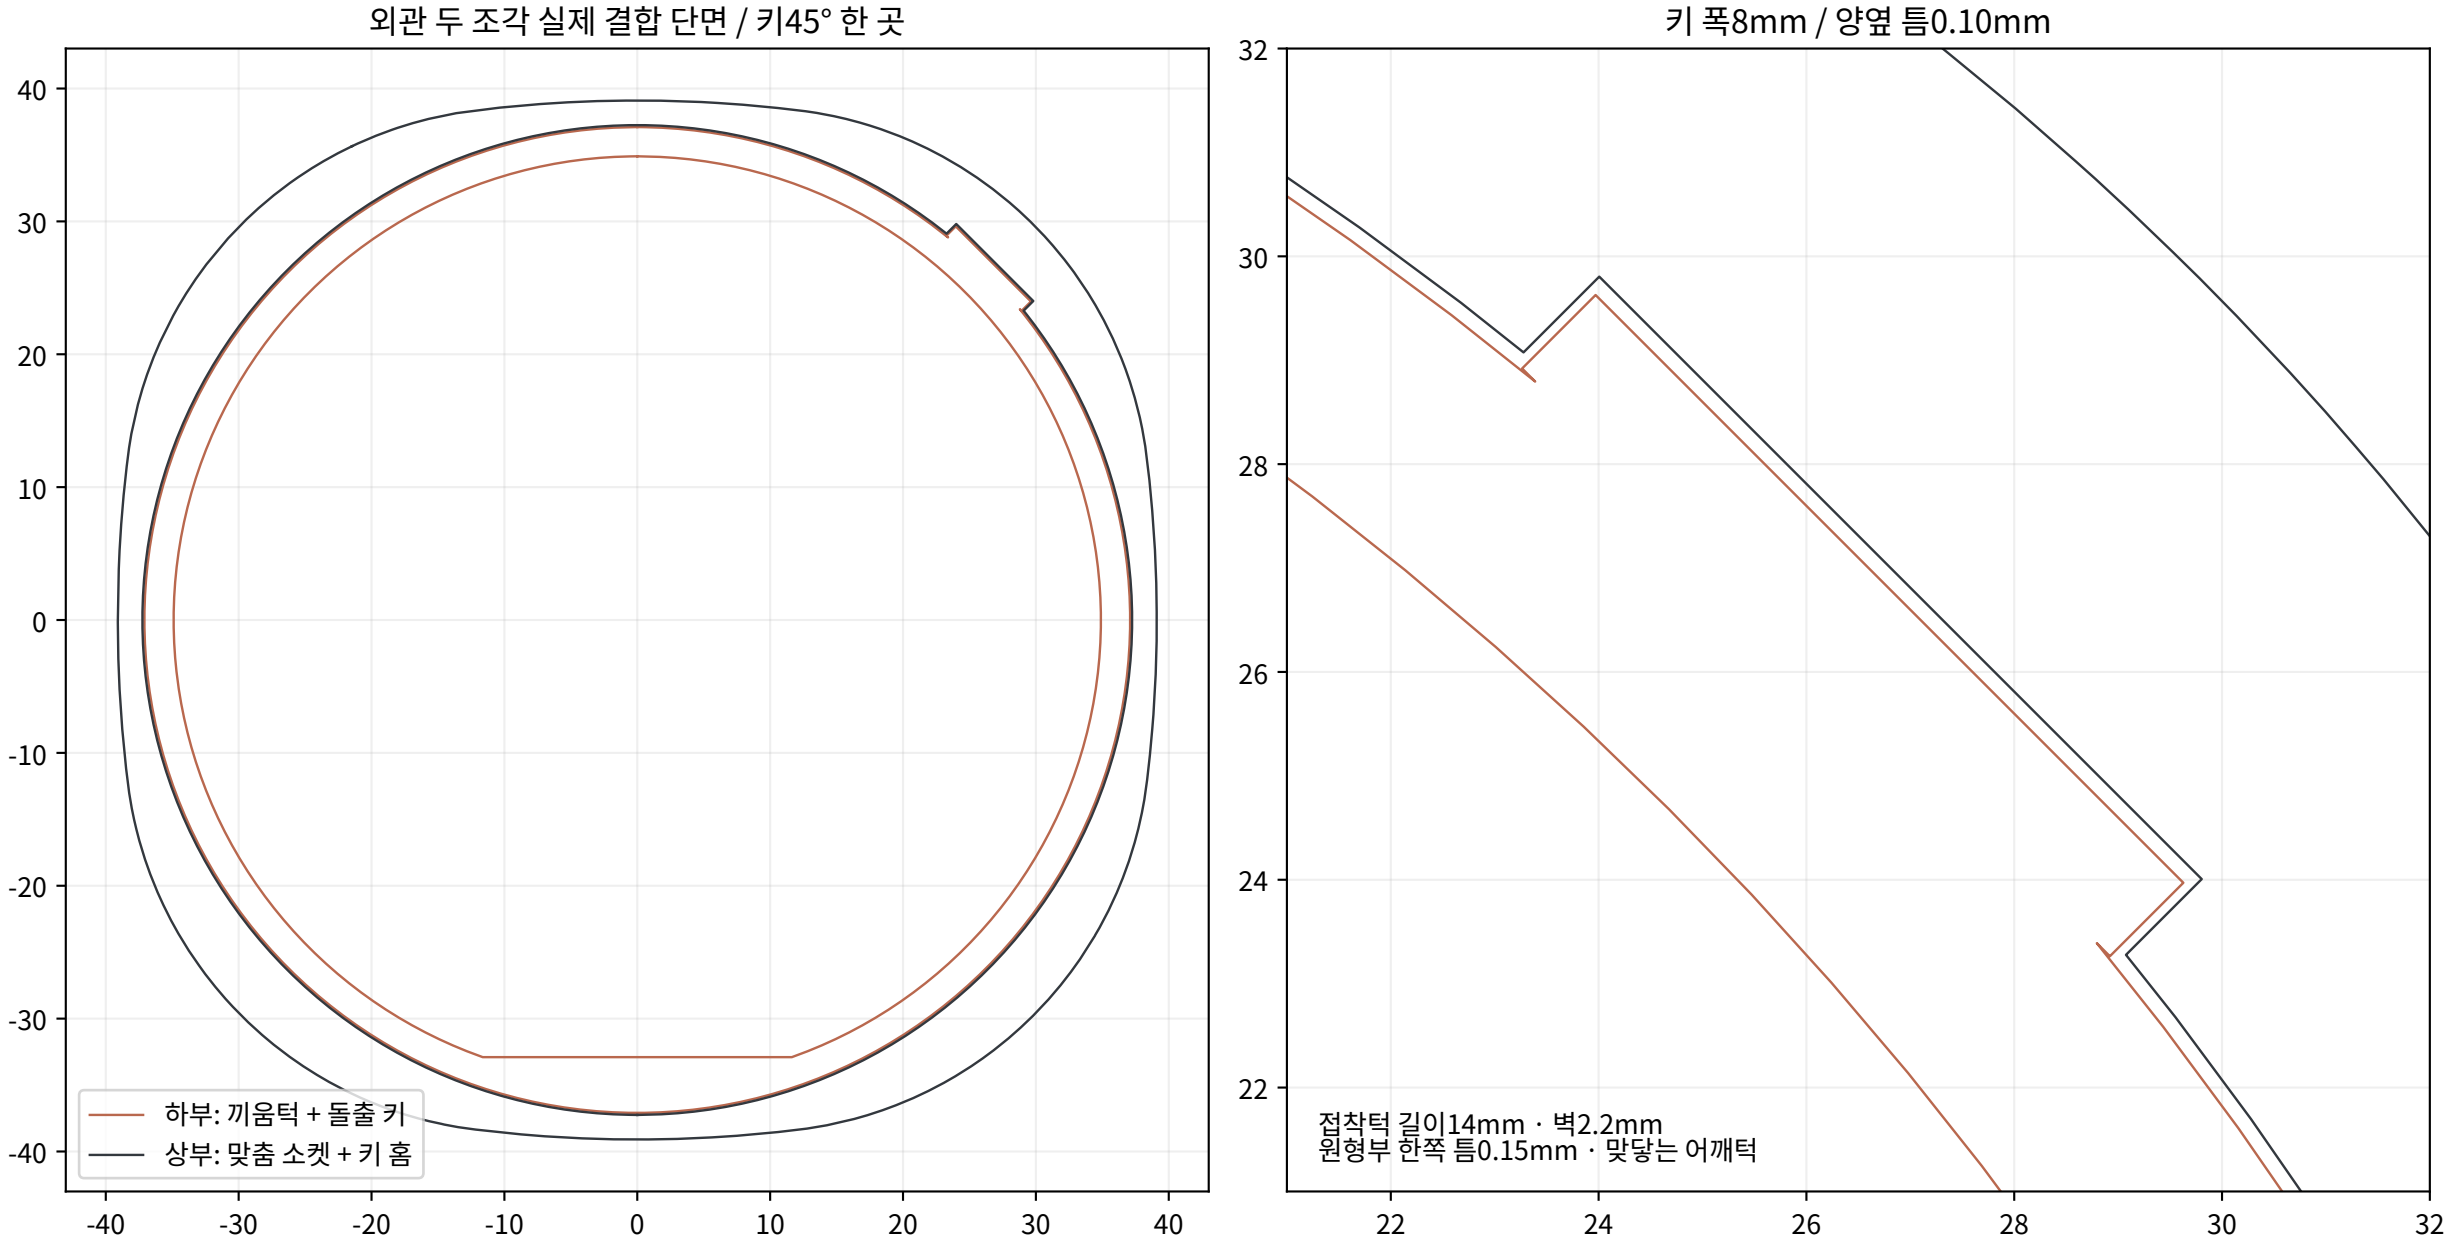
외관 두 조각 실제 결합 단면 / 키45° 한 곳
하부: 끼움턱 + 돌출 키
상부: 맞춤 소켓 + 키 홈
키 폭8mm / 양옆 틈0.10mm
접착턱 길이14mm · 벽2.2mm
원형부 한쪽 틈0.15mm · 맞닿는 어깨턱

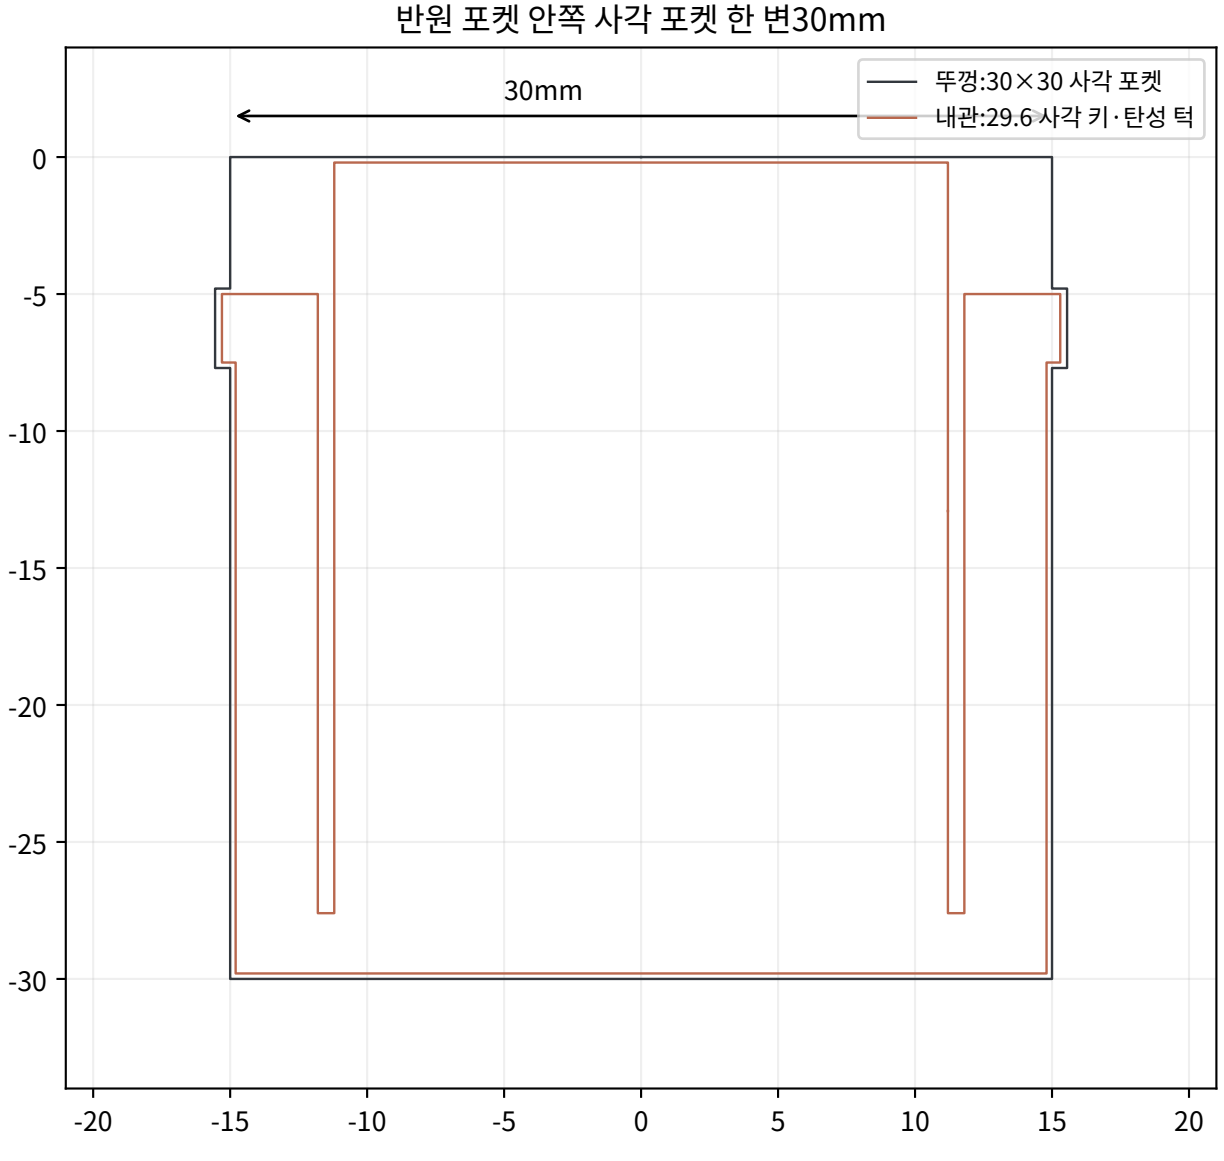
반원 포켓 안쪽 사각 포켓 한 변30mm
30mm
뚜껑:30×30 사각 포켓
내관:29.6 사각 키·탄성 턱
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20

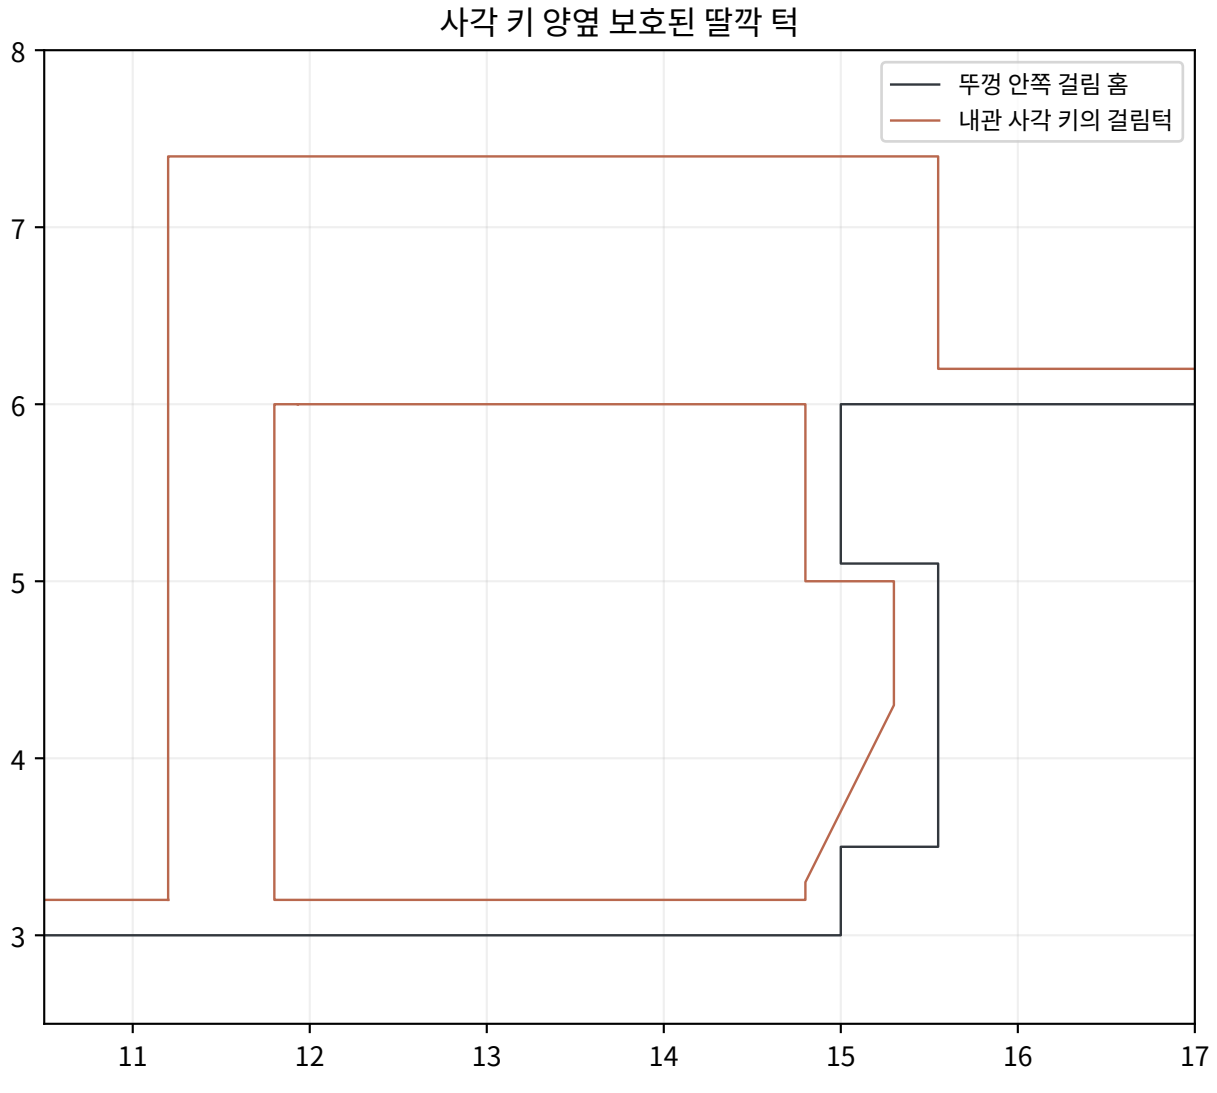
사각 키 양옆 보호된 딸깍 턱
뚜껑 안쪽 걸림 홈
내관 사각 키의 걸림턱
8
7
6
5
4
3
11
12
13
14
15
16
17