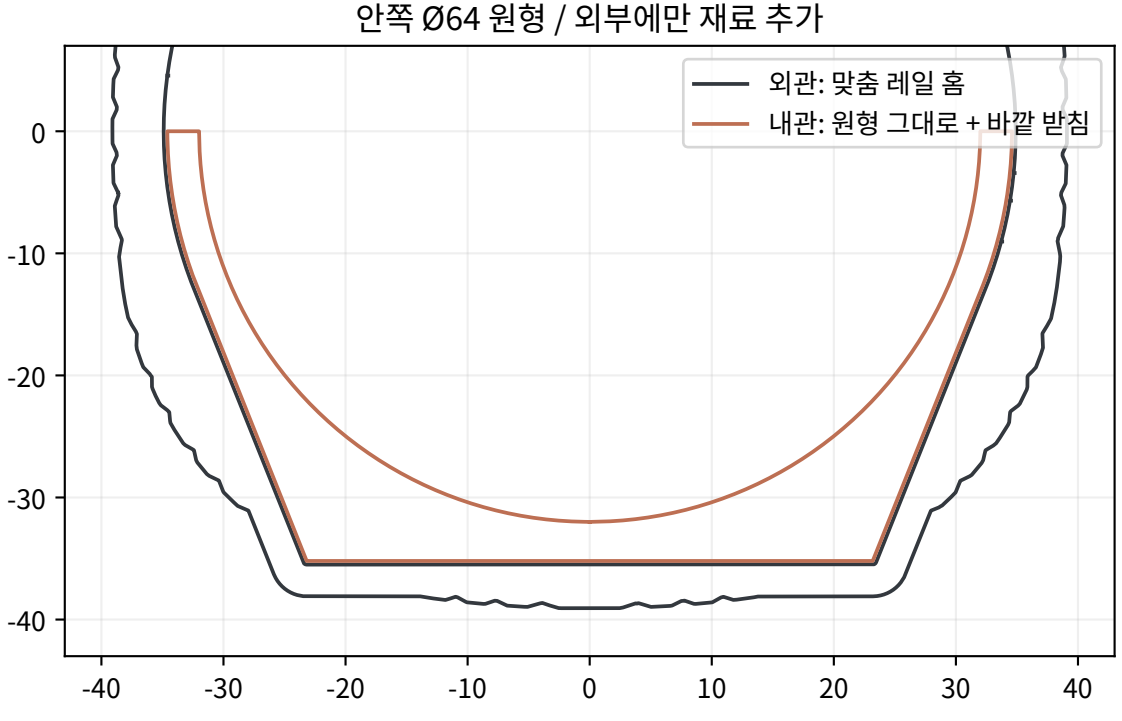
안쪽 Ø64 원형 / 외부에만 재료 추가
외관: 맞춤 레일 홈
내관: 원형 그대로 + 바깥 받침
0
-10
-20
-30
-40
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40

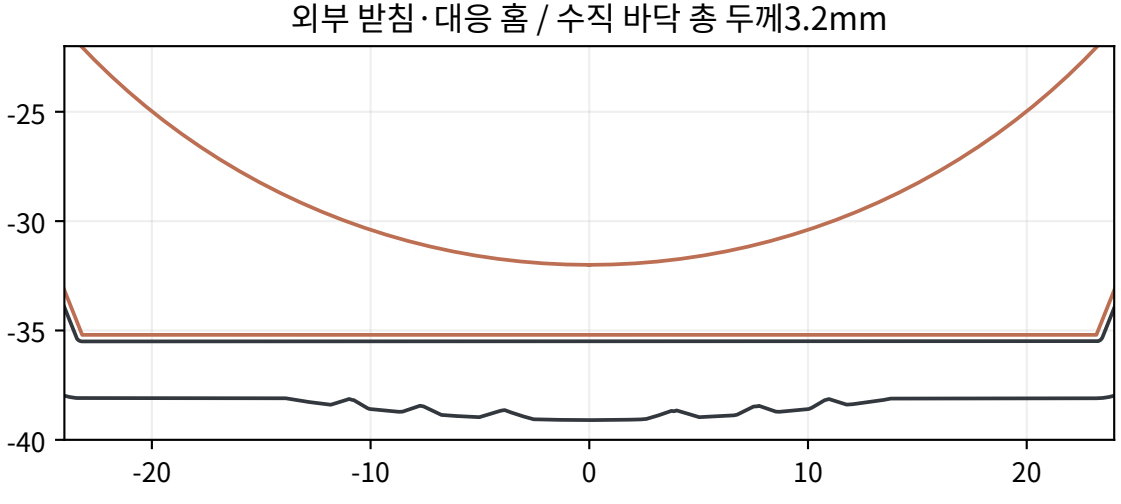
외부 받침·대응 홈 / 수직 바닥 총 두께3.2mm
-25
-30
-35
-40
-20
-10
0
10
20

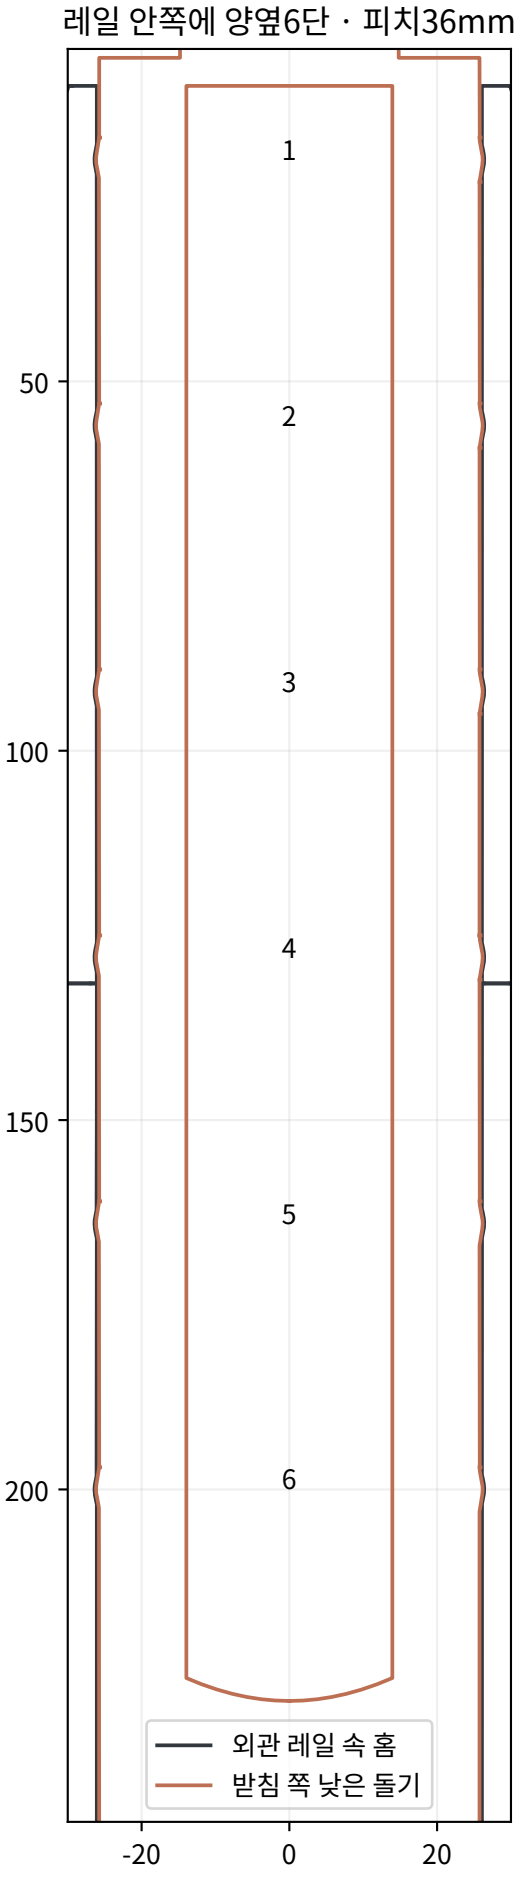
레일 안쪽에 양옆6단 · 피치36mm
1
2
3
4
5
6
50
100
150
200
-20
0
20
외관 레일 속 홈
받침 쪽 낮은 돌기

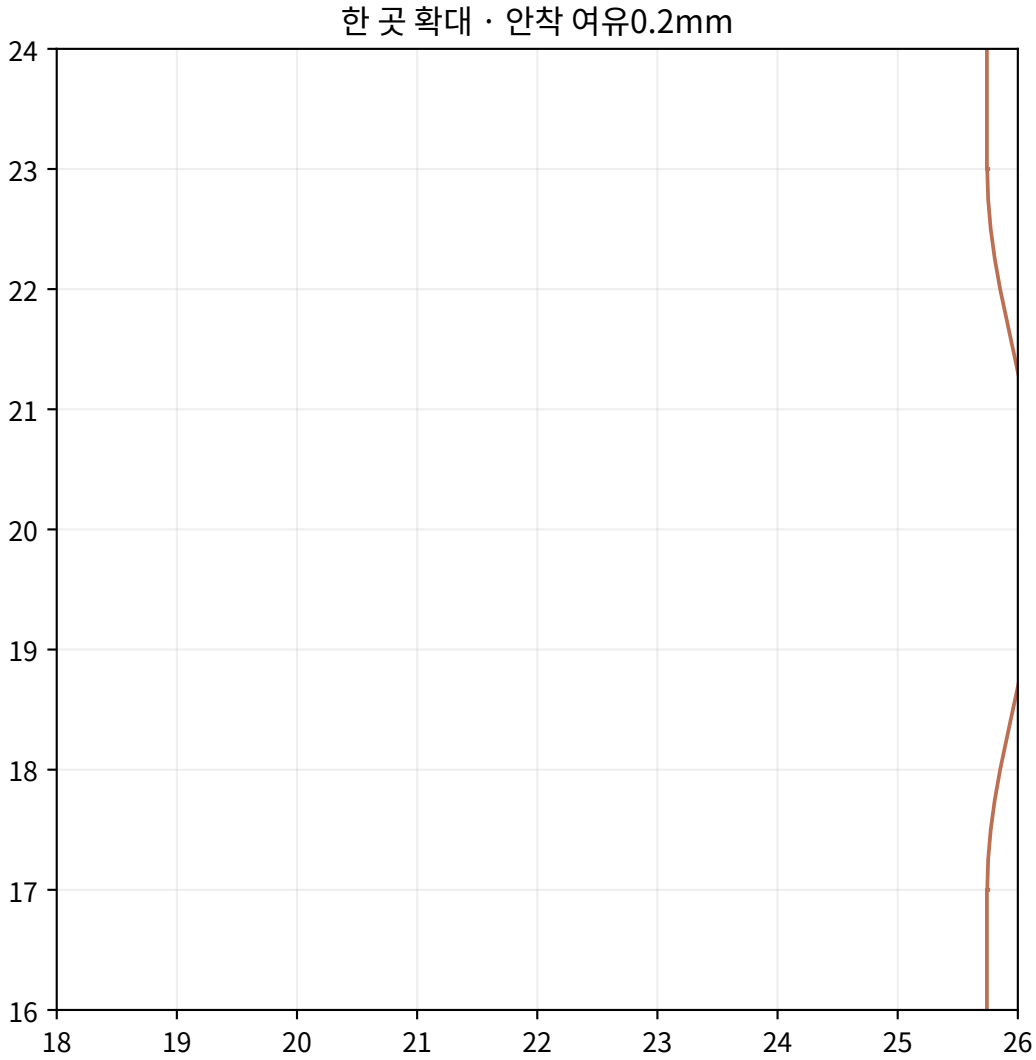
한 곳 확대 · 안착 여유0.2mm
24
23
22
21
20
19
18
17
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26

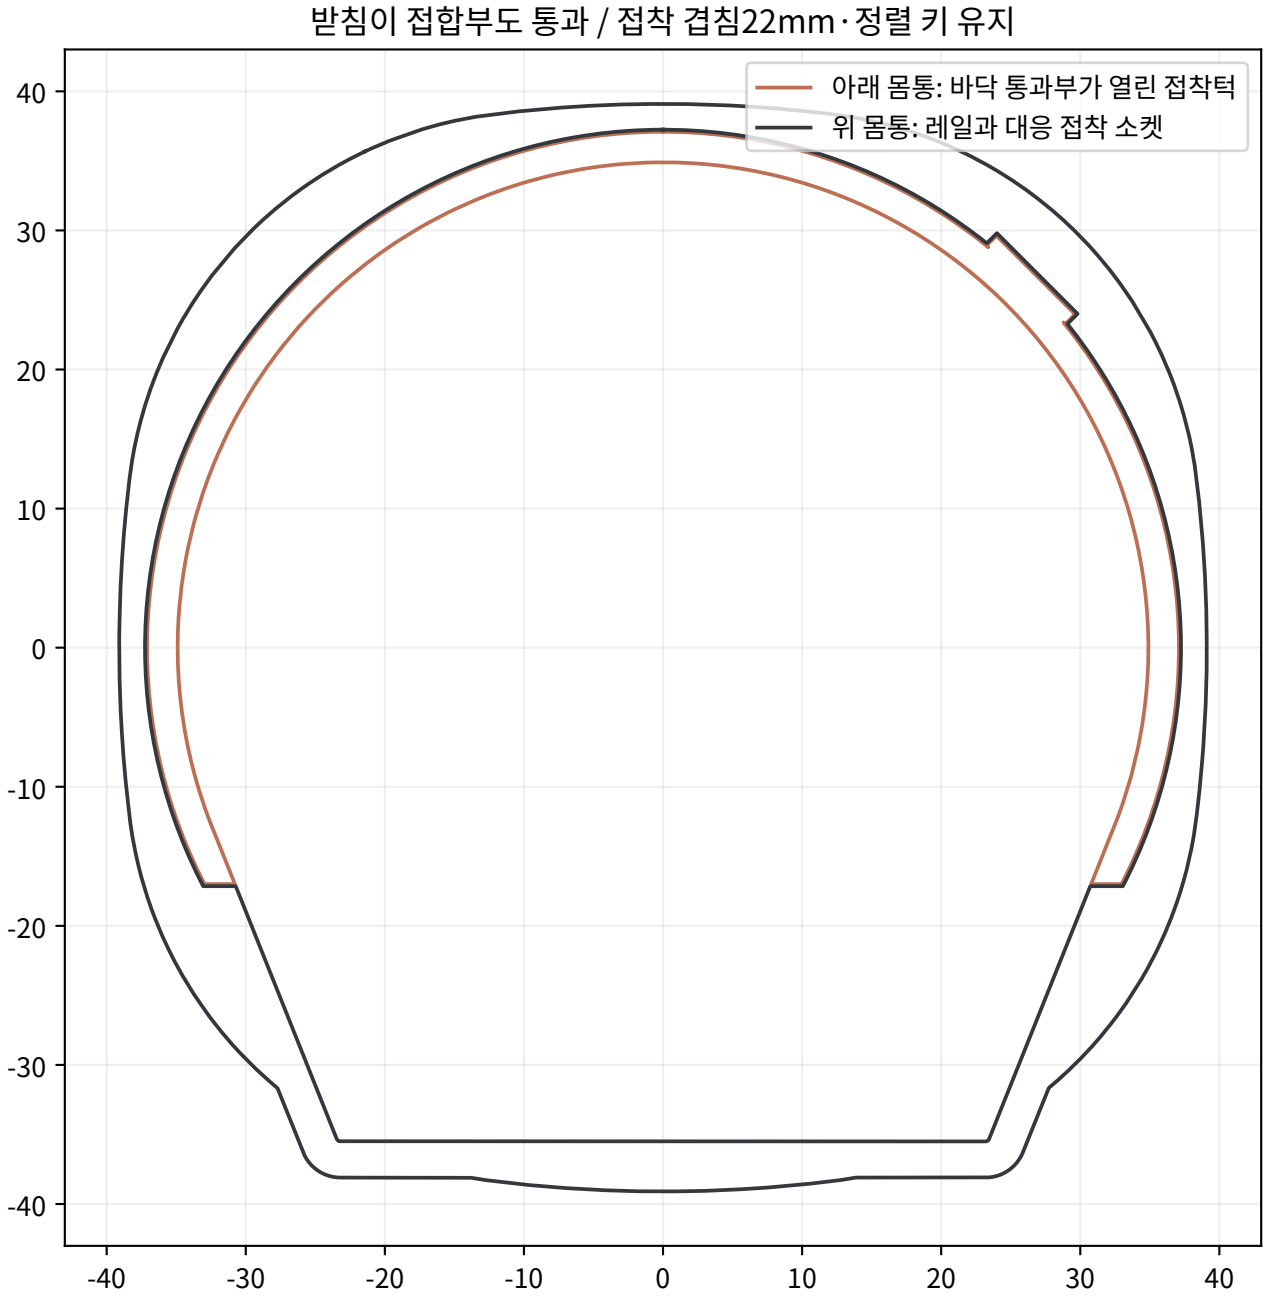
받침이 접합부도 통과 / 접착 겹침22mm·정렬 키 유지
아래 몸통: 바닥 통과부가 열린 접착턱
위 몸통: 레일과 대응 접착 소켓
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40

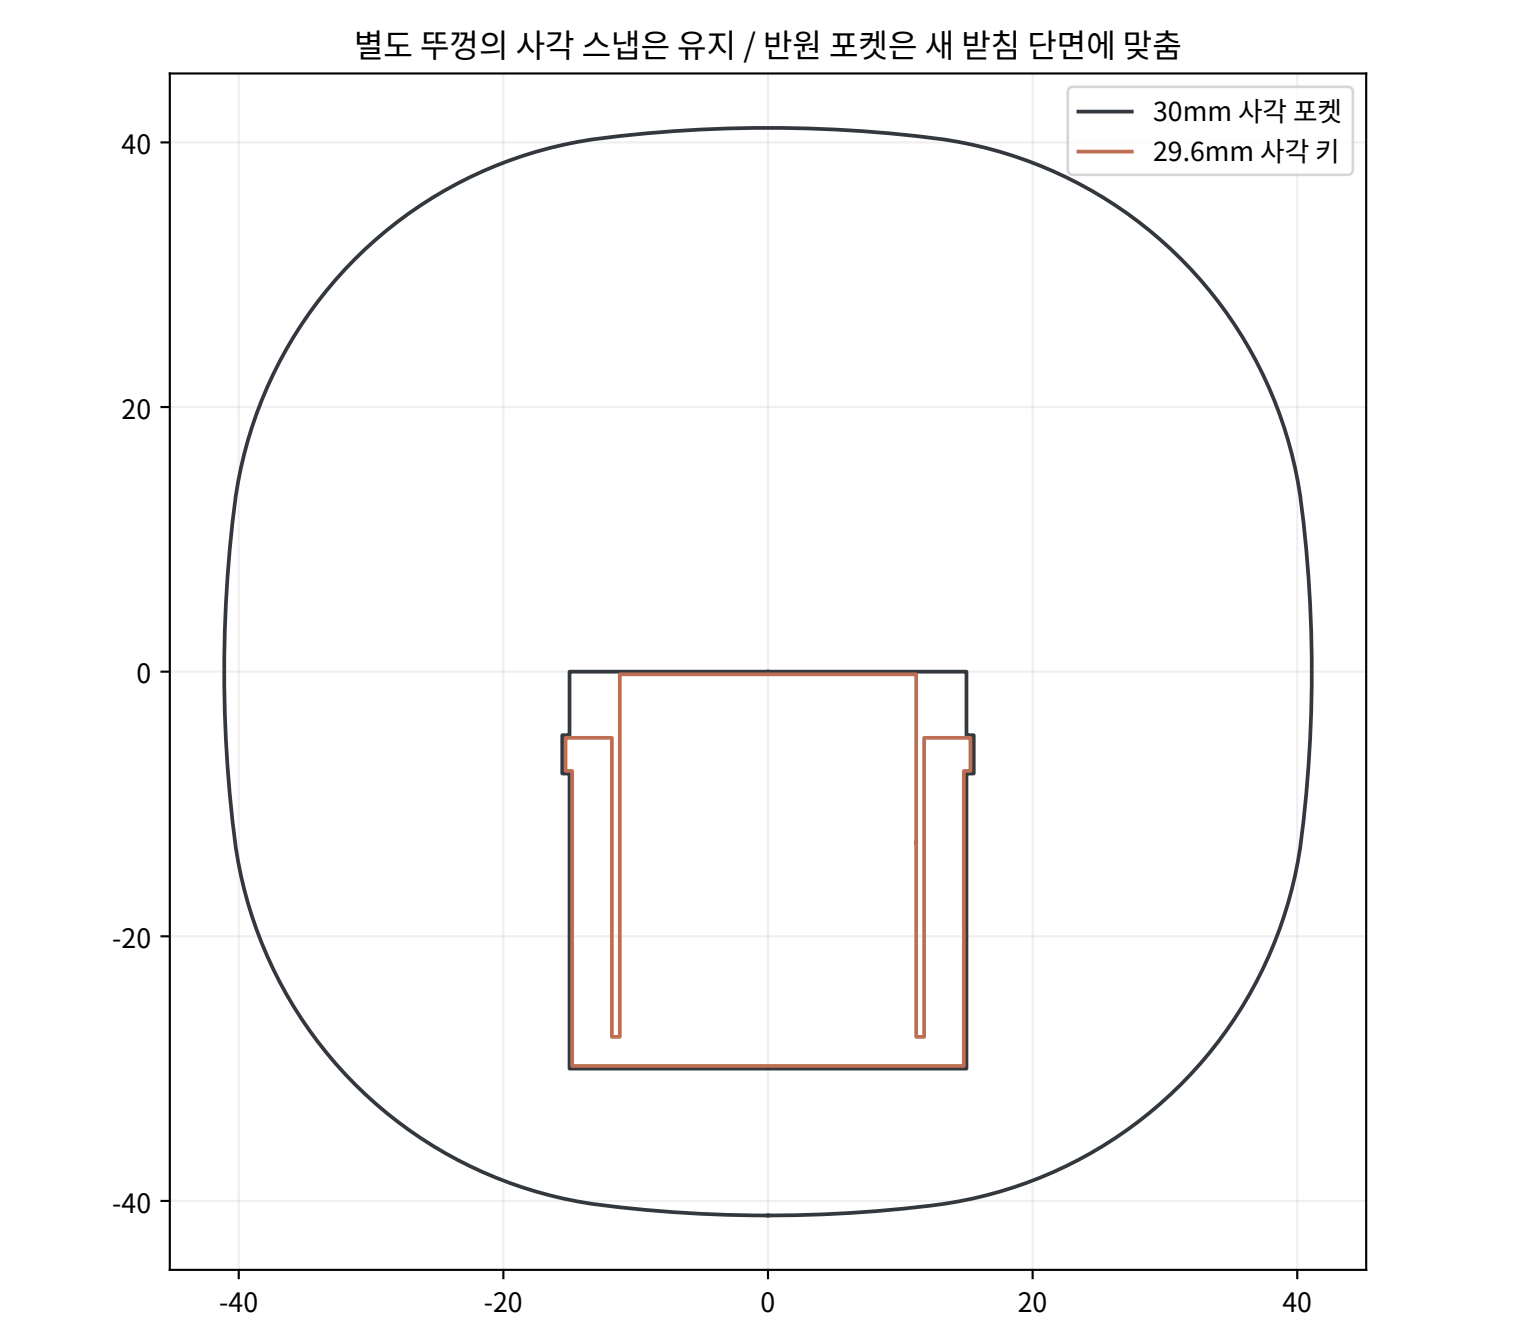
별도 뚜껑의 사각 스냅은 유지 / 반원 포켓은 새 받침 단면에 맞춤
30mm 사각 포켓
29.6mm 사각 키
40
20
0
-20
-40
-40
-20
0
20
40