

nilseraluminyum.com


NİLSER
ALUMİNYUM SİSTEMLERİ

NİLSER
ALUMİNYUM SİSTEMLERİ

ÜRÜN KATALOĞU

Alüminyum sistemleri

Sineklik / Perde / Cam balkon / Duşakabin



nilseraluminyum.com

İÇİNDEKİLER

Koleksiyon

01 **Sineklik sistemleri** 04

Ürünler, montaj ve aksesuarlar

02 **Plise perde** 09

Kumaş ve ışık kontrolü

03 **Cam balkon** 11

Sistemler ve uygulamalar

04 **Duşakabin** 15

10 model ve yerleşim rehberi

Seçim rehberi 22 / Uygulama süreci 23 / İletişim 24



Cam balkon uygulaması



Mekânın ölçüsünde.

Bir sistem seçerken yalnızca görünümüne bakmayız. Açıklığın ölçüsü, günlük kullanım ve mevcut yapı, uygulamanın nasıl çözüleceğini belirler.

Pencere ve kapı doğramaları, balkon açıklıkları ve duş alanları için ürünleri; profil, cam, tül, kumaş ve donanım seçenekleriyle birlikte değerlendiririz.

Plise sineklik

01



Katlanarak kenarda toplanan tül

Çalışma biçimi

Plise tül yatay hareketle toplanır. Geçiş gerektiğinde hareketli profil yana alınır.

Nerede kullanılır?

Balkon ve teras kapıları ile pencere açıklıklarında; açılır kanat için yer ayrılmak istenmeyen alanlarda.

Seçimde önemli

Tek veya çift kanat kararı açıklık ölçüsüne göre verilir. Tül ve donanım aynı seriyle eşleştirilir.

Günlük kullanıma göre



Plise

Tül katlanarak yana toplanır. Sık kullanılan geçişlerde değerlendirilir.



Sürme

Kanat ray üzerinde yana hareket eder. Kapı önündeki alan serbest kalır.



Sabit / menteşeli


Sabit tip havalandırma; menteşeli tip geçiş ve dışarıya erişim içindir.



Stor

Tül, kullanım sonunda kasete sarılır. Kılavuzların temiz tutulması gerekir.


Doğramayla uyum

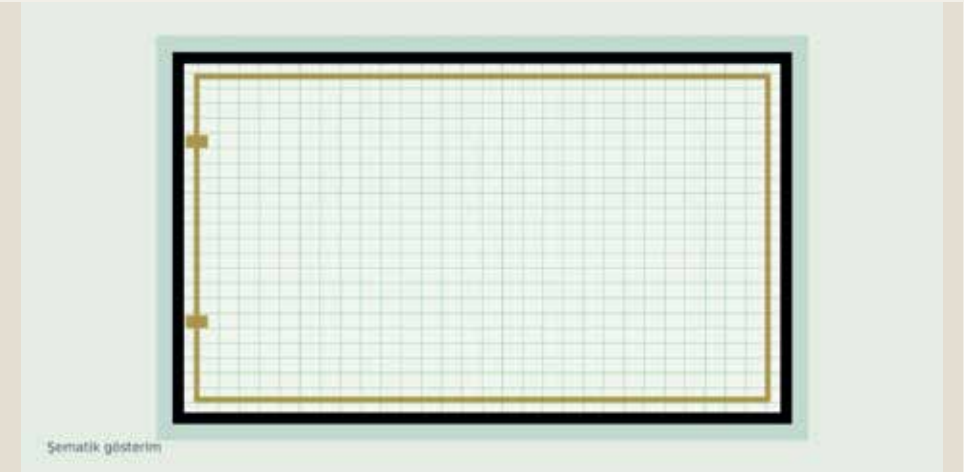

İçten takma

Uygun doğramalarda içeriden takma ve sökme olanağı sunar. Klips ve çerçeve, pencerenin profil yapısına göre seçilir.

Kol, conta ve kanat hareketi kontrol edilir.

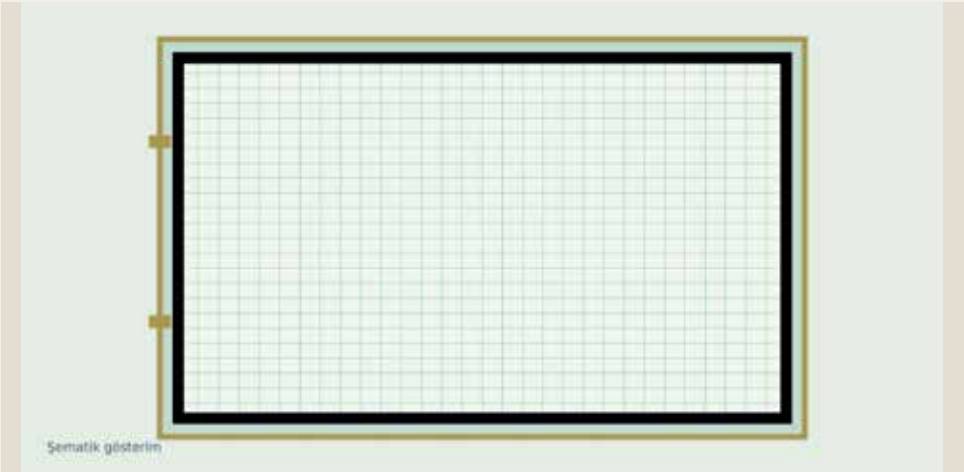

Dıştan takma

Çerçeve doğramanın dış yüzeyine yerleştirilir. Panjur, denizlik ve sabitleme noktaları birlikte değerlendirilir.

Temizlik ve bakım için erişim planlanır.

Slim plise: profil derinliği ve tülün toplanma payı, dar montaj alanıyla birlikte kontrol edilir. Görseller şematiktir.

Sistemi tamamlayan parçalar



Plise seti

4 köşe takozu · 2 teker · 2 ip sabitleme pimi

18 mm örnek set. Köşe parçaları hizalamayı, teker ve ip parçaları hareket düzenini tamamlar.



Sürme seti

4 köşe takozu · 2 çavuş · 2 alt teker

2 üst kılavuz · 2 yan kilit

Örnek set. Alt teker hareketi, üst kılavuz yönlendirmeyi, yan kilit kapanmayı destekler.

Detayların işlevi



Plise ipi

Tülün hareket ve gergi düzeninde görev alır.



Metal kuş gözü

İp geçiş deliğindeki temas yüzeyini düzenler.



Tül sabitleme şeridi

Tülün kenarını ilgili profil yuvasıyla birleştirir.



Mıknatıs

Uyumlu karşılıkla kapanma detayını tamamlar.



Kıl fitil

Birleşim boşluklarında fırça görevi görür.



Gece-gündüz plise sistem örneği

02 / PLİSE PERDE

Kumaş, ışık, mahremiyet.

Kumaş katlanarak hareketli profilin yanında toplanır. Pencere ve cam balkon uygulamalarında her panel, kendi ölçüsüyle değerlendirilir.

Montajdan Önce

Camın açılma hareketi, tutamak konumu ve perde profilinin toplanma alanı kontrol edilir.

Günün farklı saatleri



Plise kumaş ve profil detayı

Renk ve doku numuneyle seçilir;
baskı ve ekran görünümü değişebilir.

Gün ışığı

Tül etkili kumaş gün ışığını yumuşatır. Geçirgenlik, kumaşın dokusuna ve yapısına bağlıdır.

Mahremiyet

Gece-gündüz sisteminde ikinci kumaş daha örtücü bir etki sağlar. Karartma düzeyini montaj ve kenar boşlukları da etkiler.

Bakım

Kumaşa uygun temizlik yöntemi uygulanır; sert kimyasallardan kaçınılır.



NİLSER Aluminyum / Cam Balkon

Cam balkon

Balkon, teras ve ticari açıklıklarda; panel hareketi, geçiş alanı ve kullanım alışkanlıkları birlikte planlanır.

Katlanır / Sürme

Isıcamlı / Giyotin

Katlanır ve sürme sistemler



Katlanır

Paneller ray boyunca kaydırılıp toplama bölgesinde katlanır. Toplanma yönü; balkon biçimi, mobilya ve erişim ihtiyacıyla birlikte belirlenir.

Sürme

Paneller yana hareket eder. Ray sayısı, eşik ve kanat park bölgesi açılabilecek alanı belirler.



Görseller çalışma biçimini ve uygulama görünümünü gösterir.

Cam ve hareket donanımı



Isıcamlı seçenekler

İki cam arasında ara boşluk bulunan yalıtım camı üniteleri kullanılır. Profil, conta, birleşim ve montaj detayları birlikte değerlendirilir.

Cam bileşimi proje bazında belirlenir.



Motorlu giyotin

Paneller motorla dikey hareket eder. Motor, kumanda, taşıyıcı sistem ve panel ölçüleri birlikte projelendirilir.

Kontrol donanımı ve bakım erişimi planlanır.

Cephe üzerinde





Renk ve panel bölünmesi

Mevcut cephe, açıklık ve geçiş ihtiyacına göre değerlendirilir.

Uygulama görünümü



04 / DUŞAKABİN

Duş alanları

10 model

Düz cephe, köşe, niş ve sabit panel seçenekleri. Cam görünümü, profil ve kapı hareketi, banyonun yerleşimiyle birlikte seçilir.



DK

01

Çizgili düz cephe

Siyah profil ve çizgili cam görünümü.

Planlama: Düz duvar hattı ve ön cepheden erişim.



DK

02

Çizgili köşe

İki yüzeyli, tanımlı bir duş alanı.

Planlama: Kapı açılımı ve yaklaşma mesafesi.



DK

03

Üst raylı çizgili

Üst ray ile güçlü bir yatay vurgu.

Planlama: Ray, bağlantı ve kapı hareketi.



DK

04

Çizgili niş

İki duvar arasında tamamlanan cephe.

Planlama: Duvar düşeyliği ve açıklık ölçüsü.



DK

05

Koyu çerçeveli

Şeffaf camı vurgulayan koyu profiller.

Planlama: Armatür ve metal detaylarla renk uyumu.



DK

06

Parlak profilli köşe

Işığı yansıtan tamamlayıcı detaylar.

Planlama: Profil tonu ve günlük temizlik.



DK

07

Siyah menteşeli köşe

Görünür menteşe, yalın hareket.

Planlama: Açılma yönü ve serbest kullanım alanı.



DK

08

Şeffaf cam bölme

Banyonun görünümünü devam ettirir.

Planlama: Giriş açıklığı ve suyun sıçrama yönü.



DK

09

Minimal sabit panel

Daha az çizgi, daha açık bir görünüm.

Planlama: Duş başlığı, panel boyutu ve zemin eğimi.



DK

10

Füme köşe

Füme cam ve koyu profilde bütünlük.

Planlama: Banyo ışığı, seramik tonu ve mahremiyet.

Yerleşim notları



01 / Giriş

Kapı açılımı, yaklaşma mesafesi ve banyo içindeki dolaşım alanı birlikte değerlendirilir.

02 / Duvar ve zemin

Nişlerde farklı noktalardan ölçü alınır. Sabit panelde duş başlığı, sıçrama yönü ve zemin eğimi kontrol edilir.

03 / Görünüm

Cam ve profil tonu; banyo ışığı, seramik ve metal detaylarla birlikte seçilir.

Nereden başlamalı?

		İHTİYAÇ	ÖLÇÜDE KONTROL
01	Sineklik	Havalandırma ve geçiş	Doğrama, panjur ve açılma alanı
02	Plise perde	Işık ve mahremiyet	Panel ölçüsü, kol ve toplama alanı
03	Cam balkon	Alanı kapatma ve açılma	Eşik, panel parkı ve bağlantı yüzeyi
04	Duşakabin	Duş alanı ve giriş	Duvar, zemin ve kapı hareketi

Nihai ölçü, renk, cam ve donanım; onaylanan teklif ve uygulama detaylarıyla belirlenir.

Birlikte netleştirelim



01

İhtiyaç

Geçiş, havalandırma, ışık ve mahremiyet beklentinizi konuşalım.

02

Yerinde kontrol

Ölçü, doğrama, panjur, eşik ve bağlantı yüzeyini inceleyelim.

03

Teklif

Sistem, renk, cam, kumaş ve donanımı teklifte tanımlayalım.


04

Uygulama

Montaj sonrası hareket, kapanma ve kullanım noktalarını kontrol edelim.



01 GİYOTİN CAM SİSTEMİ

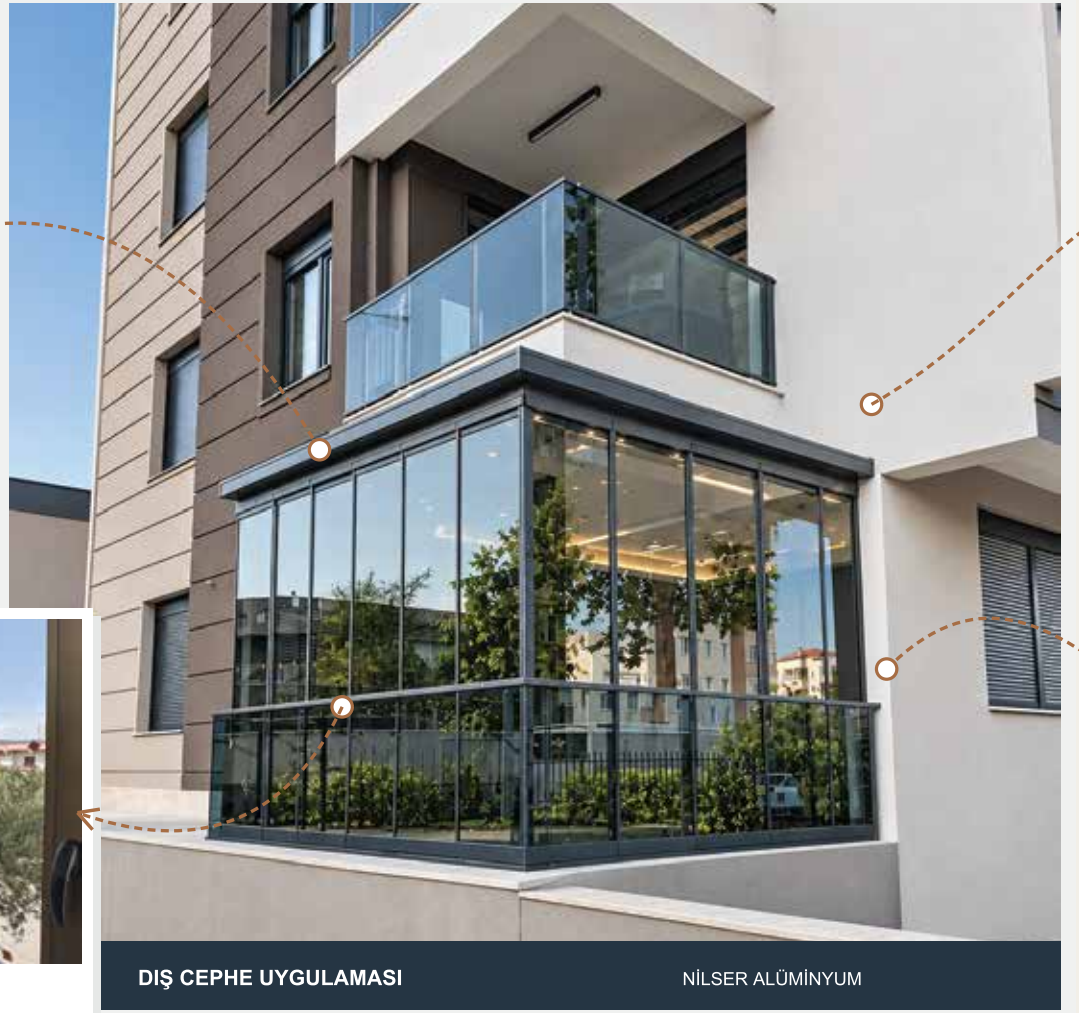

DIŞ CEPHE UYGULAMASI NİLSER ALÜMİNYUM



03 CEPHEDE CAM ÇÖZÜMÜ



02 KATLANIR CAM BALKON



04 PLİSE PERDE UYGULAMASI


NİLSER
ALUMİNYUM SİSTEMLERİ

NİLSER
ALUMİNYUM SİSTEMLERİ

İletişim

Serdar Arıer

0536 448 17 25

serdar@nilseraluminyum.com

Ufuk Karcı

0537 605 95 27

ufuk@nilseraluminyum.com

nilseraluminyum.com

info@nilseraluminyum.com

Altınkale Mah. 4218. Sokak No: 19 / Döşemealtı, Antalya

NİLSER Emlak İnşaat Turizm Otomotiv Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.