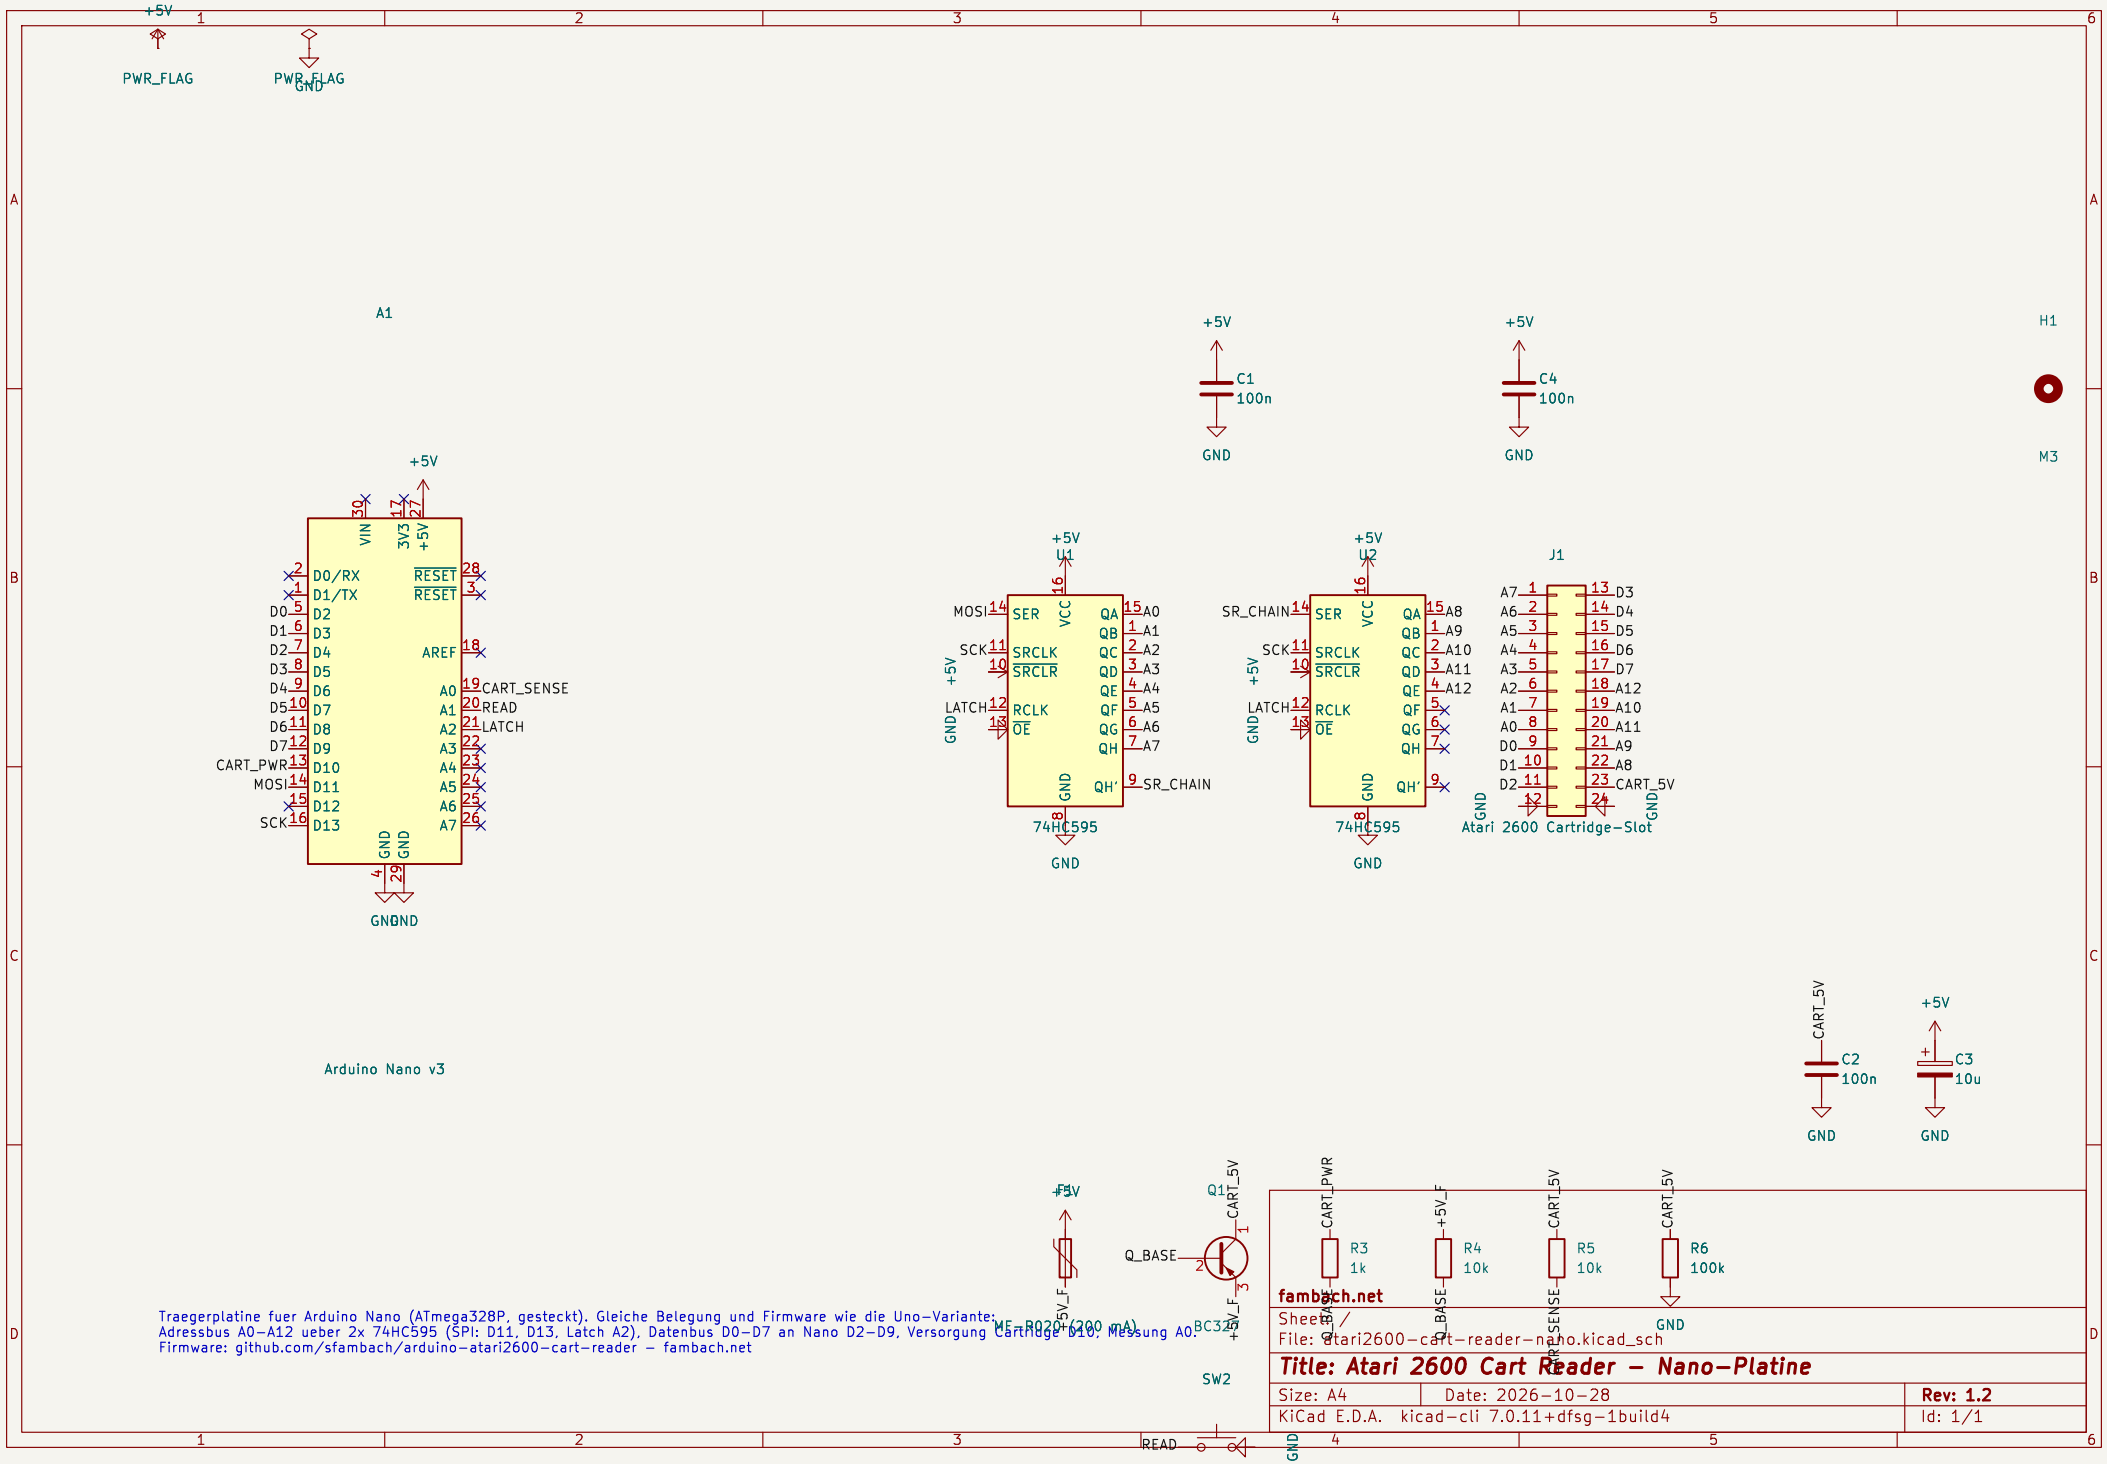

PWR_FLAG
PWR_FLAG
A1
Arduino Nano v3
C1
100n
C4
100n
C2
100n
C3
10u
U1
U2
74HC595
J1
Atari 2600 Cartridge-Slot
H1
H2
M3
M3
F1
Q1
BC327
SW2
Read
R3
1k
R4
10k
R5
10k
R6
100k
fambach.net
Sheet: /
File: atari2600-cart-reader-nano.kicad_sch
Title: Atari 2600 Cart Reader – Nano-Platine
Size: A4
Date: 2026-10-28
Rev: 1.2
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4
Id: 1/1
Traegerplatine fuer Arduino Nano (ATmega328P, gesteckt). Gleiche Belegung und Firmware wie die Uno-Variante:
Adressbus A0–A12 ueber 2x 74HC595 (SPI: D11, D13, Latch A2), Datenbus D0–D7 an Nano D2–D9, Versorgung Cartridge D10, Messung A0.
Firmware: github.com/sfambach/arduino-atari2600-cart-reader – fambach.net
ME-R020+(200 mA)