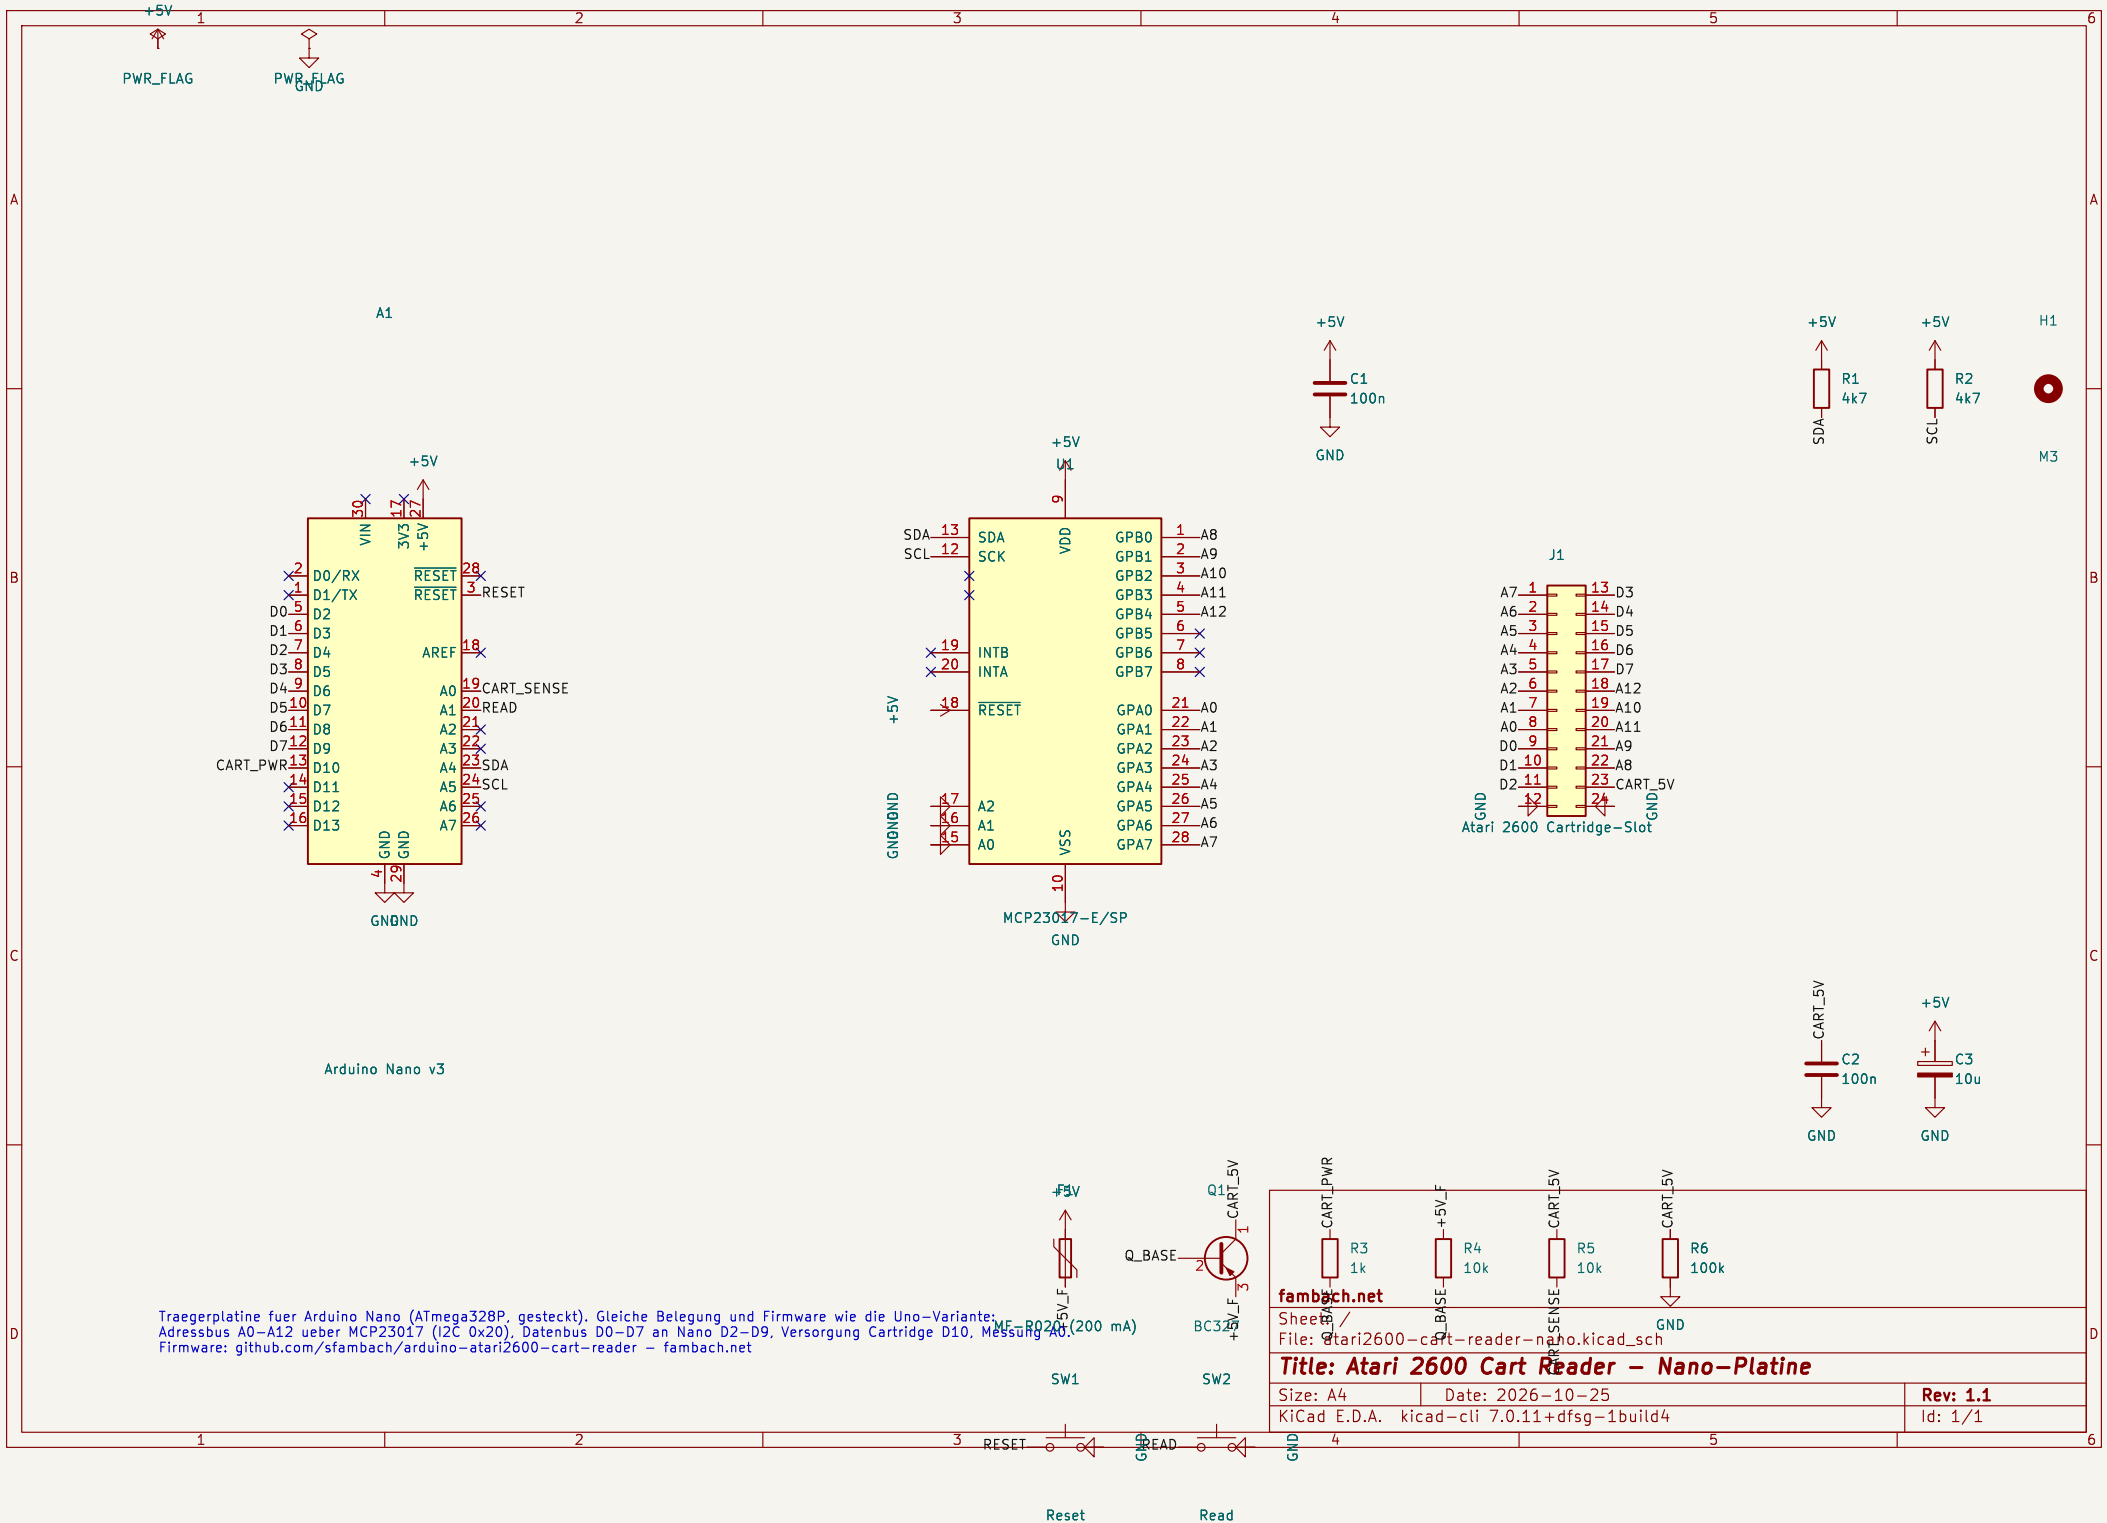

PWR_FLAG
PWR_FLAG
A1
Arduino Nano v3
U1
MCP23017-E/SP
J1
Atari 2600 Cartridge-Slot
C1
100n
R1
4k7
R2
4k7
C2
100n
C3
10u
R3
1k
R4
10k
R5
10k
R6
100k
Q1
BC327
F1
MF-R020(200 mA)
SW1
SW2
Reset
Read
H1
H2
M3
M3
Traegerplatine fuer Arduino Nano (ATmega328P, gesteckt). Gleiche Belegung und Firmware wie die Uno-Variante:
Adressbus A0-A12 ueber MCP23017 (I2C 0x20), Datenbus D0-D7 an Nano D2-D9, Versorgung Cartridge D10, Messung A0.
Firmware: github.com/sfambach/arduino-atari2600-cart-reader - fambach.net
fambach.net
Sheet: /
File: atari2600-cart-reader-nano.kicad_sch
Title: Atari 2600 Cart Reader - Nano-Platine
Size: A4
Date: 2026-10-25
Rev: 1.1
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4
Id: 1/1