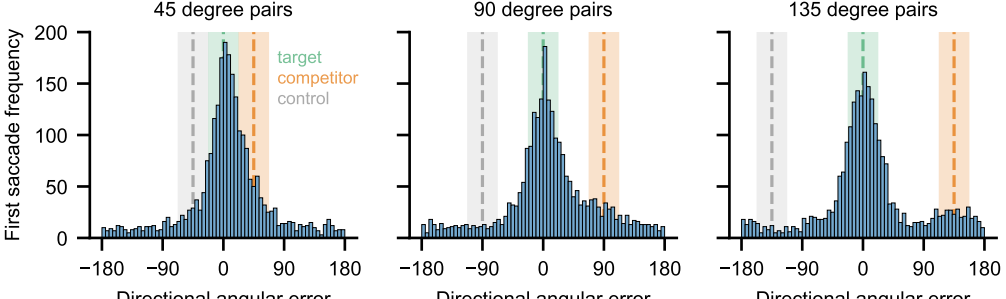
45 degree pairs
90 degree pairs
135 degree pairs
First saccade frequency
200
150
100
50
0
target
competitor
control
−180
−90
0
90
180
Directional angular error