
左開右關・靠左與置中
33°C天花，30m³/min；0–240s＋固定末端流場清空積分

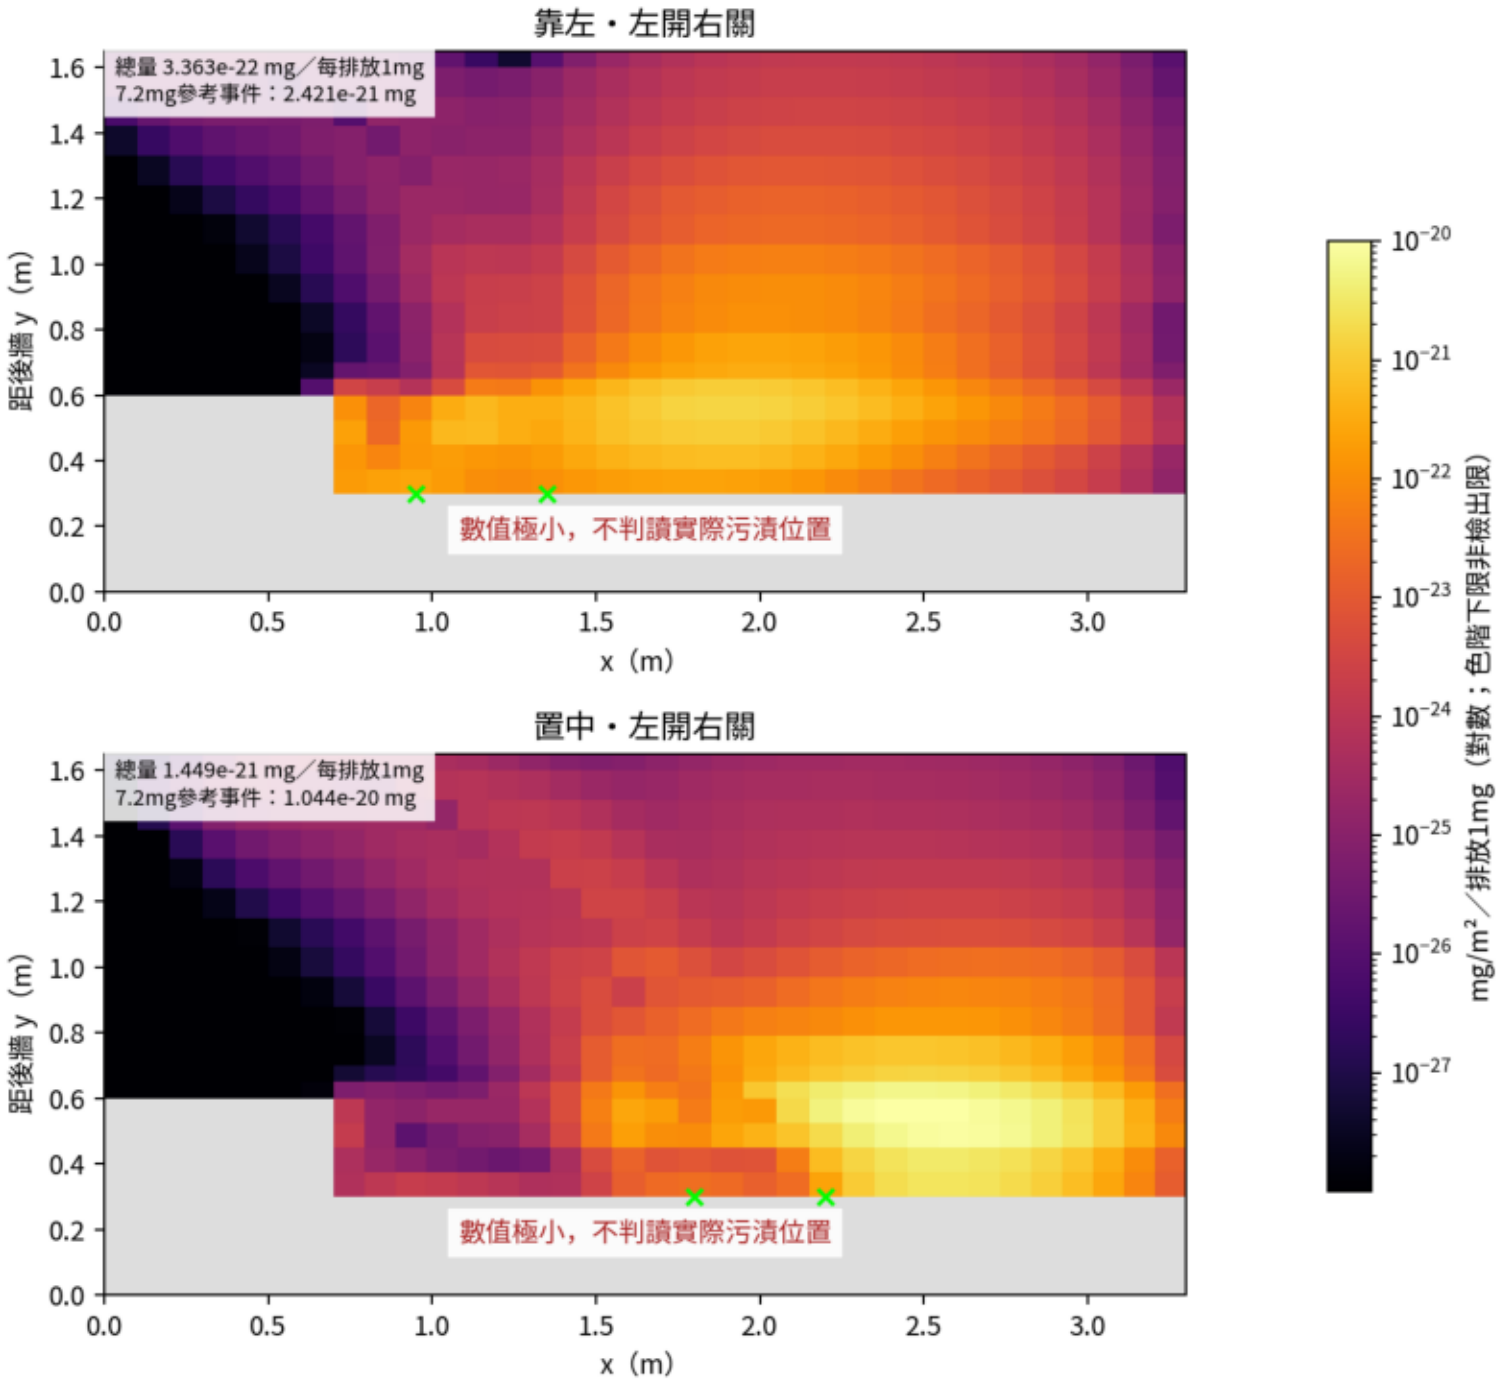


綠×：爐頭投影；藍★：最大網格面；灰色：櫃體佔用、無空氣接觸的區域。

天花33°C・實際流量30m³/min；沉積閉合未校準，不能用微小模型值證明不會積油


長期累積情境：不預測黃變、厚度或材料壽命

全關門流量假設需約1.88kPa，超過1300Pa；沉積量未收斂。


每日1次；α=1條件式累積

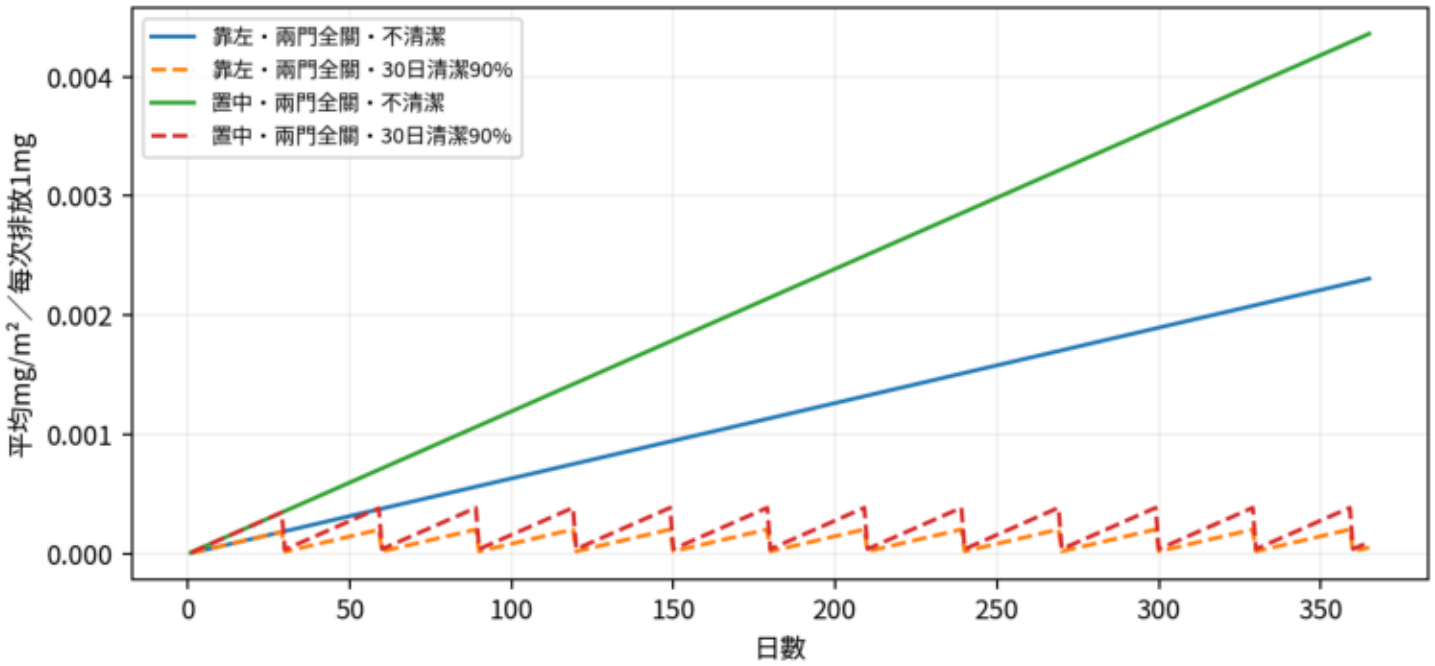

每日2次；α=1條件式累積

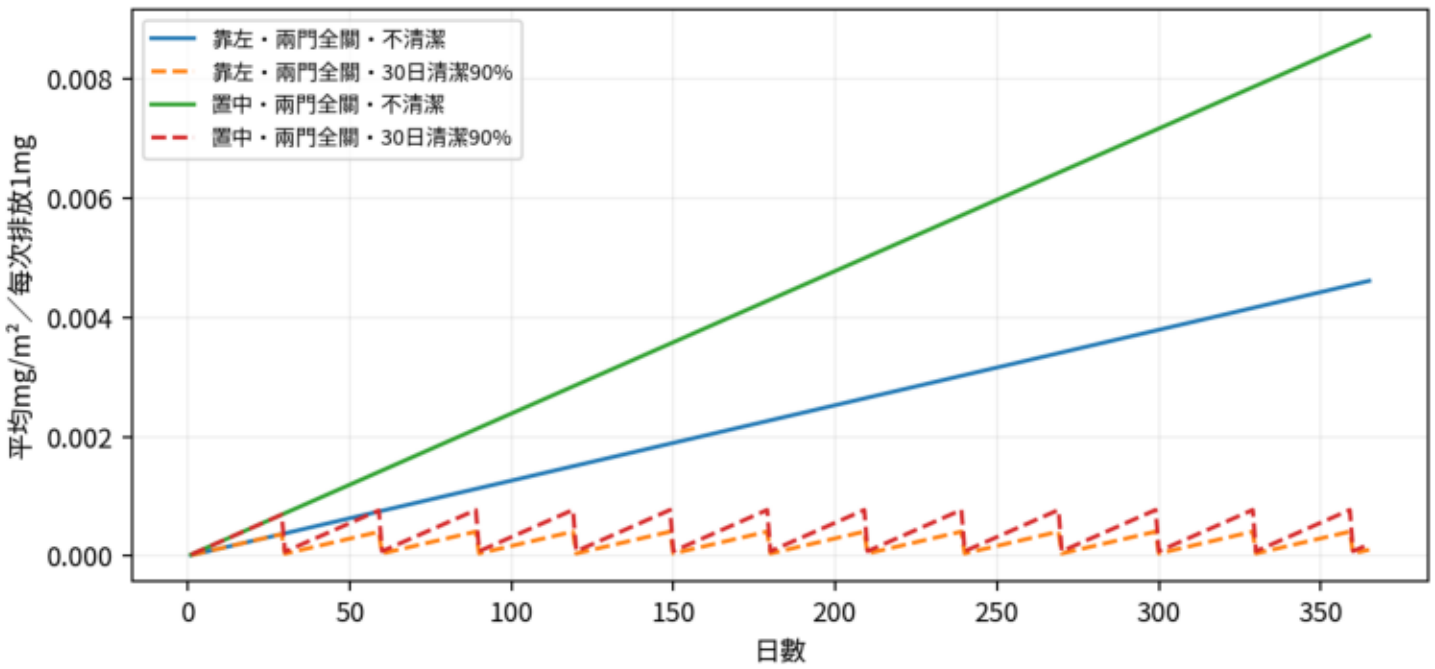


天花33°C・實際流量30m³/min；沉積閉合未校準，不能用微小模型值證明不會積油

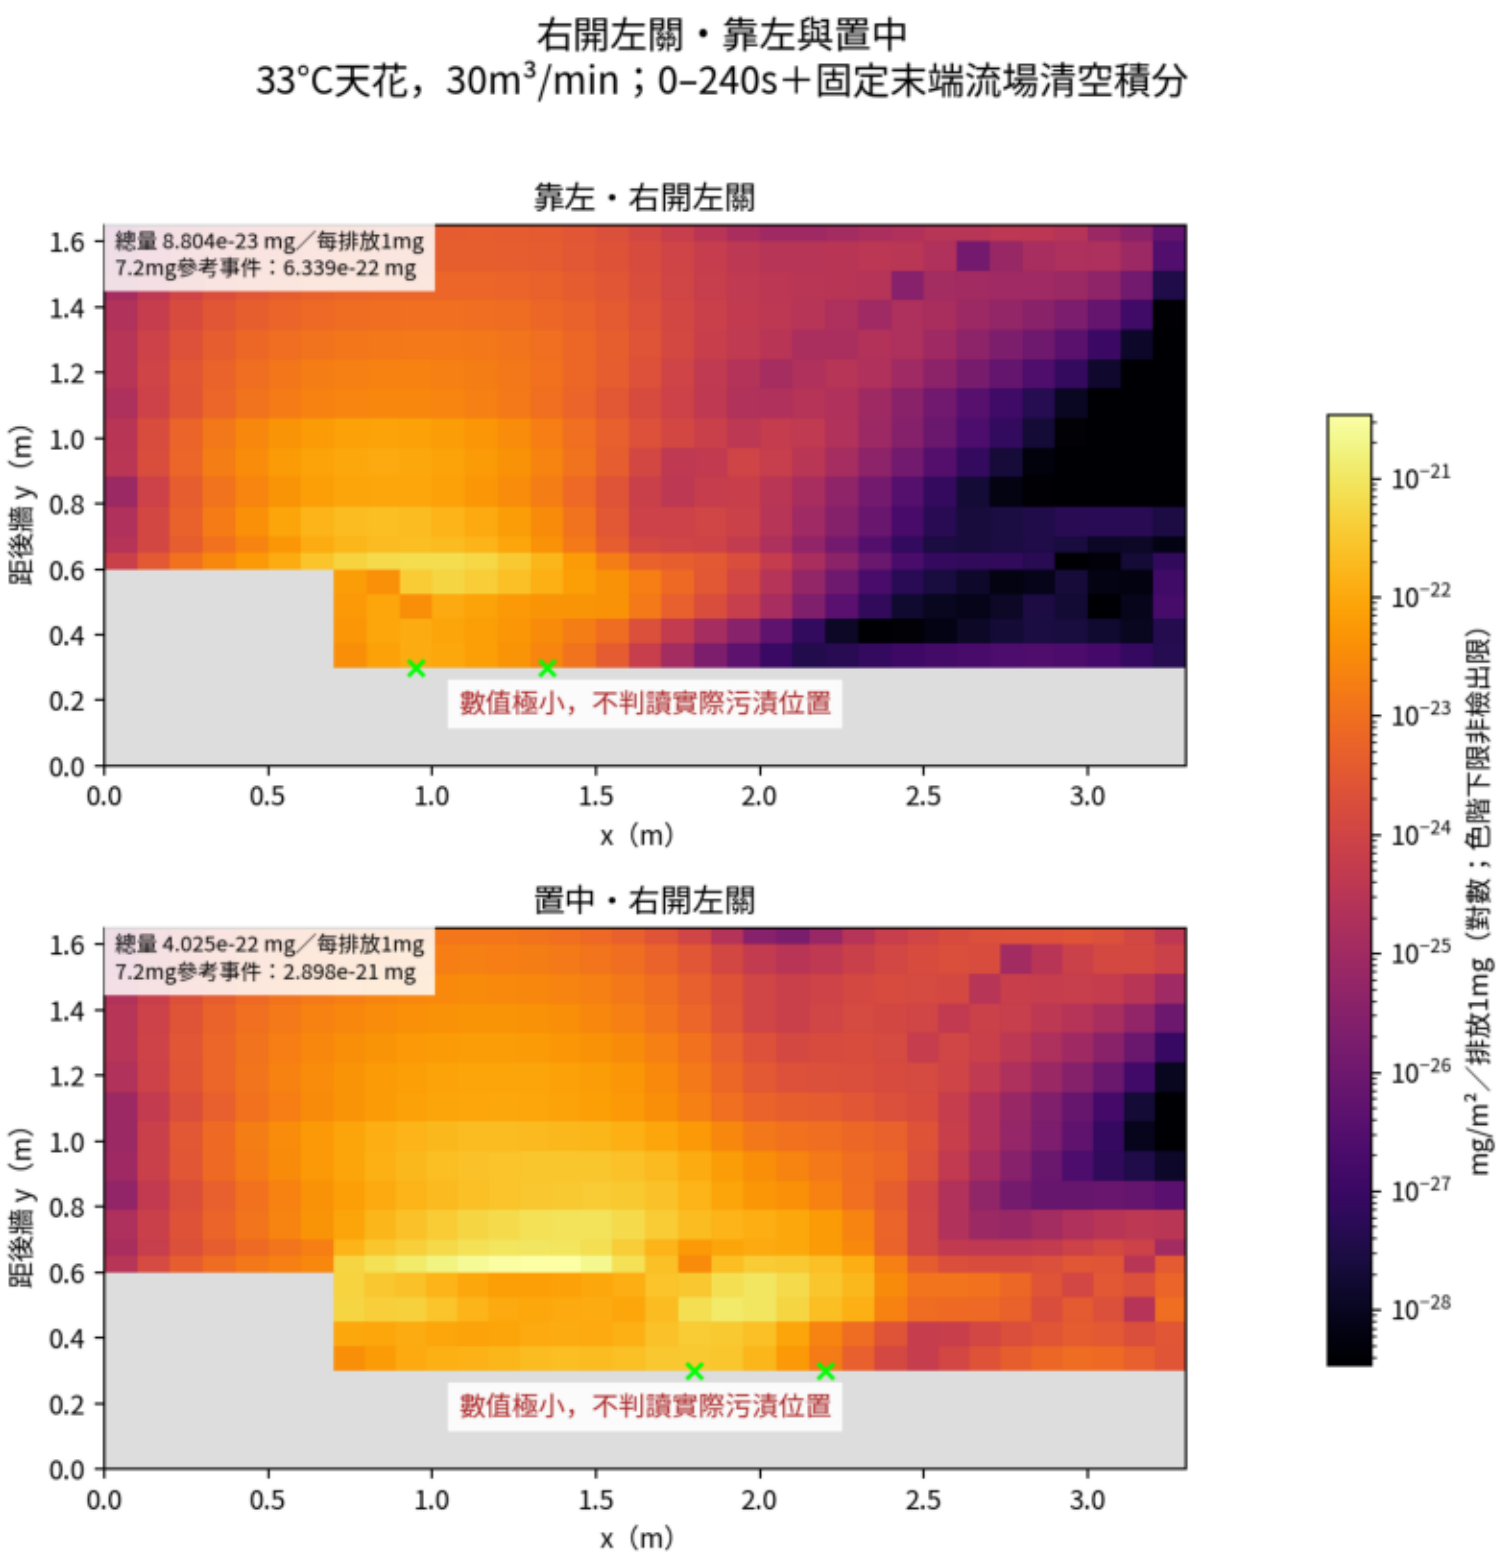
右開左關・靠左與置中
33°C天花，30m³/min；0–240s＋固定末端流場清空積分
靠左・右開左關
總量 8.804e-23 mg／每排放1mg
7.2mg參考事件：6.339e-22 mg
數值極小，不判讀實際污漬位置
距後牆 y（m）
x（m）
置中・右開左關
總量 4.025e-22 mg／每排放1mg
7.2mg參考事件：2.898e-21 mg
數值極小，不判讀實際污漬位置
距後牆 y（m）
x（m）
mg/m²／排放1mg（對數；色階下限非檢出限）
綠×：爐頭投影；藍★：最大網格面；灰色：櫃體佔用、無空氣接觸的區域。
天花33°C・實際流量30m³/min；沉積閉合未校準，不能用微小模型值證明不會積油

兩門全關・靠左與置中
33°C天花，30m³/min；0–240s＋固定末端流場清空積分


假設工況：所需靜壓約1.88kPa，超過煙機最大1300Pa。

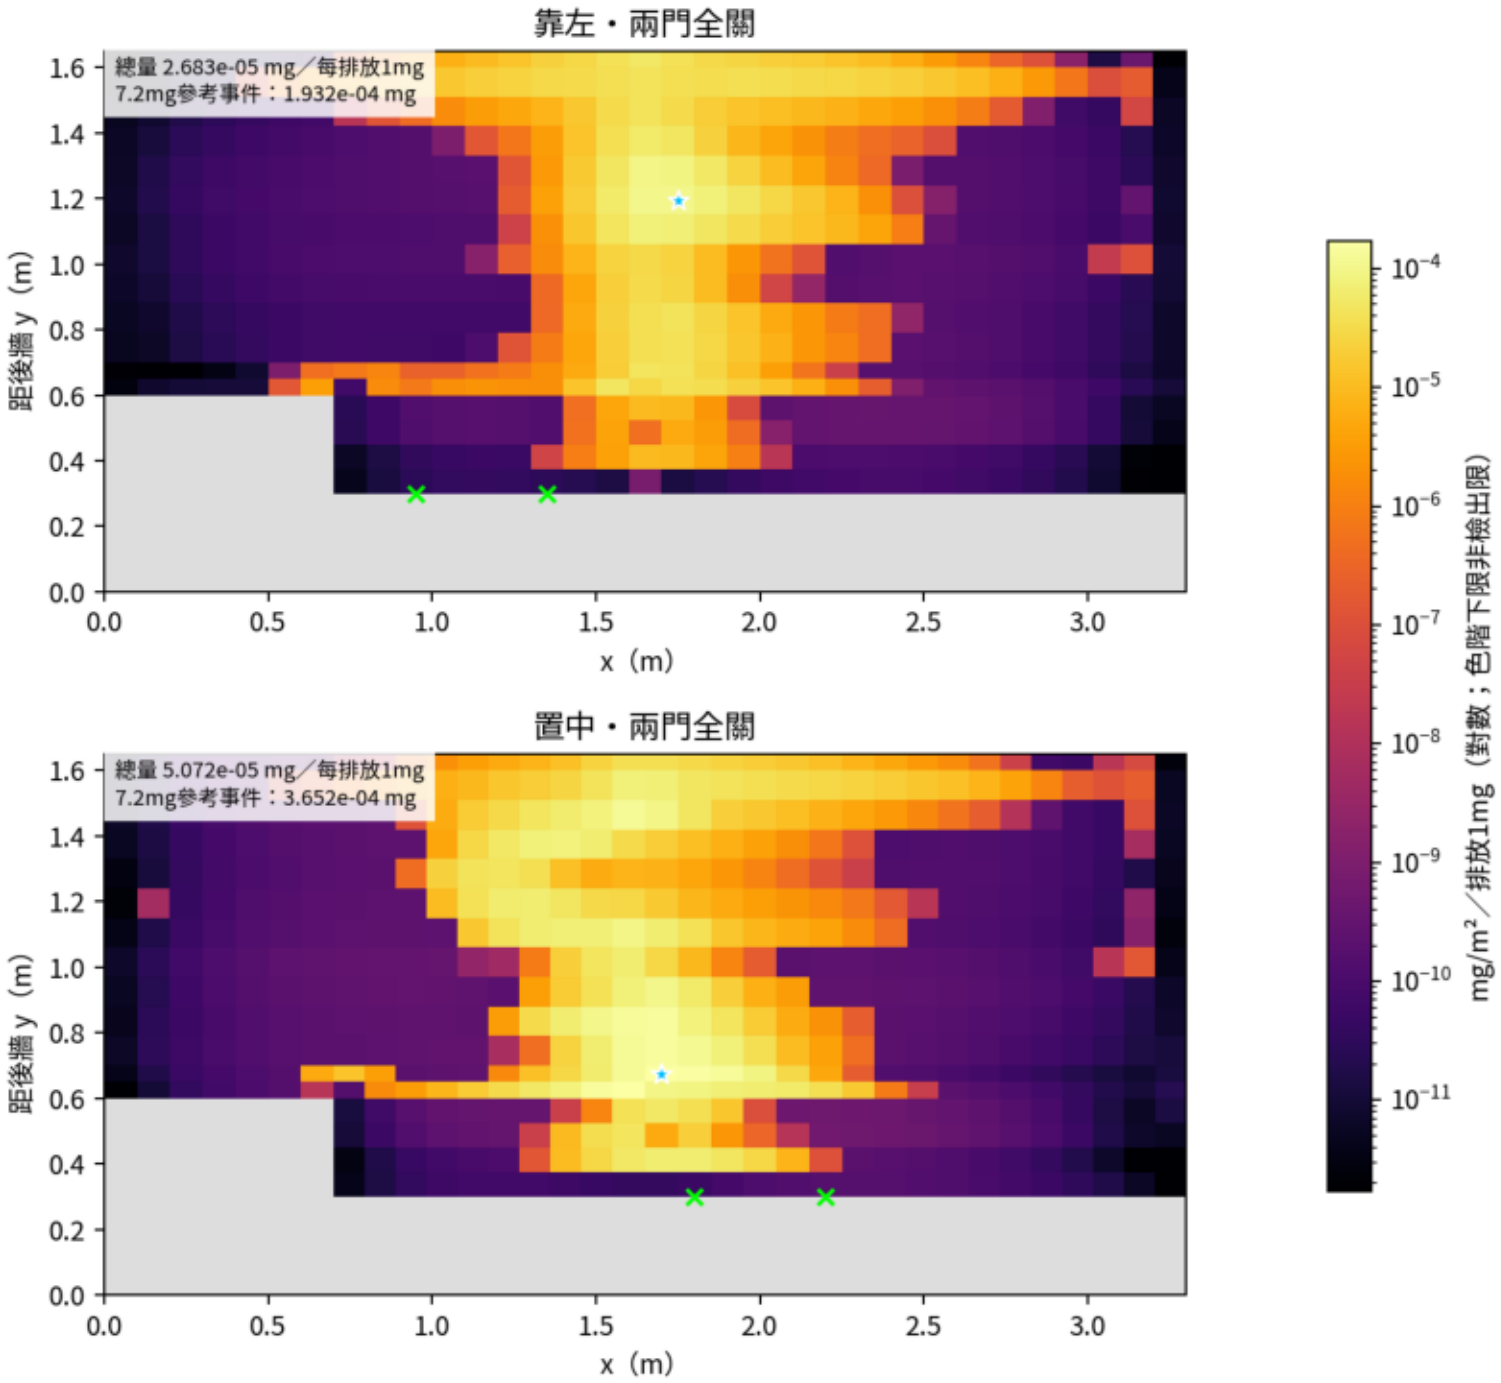

綠×：爐頭投影；藍★：最大網格面；灰色：櫃體佔用、無空氣接觸的區域。


天花33°C・實際流量30m³/min；沉積閉合未校準，不能用微小模型值證明不會積油

兩門全開・靠左與置中
33°C天花，30m³/min；0–240s＋固定末端流場清空積分

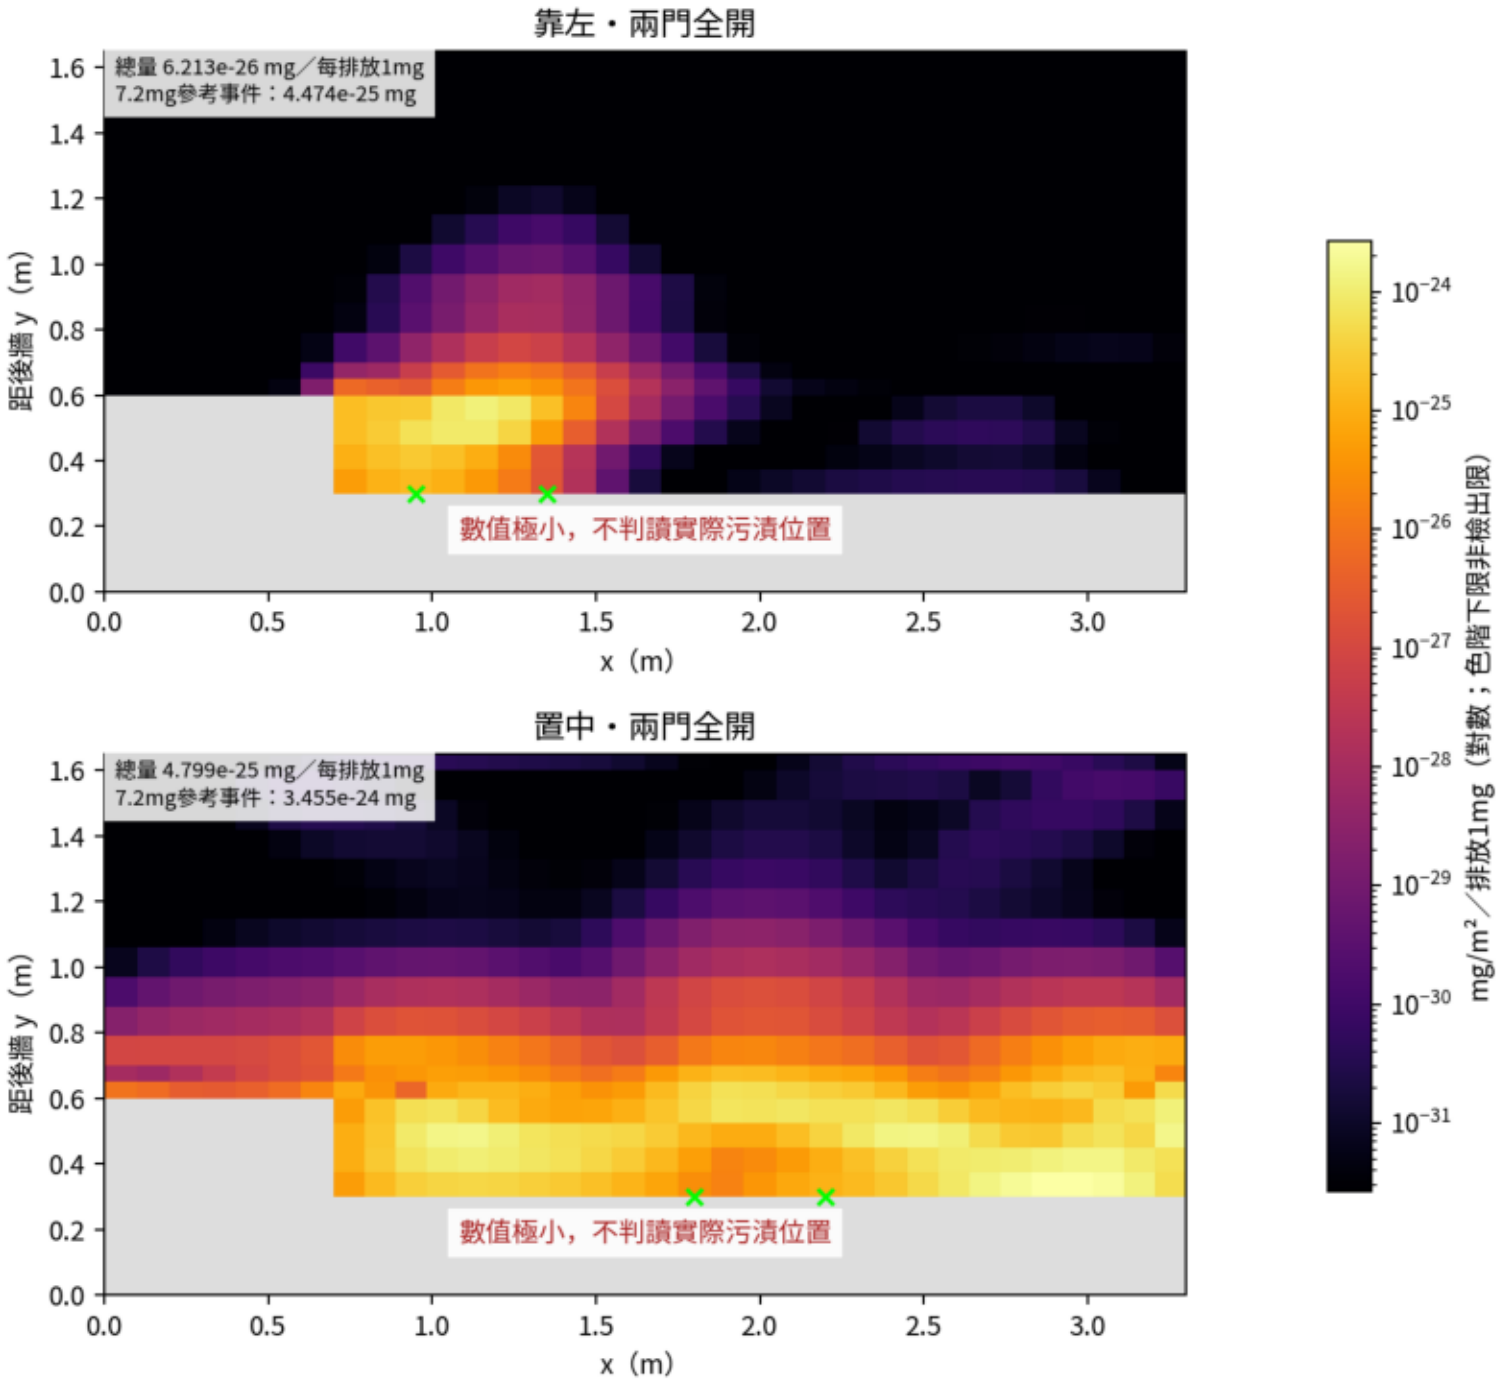


綠×：爐頭投影；藍★：最大網格面；灰色：櫃體佔用、無空氣接觸的區域。


天花33°C・實際流量30m³/min；沉積閉合未校準，不能用微小模型值證明不會積油

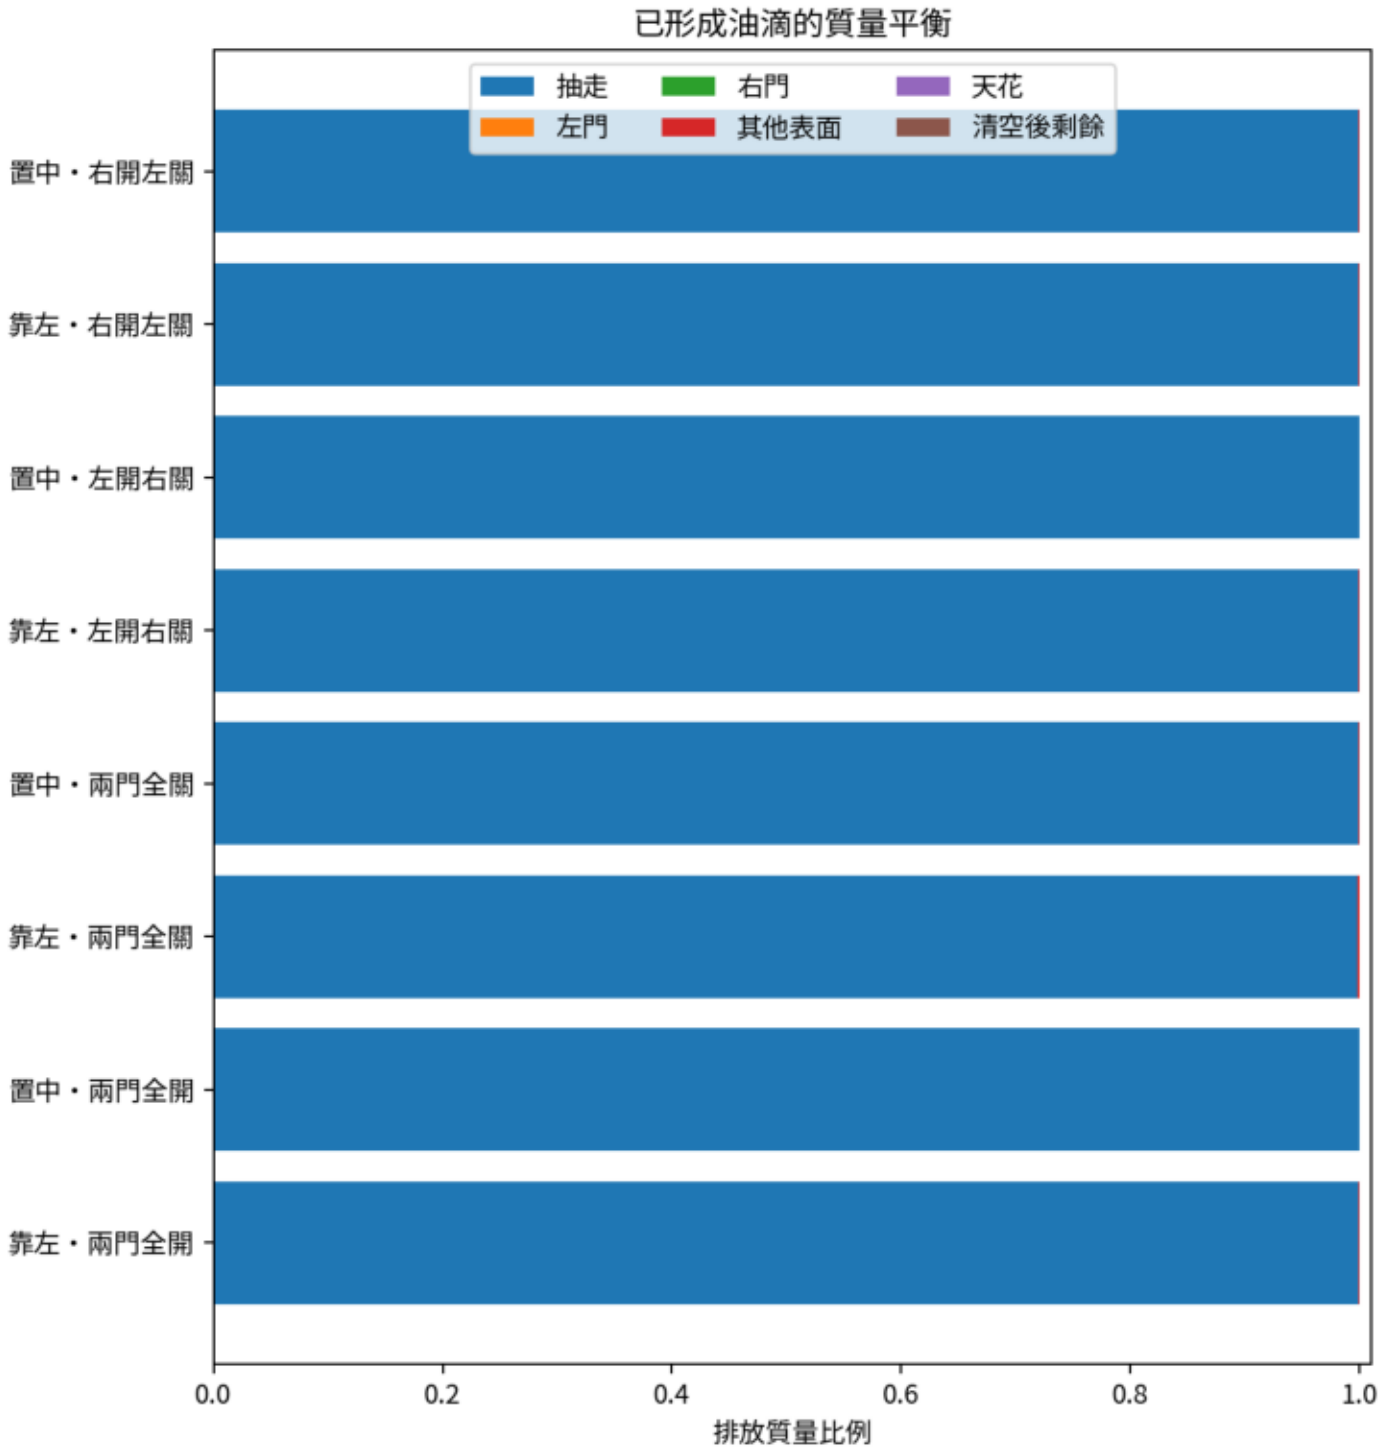

天花33°C・實際流量30m³/min；沉積閉合未校準，不能用微小模型值證明不會積油

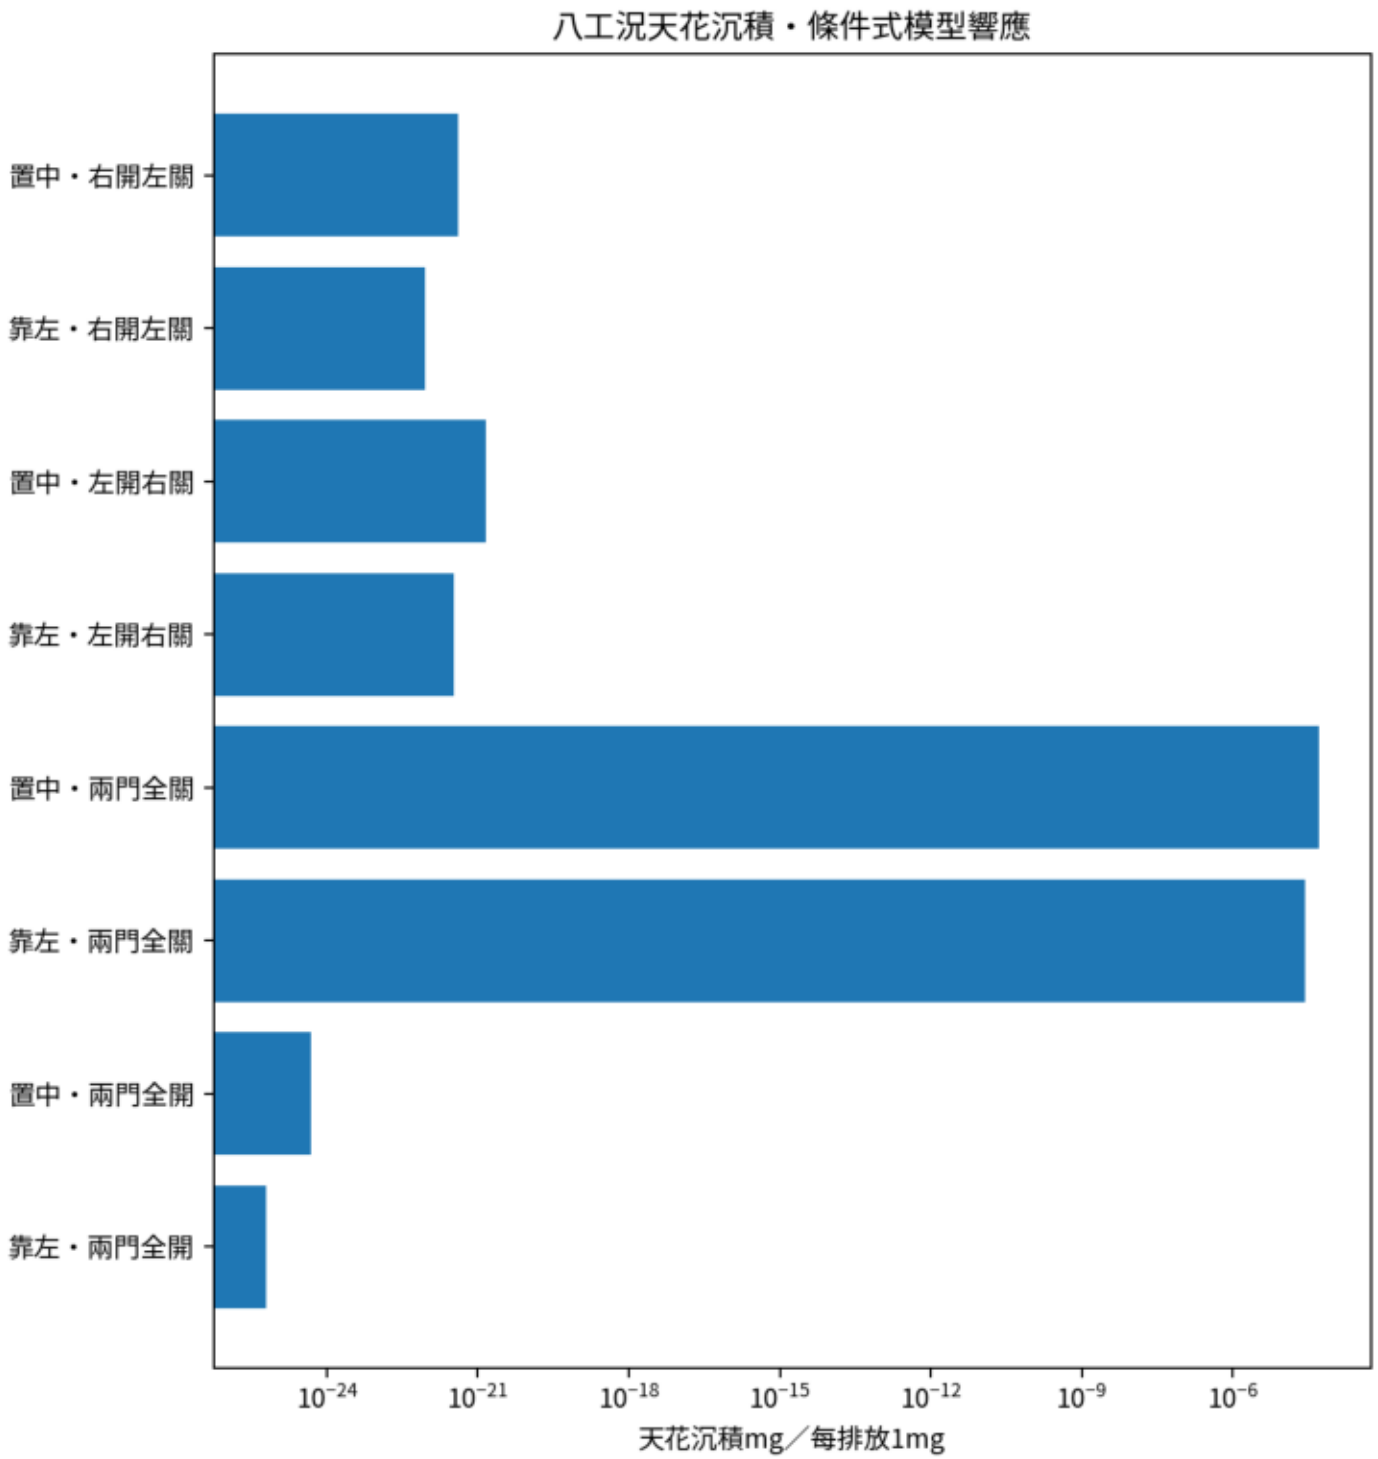

天花33°C・實際流量30m³/min；沉積閉合未校準，不能用微小模型值證明不會積油

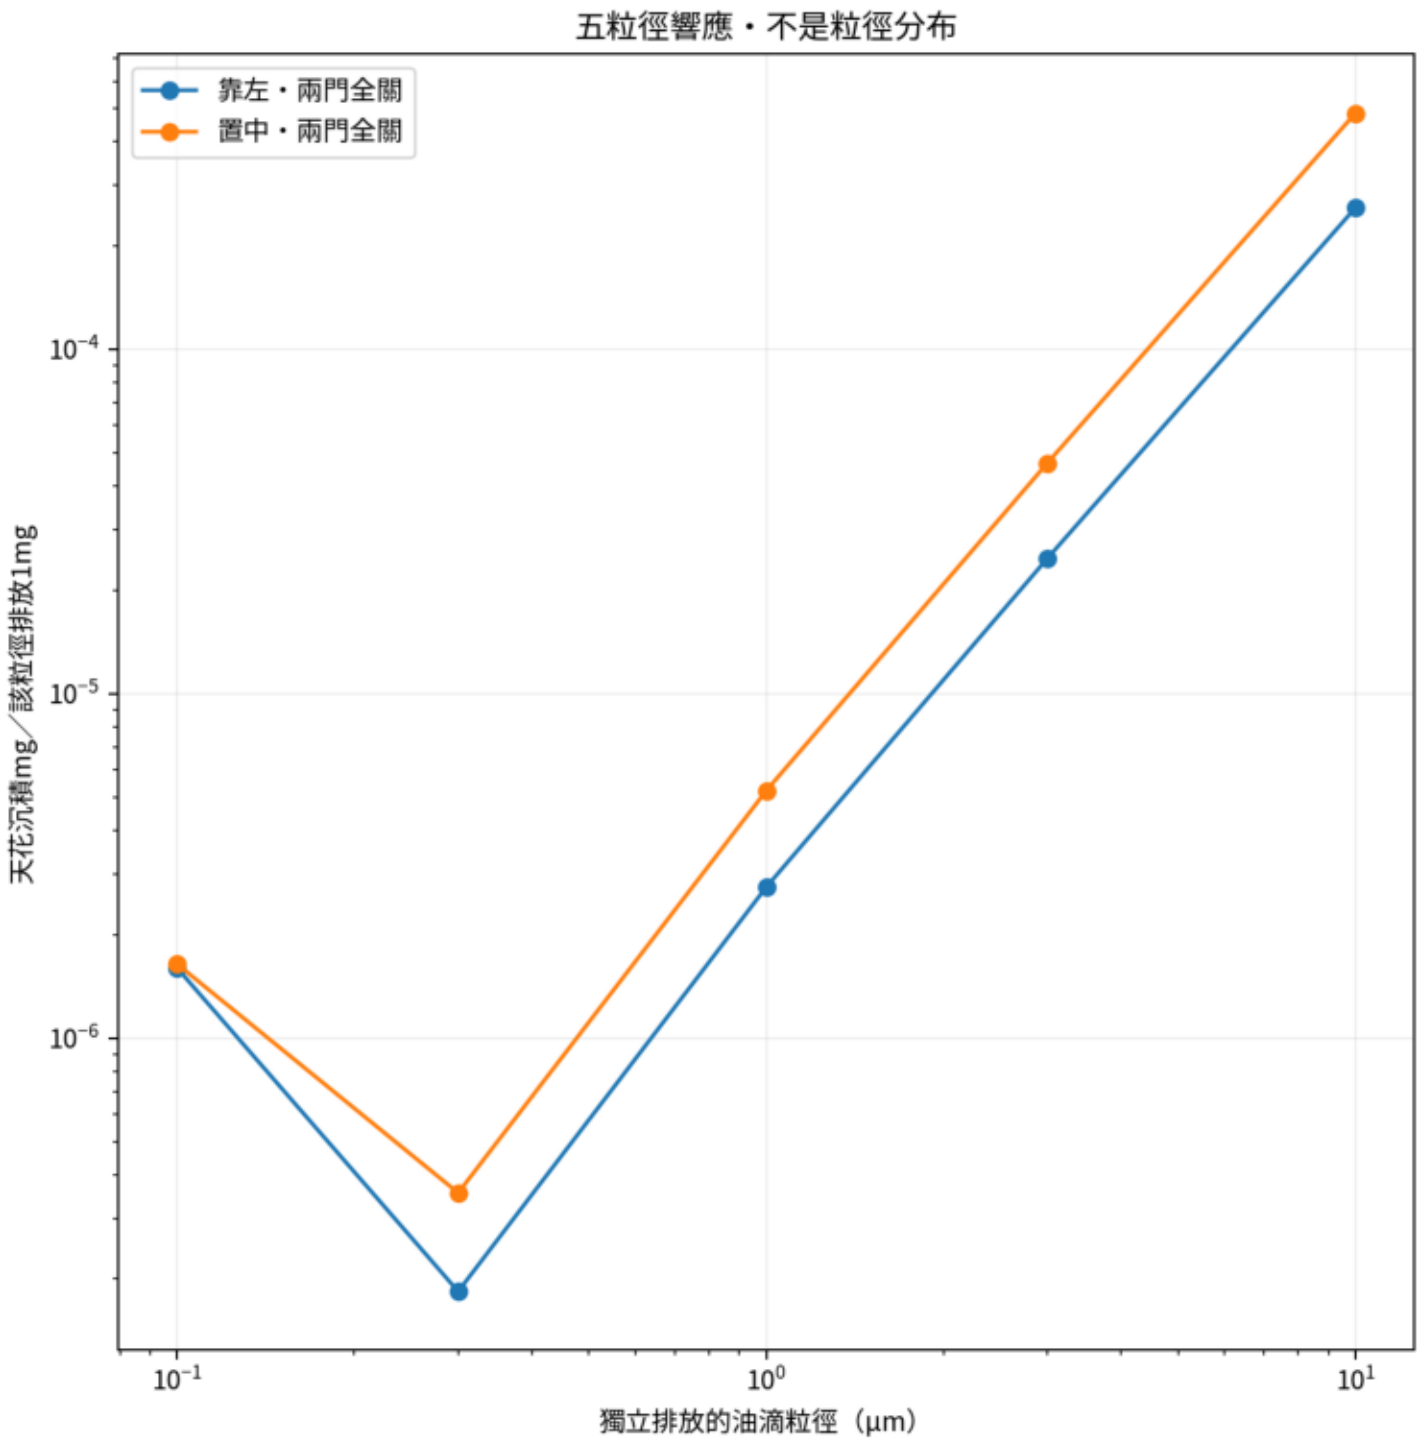

天花33°C・實際流量30m³/min；沉積閉合未校準，不能用微小模型值證明不會積油