


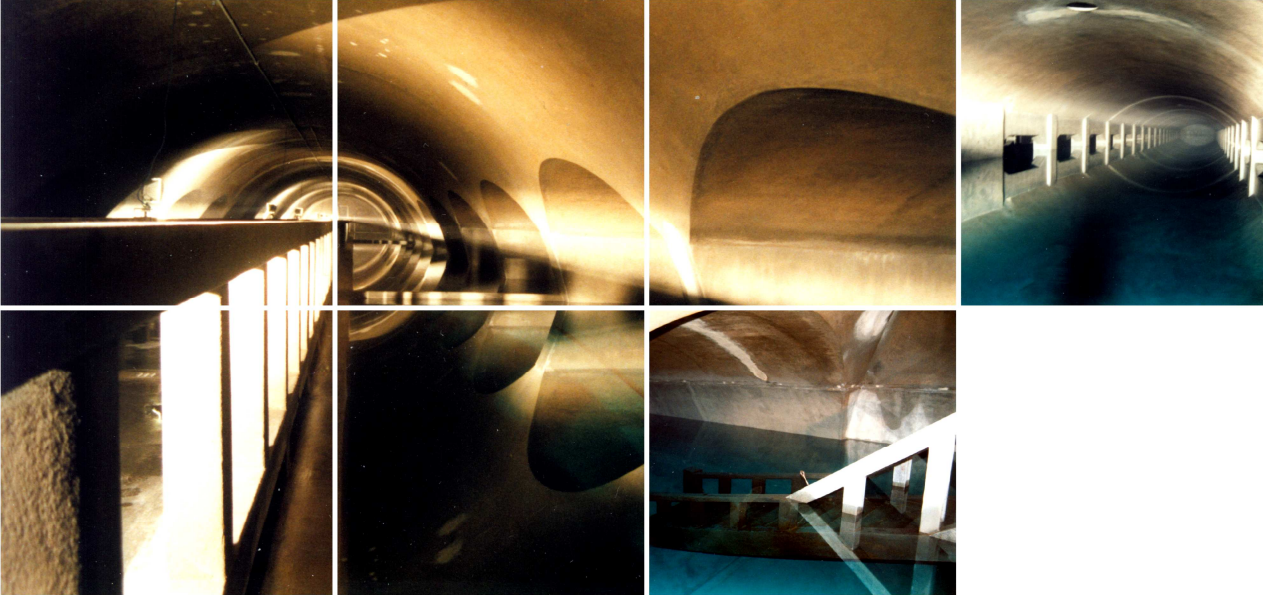

MICROTOP® TW 3

**ZAPRAWA NATRYSKOWA WZBOGAĆONA MIKROKRZEMIONKĄ
NAKŁADANA METODĄ SUCHEGO NATRYSKU
NA POWIERZCHNIE KONTAKTUJĄCE SIĘ Z WODĄ PITNĄ**

OPIS PRODUKTU

MICROTOP TW 3 jest czysto mineralną, wiążącą hydraulicznie, cementową zaprawą natryskową i wzbogaconą mikrokrzemionką.

MICROTOP TW 3 jest zaprawą o klasie wytrzymałości C30/37 przeznaczoną do stosowania w zbiornikach wody do picia.

MICROTOP TW 3 spełnia wymagania Niemieckiego Zrzeszenia Branży Gazu i Wody (DVGW) określone w arkuszach W 270, W 347, W 300,.

Uziarnienie wynosi 0 – 3 mm.

ZASTOSOWANIE

MICROTOP TW 3 służy do wytwarzania metodą suchą betonu natryskowego, który nadaje się do reprofiliacji i wykładania powierzchni, do zwiększania grubości warstwy i wykończeń powierzchni kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia.

MICROTOP TW 3 daje się łatwo zacierać i wygładzać. Na małych powierzchniach można zaprawę nanosić ręcznie.

MICROTOP TW 3 dostępna jest w kolorach: naturalnym, białym, niebieskim, z pigmentem barwiącym i bez.

WŁAŚCIWOŚCI

- wzbogacona mikrokrzemionką
- niski moduł sprężystości
- nanoszenie mechaniczne
- przepuszcza parę wodną
- wodoszczelna
- niska porowatość
- nie zawiera chlorków
- nadaje się do zacierania i gładzenia

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże:

Nośne podłoża betonowe i dobrze przylegające wykładziny o przyczepności powierzchniowej wynoszącej minimum 1,5 N/mm².

Wykonanie:

Powierzchnie należy oczyścić, usunąć z nich cząstki niezwiązane, takie jak pył, mleczko cementowe aż do nośnego podłoża. Jego powierzchnia powinna być wystarczająco szorstka i konieczne oczyszczona strumieniowo - ściernie, najlepiej wodą pod ciśnieniem ≥ 1.000 barów.

W dzień przed nakładaniem zaprawy obszary tak przygotowane muszą zostać wstępnie nawilżone do stanu nasycenia kapilarnego a podczas aplikacji muszą być matowo – wilgotne.

Nanoszenie następuje zgodnie z niemiecką normą DIN 18551 metodą suchego natrysku mieszanki suchej lub wstępnie nawilżonej transportowanej w nieciągłym strumieniu. Należy zachować wartość wskaźnika w/c na poziomie $\leq 0,5 = 2,56$ l / 25 kg. Kontrola następuje poprzez wykonanie próby wysuszenia i zważenia świeżego betonu w podwyższonej temperaturze. Temperatura podłoża nie może być niższa niż 5°C.

Pielęgnacja:

Względna wilgotność powietrza musi być utrzymywana przez zastosowanie nawilżaczy na poziomie 95% przez co najmniej 10 dni po naniesieniu zaprawy. Maksymalna temperatura nie może przekroczyć 20°C. Zaleca się unikać Przepływów i większych ruchów powietrza.

PRODUCENT / NADZÓR

Producent:

Firma KORODUR Westphal Hartbeton Sp. z o. o. i Sp. komandytowa, Wattenscheid

Nadzór:

kontrola wewnętrzna i nadzór zewnętrzny

Certyfikat: DIN EN ISO 9001:2008

OPAKOWANIE

25-kilogramowe specjalne opakowania papierowe

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchych warunkach, jak cement. Okres przydatności do użytku wynosi 6 miesięcy.

WSKAZÓWKI

Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą, dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku przedostania się zaprawy do oczu należy udać się do lekarza.

Nasze zalecenia dotyczące użytkowania zaprawy **MICROTOP TW 3** bazują na naszych doświadczeniach. Polecamy dostosować obróbkę do indywidualnych warunków panujących na miejscu i odsyłamy do naszych ogólnych warunków sprzedaży i dostawy. Do dyspozycji udostępniamy poza tym materiały informacyjne, wskazówki techniczne, teksty przetargów i certyfikaty wielu naszych produktów: systemów posadzek przemysłowych KORODUR, kruszyw twardych KORODUR, zapraw i środków chemii budowlanej KORODUR.



MICROTOP® TW 3

ZAPRAWA NATRYSKOWA WZBOGAĆONA MIKROKRZEMIONKĄ NAKŁADANA METODĄ SUCHEGO NATRYSKU NA POWIERZCHNIE KONTAKTUJĄCE SIĘ Z WODĄ PITNĄ

CERTYFIKATY I DANE TECHNICZNE:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY: HK/W/0900/01/2010 z dn. 26.01.2011
Atest Higieniczny: Produkt przeznaczony do napraw zbiorników na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Gelsenkirchen: **W-144928-06-SI** (wcześniej: W-1267/2002/G) – TW 3 naturalny
W-156456-07-SI – TW 3 biały z pigmentem
W-156457-07-SI – TW 3 biały bez pigmentu

Instytut Higieny Zagłębia Rudy w Gelsenkirchen
zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Zrzeszenia Branży Gazu i Wody - **DVGW Arbeitsblatt W 270**
(DVGW - Arkusz W 270: „Rozmnażanie się żywych mikroorganizmów na materiałach do wody pitnej”)

Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Gelsenkirchen: **C 142450-06-Ko/st** (wcześniej: C 2076/01/sn) - TW 3 naturalny
C 152515-07-Ko/ko – TW 3 biały z pigmentem

Instytut Higieny Zagłębia Rudy w Gelsenkirchen
zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Zrzeszenia Branży Gazu i Wody - **DVGW Arbeitsblatt W 347**
(DVGW - Arkusz W 347: „Wymagania higieniczne dla materiałów cementowych kontaktujących się z wodą pitną”)

LGA Nürnberg: 0660031-1-R1


Niemiecki Instytut Usługowy i Konsultacyjny w Norymberdze
zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Zrzeszenia Branży Gazu i Wody - **DVGW Arbeitsblatt W 300**
(DVGW - Arkusz W 300: „Magazynowanie wody - planowanie, budowa, utrzymywanie i naprawa zbiorników na wodę pitną”)

zawartość powietrza:	< 5%
wytrzymałość na zginanie:	> 6 Mpa
wytrzymałość na ściskanie:	> 45 Mpa
statyczny moduł sprężystości:	35000 Mpa (wg BP 0120084/L)
głębokość wnikania wody:	< 30 mm
gęstość zaprawy świeżej	> 2.2 kg/dm ³
gęstość zaprawy związanej	> 2,2 kg/dm ³
przyczepność powierzchniowa	> 1,5 MPa
całkowity węgiel organiczny	0,003 % (wg PAZ 6112548.2)
zawartość wodorotlenku wapnia	ok. 3,3 % (wg Nr. 5673396.4)

MPVA – Materialprüfungs-und Versuchsanstalt Neuwied: 50/0079/07

Zakład Doświadczeń i Badań nad Materiałami w Neuwied

porowatość całkowita po 28 dniach: < 8%

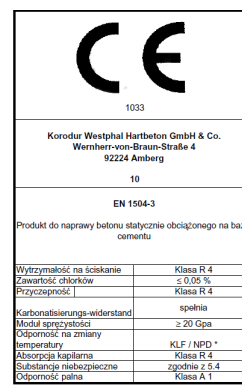

Dalsze dane techniczne:

uziarnienie	0 - 3 mm
klasa wytrzymałości	C 30/37
współczynnik w/c	≤ 0,5
grubość nanoszenia	ok. 9 – 20 mm
temperatura wykonawcza	≥ 5°C

WSKAZÓWKI DODATKOWE

Powyższe dane - a w szczególności opis obróbki i zastosowania naszych produktów – oparte są o naszą wiedzę i doświadczenia w normalnych warunkach. Z powodu różniących się między sobą materiałów i podłoży oraz odbiegających od normy warunków użytkowania nasze wskazówki i bezpośrednie doradztwo nie gwarantują wyniku pracy i nie świadczą o naszej odpowiedzialności. Nie jest to możliwe w żadnym stosunku prawnym, chyba że będzie można nam zarzucić działanie umyślne lub istotne zaniedbanie. W takim przypadku użytkownik musi udowodnić, że przekazał nam pisemnie w odpowiednim czasie wszystkie niezbędne dane zgodne z prawdą i wiarygodną ocenę. Należy przestrzegać praw chroniących osoby trzecie. Obowiązuje najnowsza Karta Techniczna, którą należy zamówić.

Stan 04/2011



KORODUR International GmbH

Centrala:
Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg
Postfach 1653 • 92206 Amberg
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59 - 0
Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

www.korodur.de

Zakład produkcyjny: Bochum-Wattenscheid:
Hohensteinstr. 19
44866 Bochum
Postfach 60 02 48 • 44842 Bochum
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57 - 0
Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84
wattenscheid@korodur.de

