


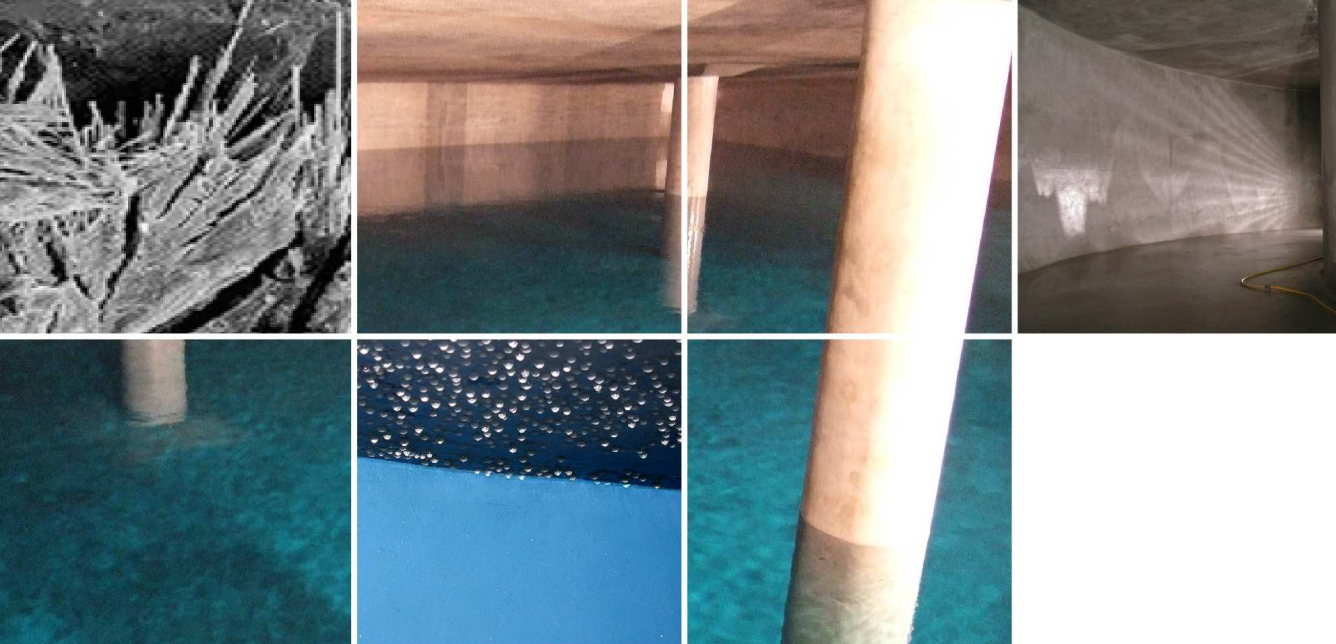

MICROTOP® TW Mineral

PLYNNY PREPARAT KRZEMIANOWY DO WZMACNIANIA POWIERZCHNI MINERALNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

OPIS PRODUKTU

MICROTOP TW Mineral jest płynnym preparatem na bazie krzemianów przeznaczonym do ochrony budowli.

ZASTOSOWANIE

MICROTOP TW Mineral zwiększa wytrzymałość mineralnych materiałów budowlanych i porowatych podłoży poprzez reakcję chemiczną ze spoiwem i wypełniaczami (reakcja krzemianów).

DANE TECHNICZNE

postać	płynna
kolor	bezbarwny
gęstość	ok. 1,14 g/cm ³
pH	ok. 11,3

WŁAŚCIWOŚCI

MICROTOP TW Mineral powoduje polepszenie struktur porowatych poprzez reakcję chemiczną z mineralnymi materiałami budowlanymi. Po zastosowaniu **MICROTOP TW Mineral** wzrasta wytrzymałość i nieprzepuszczalność powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże:

Podłoże powinno być wolne od wszelkiego rodzaju luźnych i powodujących szlam zanieczyszczeń.

Aplikacja:

MICROTOP TW Mineral nanosi się na świeży beton po upływie co najmniej 7 dni. Powierzchnia betonu musi być wilgotna. Przy niskiej chłonności podłoża rozmieszać 1:1 z wodą. Do rozprowadzania można użyć pędzla lub niskociśnieniowego rozpryskiwacza (opryskiwacz ogrodowy), niezbyt drobno rozpylać, aby mogła zajść odpowiednia reakcja. Zależnie od chłonności podłoża należy środek aplikować wielokrotnie.

Zużycie:

W zależności od porowatości powierzchni zużycie wynosi 150 – 250 g/m². Dokładne zużycie można obliczyć podczas wcześniejszej aplikacji próbnej.

Certyfikat: DIN EN ISO 9001:2008

OPAKOWANIE

Kanister: 20 kg

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchych pomieszczeniach w dodatniej temperaturze, w oryginalnych zamkniętych opakowaniach. Okres przydatności do użytku wynosi 12 miesięcy. Nie przechowywać w beczkach aluminiowych i ocynkowanych.

WSKAZÓWKI

MICROTOP TW Mineral reaguje alkalicznie. Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Nadmiar rozlanego produktu **MICROTOP TW Mineral** natychmiast posypać piaskiem lub innym materiałem chłonnym (niebezpieczeństwo poślizgu). Do dyspozycji są dalsze materiały informacyjne i certyfikaty produktu.



MICROTOP® TW Mineral

PLYNNY PREPARAT KRZEMIANOWY DO WZMACNIANIA MINERALNYCH POWIERZCHNI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

CERTYFIKATY I DANE TECHNICZNE

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY: HK/W/0900/01/2010 z dn. 26.01.2011
Atest Higieniczny: Produkt przeznaczony do napraw zbiorników na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Gelsenkirchen

Instytut Higieny Zagłębia Rury w Gelsenkirchen

zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Zrzeszenia Branży Gazu i Wody (DVGW):

Przydatność do użycia w obszarach kontaktu z wodą do picia:

Świadectwo C-149851-07-Ko/st (wcześniej: C 1564/02/st)

Skład chemiczny

roztwór soli sodowej kwasu krzemowego o stałym stosunku kwasu krzemowego (SiO₂) i tlenku sodowego (Na₂O).

Specyfikacje (wartość średnia)

gęstość (20 °C): ok. 1,14 g/cm³

lepkość (20 °C): ca. 100 mPas Brookfield (DK I, 30 upm)
pH-Wert (20 °C, 10 % in Wasser): ca. 11,3

Wskazówka

jest dopuszczony zgodnie z wytycznymi DVGW do napraw urządzeń wodociągowych wg Niemieckiego Rozporządzenia o Zaopatrzeniu w Wodę

Składowanie

chronić przed mrozem. W zamkniętych kanistrach okres przydatności do użytku wynosi 12 miesięcy. Nie przechowywać w beczkach aluminiowych i ocynkowanych.

Ostrzeżenie

nie wymaga oznakowania wg zaleceń określonych w Niemieckim Rozporządzeniu o Ochronie przed Materiałami Niebezpiecznymi (GefStoffV)

Opakowanie

Kanister 20 kg

WSKAZÓWKI DODATKOWE

Produkt jest alkaliczny, dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku przedostania się zaprawy do oczu należy udać się do lekarza. Nasze zalecenia dotyczące użytkowania produktów bazują na naszych doświadczeniach. Polecamy dostosować sposób użycia do indywidualnych warunków panujących na miejscu i odsyłamy do naszych ogólnych warunków sprzedaży i dostawy. Do dyspozycji udostępniamy poza tym materiały informacyjne, wskazówki techniczne, teksty przetargów i certyfikaty wielu naszych produktów: systemów posadzek przemysłowych KORODUR, kruszyw twardych KORODUR, zapraw i środków chemii budowlanej KORODUR.

Powyższe dane - a w szczególności sposób użycia i zastosowania naszych produktów – oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniach w normalnych warunkach. Z powodu różniących się między sobą materiałów i podłoży oraz odbiegających od normy warunków użytkowania nasze wskazówki i bezpośrednie doradztwo nie gwarantują wyniku pracy i nie powodują naszej odpowiedzialności. Nie jest to możliwe w żadnym stosunku prawnym, chyba że będzie można nam zarzucić działanie umyślne lub istotne zaniedbanie. W takim przypadku użytkownik musi udowodnić, że przekazał nam pisemnie w odpowiednim czasie wszystkie niezbędne dane zgodne z prawdą i wiarygodną ocenę. Należy przestrzegać praw chroniących osoby trzecie. Obowiązuje najnowsza Karta Techniczna, którą należy zamówić.

Stan 04/2011



KORODUR International GmbH

Centrala:
Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg
Postfach 1653 • 92206 Amberg
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59 - 0
Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

www.korodur.de

Zakład produkcyjny: Bochum-Wattenscheid:
Hohensteinstr. 19
44866 Bochum
Postfach 60 02 48 • 44842 Bochum
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57 - 0
Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84
wattenscheid@korodur.de

