


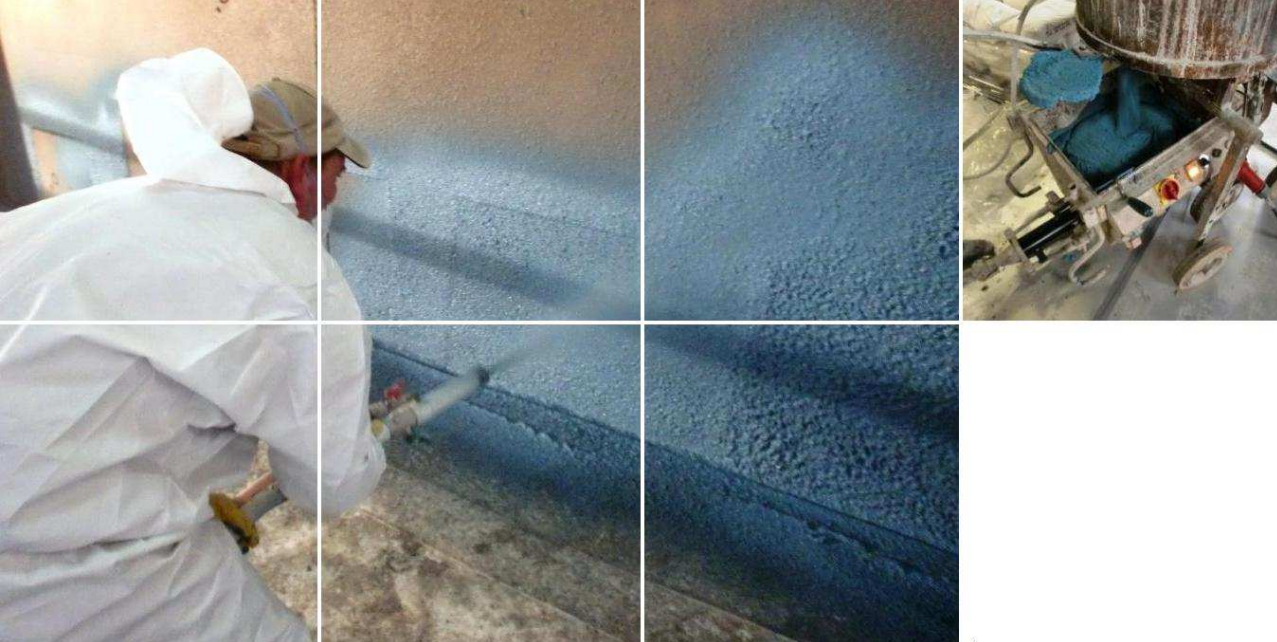

MICROTOP® TW NSM

ZAPRAWA NATRYSKOWA WZBOGAĆONA MIKROKRZEMIONKĄ DO POWIERZCHNI KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z WODĄ DO PICIA NAKLADANA METODĄ MOKREGO NATRYSKU

OPIS PRODUKTU

MICROTOP TW NSM jest czysto mineralną, wiążącą hydraulicznie, cementową zaprawą natryskową wzbogaconą mikrokrzemionką.

MICROTOP TW NSM jest zaprawą o klasie wytrzymałości C30/37 do stosowania na powierzchniach kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia.

MICROTOP TW NSM spełnia wymagania Niemieckiego Zrzeszenia Branży Gazu i Wody (DVGW) określone w arkuszach W 270, W 300, W 347.

Uziarnienie wynosi 0 - 3 mm.

ZASTOSOWANIE

MICROTOP TW NSM służy do wytwarzania metodą mokrą zaprawy natryskowej, nadającej się do reprofiliacji lub nowych warstw powierzchni, do zwiększania grubości otuliny oraz warstw wykończeniowych powierzchni kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia.

MICROTOP TW NSM daje się łatwo zacierać i wygładzać. Na małych powierzchniach można ją nanosić ręcznie.

MICROTOP TW NSM dostępna jest w wersji naturalnej oraz w kolorach białym i niebieskim.

WŁAŚCIWOŚCI

- wzbogacona mikrokrzemionką
- niewielki odprysk
- małe pylenie
- przepuszcza parę wodną
- wodoszczelna
- nie zawiera chlorków
- nadaje się do zacierania i gładzenia

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże:

Nośne podłoża betonowe i dobrze przylegające wykładziny o wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej min. 1,5 N/mm².

Wykonanie:

Powierzchnie należy oczyścić, usunąć z nich cząstki niezwiązane, takie jak pył, mleczko cementowe aż do nośnego podłoża. Jego powierzchnia powinna być wystarczająco szorstka i koniecznie oczyszczona strumieniowo - ściernie, najlepiej wodą pod ciśnieniem ≥ 1.000 barów. W dzień przed nakładaniem zaprawy obszary tak przygotowane muszą zostać wstępnie nawilżone do stanu nasycenia kapilarnego a podczas aplikacji muszą być matowo - wilgotne.

MICROTOP TW NSM zarabia się w stosunku 3,5 - 3,75 l wody na 25 kg produktu. Aplikacja gotowej mokrej mieszanki następuje metodą natrysku mokrego przy pomocy odpowiedniej pompy ślimakowej (np. m-tec P 20 z wirnikiem D8/2). Zaprawa tłoczona ciągłym strumieniem do dyszy wylotowej natryskiwana jest z niej na wyznaczone miejsce przy pomocy doprowadzanego sprężonego powietrza.

Temperatura podłoża nie może być niższa niż 5 °C podczas całego cyklu roboczego.

Pielęgnacja:

Względna wilgotność powietrza musi być utrzymywana przez zastosowanie nawilżaczy na poziomie 95 % przez co najmniej 10 dni po naniesieniu zaprawy. W tym czasie temperatura nie może przekroczyć 20 °C. Zaleca się unikać przeciągów i większych ruchów powietrza.

www.korodur.de

Zakład Bochum Wattenscheid:

Hohensteinstr. 19
44866 Bochum
Postfach 60 02 48 • 44842 Bochum
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57 - 0
Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84
wattenscheid@korodur.de

PRODUCENT / NADZÓR

KORODUR Westphal Hartbeton
Sp. z o. o. i Sp. komandytowa, zakład
Wattenscheid
Kontrola wewnętrzna i nadzór zewnętrzny
Certyfikat: DIN EN ISO 9001:2008

OPAKOWANIE

25-kilogramowe specjalne opakowania papierowe

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchych warunkach, jak cement. Okres przydatności do użytku wynosi ok. 6 miesięcy.

WSKAZÓWKI

Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią /wodą, dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku przedostania się zaprawy do oczu należy udać się do lekarza. Powyższe dane, opis obróbki i zastosowania naszych produktów oparte są o naszą wiedzę i doświadczenia. Z powodu różniących się między sobą materiałów i podłoży oraz odbiegających od normy warunków użytkowania nasze wskazówki i bezpośrednie doradztwo nie gwarantują wyniku pracy i nie świadczą o naszej odpowiedzialności. Nie jest to możliwe w żadnym stosunku prawnym, chyba że będzie można nam zarzucić działanie umyślne lub istotne zaniedbanie. W takim przypadku użytkownik musi udowodnić, że przekazał nam pisemnie w odpowiednim czasie wszystkie dane niezbędne do zgodnej z prawdą i wiarygodnej oceny. Należy przestrzegać praw chroniących osoby trzecie. Obowiązuje najnowsza instrukcja techniczna, którą należy zamówić.

Tłumaczenie: sierpień 2016



KORODUR International GmbH

Centrala:

Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg
Postfach 1653 • 92206 Amberg
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59 - 0
Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

