


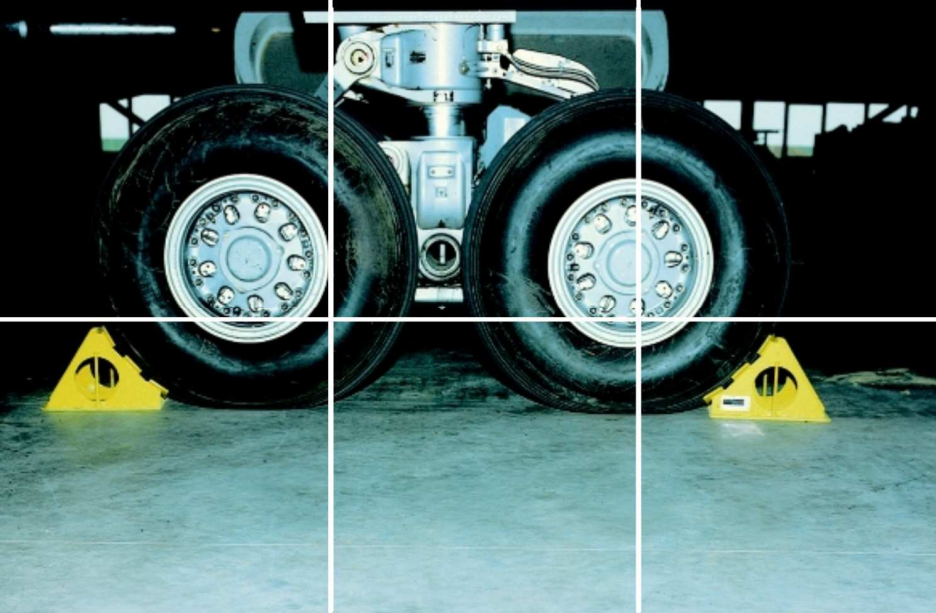

POSADZKI PRZEMYSŁOWE

NEODUR HE 65

twardy jastrych mineralny

DO WYKONYWANIA WYSOKO OBCIĄŻALNYCH POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH

OPIS PRODUKTU

NEODUR HE 65 to gotowa do użycia, cementowa sucha mieszanka do wykonywania posadzek przemysłowych na bazie kruszyw twardych firmy KORODUR:

- NEODUR HE 65: z kruszywem KORODUR VS 0/5
- NEODUR HE 65 SVS 3: z kruszywem KORODUR WH-Spezial
- NEODUR HE 65 SVS 1,5: z kruszywem KORODUR Diamantbeton

Do wykonywania jednowarstwowych jastrychów związanych z podłożem spełniających najwyższe wymagania dot. obciążenia zgodnie z normą. Normą DIN 18560 cz. 7. NEODUR HE 65 jest dostępny jest w różnych kolorach wg karty kolorów firmy KORODUR.

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania posadzek przemysłowych o bardzo wysokich obciążeniach w obiektach typu: hale fabryczne, warsztaty, magazyny z regałami wysokościowymi, i in. obiektach przemysłowych o najwyższym stopniu eksploatacji.

WŁAŚCIWOŚCI

- odporny na działanie benzyny, olejów mineralnych i rozpuszczalników
- wysokoodporny na ścieralność także przy wysokich obciążeniach
- stabilny przy używaniu wózków widłowych
- odporny na wodę, do pomieszczeń wilgotnych
- przeciwpoślizgowy
- mrozoodporny, odporny na działanie soli odladzającej
- nie ładuje się elektrostatycznie
- nie zawiera chlorów
- obojętny fizjologicznie
- wysoka szczelność powierzchniowa

- stabilna, wysoka jakość poprzez ciągłą kontrolę wg normy EN 13 813

SPOSÓB UŻYCIA

Metoda „mokre na mokre“:

Wykonać beton nośny jakości co najmniej C 25/30 wg normy EN 206 (Uwaga: nie stosować betonu napowietrzanego!) Wysokość warstwy nośnej musi być zgodna z normą DIN 18 202. Świeżo wysychający beton umożliwiającą zaledwie ruch pieszego należy zatrzeć zacieraczką talerzową. NEODUR HE 65 należy zarobić wodą w mieszarce wymuszonej (stosunek wagowy wody do jastrychu: 0,10-0,12) przez ok. 3 min. i nałożyć na świeżo wykonaną warstwę nośną. Wyrównywać listwą aluminiową lub łątą wibracyjną prowadzoną po listwach dysansowych. Po wstępnym związaniu zatrzeć do zamknięcia porów zacieraczką talerzową i wygładzić do uzyskania pożądanej struktury (zacieraczką łopatkową).

Nakładanie na związany beton nośny:

Przygotować beton nośny (w. na ściskanie $\geq 30 \text{ N/mm}^2$, w. pow. na rozciąganie $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$) poprzez np. frezowanie, śrutowanie. Powierzchnia musi być zdolna do mocnego związania, bez pęknięć, nierówności, luźnych drobin i drobnoziarnistych warstw cementowych, szorstka i o otwartych porach. Równość powinna odpowiadać DIN 18202, tab. 3, wers 3. Beton nośny należy w przeddzień dobrze zmoczyć wodą unikając kałuży. W matowo-wilgotną powierzchnię wetrzeć mostek szczipny KORODUR HB 5 (patrz KT). NEODUR HE 65 nakłada się analogicznie jak metodą „mokre na mokre“, przy czym możliwe są większe powierzchnie bez szczelin dylatacyjnych.

DYLATACJE

Dylatacje w twardej warstwie wykonać w miejscach zdylatowania betonu nośnego.

go. Należy odseparować warstwę jastrychu od posadowionych na podłożu ścian, podpór itp.

PIELĘGNACJA

Wahania temperatur wpływają na proces wysychania/twardnienia jastrychu. Wykonaną posadzkę NEODUR HE 65 należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem wg DIN 13670. Jako pielęgnację międzyoperacyjną warstwy nośnej polecamy KOROCURE, do pielęgnacji posadzki produkty KOROTEX lub KOROSEAL (patrz KP).

PRODUCENT

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG, zakład produkcyjny: Wattenscheid Kontrola jakości wg EN 13813 Cert.: DIN EN ISO 9001:2008

OPAKOWANIE

25 kg w specjalnych workach papierowych lub luzem w silosach

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym pomieszczeniu jak cement. Okres przydatności do użytku ok. 12 miesięcy.

WSKAZÓWKI

Produkt zawiera cement i reaguje z wilgocią/wodą zasadowo. Chronić skórę i oczy. Przy kontakcie z oczami niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Powyższe informacje są oparte na doświadczeniach własnych. Polecamy dopasowanie wykonywania posadzki do istniejących miejscowych warunków i wskazujemy na nasze warunki sprzedaży i dostawy.



DANE TECHNICZNE

Ocena przydatności wg normy DIN 18560		Produkt	Klasyfikacja
Jakość		NEODUR HE 65 NEODUR HE 65 SVS 3 NEODUR HE 65 SVS 1,5	CT-C70-F9-A5 CT-C70-F9-A3 CT-C70-F9-A1,5
Uziarnienie		NEODUR HE 65 NEODUR HE 65 SVS 3 NEODUR HE 65 SVS 1,5	0-5 mm
Odporność na ścieranie		NEODUR HE 65 NEODUR HE 65 SVS 3 NEODUR HE 65 SVS 1,5	≤ 5,0 cm³/50 cm² ≤ 3,0 cm³/50 cm² ≤ 1,5 cm³/50 cm²
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] po upływie 28 dni, pomiar na próbkach wg EN 13892-1		NEODUR HE 65 NEODUR HE 65 SVS 3 NEODUR HE 65 SVS 1,5	C 70
Wytrzymałość na zginanie [MPa] po upływie 28 dni, pomiar na próbkach wg EN 13892-1		NEODUR HE 65 NEODUR HE 65 SVS 3 NEODUR HE 65 SVS 1,5	F 9
Zużycie materiału na m² i mm grubości warstwy		NEODUR HE 65 NEODUR HE 65 SVS 3 NEODUR HE 65 SVS 1,5	ok. 2,1 kg ok. 2,1 kg ok. 2,2 kg
Zużycie zależnie wg klasy obciążeń zgodnie z DIN 18560, cz. 7, tab. 1	grupa A I (wysokie) II (średnie) III (niskie)	grubość w. produkt 15 mm NEODUR HE 65 10 mm NEODUR HE 65 SVS 3 8 mm	zużycie 32 kg/m² 21 kg/m² 17 kg/m²
Zużycie zależnie od klasy obciążeń zgodnie z DIN 18560, cz. 7, tab. 1	grupa KS I (wysokie) II (średnie) III (niskie)	grubość w. produkt 6 mm NEODUR HE 65 SVS 1,5 5 mm 4 mm	zużycie 13 kg/m² 11 kg/m² 9 kg/m²
Przenikanie substancji zagrażających środowisku wód pomiar głębokości przenikania wg wytycznych Niemieckiej Komisji d. s. Żelbetu (DAfStb), klasyfikacja twardych jastrychów o grubości warstwy ≥ 10 mm jako szczelne.		NEODUR HE 65 NEODUR HE 65 SVS 3 NEODUR HE 65 SVS 1,5	☒ ☒ ☒
Odporność na działanie mrozu i soli odladzających klasyfikacja twardych jastrychów o grubości warstwy ≥ 10 mm wg metody badania mrozoodporności betonu CDF jako odporne.		NEODUR HE 65 NEODUR HE 65 SVS 3 NEODUR HE 65 SVS 1,5	☒ ☒ ☒

ZALECENIA

Polecamy dodatkowo zastosowanie produktów:

KOROCURE jako pielęgnację międzyoperacyjną, **KOROTEX** lub **KOROSEAL** jako preparat pielęgnacyjny.

KOROPOX lub **KOROMINERAL** jako preparat impregnujący.

WYBÓR REFERENCJI



Tłumaczenie: luty 2017



KORODUR International GmbH
Zentrale:
Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg
Postfach 1653 • 92206 Amberg
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59-0
Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

www.korodur.de
Werk Bochum-Wattenscheid:
Hohensteinstr. 19
44866 Bochum
Postfach 60 02 48 • 44842 Bochum
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57-0
Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84
wattenscheid@korodur.de

