



KORODUR

Systemes Béton à prise rapide



Rapid Set® Concrete

Description

Rapid Set Concrete est un béton à prise rapide basé sur le liant haute performance Rapid Set, qui se caractérise par une utilisation rapide, une résistance élevée et une grande durabilité. Rapid Set Concrete convient à de nombreuses applications en intérieure et en extérieure, en particulier à la restauration de surfaces en béton d'infrastructures ou des surfaces opérationnelles des aéroports telles que des pistes de décollage et d'atterrissage. Rapid Set Concrete permet une utilisation rapide et une ouverture à la circulation seulement deux heures après la mise en œuvre. Rapid Set Concrete est mélangé directement sur le chantier à l'aide de bétonnières mobiles spéciales (p. ex. Cemen Tech). Essais de béton durci conformément aux conditions techniques de livraison des matériaux de construction et des mélanges de matériaux de construction pour l'entretien constructif des surfaces de circulation (TL BEB-StB).

Rapid Set Concrete pour des zones de circulation

Les surfaces de circulation en béton doivent répondre aux exigences les plus élevées quant à la statique, la durabilité et la résistance aux contraintes physiques et chimiques. Le facteur temps est également décisif pour que les travaux de construction prennent le moins de temps possible et que les zones de circulation puissent être réutilisées le plus rapidement possible. Depuis plus de 25 ans, Rapid Set Concrete est accepté et établi aux États-Unis en tant que solution simple et intelligente pour répondre à ces exigences élevées. Aux États-Unis, et maintenant aussi en Europe, un grand nombre de projets d'infrastructure sont réalisés avec le Rapid Set Concrete afin de profiter de ses excellentes propriétés.


Grâce au durcissement rapide du béton, les réparations peuvent être effectuées à des heures où la circulation est réduite, par exemple la nuit, et les surfaces peuvent être rouvertes à la circulation déjà deux heures après leur mise en place. Les excellentes performances du béton à prise rapide permettent de nombreuses applications.

Données Techniques

Rapport de mélange exemple de béton à prise rapide pour la réparation des zones de circulation	Ciment Rapid Set agrégats A/B 16 rapport eau/ciment	360 kg env. 1900 kg env. 0,45
Consistance du béton frais	affaissement	F3 - F4
Temps de mise en œuvre	en fonction de la formulation et des conditions météorologiques	env. 15 - 30 min
Température	température de mise en œuvre, ambiante et du sol-support	≥ 5 °C

Propriétés du béton durci selon TL BEB-StB – test initiale du béton à prise rapide de type A

Résistance à la compression $f_{c,cube}$	après 2 heures après 12 heures après 28 jours	≥ 20 MPa ≥ 30 MPa ≥ 45 MPa
Résistance à la flexion $f_{ct,bz}$	après 5 heures après 28 jours	≥ 3,0 MPa ≥ 4,5 MPa
Résistance au gel/sel de déverglaçage	CDF-Test	< 1.500 g/m²

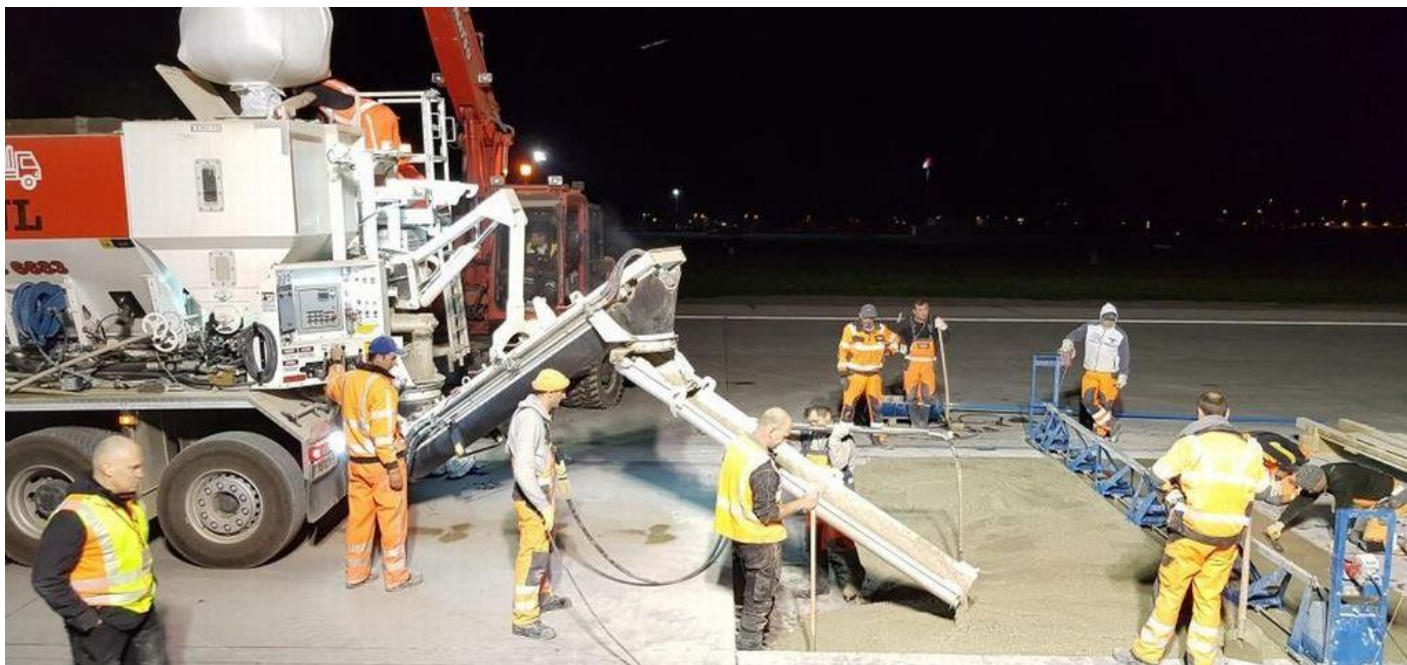

KOROCRETE Béton à prise rapide

Description

KOROCRETE est un béton à prise rapide à base de KORODUR FSCem, un liant de chape cimentaire, à très faible retrait et à prise rapide sur base ternaire, destiné à la production de sols en béton très résistants, rapidement utilisables et prêts à être recouverts (classes de résistance C35/45 à C50/60 selon la norme DIN EN 206).


Grâce à la résistance initiale élevée, les sols peuvent être utilisés et rendus à la circulation quelques heures après leur mise en œuvre. Le béton rapide KOROCRETE est mélangé directement sur le chantier à l'aide de bétonnières spéciales (par exemple Cemen Tech).

KOROCRETE Béton à prise rapide pour des sols industriels

Destiné à la production de sols en béton rapidement utilisables, à l'intérieur et à l'extérieur. Réparation de sols en béton avec une grande durabilité grâce au très faible retrait et à des résistances finales du béton très élevées.

Données Techniques

Rapport de mélange exemple de béton à prise rapide pour la réparation de sols industriels	KORODUR FSCem agréats A/B 16 rapport eau/ciment	360 kg env. 1900 kg env. 0,47
Consistance du béton frais	affaissement	F3 - F4
Temps de mise en œuvre	en fonction de la formulation et des conditions météorologiques	env. 45 - 60 min
Température	température de mise en œuvre, ambiante et du sol-support	≥ 5 °C
Résistance à la compression $f_{c,cube}$	après 8 heures après 24 heures après 28 jours	≥ 20 MPa ≥ 35 MPa ≥ 60 MPa

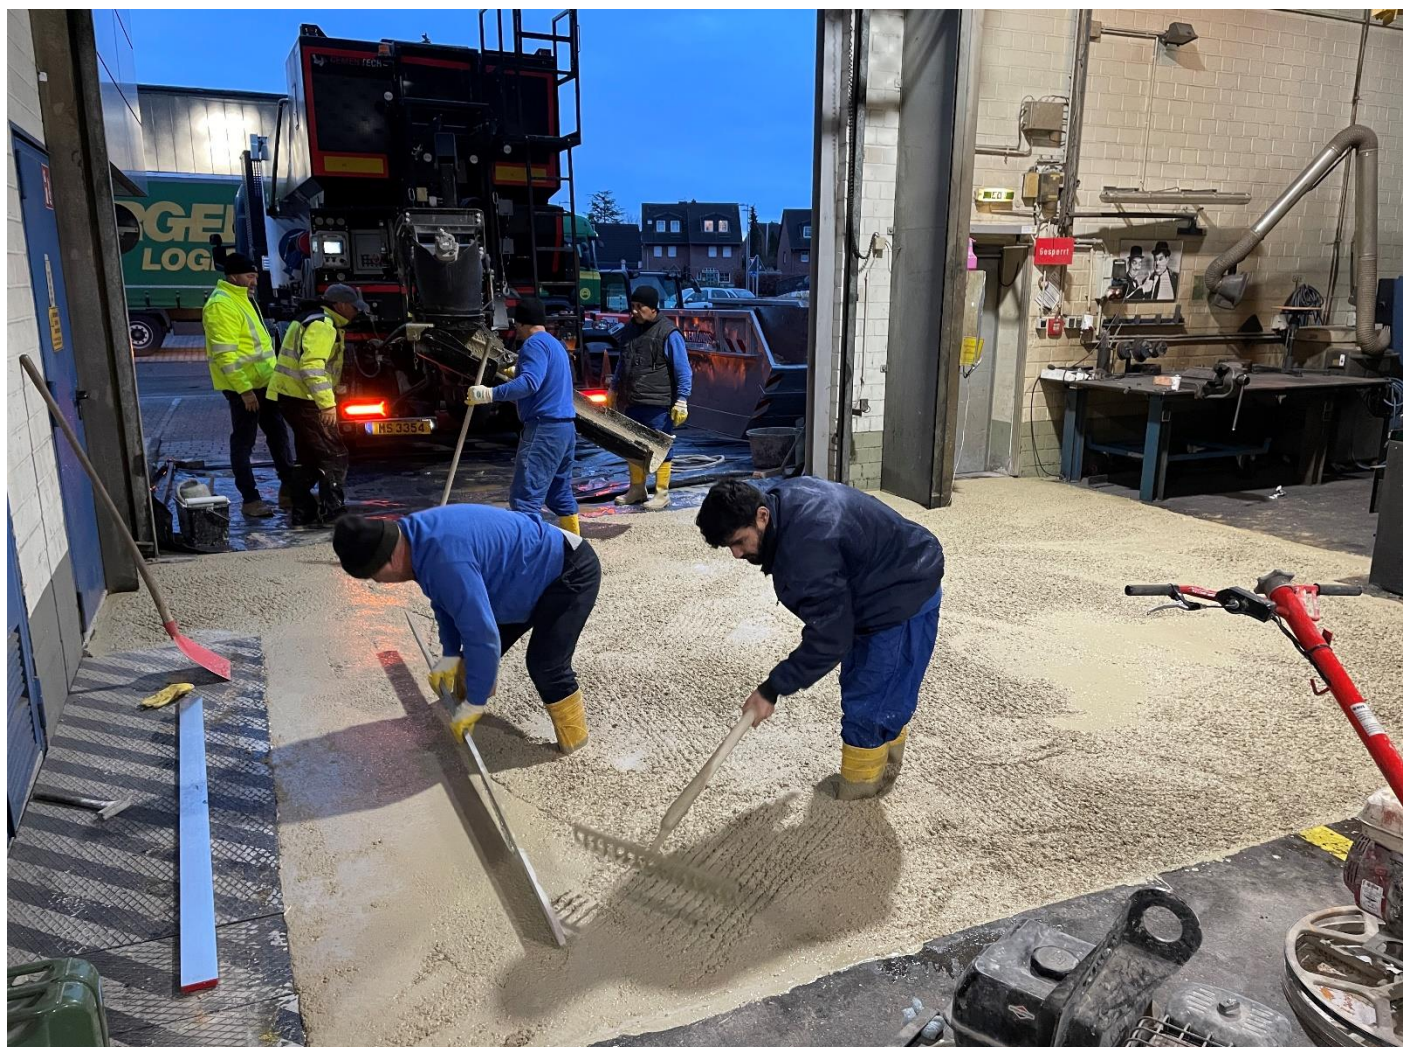

KORODUR Systèmes Béton à prise rapide

Propriétés

Rapid Set Concrete béton à prise rapide pour des zones de circulation

- zones de circulation, pistes opérationnelles d'aéroports
- granulométrie : 0/8, 0/16, 0/22 (WS-grain)
- à prise très rapide
- temps de mise en œuvre : 15 - 30 minutes
- à très faible retrait
- résistant au stress après 2 heures
- finition de la surface : finition au balai, lissage limité
- résistance au gel/sel de déverglage
- béton aéré
- tests selon TL BEB-StB
- pompable

KOROCRETE béton à prise rapide pour des zones industrielles

- sols industriels, sols de halls, zones logistiques
- granulométrie : 0/8, 0/16
- à prise rapide
- temps de mise en œuvre : 45 - 60 minutes
- à très faible retrait
- résistant au stress après 8 heures
- finition de la surface : finition au balai, lissage
- pompable



OBSERVATIONS : Les informations de cette fiche technique sur l'utilisation et la mise en œuvre sont basées sur des tests de laboratoire réalisés par KORODUR dans des conditions optimums et en conformité avec la réglementation technique en vigueur. Les données indiquées ne constituent donc pas des conseils d'utilisation ou un accord de qualité au sens de § 434 (par. 1) BGB (code civil allemand), pas de conseils au sens de § 434 (par. 2) phrase 2 BGB et pas de garantie pour l'utilisation correcte. Des tests préliminaires et des essais d'aptitude en fonction des paramètres spécifiques de chantier sont nécessaires avant la mise en œuvre. Se référer à la fiche technique en vigueur ainsi qu'à la fiche de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006 en vigueur, visible aussi à l'internet : www.korodur.de



ISO 9001
Zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem
www.tuv-sud.de/ims-cert

KORODUR International GmbH

Wernher-von-Braun-Straße 4 · 92224 Amberg

Tél : +49 (0) 9621 4759-0 · Fax +49 (0) 9621 32341 · info@korodur.de

www.korodur.de

Mise à jour : mars 2023