




CEMENT ALL®

Uniwersalna zaprawa naprawcza

superwytrzymała, wielofunkcyjna, jedyna w swoim rodzaju

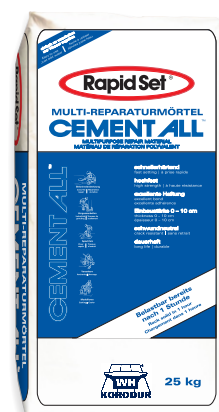

Główne zalety:

- **szybkie wiązanie**
urabialność przez ok. 15 minut
obciążalność już po 1 godzinie
zapięglonowanie tylko wodą
- **wysoka wytrzymałość**
po godzinie już 20,0 N/mm²
- **neutrany skurcz**
prawie bezskurczowe wiązanie
redukcja powstawania pęknięć
- **trwałość**
również w ekstremalnych warunkach
odporność na działanie mrozu i soli odładzających
- **odporność na działanie siarczanów**
i wielu innych substancji chemicznych
- **doskonała przyczepność**
nie wymaga zaprawy szczepnej
- **uniwersalność**
do napraw oraz nowych obiektów
powierzchnie poziome i pionowe
- **grubość warstwy**
„0” - 100 mm
wewnątrz i na zewnątrz budynków
- **długi okres przydatności do użytku**

NAZWA PRODUKTU
Rapid Set® CEMENT ALL®
Uniwersalna zaprawa naprawcza

OPIS PRODUKTU
To wysokiej jakości, łatwa w zastosowaniu mineralna zaprawa naprawcza o uniwersalnym zastosowaniu. Idealna tam, gdzie wymagane są szybkie przyrosty wytrzymałości, trwałość i niskoskurczowe wiązanie. Zaprawa CEMENT ALL może być nanoszona na grubość warstwy prawie od 0 do 100 mm. WSTĘPNE WIĄZANIE NASTĘPUJE PO 15 MIN. OBCIĄŻANIE MOŻLIWE JEST PO 1 GODZINIE.

ZAKRES STOSOWANIA
CEMENT ALL to uniwersalny produkt przeznaczony do wszelkiego rodzaju napraw betonu, do odlewów, osadzania kotew, iniekcji przemysłowej, napraw szpachlowaniem ręcznym, układania w szalunkach i napraw dróg. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, także w warunkach wilgotnych.

SKŁAD
CEMENT ALL jest mieszanką specjalnego cementu wysokowydajnego Rapid Set® Cement i specjalnie dobranych kruszyw mineralnych. CEMENT ALL jest niemetaliczny, nie zawiera chlorków. CEMENT ALL wyglądem przypomina materiały naprawcze na bazie cementu portlandzkiego i może być nakładany przy użyciu podobnych metod.

KOLOR [jasnoszary]
Kolor oraz wygląd powierzchni CEMENT ALL może różnić się od wzoru w zależności od zastosowanych metod aplikacji oraz warunków środowiskowych.

GRUBOŚĆ WARSTWY
Zaprawa przeznaczona do nakładania warstw o grubości prawie od 0 do 100 mm. W przypadku nakładania warstwy o większej grubości zaleca się użycie / zastosowanie preparatów Rapid Set® CONCRETE MIX lub Rapid Set® MORTAR MIX. Przed aplikacją jako gotowej powierzchni użytkowej zaleca się wykonanie powierzchni próbnej.

ZASTOSOWANIE
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże należy oczyścić z luźnych drobin, kurzu, zaczynu cementowego, kwasów, tłuszczu i olejów. Podłoże musi być zdolne do utworzenia mocno związanej warstwy, bez pęknięć, szorstkie z otwartymi porami. Przyczepność powierzchniowa nie powinna być mniejsza niż 1,0 N/mm². Przed aplikowaniem należy podłoże dobrze zwilżyć wodą. Przy bardzo wodochłonnych podłożach zwilżanie wielokrotnie powtarzać.*
Przy zwilżaniu należy unikać tworzenia kałuż.

* wg potrzeby zagruntować odpowiednim preparatem na bazie akrylu



CEMENT ALL®

Uniwersalna zaprawa naprawcza

superwytrzymała, wielofunkcyjna, jedyna w swoim rodzaju

DANE TECHNICZNE W TEMP + 20° C

kolor	jasnoszary
uziarnienie	0 - 1 mm
zużycie	2,0 kg/m ² /mm
grubość warstwy	„0” - 100 mm
czas wiązania w oparciu o normę DIN EN 196-3 certyfikat nr 0-54/0696-A1/12	początek wiązania: 15 min. koniec wiązania: 35 min.
obciążalność	po 60 min.
wytrzymałość na ściskanie DIN EN 1015-11 certyfikat nr. 0-54/0696-A1/12	po 60 min. > 20,0 N/mm ² po 180 min. > 31,0 N/mm ² po 7 dn. > 41,0 N/mm ² po 28 dn. > 62,0 N/mm ²
wytrzymałość zginaniu DIN EN 1015-11 certyfikat nr 0-54/0696-A1/12	po 60 min. > 6,0 N/mm ² po 24 h > 8,0 N/mm ² po 7 dn. > 10,0 N/mm ² po 28 dn. > 11,0 N/mm ²
wytrzymałość powierzchniowa na rozciąganie DIN EN 1542 certyfikat nr 0-54/1171-A/12	przeciętnie 2,1 N/mm ² ☒ spełnia wymagania
Stat. moduł sprężystości DIN EN 13412 certyfikat nr 0-54/1171-C/12	ok. 31.700 N/mm ² ☒ spełnia wymagania
odporność na siarczany metoda. Wittekindta cert. nr 05-54/0696-A2/12	spełnia wymagania ☒
wnikanie w podłoże substancji zanieczyszczających wodę wytyczne DAfStb cert. nr 0-54/0696-A5/12	przeciętna głębokość wnikania: 16,0 mm ☒ spełnia wymagania
odporność na działanie mrozu i soli odładzających (metoda CDF) Arkusz BAW działanie mrozu certyfikat nr 0-54/0696-A3/12	spełnia wymagania ☒
zawartość chlorków DIN EN 1015-17 certyfikat nr 0-54/1171-C/12	średnia wartość 0,009 ☒ spełnia wymagania

MIESZANIE

Zaleca się użycie mieszarki wymuszonej lub innej odpowiedniej. Personal oraz sprzęt i narzędzia muszą być na miejscu przed rozpoczęciem mieszania. Do mieszania należy użyć wyłącznie czystej wody. CEMENT ALL miesza się z 3,0 l do 4,75 l wody na worek 25-kg. Przy użyciu mniejszej ilości wody wzrasta wytrzymałość. NIE PRZEKRACZAĆ maksymalnej ilości wody 4,75 l na 25-kg worek. Dla zwiększenia płynności i polepszenia urabialności można użyć domieszki uplastyczniającej Rapid Set® FLOW CONTROL®.

Najpierw wlać wodę do naczynia roboczego. Następnie dodawać CEMENT ALL przy włączonym mieszadle.

W celu uzyskania jednolitej konsystencji należy kontynuować mieszanie przez 1 do 3 minut. Nie należy zarabiać ponownie.

APLIKACJA

CEMENT ALL można aplikować tradycyjnymi metodami. Wykończenie powinno nastąpić tak szybko jak to możliwe. Powierzchnie CEMENT ALL można gładzić, zcierać i nadawać strukturę. Nakładać produkt tylko w jednym cyklu roboczym, nie warstwami. Nie stosować na zamrożonym podłożu. Podczas zagęszczania należy zapobiegać napowietrzaniu się masy. W celu wydłużenia czasu urabialności należy zastosować domieszkę opóźniającą wiązanie Rapid Set® SET CONTROL®.

ZAPIEŁGNOWANIE

Zapiełgnowanie powierzchni wodą należy rozpocząć w momencie utraty przez nią wilgotnego połysku. Wilgotność powierzchni utrzymywać przez minimum 1 godzinę do czasu, osiągnięcia wystarczającej wytrzymałości. W przypadku wydłużonego czasu wiązania wskutek niskich temperatur bądź zastosowania środka opóźniającego wiązanie, może być konieczny dłuższy czas pielęgnacji.

TEMPERATURA STOSOWANIA

Nie należy stosować CEMENT ALL® przy temperaturze podłoża lub otoczenia poniżej + 5°C.

Temperatury > + 20°C skracają czas urabialności.

Temperatury < + 20°C mogą wydłużyć czas przyrostu wytrzymałości.

MAGAZYNOWANIE

W suchym miejscu, podobnie jak cement.

Okres przydatności do użytku ok. 9 miesięcy.

WSKAZÓWKI

Produkty te zawierają cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą. Dlatego też należy chronić skórę i oczy.

W przypadku kontaktu z oczami należy skonsultować się z lekarzem. Zalecenia techniki aplikacji są oparte na naszym doświadczeniu. Polecamy dostosować aplikację do lokalnych warunków i w związku z tym odsyłamy do naszych ogólnych warunków sprzedaży i dostawy.

Licencjonowany Producent w Europie:

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG

Zakład Bochum-Wattenscheid

Hohensteinstr. 19

44866 Bochum, Niemcy

Telefon: +49 (0) 23 27 / 94 57 0

Certyfikat: DIN EN ISO 9001:2008

Sprzedaż:

KORODUR International GmbH

Wernher-von-Braun-Str. 4

92224 Amberg, Niemcy

Telefon: +49 (0) 9621 47 59 0

Telefax: +49 (0) 9621 3 23 41

info@korodur.de

www.korodur.de

Tłumaczenie 10/2014

© 2012 CTS Cement Manufacturing Corporation. Rapid Set, Cement All, Set Control, Flow Control and the Rapid Set logo are trademarks of CTS. All rights reserved.

L321ee-1210

KORODUR – jedyny licencjonowany producent w Europie

