


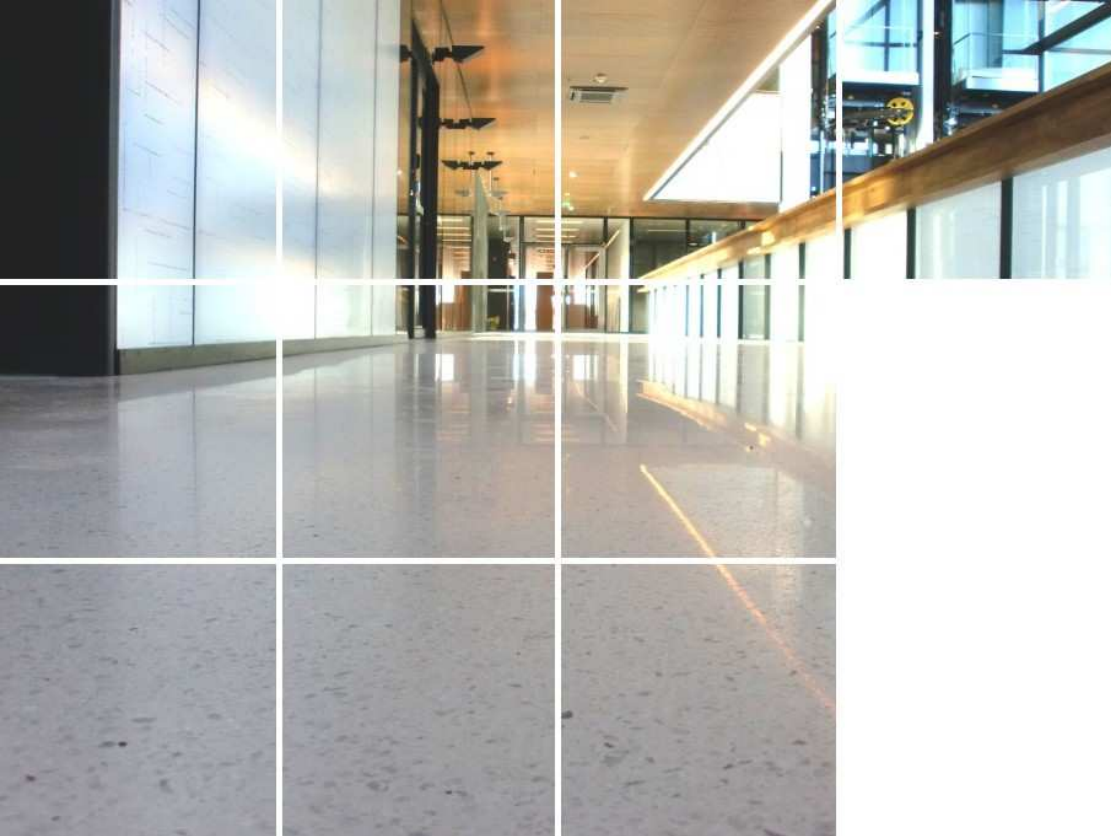

GRANIDUR® BIANCO

Posadzka dekoracyjna firmy KORODUR
BIAŁA, SZLIFOWANA IMITACJA GRANITU

OPIS PRODUKTU

GRANIDUR BIANCO jest gotową do użytku mieszanką na bazie cementu do wykonywania posadzek dekoracyjnych o średniej grubości warstwy 15 mm.

ZASTOSOWANIE

Służy do wykonywania szlifowanych posadzek dekoracyjnych, nadaje się do obiektów architektury postmodernistycznej, do sklepów, butików i sal wystawowych, restauracji, holów, muzeów, biur, terminalów lotniczych, stacji kolei pod- i naziemnej jak i do wszelkich pomieszczeń reprezentacyjnych.

SPOSÓB UŻYCIA

Beton nośny klasy co najmniej C25/30 oczyścić frezowaniem lub śrutowaniem. Powierzchnia musi być wolna od pęknięć, luźnych i skruszonych drobin, czy też drobnoziarnistych dodatków, równa, szorstka i o otwartych porach. Równość nawierzchni powinna spełniać wymagania niemieckiej normy DIN 18202, tabela 3, kolumna 3.

Zalecamy wykonanie profili do szczelin dylatacyjnych z twardego PCV, aluminium lub mosiądzu. Profile mocuje się zaprawą epoksydową lub wkładkami i śrubami.

Tak przygotowane powierzchnie należy dobrze zmoczyć unikając kałuży.

W matowo-wilgotne podłoże wetrzeć starannie Mostek szcpepy **KORODUR HB 5 weiß** (biały) za pomocą twardej szczotki (patrz: Karta Techn. **KORODUR HB 5**).

GRANIDUR BIANCO nanosić na grubość średnio 15 mm metodą „świeże na świeże” w konsystencji od sztywnej do plastycznej na jeszcze wilgotny mostek szcpepy. Wyrównać, w czasie zatrzeć i wygładzić aż do uzyskania szczelnej i zamkniętej powierzchni.

Pielęgnacja posadzki **GRANIDUR BIANCO** następuje wg normy DIN 1045 (np. **KOROSEAL** lub przez nakrycie folią).

SZLIFOWANIE

I POLEROWANIE

Całą powierzchnię **GRANIDUR BIANCO** szlifuje się wielokrotnie, patrz np.: spis usług firm szlifierskich (np. firma MKS Funke).

CZYSZCZENIE

Zabrudzenia i pył budowlany usunąć zmiatając lub odkurzając nawierzchnię.

Czyszczenie maszynowe najwcześniej po upływie 28 dni od naniesienia **GRANIDUR BIANCO** z użyciem odpowiedniego środka, np. MKS do gruntownego czyszczenia, bezkwasowy. Po oczyszczeniu wstępnym nawierzchnia musi zostać zneutralizowana przez splukanie czystą wodą.

PIELEGNACJA

Zalecamy najpierw zaimpregnowanie posadzki przed plamami i olejem, n.p. przy pomocy płynu MKS THILOS. Pielęgnacja najwcześniej po upływie 2 dni od impregnacji, n.p. przy użyciu MKS GLOSSPROFI 1905. Patrz również: wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji firmy MKS Funke.



GRANIDUR® BIANCO

posadzka dekoracyjna

WŁAŚCIWOŚCI

- odporność na działanie benzyny, i olejów mineralnych
- nie zawiera rozpuszczalników
- odporność na wodę, nadaje się do pomieszczeń mokrych
- nie zawiera chlorków
- antypoślizgowość
- nie ładuje się elektrostatycznie
- zwiększona szczelność powierzchniowa

DANE TECHNICZNE

Uziarnienie: 0-5 mm
Odporność na zgniatanie: CT-C50
Odporność na ścieranie wg DIN EN 13784-1: spełnia
Temperatura wykonania: > 5°C
Zużycie na m²/mm: ok. 2,1 kg

OPAKOWANIE

25-kilogramowe specjalne opakowanie papierowe

PRZECCHOWYWANIE

Przechowywać w suchych warunkach, jak cement. Okres przydatności do użytku wynosi 6 miesięcy.

PRODUCENT

Firma KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG,
Zakład produkcyjny Wattenscheid
Cert.: DIN EN ISO 9001:2008

Przykład wykonania

Przykład wykonania posadzki GRANIDUR BIANCO w oparciu o normę DIN 18560 część 7

GRANIDUR BIANCO


Średnia grubość 15 mm

Mostek szepny

KORODUR HB 5 weiß (biały)

Beton nośny wg DIN 18560 część 2 ustęp 4.1.

Przyczepność powierzchniowa powinna wynosić co najmniej 1,5 N/mm²

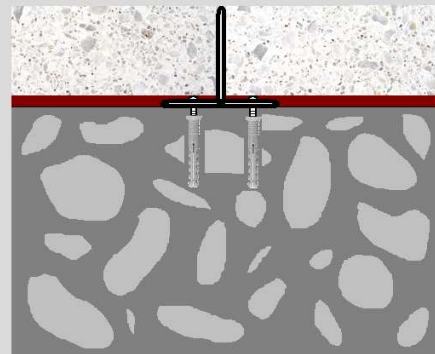

WSKAZÓWKI

Nasze zalecenia dotyczące użytkowania produktu bazują na naszych doświadczeniach. Polecamy dostosować obróbkę do warunków panujących na miejscu i odsyłamy do naszych ogólnych warunków sprzedaży i dostawy. Drobne rysy (n.p. siatka spękań) lub zdeformowania skurczowe są w sytemie posadzek dekoracyjnych (barwny jastrych cementowy) nie do uniknięcia i nie są wadą produktu.

Barwne produkty są produkowane wyłącznie z surowców naturalnych. Dlatego nie można wykluczyć różnic kolorystycznych. Kolor posadzki może odbiegać od oryginalnego wzorca z karty kolorów. Zalecamy wykonanie powierzchni próbnej. Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą, dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku przedostania się zaprawy do oczu należy udać się do lekarza.



KORODUR International GmbH

Centrala:
Werner-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg
Postfach 1653 • 92206 Amberg
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59 - 0
Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

Werk Bochum-Wattenscheid:
Hohensteinstr. 19
44866 Bochum
Postf. 60 02 48 • 44842 Bochum
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57 - 0
Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84
wattenscheid@korodur.de

www.korodur.de

Tłumaczenie 11/2010

