


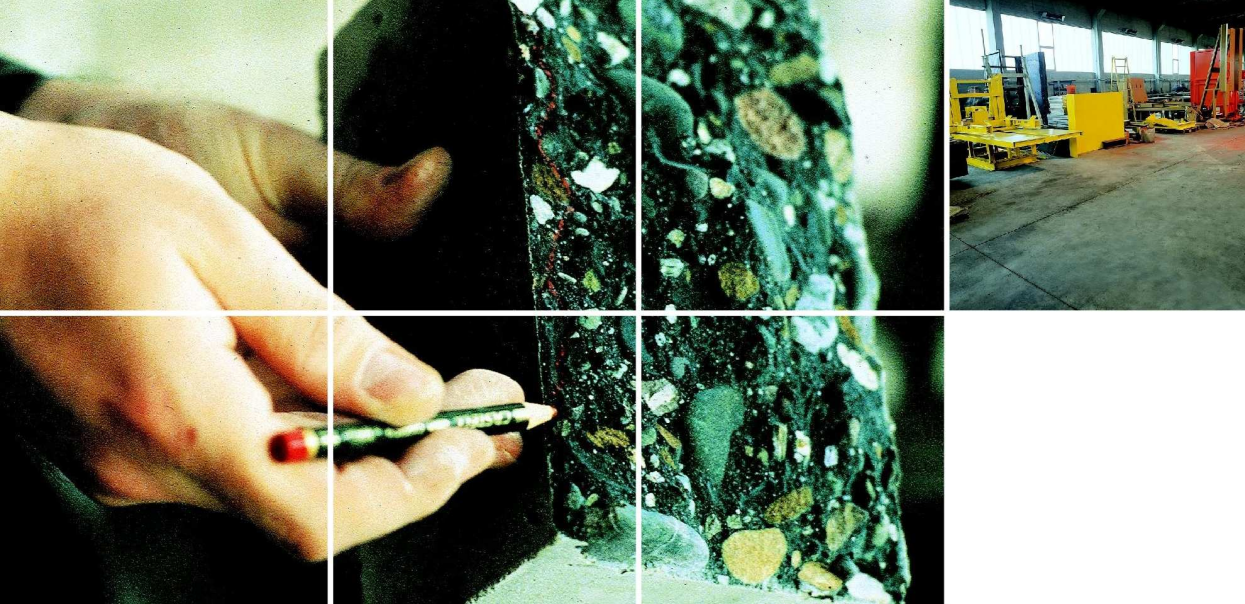

KORODUR HB 5

mineralny mostek szczepny

DO MOCNEGO WIĄZANIA JASTRYCHÓW CEMENTOWYCH NA ZWIĄZANYM BETONIE

ZASTOSOWANIE

KORODUR HB 5 – to gotowy do użycia mostek szczepny na bazie cementu do mocnego wiązania jastrychów cementowych wszelkich klas łącznie z jastrychami twardymi firmy KORODUR z podłożem betonowym. Szczególnie sprawdzony w systemie posadzek przemysłowych KORODUR-KOROTAN – patrz dane techniczne. Niewrażliwy na wilgoć betonu nośnego. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz.

WŁAŚCIWOŚCI

- zabarwiony na brązowo dla optycznej kontroli
- wodoodporny, nadaje się do pomieszczeń mokrych
- nie zawiera chlorków
- zapewnia optymalne połączenie podłoża z jastrychem
- paroprzepuszczalny
- stabilna, wysoka jakość poprzez ciągłą kontrolę własną i zewnętrzną

PRODUKCJA / KONTROLA

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG,
zakład produkcyjny: Wattenscheid
Kontrola jakości wg EN 13 813

Zert.: DIN EN ISO 9001:2008

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże:

Przygotować beton nośny (min. C 25/30) poprzez frezowanie, śrutowanie lub wysokociśnieniowym strumieniem wodnym. Powierzchnia płyty betonowej musi być zdolna do mocnego związania, bez pęknięć, luźnych drobin i drobnoziarnistych warstw cementowych, płaska, bez kurz, płam tłustych i olejowych, bez zanieczyszczeń, mocna i szorstka. Przyczepność podłoża musi wynosić co najmniej 1,5 N/mm².

Beton nośny należy w przeddzień dobrze zmoczyć wodą unikając kałuż.

Mieszanie i nakładanie:

Do ok. 5,5 l wody dodać **KORODUR HB 5** (worek 25 kg) i mieszać wolnoobrotową mieszarką przeciwbieżną minimum 3 minuty do uzyskania plastycznej konsystencji.

Nie pracować ze zbyt mokrym materiałem. Następnie nanieść i wmasować twardą szcztoką warstwę ok. 1 - 2 mm na przygotowane podłoże (beton musi być matowo-wilgotny).

Należy uważać by nie powstawały przebarwienia i przemoczenia. Od razu nanieść na świeży mostek zaplanowany jastrych by niedopuszczyć do wysychania mostka szczepnego.

ZUŻYCIE

Okolo 2 kg/m² w zależności struktury i chłonności powierzchni podłoża.

Temperatura przerobu: > 5 °C

Temperatura powierzchni: > 5 °C

SZCZELINY DYLATACYJNE

Szczeliny dylatacyjne muszą przebiegać zgodnie ze szczelinami podłoża

OPAKOWANIE

25 kg w specjalnych workach papierowych

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym pomieszczeniu jak cement. Okres składowania ok. 6 miesięcy.

WSKAZÓWKI

NEODUR HB 5 zawiera cement i reaguje z wilgocią i wodą zasadowo. Chronić skórę i oczy. Przy kontakcie z oczami niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Powyższe informacje są oparte na doświadczeniach własnych.

Polecamy dopasowanie wykonywania posadzki do istniejących miejscowych warunków i wskazujemy na nasze warunki sprzedaży i dostawy. Dalsze informacje, praktyczne wskazówki do pracy, teksty przetargowe oraz świadectwa kontroli różnych systemów posadzkowych, kruszyw twardych i innych materiałów techniki budowlanej firmy KORODUR są do Państwa dyspozycji.

Tłum. 01/2011



0908/30

KORODUR International GmbH

Zentrale:
Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg
Postfach 1653 • 92206 Amberg
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59 - 0
Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

www.korodur.de

Werk Bochum-Wattenscheid:
Hohensteinstr. 19
44866 Bochum
Postf. 60 02 48 • 44842 Bochum
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57 - 0
Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84
wattenscheid@korodur.de

