
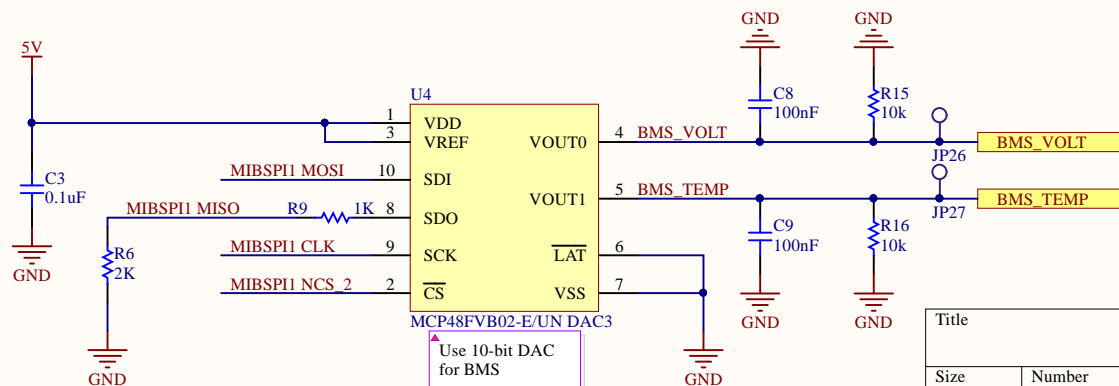
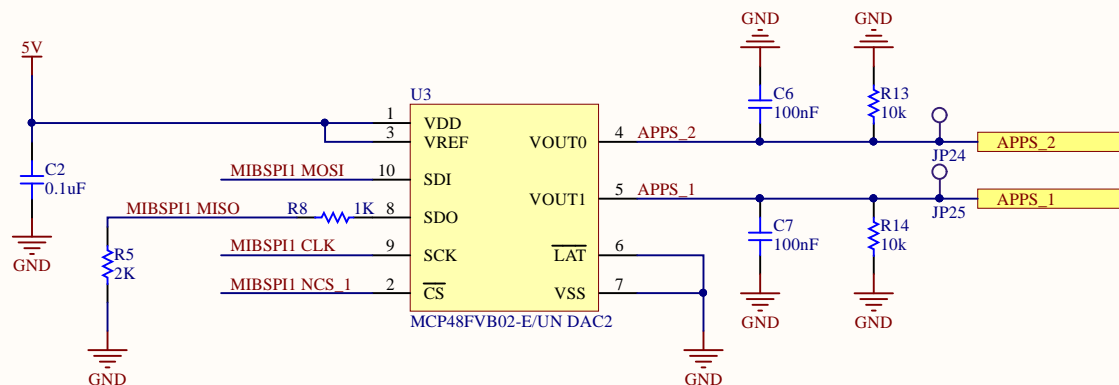



Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2021-02-25	Sheet of
File:	C:\Users\...\Launchpad.SchDoc	Drawn By:

MIBSPI1_MOSI	MIBSPI1 MOSI
MIBSPI1_MISO	MIBSPI1 MISO
MIBSPI1_CLK	MIBSPI1 CLK
MIBSPI1_NCS_1	MIBSPI1 NCS_1
MIBSPI1_NCS_2	MIBSPI1 NCS_2
MIBSPI1_NCS_5	MIBSPI1 NCS_5


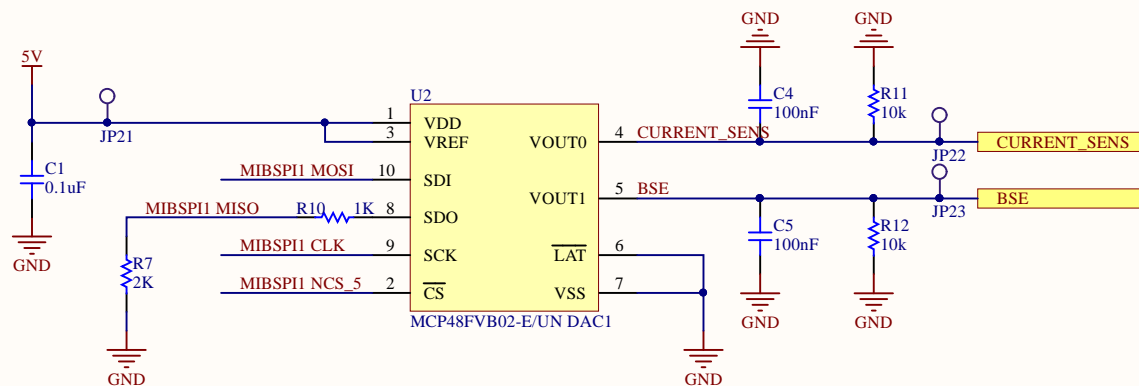


Use 10-bit DAC
for BMS

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2021-02-25	Sheet of
File:	C:\Users\...\DAC.SchDoc	Drawn By:

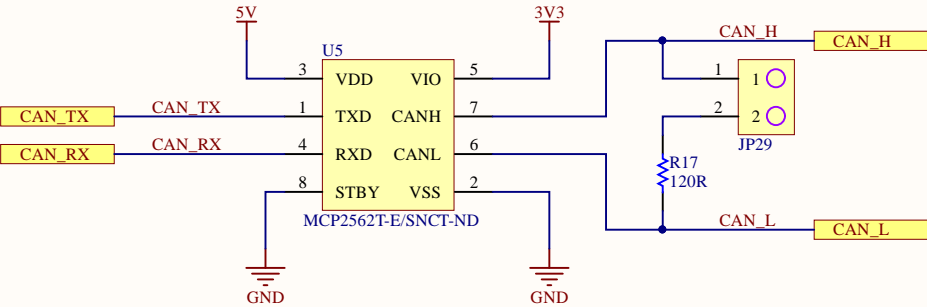


Title			
Size	Number		Revision
A4			
Date:	2021-02-25	Sheet	of
File:	C:\Users\...\CAN.SchDoc	Drawn By:	



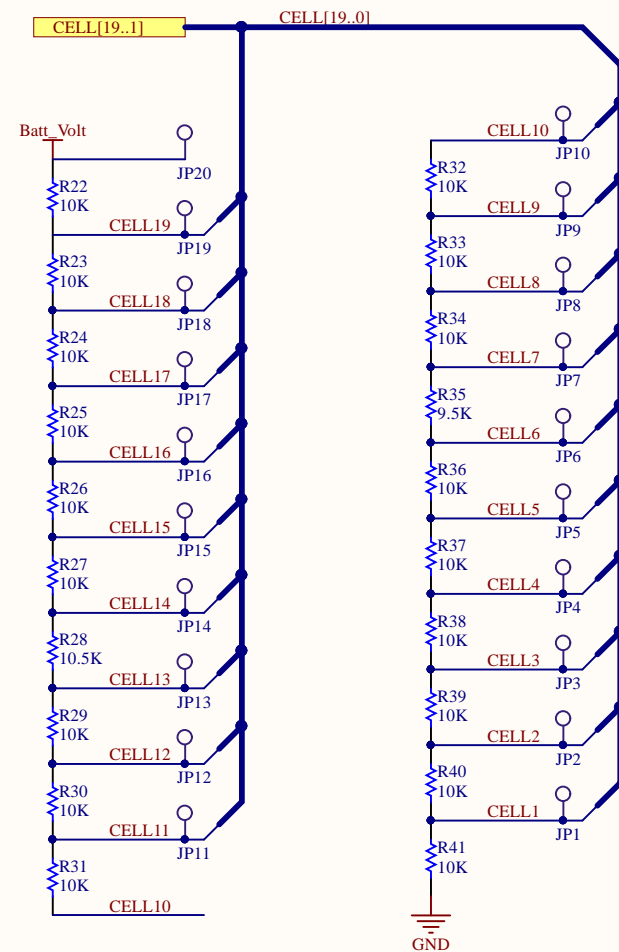
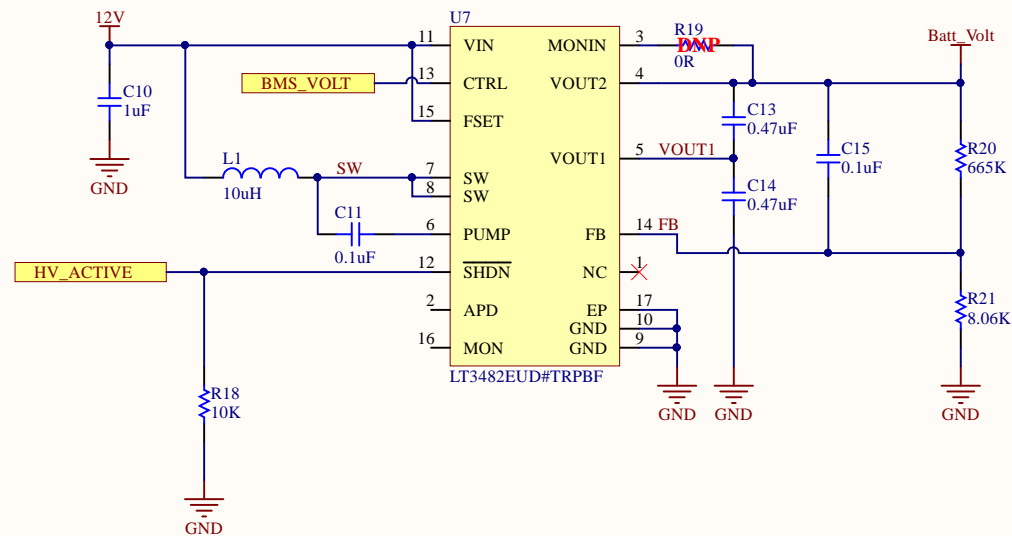


Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2021-02-25	Sheet of
File:	C:\Users\...\BMS_Voltage.SchDoc	Drawn By:

Plan an easy way to bypass the demux so all 16 channels just read BMS temp incase we don't want to use the demux

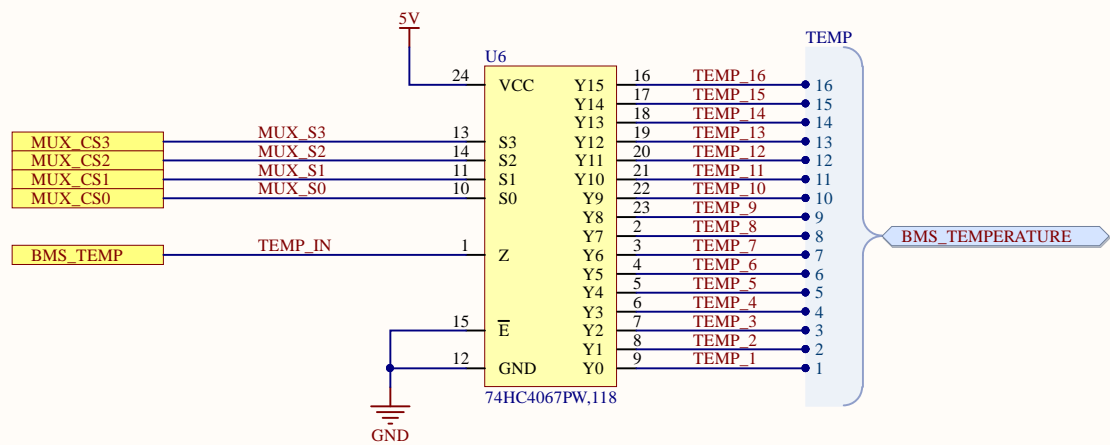

Title			
Size	Number		Revision
A4			
Date:	2021-02-25	Sheet	of
File:	C:\Users\...\BMS_Temp.SchDoc	Drawn By:	

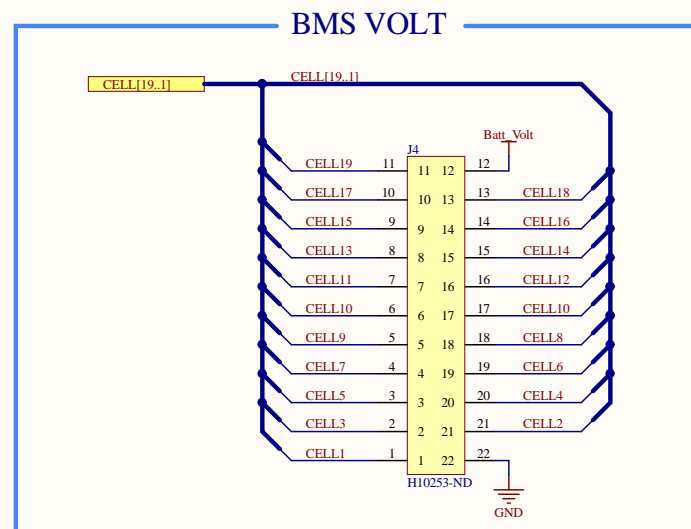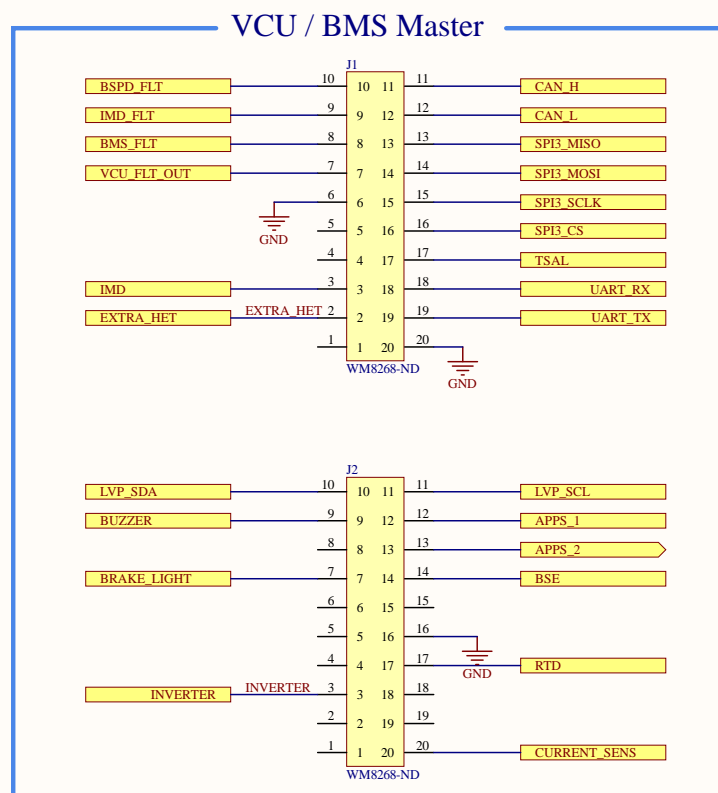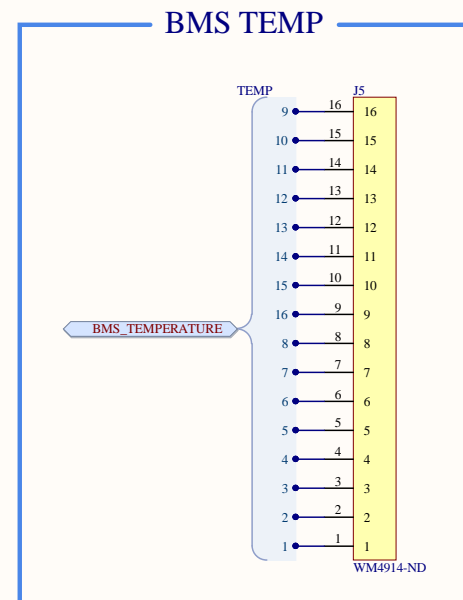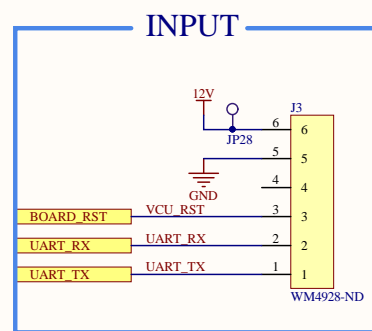

Title		
Size B	Number	Revision
Date:	2021-02-25	Sheet of
File:	C:\Users\...\Connectors.SchDoc	Drawn By:

