


Vorderansicht 1:1

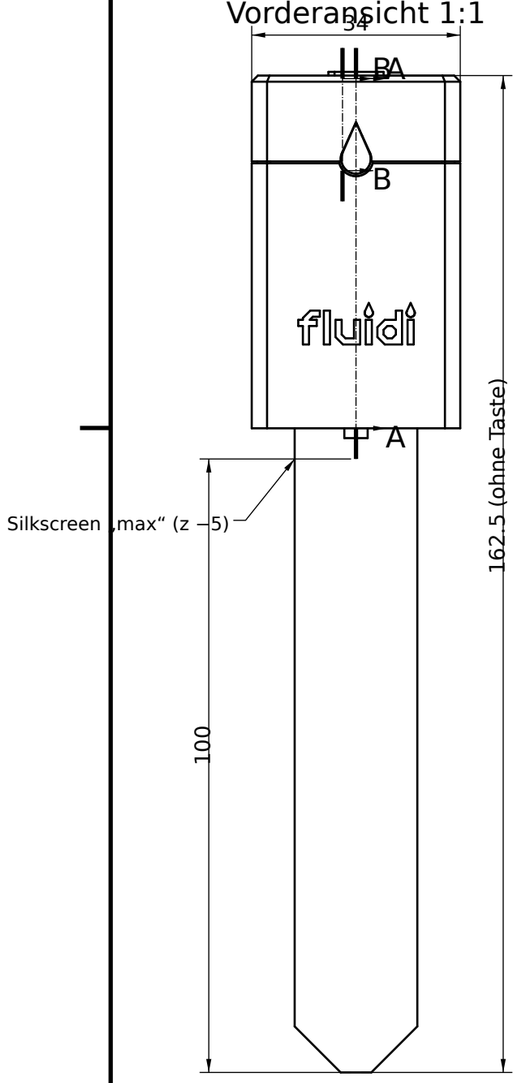

A–A (2:1, Kopf)

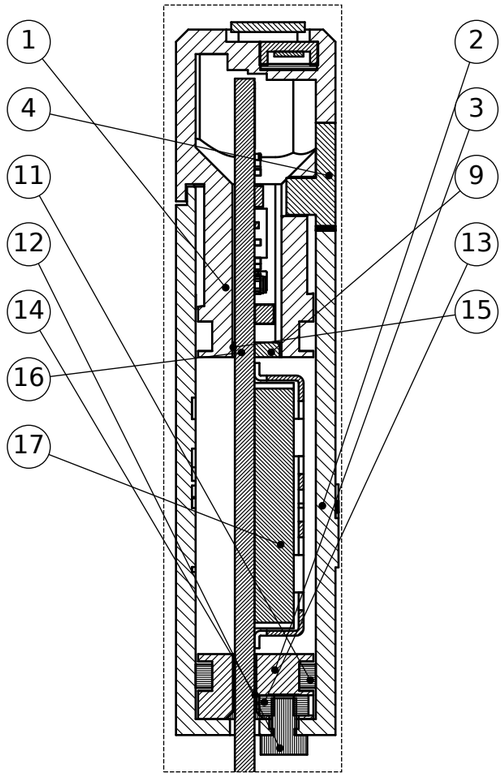

B–B (3:1, Tastenmechanik)

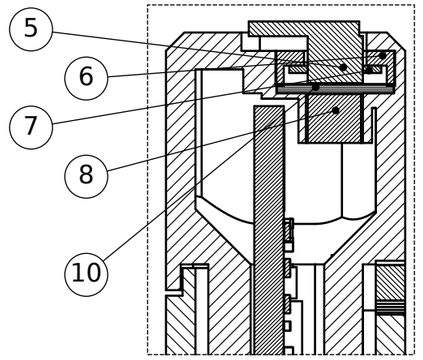

Stückliste

Pos	Menge	Benennung	Sachnummer / Norm	Werkstoff / Bemerkung
1	1	Kappe blau	FL-S-02	ASA hellblau
2	1	Hülse grau	FL-S-01	ASA warmgrau
3	1	Kragen	FL-S-03	ASA
4	1	Lichtfenster Tropfen	FL-S-04	Polymaker ASA Natural, geklebt
5	1	Taste	FL-S-05	ASA hellblau
6	1	Klemmring	FL-S-06	ASA hellblau
7	1	Tastenteller	FL-S-07	ASA hellblau
8	1	Stössel	FL-S-08	ASA
9	1	Schottkeil	FL-S-09	ASA
10	1	Tastenmembran Ø6.4 × 0.5	INDEX MECH-MEM1	Silikon, Shore A 40–60 (ANNAHME, Typ offen)
11	2	O-Ring AS568-019 (20.35 × 1.78)	INDEX MECH-OR1 (Rev B)	EPDM (nicht Silikon), Silikonfett dünn
12	1	Linsenschraube M2 × 3 Torx TX6, k 1.6	Kaufteil bastelgarage 422191	A2, Furchlippe hält beim Lösen (nicht unverlierbar)
13	1	Sechskantmutter M2	ISO 4032, A2	im Kragen eingegossen
14	-	Verguss Kragen	INDEX EP-K	Epoxid 2K mineral. gefüllt, Tg ≥ 80 °C (Typ offen)
15	-	Verguss Schott	INDEX EP-K	wie Pos. 14
16	1	Platine fluidi_sensor Rev C, bestückt	hardware/sensor (JLC)	FR4 4 L 1.6, inkl. XBT1 Keystone 3034
17	1	Knopfzelle CR2032	Panasonic CR2032	Panasonic_CR2032_Datasheet_2026-02.pdf

1 Masse in mm. Montage, Verguss und Batteriewechsel: docs/manuals/MONTAGE_SENSOR.md.
2 Kollisionsfreiheit: mechanical/sensor/collision_pcb_step.txt; Funktionsmasse: check_sensor.txt.
3 Hilfsmittel (nicht im Produkt): Distanzlehre FL-S-10 (2 Stk.), Silikonfett O-Ringe (dünn), Kennungsetikett, Fensterkleber UHU plus endfest 300, K

Benennung **Sensor fluidi – Zusammenbau**	Projekt **fluidi**
Benennung 2 / Funktion Kopf P3 V4 mit Sonde, Positionen und Stückliste	Sachnummer **FL-S-00**
Werkstoff siehe Stückliste / Massstab 1:1; 2:1; 3:1	Projektion ISO E (Methode 1)
Druck Bambu Lab P1S (Ausrichtung) Einzelteile siehe FL-S-01 ... FL-S-10	
Stand / Commit Rev C, V-K/M-4, P5-M1..M3 R2; Generator-SHA256 49ff27e057 (git-Basis 7f3fb9a+)	Format / Blatt A3 1/1
Quelle (Modell, Generator) fluidi_sensor.FCStd + fluidi_sensor_mit_pcb.step <- fluidi_sensor.py, fluidi_pcb_collision.py	Datum 2026-11-09