Vorderansicht

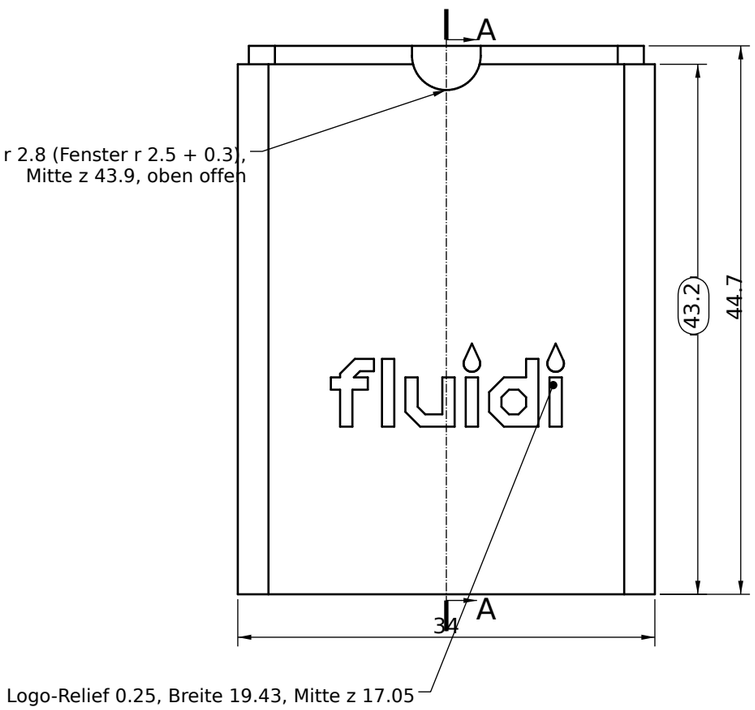

A–A

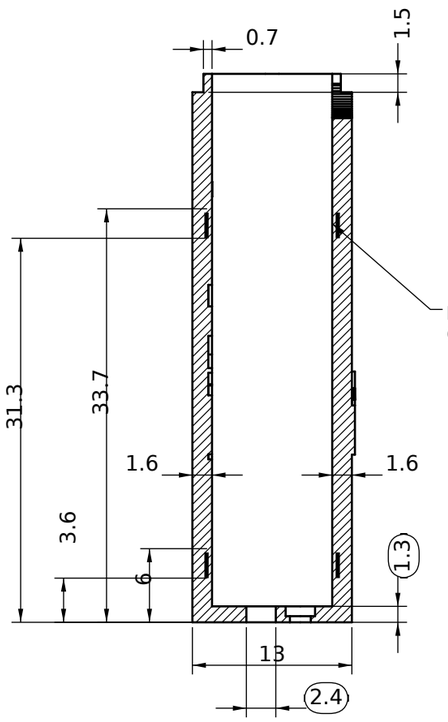

Ansicht B (von hinten)

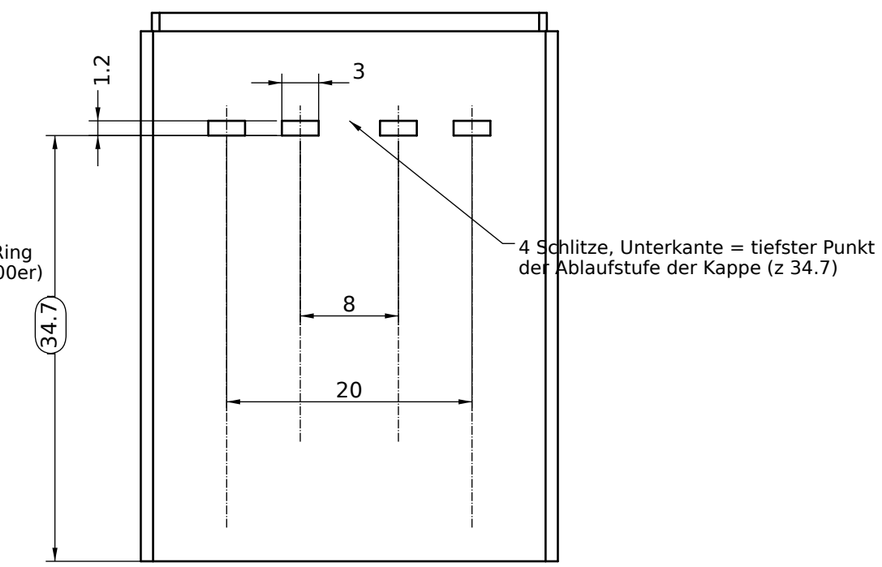

Draufsicht

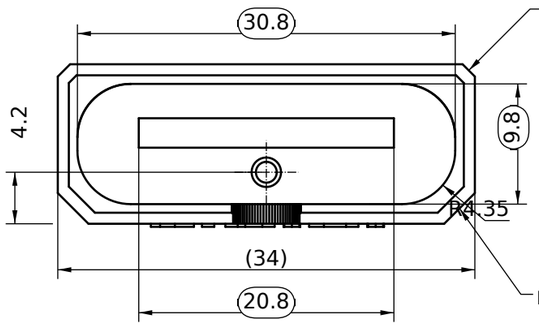

Einzelheit Z (aus A–A, 10:1)

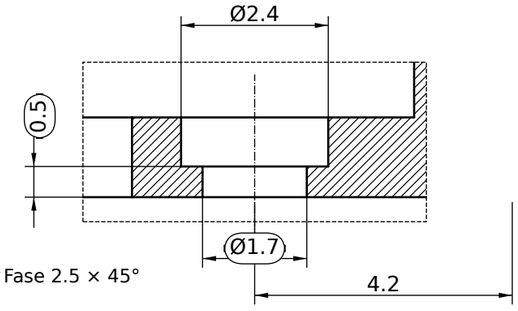

1 Masse in mm, Dezimalpunkt. Nennmasse = CAD-Modell; alle Masszahlen werden aus Modellpunkten berechnet (drawings_check.txt).
2 Allgemeintoleranz Druckteil ±0.1 mm (ANNAHME FDM P1S 0.4-mm-Düse, wie Toleranzkette check_sensor.txt 2b); ISO 2768 gilt nicht.
3 Passungen nicht durch Geometrieänderung, sondern über Passprobe und XY-Lochkompensation einstellen (PRINT_SETTINGS.md Kap. 4).
4 Profil PRINT_SETTINGS Kap. 2 (4 Wände; ASA 260/90, eSun ASA+ 270/100 °C), stützenfrei; Naht hinten, nicht auf Dichtflächen.
5 (Masszahl im Rundrahmen) = Prüfmass (Funktionsmass, am Muster messen). ——·—— breit = Dichtfläche / Funktionsfläche.
6 Logo-Relief 0.25 erhaben (Front), Warnsymbol innen Rückwand 0.3 vertieft (S3-W4): Form nach CAD, nicht bemasst.

Benennung **Hülse grau (Sichtschale + Zellfach)**	Projekt **fluidi**
Benennung 2 / Funktion Batteriefach, Dichtflächen der 2 O-Ringe AS568-019, Sondenschlitz, Furchlippe M2	Sachnummer **FL-S-01**
Werkstoff ASA (PRINT_SETTINGS Kap. 1), Warmgrau hell #B9B5AC Massstab 2:1, Z 10:1	Projektion ISO E (Methode 1)
Druck Bambu Lab P1S (Ausrichtung) stehend, Boden auf dem Bett, Mausohren 3 mm; Höhe 44.7; Logo-Relief auf senkrechter Wand	
Stand / Commit Rev C, V-K/M-4, P5-M1..M3 R2; Generator-SHA256 49ff27e057 (git-Basis 7f3fb9a+)	Format / Blatt A3 1/1
Quelle (Modell, Generator) mechanical/sensor/fluidi_sensor.FCStd <- mechanical/gen/fluidi_sensor.py, fluidi_params.py	Datum 2026-11-09