


Vorderansicht

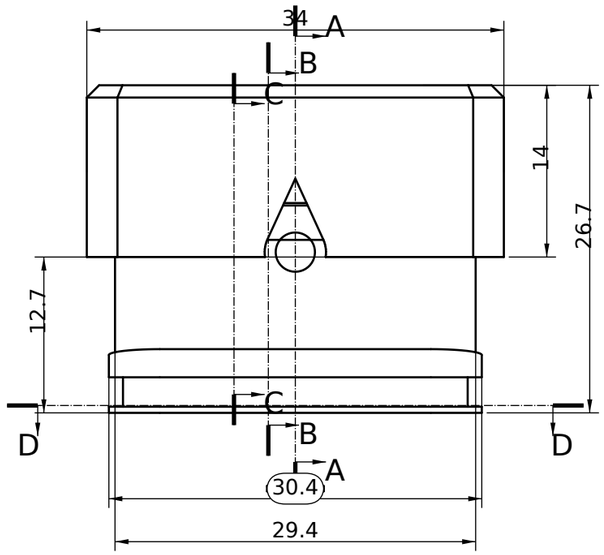


Draufsicht

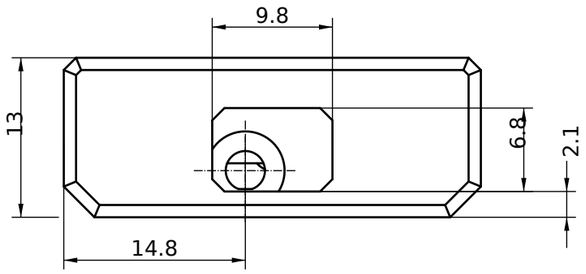


A–A

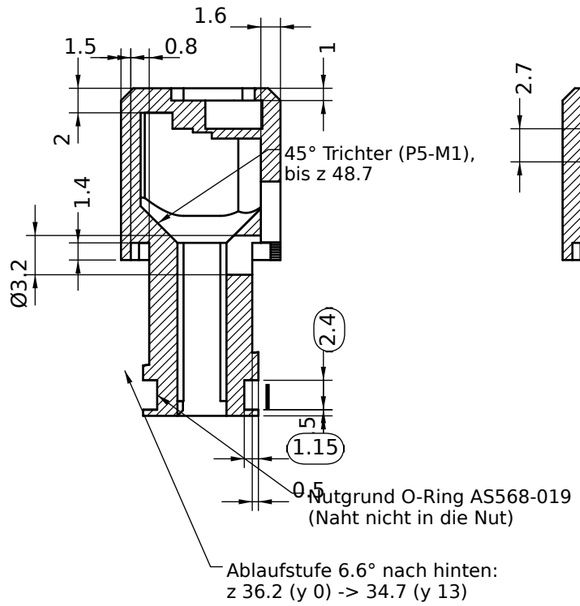


B–B

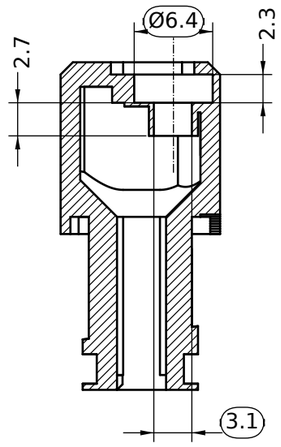

C–C

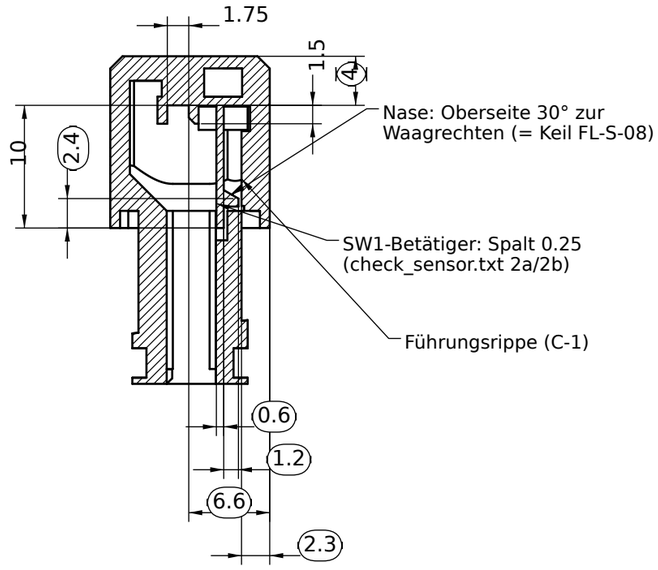

D–D

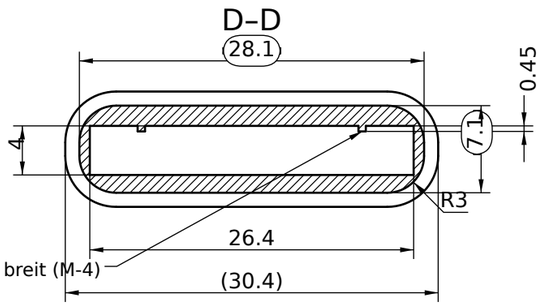

1 Masse in mm, Dezimalpunkt. Nennmasse = CAD-Modell; alle Masszahlen werden aus Modellpunkten berechnet (drawings_check.txt).
2 Allgemeintoleranz Druckteil ±0.1 mm (ANNAHME FDM P1S 0.4-mm-Düse, wie Toleranzkette check_sensor.txt 2b); ISO 2768 gilt nicht.
3 Passungen nicht durch Geometrieänderung, sondern über Passprobe und XY-Lochkompensation einstellen (PRINT_SETTINGS.md Kap. 4).
4 Profil PRINT_SETTINGS Kap. 2 (4 Wände; ASA 260/90, eSun ASA+ 270/100 °C), stützenfrei; Naht hinten, nicht auf Dichtflächen.
5 (Masszahl im Rundrahmen) = Prüfmass (Funktionsmass, am Muster messen). ——·—— breit = Dichtfläche / Funktionsfläche.
6 Tropfenausschnitt r 2.5, Spitze 6 über Mitte (drop2, k 2.4), Mitte x 0 / z 43.9; Fenster FL-S-04 eingeklebt (Spalt 0.1).
7 Zunge 0.6 mit Nase (Oberseite 30°, kopfüber 60° Überhang 1.2 mm), Führungsrippe, D-Bohrung Ø3.2/Fläche y 2.3 (P5-M2, check_sensor 2a–2e

Benennung **Kappe blau mit Zapfen, Schott, Biegezunge**	Projekt **fluidi**
Benennung 2 / Funktion Elektronikraum (dicht), O-Ring-Nut Zapfen, Ablaufstufe, Tastenführung, Platinenanschlag	Sachnummer **FL-S-02**
Werkstoff ASA (PRINT_SETTINGS Kap. 1), Hellblau, ohne Russ/Metallpigment Massstab 2:1	Projektion ISO E (Methode 1)
Druck Bambu Lab P1S (Ausrichtung) kopfüber (Decke auf dem Bett), stützenfrei; Trichter 45° (P5-M1); O-Ring-Nutflanke 1.15 Überhang	
Stand / Commit Rev C, V-K/M-4, P5-M1..M3 R2; Generator-SHA256 49ff27e057 (git-Basis 7f3fb9a+)	Format / Blatt A3 1/1
Quelle (Modell, Generator) mechanical/sensor/fluidi_sensor.FCStd <- mechanical/gen/fluidi_sensor.py, fluidi_params.py	Datum 2026-11-09