

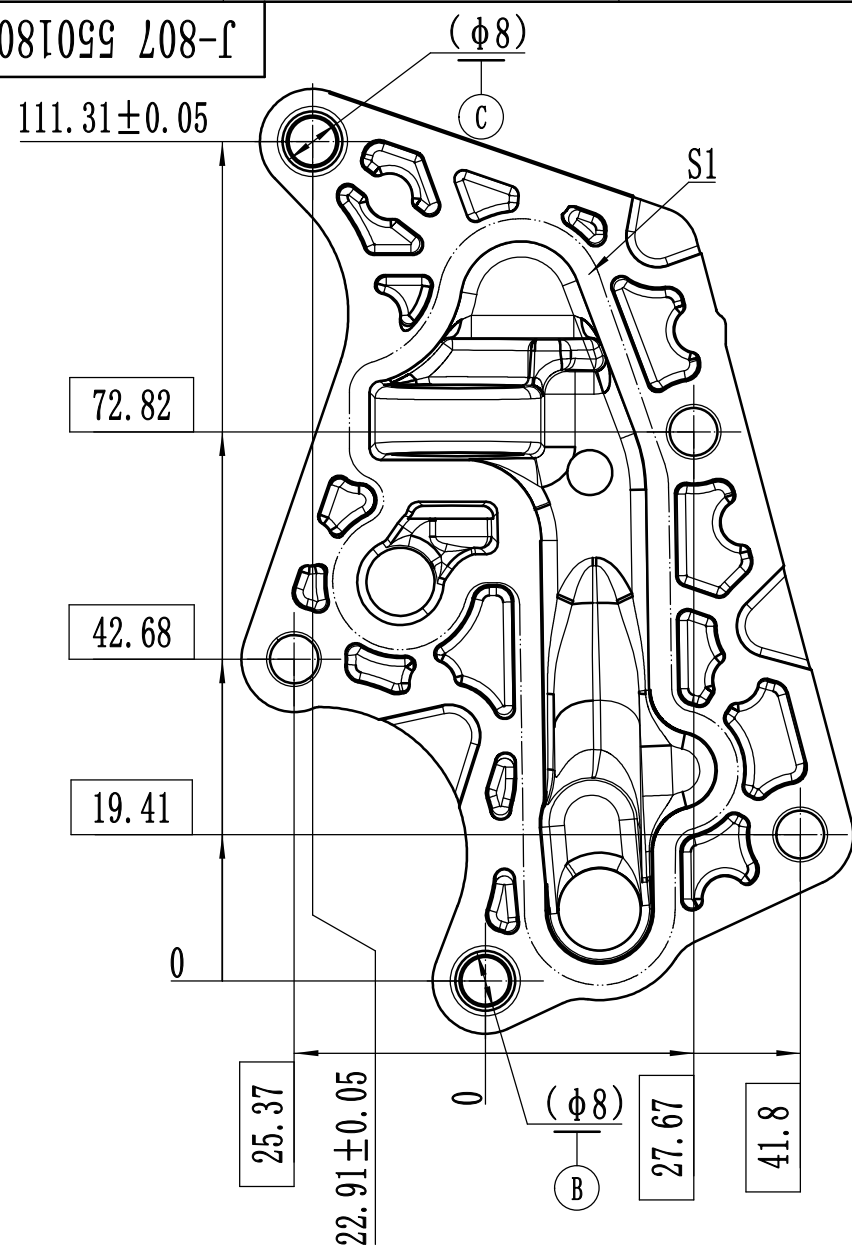
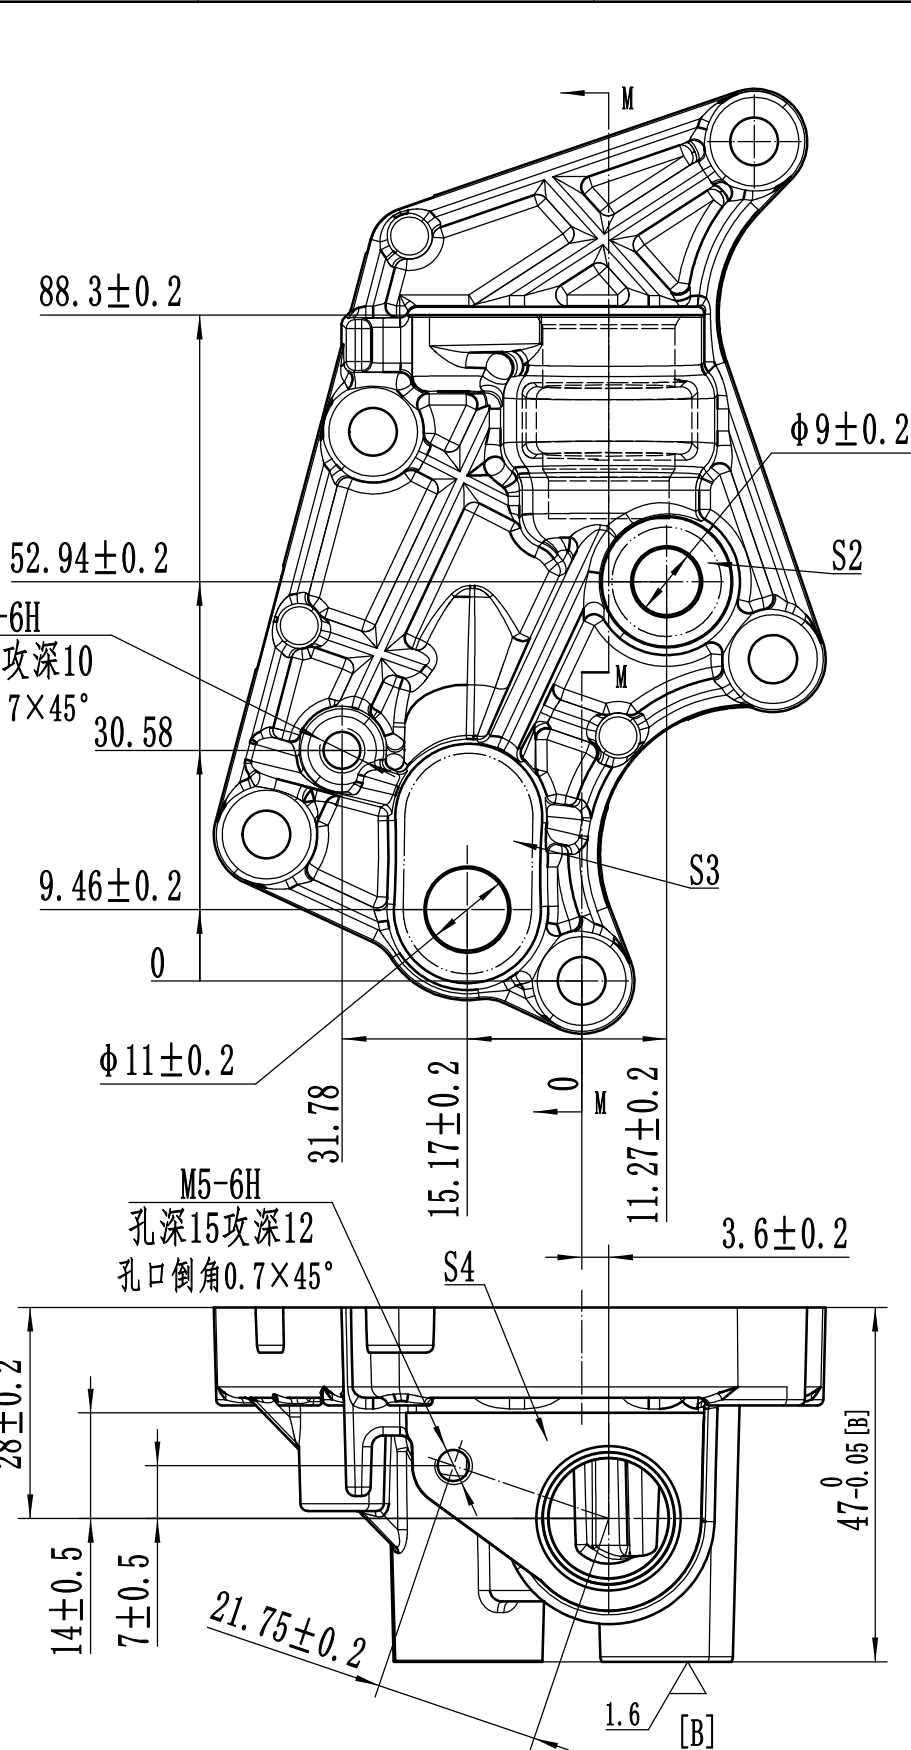


9660081099 L08-f

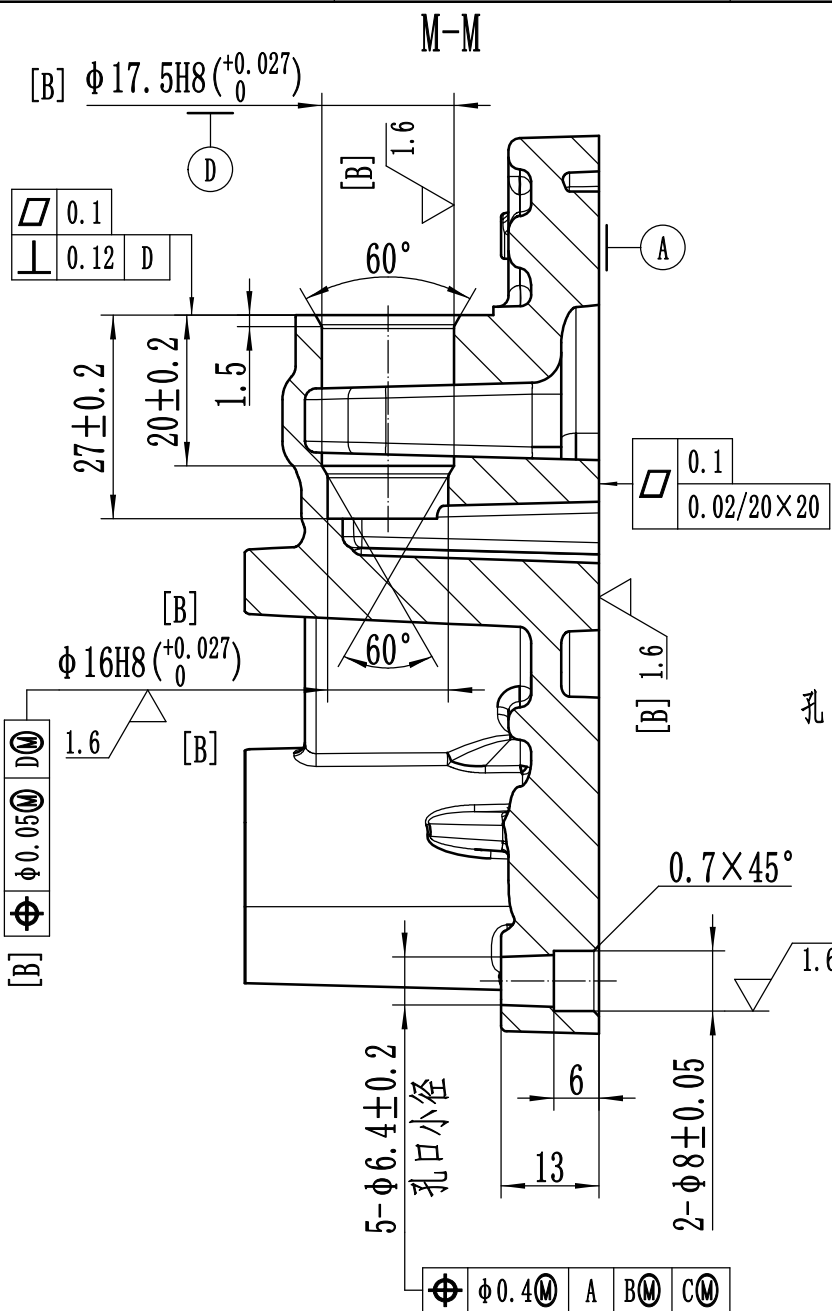

技术要求

- 铸件表面平整, 无冷隔、裂纹、缩孔等铸造缺陷, 密封区域S1-S4 (±2mm) 区域无气孔、缩松、贯穿性划伤等缺陷;
- 未注尺寸见3D数模, 未注壁厚 $3D \pm 0.25$;
- 未注机加表面粗糙度Ra3.2, 螺纹粗糙度Ra6.3, 密封区域轮廓度 $\Delta 1.2$;
- 硬度 (80-110) HBW, 同一铸件硬度差 ≤ 10 HBW, 抗拉强度 ≥ 240 MPa; [B]
- 清洁度要求: 整体杂质 ≤ 3 mg, 金属颗粒 $\leq 600 \mu\text{m}$, 非金属颗粒 $\leq 1000 \mu\text{m}$, 滤网规格 $5 \mu\text{m}$; [B]
- 气密性测试: 试漏压力3bar, 保压5s, 压力降低 ≤ 0.5 bar; [B]
- 未注尺寸公差按极限偏差GB/T 1804-m级标准执行, 未注形位公差按GB/T 1184-H级规格执行;
未注铸造尺寸公差按GB/T 6414-CT6标准执行;
- 汽车零部件永久性标识按Q/JL J100003-2021执行;
- 产品禁用、限用物质满足Q/JL J160001-2025规定。[B]

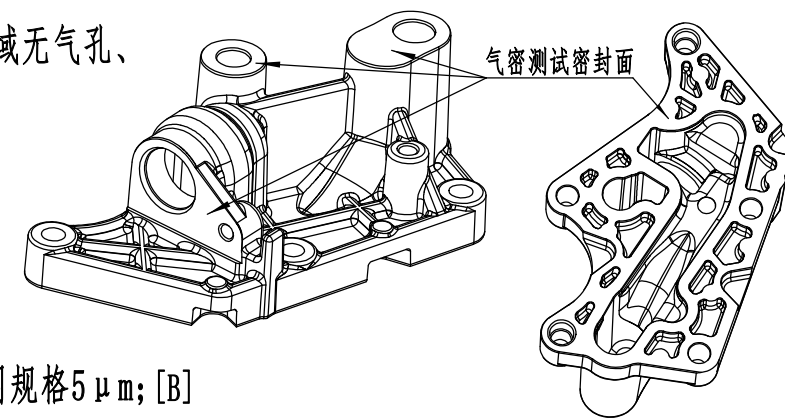

					材料	ADC12				电磁阀座		
						用于	5501800995				J-807	
标记	处数	更改文件名		签字			日期					
设计			审核		重量	0.222 kg		数量	1		 宁波市镇海 奇正发动机部件有限公司	
制图	王炜霞	250914	工艺		比例	1:1		版本	A01			
校对			批准		共 页 第 页							