

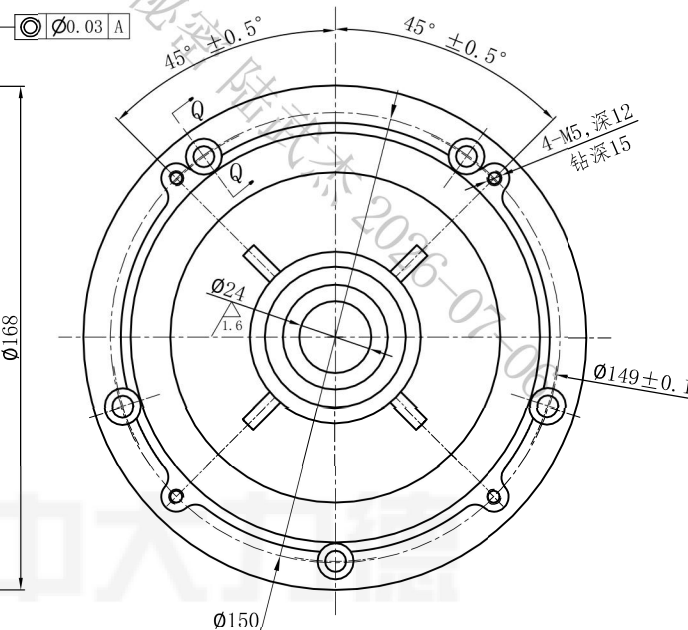
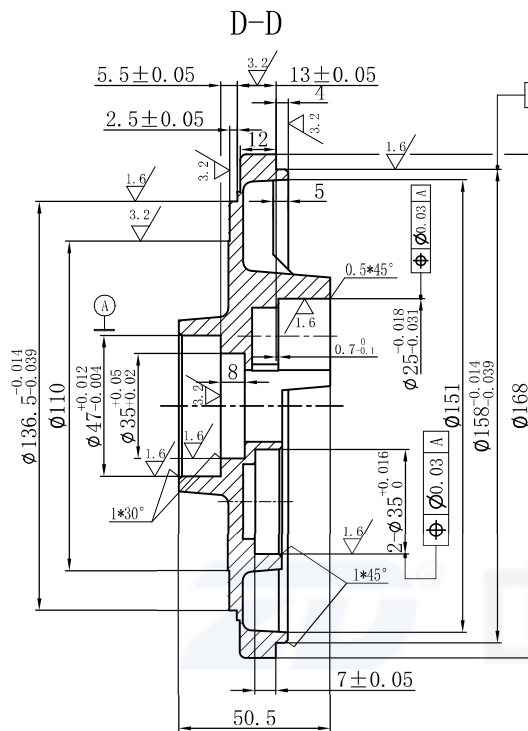


ZDN-3GN-505-003

其余 $\sqrt{12.5}$

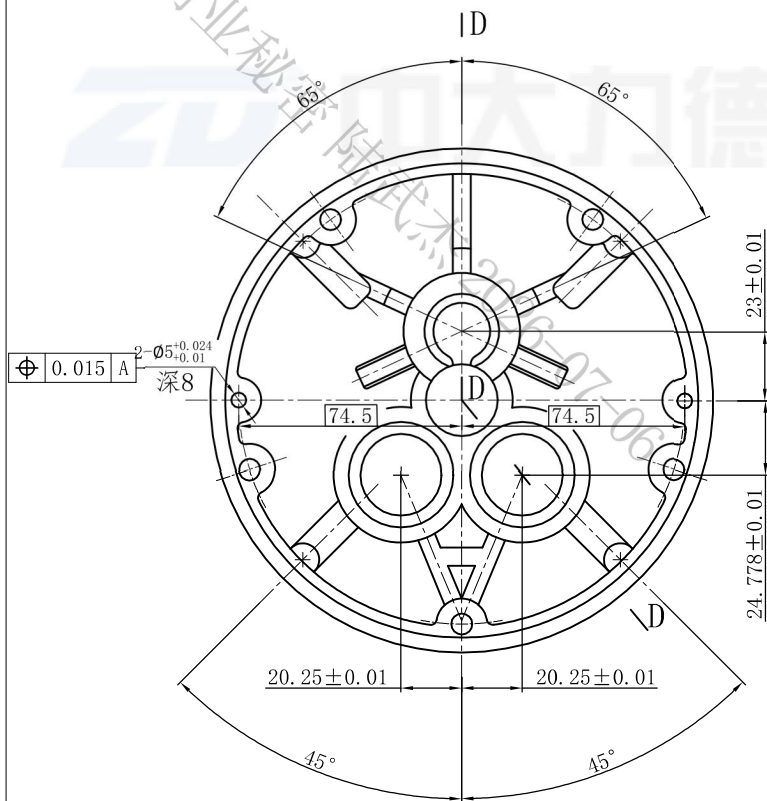

技术要求

- 1、铸铝不得有缩孔、沙眼、裂痕等缺陷；
- 2、未注铸造圆角R1-2，未注拔模斜度1°；
- 3、铸件在切削加工前需经抛光处理
- 4、表面喷塑处理按中大对应工艺要求
- 5、未注加工倒角0.5X45°，锐边倒钝
- 6、未注形位公差按GB/T1184-K级

未注公差GB/T1804-m				
0.5~6	±0.1			
>6~30	±0.2			
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号
>120~400	±0.5	设 计	李旭祥	标准化 童荣辉
>400~1000	±0.8	校 对	张元	
		审 核	张元	批 准 孙海峰
		工 艺	岑俊杨	日 期 2026.07.06

ADC12-GB/T15115-2009			宁波中大力德智能 传动股份有限公司	
			产品型号	ZDN-3GN
			3#箱盖750W	
			ZDN-3GN-505-003	
			阶段标记	重量 比例
			B	full
			共 1 张 第 1 张	