

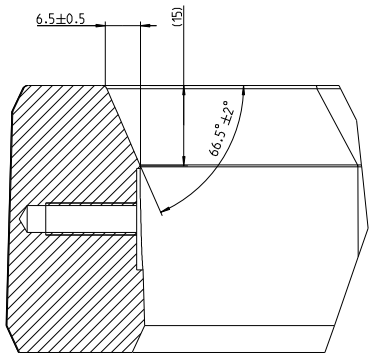



D-D
2:1

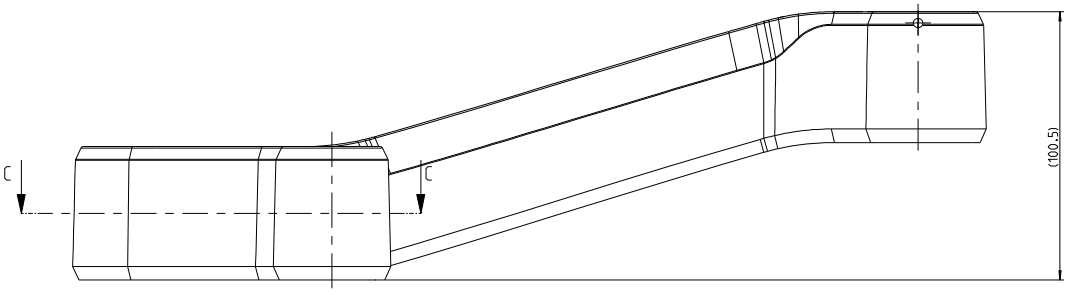


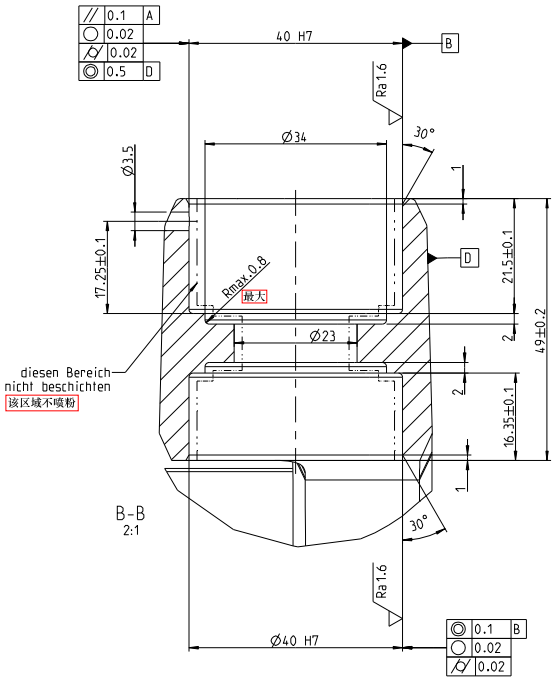


B-B
2:1


ROHTEIL毛坯

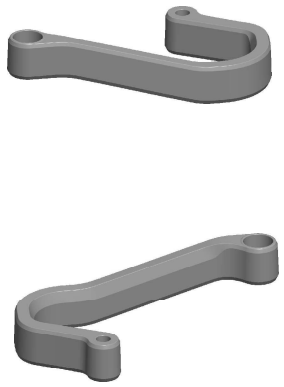

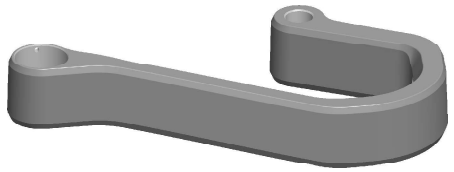

1:2

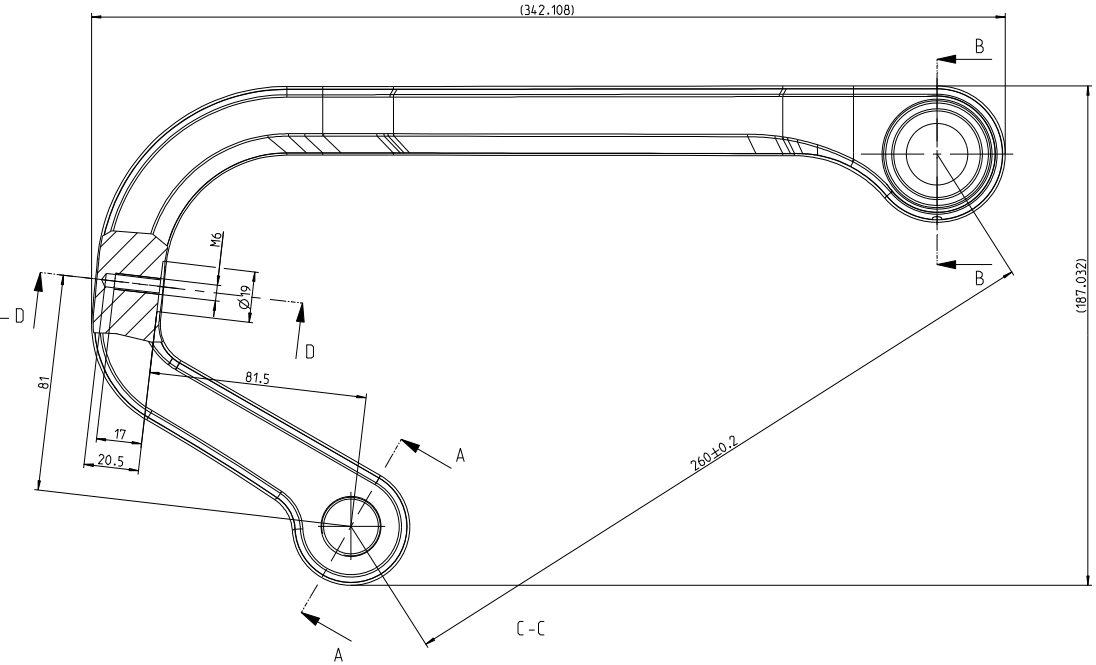

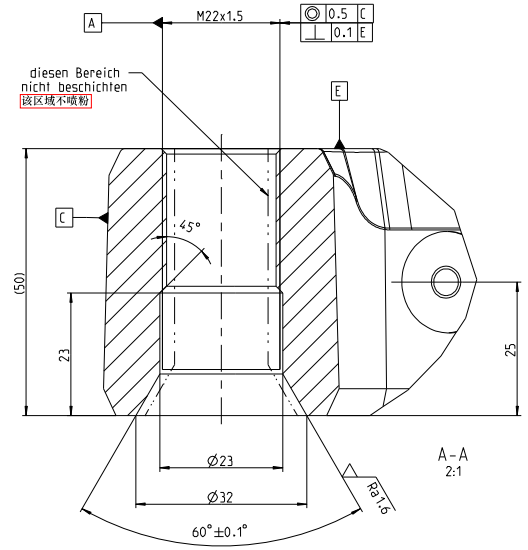

A-A
2:1

Nachweis der Werkstoffeigenschaften in Anlehnung an "99-015166 Gueteeigenschaften" mit Werkszeugnis 2.2 nach EN 10204 ueber:
- Festikgkeitswerte aus Zugversuch
- chemische Zusammensetzung

- 100% Sichtpruefung

- glasperlgestrahlt

Gussfreimasstoleranzen GTA 13/5 DIN1688

Scharfe Kanten zwischen Rohteil Bearbeitung entgratet

Pulverbeschichtet nach Richtlinie 99-051201
Innenbereich, Standard, graphitschwarz (RAL 9011), Seidenglanz

Restliche Masse nach 3D-Modell

Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK

Ra6.3 -0.1 -0.5 +1.2 +0.4

根据 "99-015166" 质量等级
标准EN10204提供2.2证书
证明材料属性
机械性能和化学成分
100%目测
玻璃珠喷丸
铸件未注公差GTA 13/5 DIN1688
在毛坯和机加工时都要去毛刺
喷粉根据99-051201
室内，标准，石墨黑RAL9011,丝光
未注尺寸根据3D
未注公差ISO2768-mK

offered material:A356

-	Tuerarm	342.1x187x100.5	EN-AC-43000 T6	1	11-077076	
POS	BENENNUNG	DIMENSION	WERKSTOFF	STK	ARTIKELNUMMER	

STATUS : Freigabe Serie	1.720 kg	Tuerarm	
Freigabe SI-BT : 00.00.00 .	1:2		
GEZEICHNET : 26.01.18 sbla	A1	C; Gussrohling rechts	
INDEXAENDERUNG : 23.03.20 pell		OMEGA V	
ERSATZ FUER :			

图号:CH_000470_D

INDEX	Blatt
D	1/1

Dok.1000559466