

# DEMOPLEXANETK\_C



*SOFTWARE DEMO C#  
Visual Studio 2005*

**INDICE**

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduzione .....</b>                                                      | <b>3</b>  |
| <b>Creazione cartella .....</b>                                                | <b>4</b>  |
| <b>Copia dei files del componente e realtiva licenza per lo sviluppo .....</b> | <b>4</b>  |
| <b>Registrazione del componente .....</b>                                      | <b>4</b>  |
| <b>Creazione del wrapper .....</b>                                             | <b>5</b>  |
| <b>Creazione di una nuova Windows Application C# .....</b>                     | <b>6</b>  |
| <b>Inserimento del componente alla barra degli strumenti.....</b>              | <b>7</b>  |
| <b>Inserimento di una istanza del componente nel progetto .....</b>            | <b>8</b>  |
| <b>Interfaccia utente dell'applicazione .....</b>                              | <b>9</b>  |
| <b>Gestori degli eventi.....</b>                                               | <b>10</b> |
| <b>Esecuzione dell'applicazione.....</b>                                       | <b>11</b> |



### Introduzione

Il presente documento descrive passo per passo come realizzare un'applicazione in C# in ambiente Visual Studio 2005 che utilizza il componente ActiveX PlexaNetK (ver.1.5 o superiore) per collegarsi ad una periferica KP generica con indirizzo 1.0 mediante una interfaccia KE-D/E.



## Creazione cartella

Creare la cartella: C:\Documents and Settings\lorenzo\Documenti\Visual Studio 2005\Projects\DemoPlexaNetK\_C#

## Copia dei files del componente e relativa licenza per lo sviluppo

Copiare nella cartella i files (se non già presenti nel PC) PlexaNetKProj1.lic PlexaNetKProj1.ocx

## Registrazione del componente

Eseguire il comando per registrare il componente (se non già registrato sul PC)



Run-> regsvr32 "C:\Documents and Settings\lorenzo\Documenti\Visual Studio 2005\Projects\DemoPlexaNetK\_C#\PlexaNetKProj1.ocx"



**Creazione del wrapper**

Eseguire il comando per creazione del wrapper per il componente (se non già eseguita sul PC)

Run-> "C:\Programmi\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Bin\aximp C:\Documents and Settings\lorenzo\Documenti\Visual Studio 2005\Projects\DemoPlexaNetK\_C#\PlexaNetKProj1.ocx"

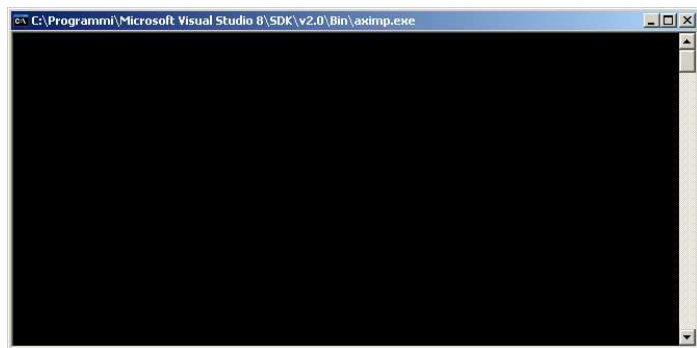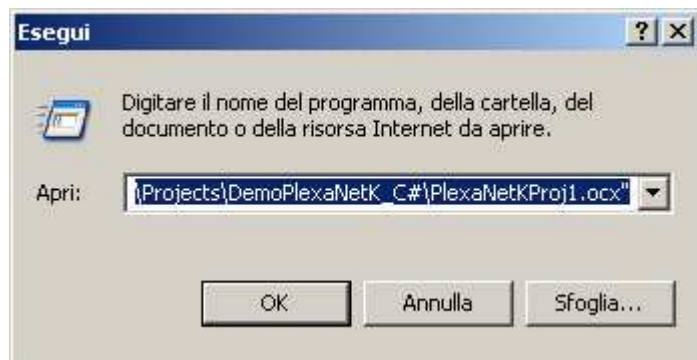


(chiudere questa finestra)

**Nota1:** al termine sono presenti in C:\Programmi\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Bin i files AxPlexaNetKProj1.dll, PlexaNetKProj1.dll


### Creazione di una nuova Windows Application C#

Posizionare la nuova applicazione nella cartella creata in precedenza

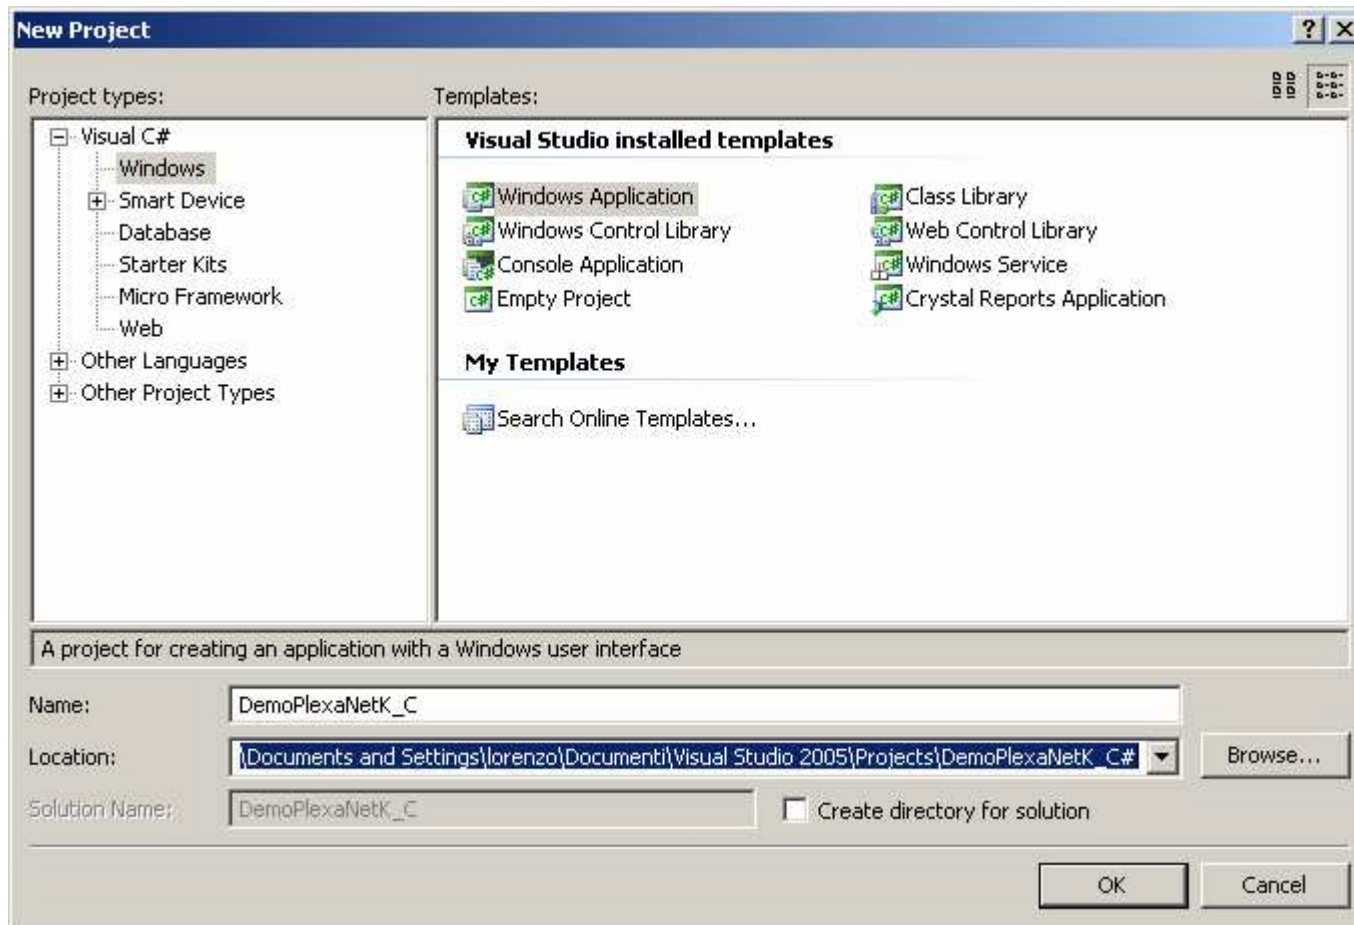


**Inserimento del componente alla barra degli strumenti**

Selezionare una sezione del ToolBox mediante -<right-click>-Chose Items...COM Components selezionare il componente PlexaNetKX

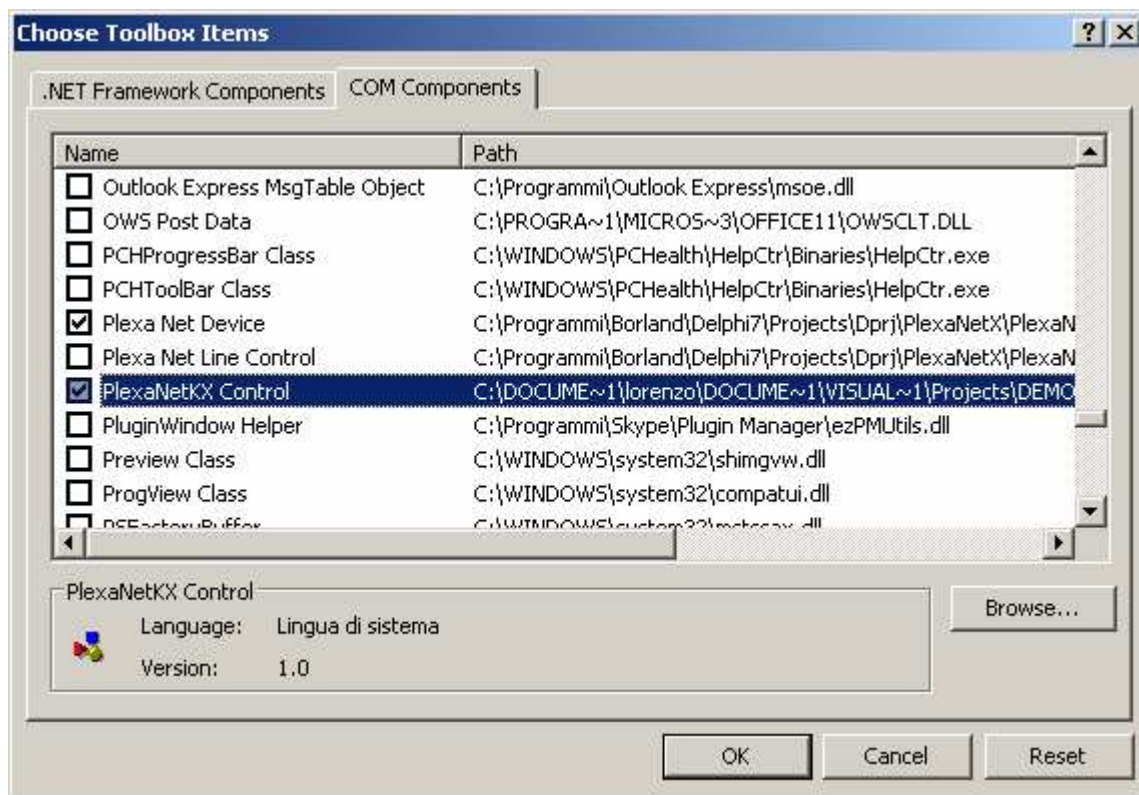

## Inserimento di una istanza del componente nel progetto


Trascinare dalla ToolBox il componente PlexaNetKX Control

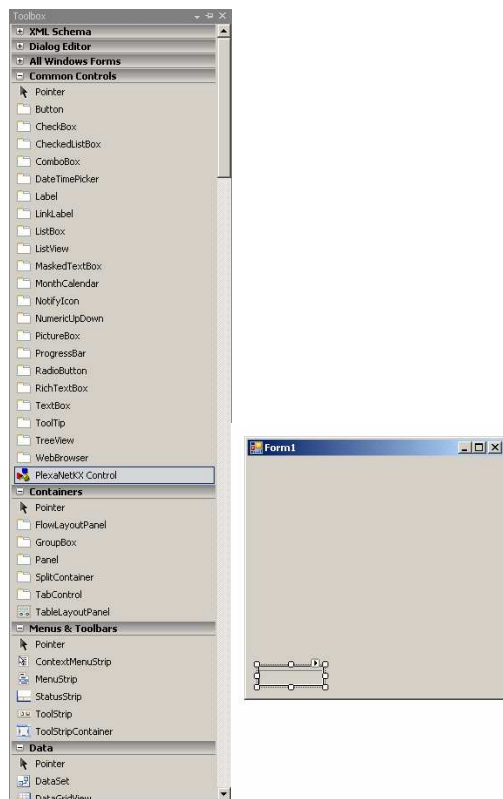



**Interfaccia utente dell'applicazione**

inserire un pulsante per la connessione (ad esempio specificando l'IP e connettendosi mediante KE-D/E), uno per l'attivazione del buzzer sulla periferica di indirizzo 1 ed un textBox per riportare il codice letto dalla periferica:

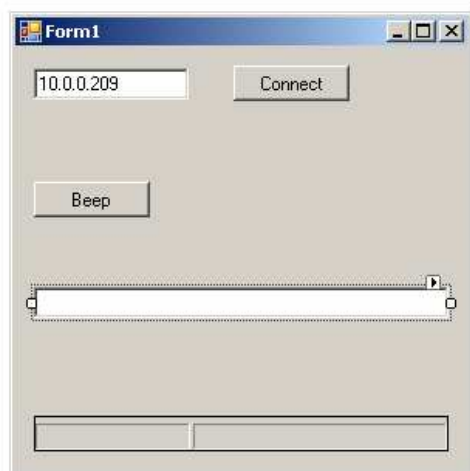

The screenshot shows a Windows-style window titled "Form1". Inside the window, there is a text box containing the IP address "10.0.0.209" and a button labeled "Connect". Below these, there is a button labeled "Beep". At the bottom of the window, there is a large, empty text box for displaying the code read from the peripheral. The window has a standard Windows XP-style title bar with minimize, maximize, and close buttons.

### Gestori degli eventi

**inserimento dei gestori di click e di gestione degli eventi provenienti dal componente: alla connessione si attiva il pulsante Beep, alla ricezione di un codice letto si mostra nel textBoxCodeEnter (vedi codice seguente).**

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace DemoPlexaNetK_C
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void buttonConnect_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            axPlexaNetKX1.Server = textBoxIP.Text;
            axPlexaNetKX1.Port = "";
            //axPlexaNetKX1.Server = "";
            //axPlexaNetKX1.Port = "COM1:";
            axPlexaNetKX1.AcknowledgedMode = true;
            axPlexaNetKX1.Connect();
        }

        private void axPlexaNetKX1_OnConnect(object sender, EventArgs e)
        {
            buttonBeep.Enabled = true;
        }

        private void buttonBeep_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            axPlexaNetKX1.UpdateLedsAndBuzzer(1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 5);
        }

        private void axPlexaNetKX1_OnCodeEnter(object sender, AxPlexaNetKProj1.IPlexaNetKXEvents_OnCodeEnterEvent e)
        {
            textBoxCodeEnter.Text = e.value;
        }
    }
}
```

**Esecuzione dell'applicazione**

premendo Connect si connette l'interfaccia e si attiva il pulsante Beep; premendo il pulsante si ottiene un beep di 500 millisec buzzer della periferica con Indirizzo principale NID=1; passando un badge/transponder sul lettore della periferica si aggiorna il contenuto del box.



**Nota2:** la parte visuale del componente in basso nella form puo` essere nascosta impostando la proprieta` Visible=false