

TurbiTech Suspended Solids & Turbidity Sensors

Fully automatic self-cleaning for reliable, low-maintenance operation



PRODUCT FEATURES



정확한 측정

- 적외선 광원을 사용하여 다양한 측정환경에 적용 가능
- 넓은 광학 표면과 측정 공간으로 자가 세정 사이클 사이의 오염 내성 극대화
- 측정 항목 : MLSS, TSS, 탁도



효율적인 유지 관리

- 잦은 유지보수가 필요한 기계식 세정 시스템
- 7300 Monitor에 의해 사용자 설정 주기로 자동 세정 가능




현장 맞춤 센서

- TurbiTech LS : 90도 광산란 방식 적용(최대 1,000FTU)
- TurbiTech LA : 폭기 시스템용으로 설계(최대 20,000FTU)
- TurbiTech HR : LA 모델보다 높은 농도 범위(최대 50,000FTU)

Application 완전 자동 자가 세정 시스템을 적용하여 뛰어난 신뢰성과 함께 운용 및 유지보수가 용이하여 안정적인 모니터링 지원

- 최종 방류수, 1차 유입수, 1차 침전 하수
- 활성 슬러지, 반송 활성 슬러지, 잉여 활성 슬러지
- 멤브레인 반응조
- 회분식 반응조

■ 견고한 세정 및 유지보수 설계

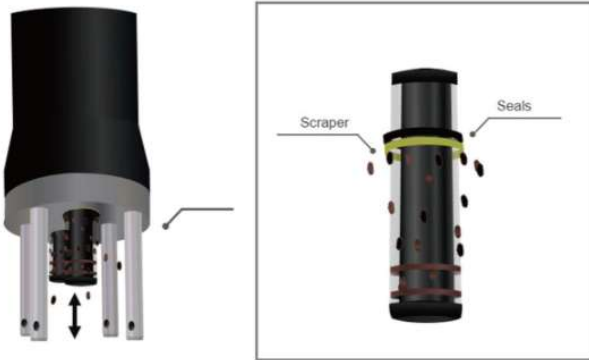

방사형 세정

TurbiTech의 독자적인 광학 세정 시스템은 광학부에 부착된 오염물을 Scraper를 이용하여 제거하고, 오염으로부터 광학부를 보호합니다.



오염 저항성

TurbiTech는 넓은 측정 공간 설계로 미세한 이물질이 측정 정확도에 미치는 영향을 최소화합니다.



사용자 친화적 유지보수

TurbiTech의 유지보수품은 손쉽게 직접 교체할 수 있도록 설계되었으며, 별도의 전문 기술 교육 없이 유지보수가 가능합니다.

■ SPECIFICATION

GENERAL TURBITECH SUSPENDED SOLIDS AND TURBIDITY SENSORS			
DIMENSIONS	470 x Ø80 mm (18.5 in x Ø3.1 in)	CABLE LENGTH	10 m (32.8 ft) standard, 100 m (328.1 ft) maximum
WEIGHT	2.2 kg (4.8 lbs) inc 10 m (32 ft) of cable	SERVICE REQUIREMENTS	Automatic Self Cleaning Seal Service every 3500 cleans (application dependent)
PROTECTION CLASS	IP68	INSTALLATION TYPE	Dip
ENCLOSURE MATERIAL	Black Acetal Co-Polymer	MOUNTING SHAFT	1 to 3 m (3.3 ft to 9.8 ft) in 1 m (3.3 ft) increments
CABLE ENTRIES	Integral Cable Gland	OPERATING TEMPERATURE	0 to +50°C (32°F to 122°F)
WETTED PARTS	Black Acetal, 316 Stainless Steel, Glass, Polyurethane, Nitrile	POWER SUPPLY	12VDC from Monitor
CABLE TYPE	4 core, 2 Twisted Pair, 9 mm O/D Polyurethane Coated	SENSOR OUTPUT	ModTech, RS485

STANDARD SENSORS	RANGE	ACCURACY	LIMIT OF DETECTION	MEASUREMENT PRINCIPLE	WAVELENGTH	PRESSURE RATING (DEPTH)
TurbiTech LS Sensor	0 - 100 FTU 0 - 500 FTU 0 - 1,000 FTU	±5% of measured value or ±0.5 FTU, whichever is greater ±5% of measured value or ±2.5 FTU, whichever is greater ±5% of measured value or ±5 FTU, whichever is greater	0.5 FTU 2.5 FTU 5 FTU	90° Light Scatter	860 nm Infrared	1 Bar or 14.5 psi
TurbiTech LA Sensor	0 - 20,000 mg/l	±5% of measured value or 100 mg/l, whichever is greater	100 mg/l	Light Attenuation	860 nm Infrared	1 Bar or 14.5 psi
TurbiTech HR Sensor	0 - 50,000 mg/l	±5% of measured value or 250 mg/l, whichever is greater	250 mg/l	Light Attenuation	860 nm Infrared	1 Bar or 14.5 psi

