


ЕРВЛ.468741.003

EPB#468741.003CB

2

1

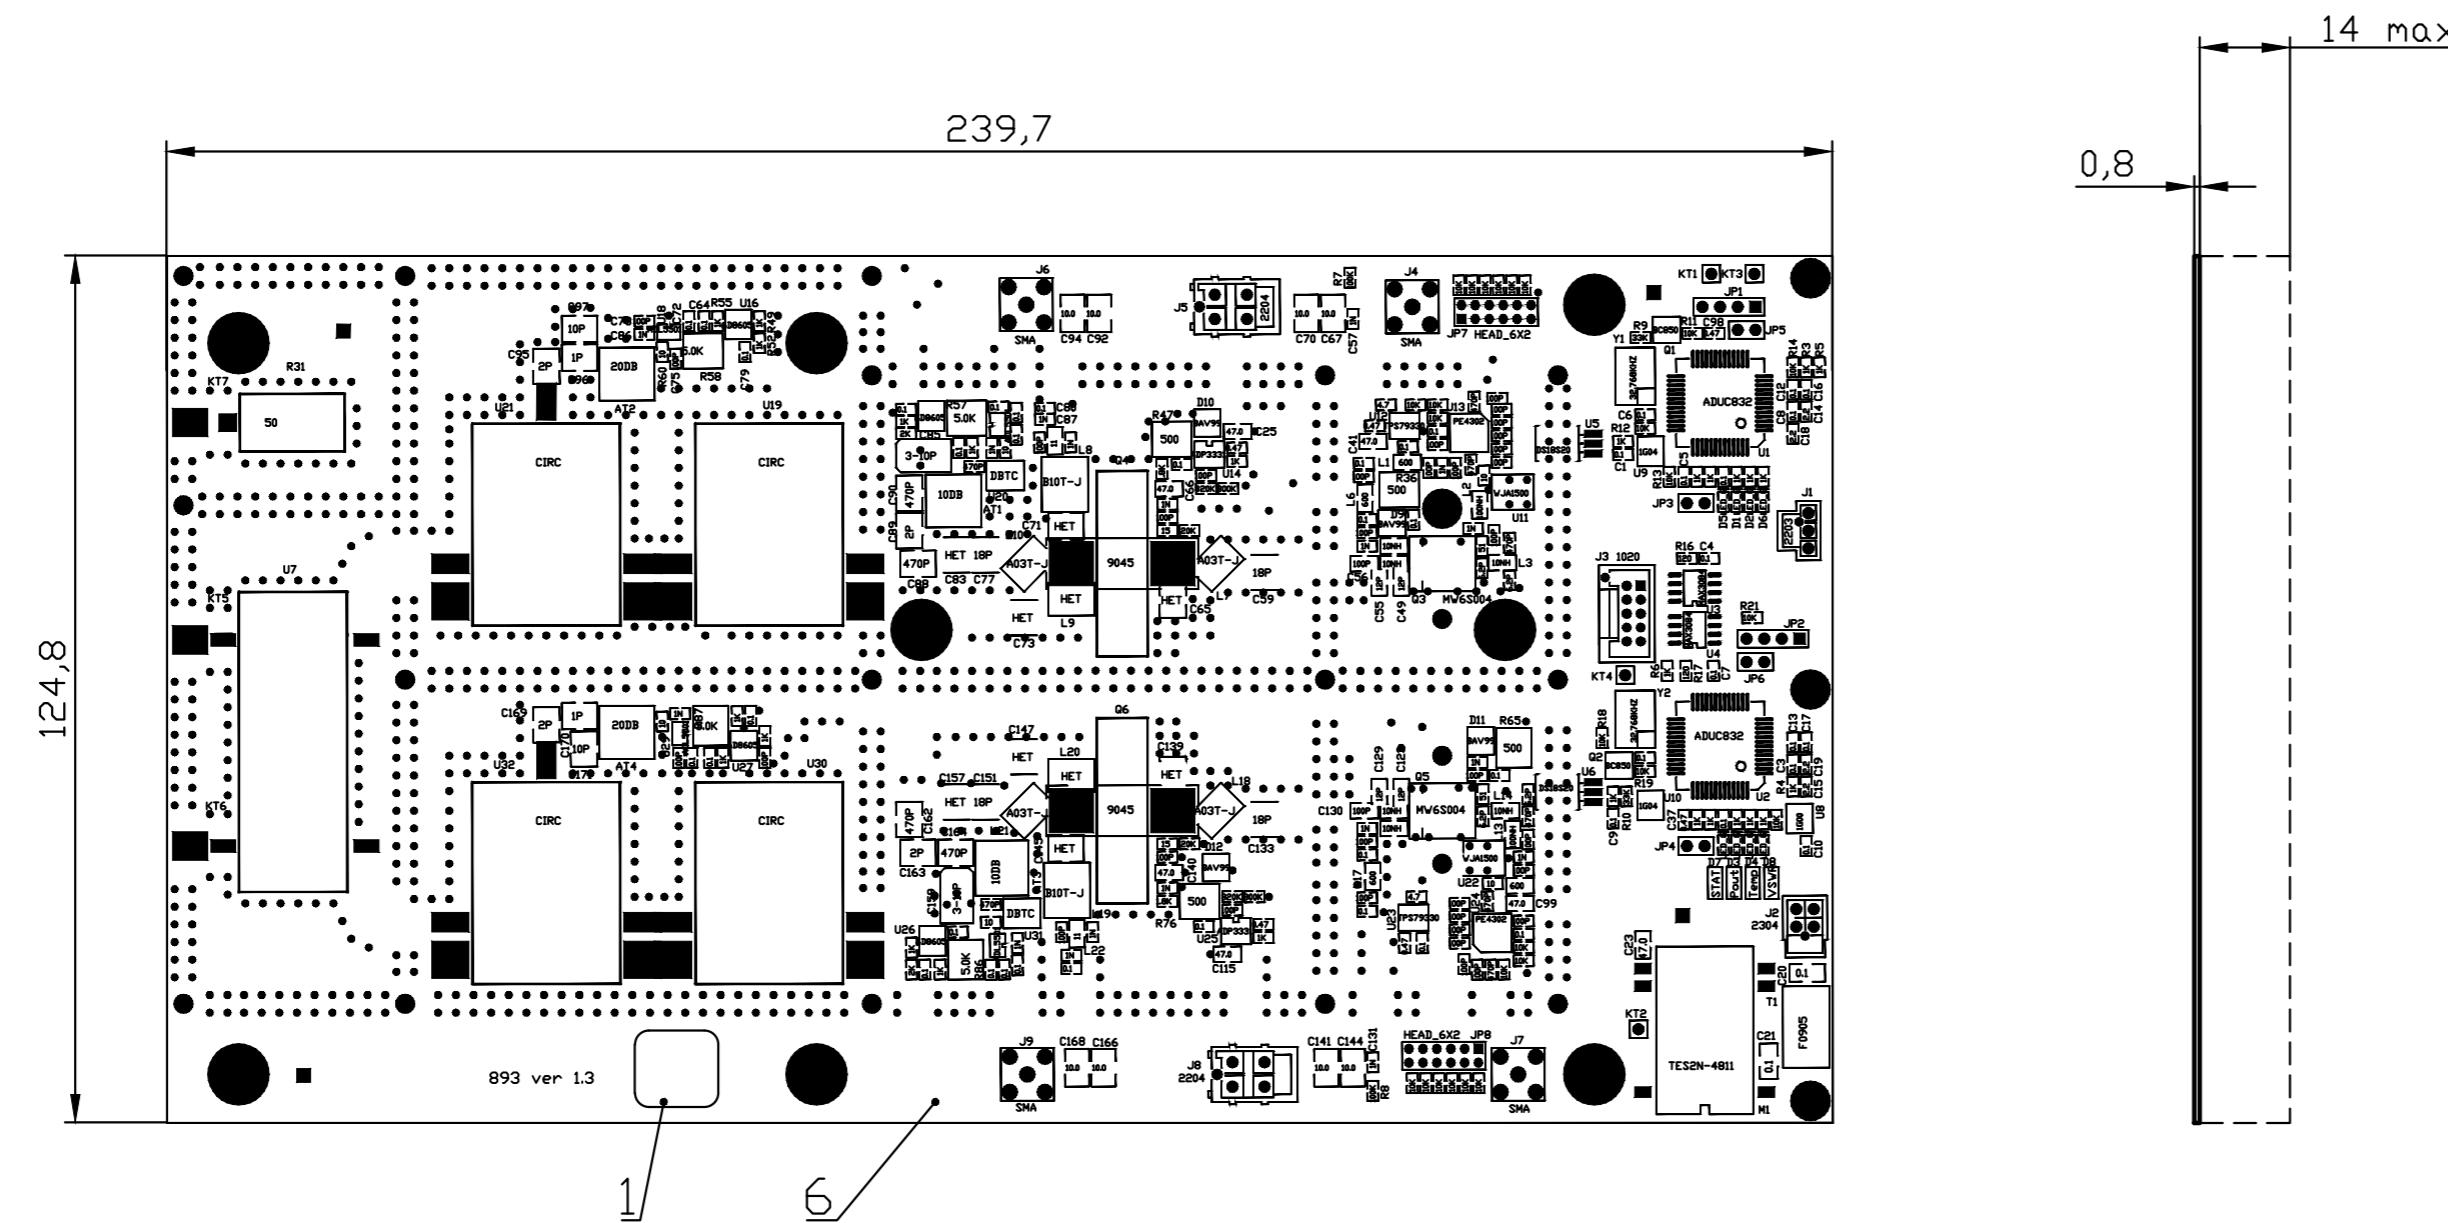

1. Размеры для справок.
 2. Электрический монтаж выполнять согласно схеме электрической принципиальной ЕРВЛ.468741.003Э3 и перечню элементов ЕРВЛ.468741.003ПЭ3.
 3. Пайть. ПОС 61 ГОСТ 21930–76
 4. Элементы, указанные в ЕРВЛ.468741.003ПЭ3 для установки в Блоке УМС ЕРВЛ.468741.010, не устанавливать.
 5. Монтаж элементов выполнять в соответствии с требованиями стандарта IPC–A–6100.
 6. Для пайки применять пасты с флюсами, не требующими отмычки.
 7. Покрыть полиуретановым покрытием HumiSeal 1a33 после сборки в соответствии Protect Module 893[5].dwg.
 8. Полиуретановое покрытие HumiSeal 1a33 допускается заменить на HumiSeal 1H2O UR5.
 9. Позиционные обозначения элементов соответствуют схеме электрической принципиальной ЕРВЛ.468741.003Э3.
 10. Этикетку поз.1 установить в зоне, свободной от элементов после нанесения полиуретанового покрытия.
 11. Остальные ТТ – по ОСТ 4Г.070.015.