


Перв. примен.
EKRМ 46724901

Справк. №

EKBM758721016

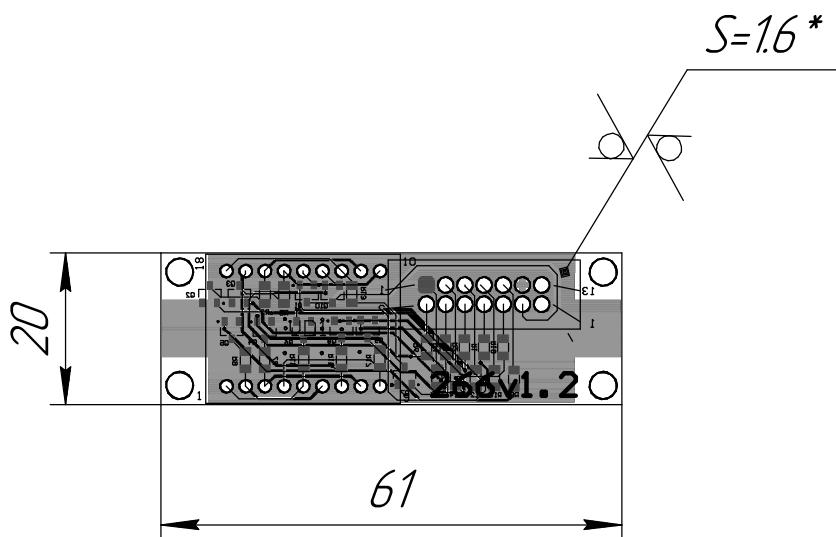

1. *Размер для справок.
 2. Для изготовления платы использовать файлы, входящие в *EMI_2(266).zip*.
 3. Плата должна соответствовать требованиям ГОСТ 23752-79, группа жесткости - 2, класс точности - 4 по ГОСТ 23751-86.
 4. Паяльную маску выполнять по меди.
 5. Покрытие открытых монтажных площадок и монтажных отверстий - ПОС-63.
 6. Шероховатость обработки контура не нормировать.
 7. Остальные ТТ по ОСТ4 Г0.070.014.

					ЕКВМ.758721.016			
Инд. № подл.					Лист	Масса	Масштаб	
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.				Дата
	Разраб.	Артемов						
	Проб.	Арзаняев						
	Т.контр.	Руханов						
	И.контр.							
Утв.	Ивлев							
Плата печатная 266				0,			1:1	
Текстолит фольгируемый FR-4 16 35/35				Лист	Листов	1		