

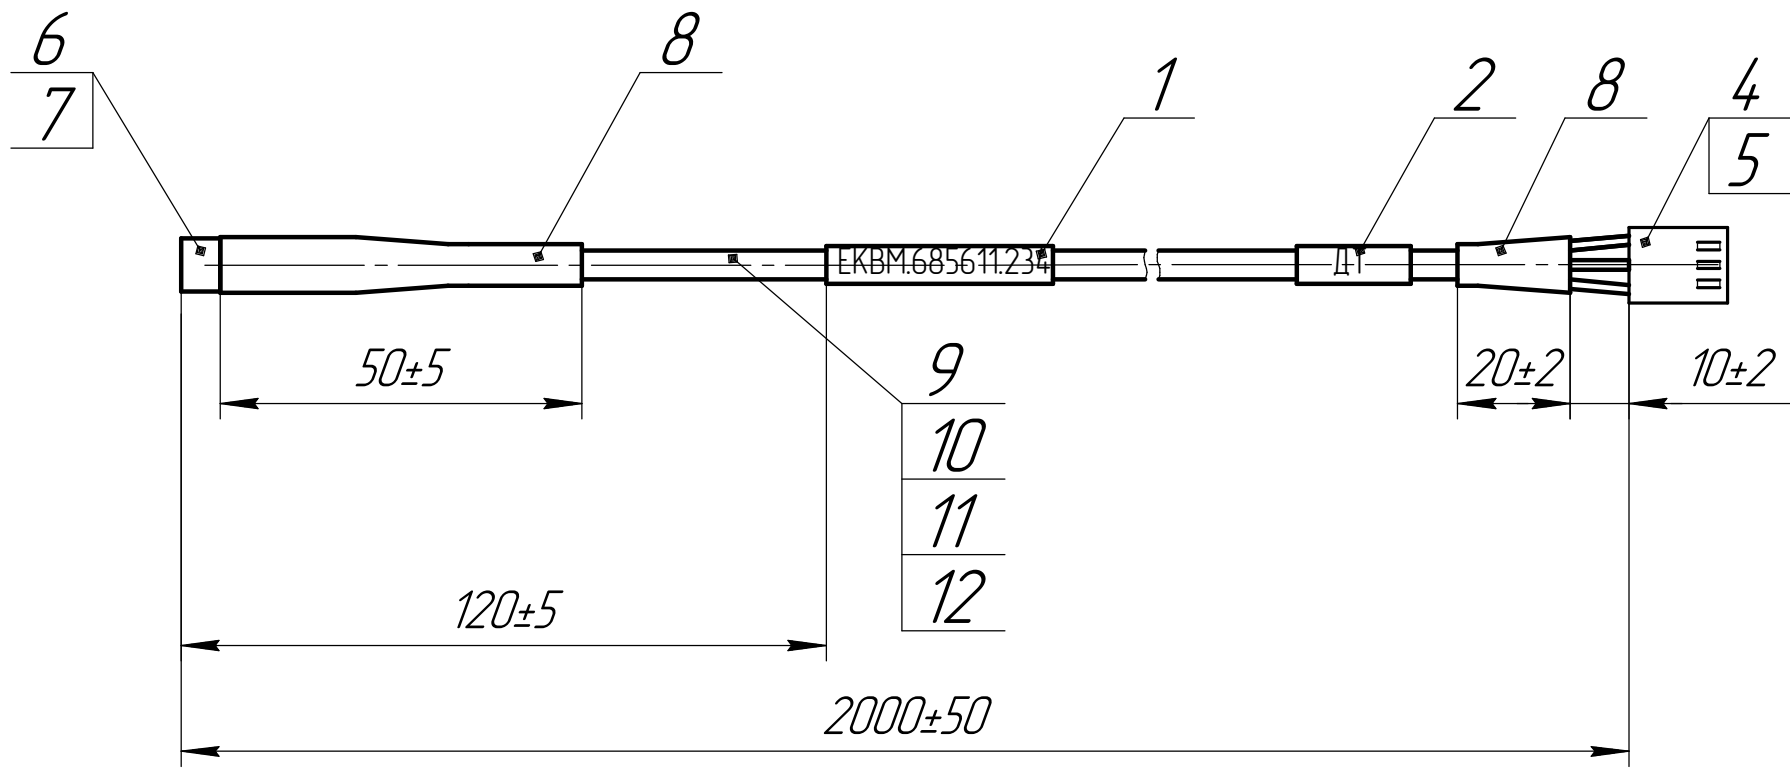


Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.
ЕКВМ.685611.234						

ЕКВМ.685611.234СБ



Разъем SMR-03V
вид со стороны монтажа

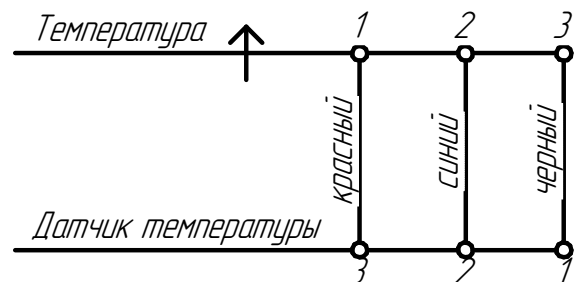

Датчик Dallas DS18B20
вид со стороны монтажа



1. Монтаж кабеля производить согласно схеме соединений.
2. Технические требования к конструкции разделки провода по ГОСТ 23587-96 вариант 1.1.
3. Провода к контактам датчика поз. 6 паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76. Поверх места пайки надеть и термоусадить трубки поз. 7 длиной 10±2мм.
4. Обжать специнструментом.
5. Маркировать десятичный номер кабеля на этикетке поз. 1.
6. Маркировать адрес разъема поз. 4 на этикетке поз. 2.
7. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

ЕКВМ.685611.234СБ					Кабель с датчиком Сборочный чертеж		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Новопокровский				01		1:1
Пров.	Мерзликин				Лист	Листов	1
Т.контр.	Руханов						
Н.контр.							
Утв.	Ивлев						