
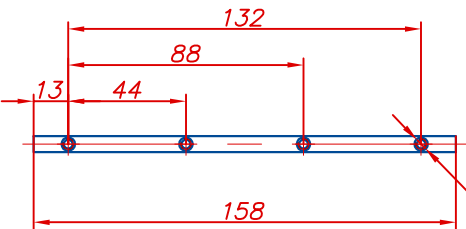


M4x12-14/0,5x45°
6 отб.

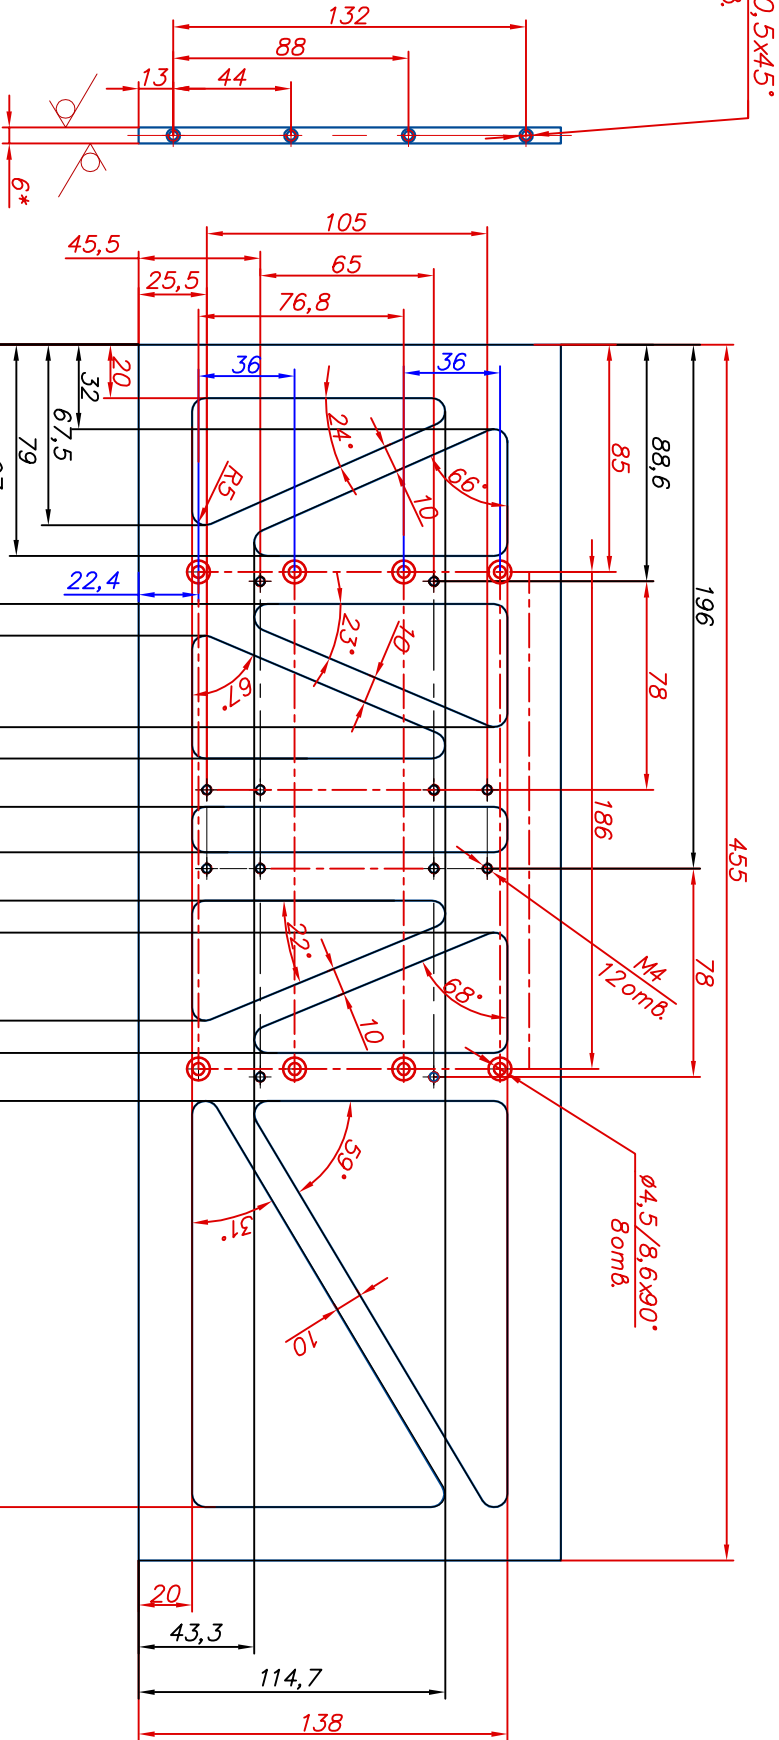


M4x10-12/0,5x45°
4 отб.

1. *Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения размеров Н12, н12, ±IT12/2.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров между осями базового отверстия и любого другого ±0,2мм.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров между базовой плоскостью и осью любого отверстия ±0,2мм.
5. Неуказанные радиусы скругления R=5мм.
6. Покрытие: Ан.Окс.нб.
7. При изготовлении использовать 3d-модель ЕРВЛ.741128.008_Стенка каркаса изм.3[3].STEP для справки.
8. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.014.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Справочный №	Перв. примен.
	ЕРВЛ.301243.001

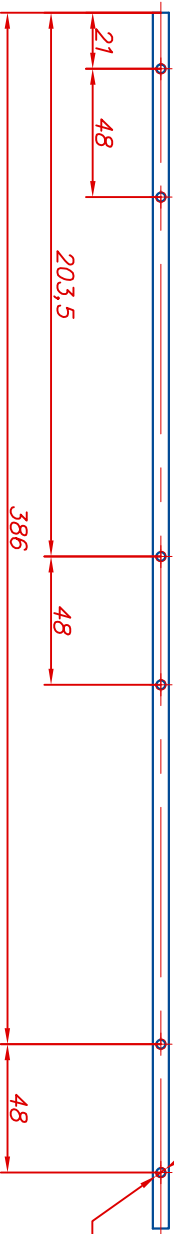

M4x10-12
6 отб.

3	ЕКВМ19-187	Типов
2	ЕКВМ19-048	Типов
1	ЕКВМ18-079	Типов
Изм.	Лист № документа	Подпись Дата
Разработ.	Муромшина	
Проект.	Типов	
Т.контр.	Рухонев	
Н.контр.		
Умб	Сергейский	

ЕРВЛ.741128.008			
Стенка каркаса			
Лист	Дтв.Т 6,0	Масса	Масштаб
ГОСТ 21631-76			
01			1:2
Лист			Листов 1