



Pic & Arc PENDANT LAMP

Hand-Made, Higt-Tech | Unique and classic atthe same time





Peak & Arco PENDANT LAMP

Hand -Made, Higt-Tech | Unique and classic atthe same time

Technical Details

Material	Solid Hardwood, Aluminium, Opal Acrylic, Integral LED Lighting
Размер	822w x 82h (мм)
Мощность	24 Ватт
Световой поток	2750 lm
Цветовая температура	4000 K
Напряжение питания	110V - 240V
Цветовая температура	4000 K
Длина подвес	1,5 м
Место использования	внутри помещения
Степень пылевлагозащиты	IP20
Диапазон температур	-20 ... +40 °C
Вес	2,5 кг
Warranty	5 Years

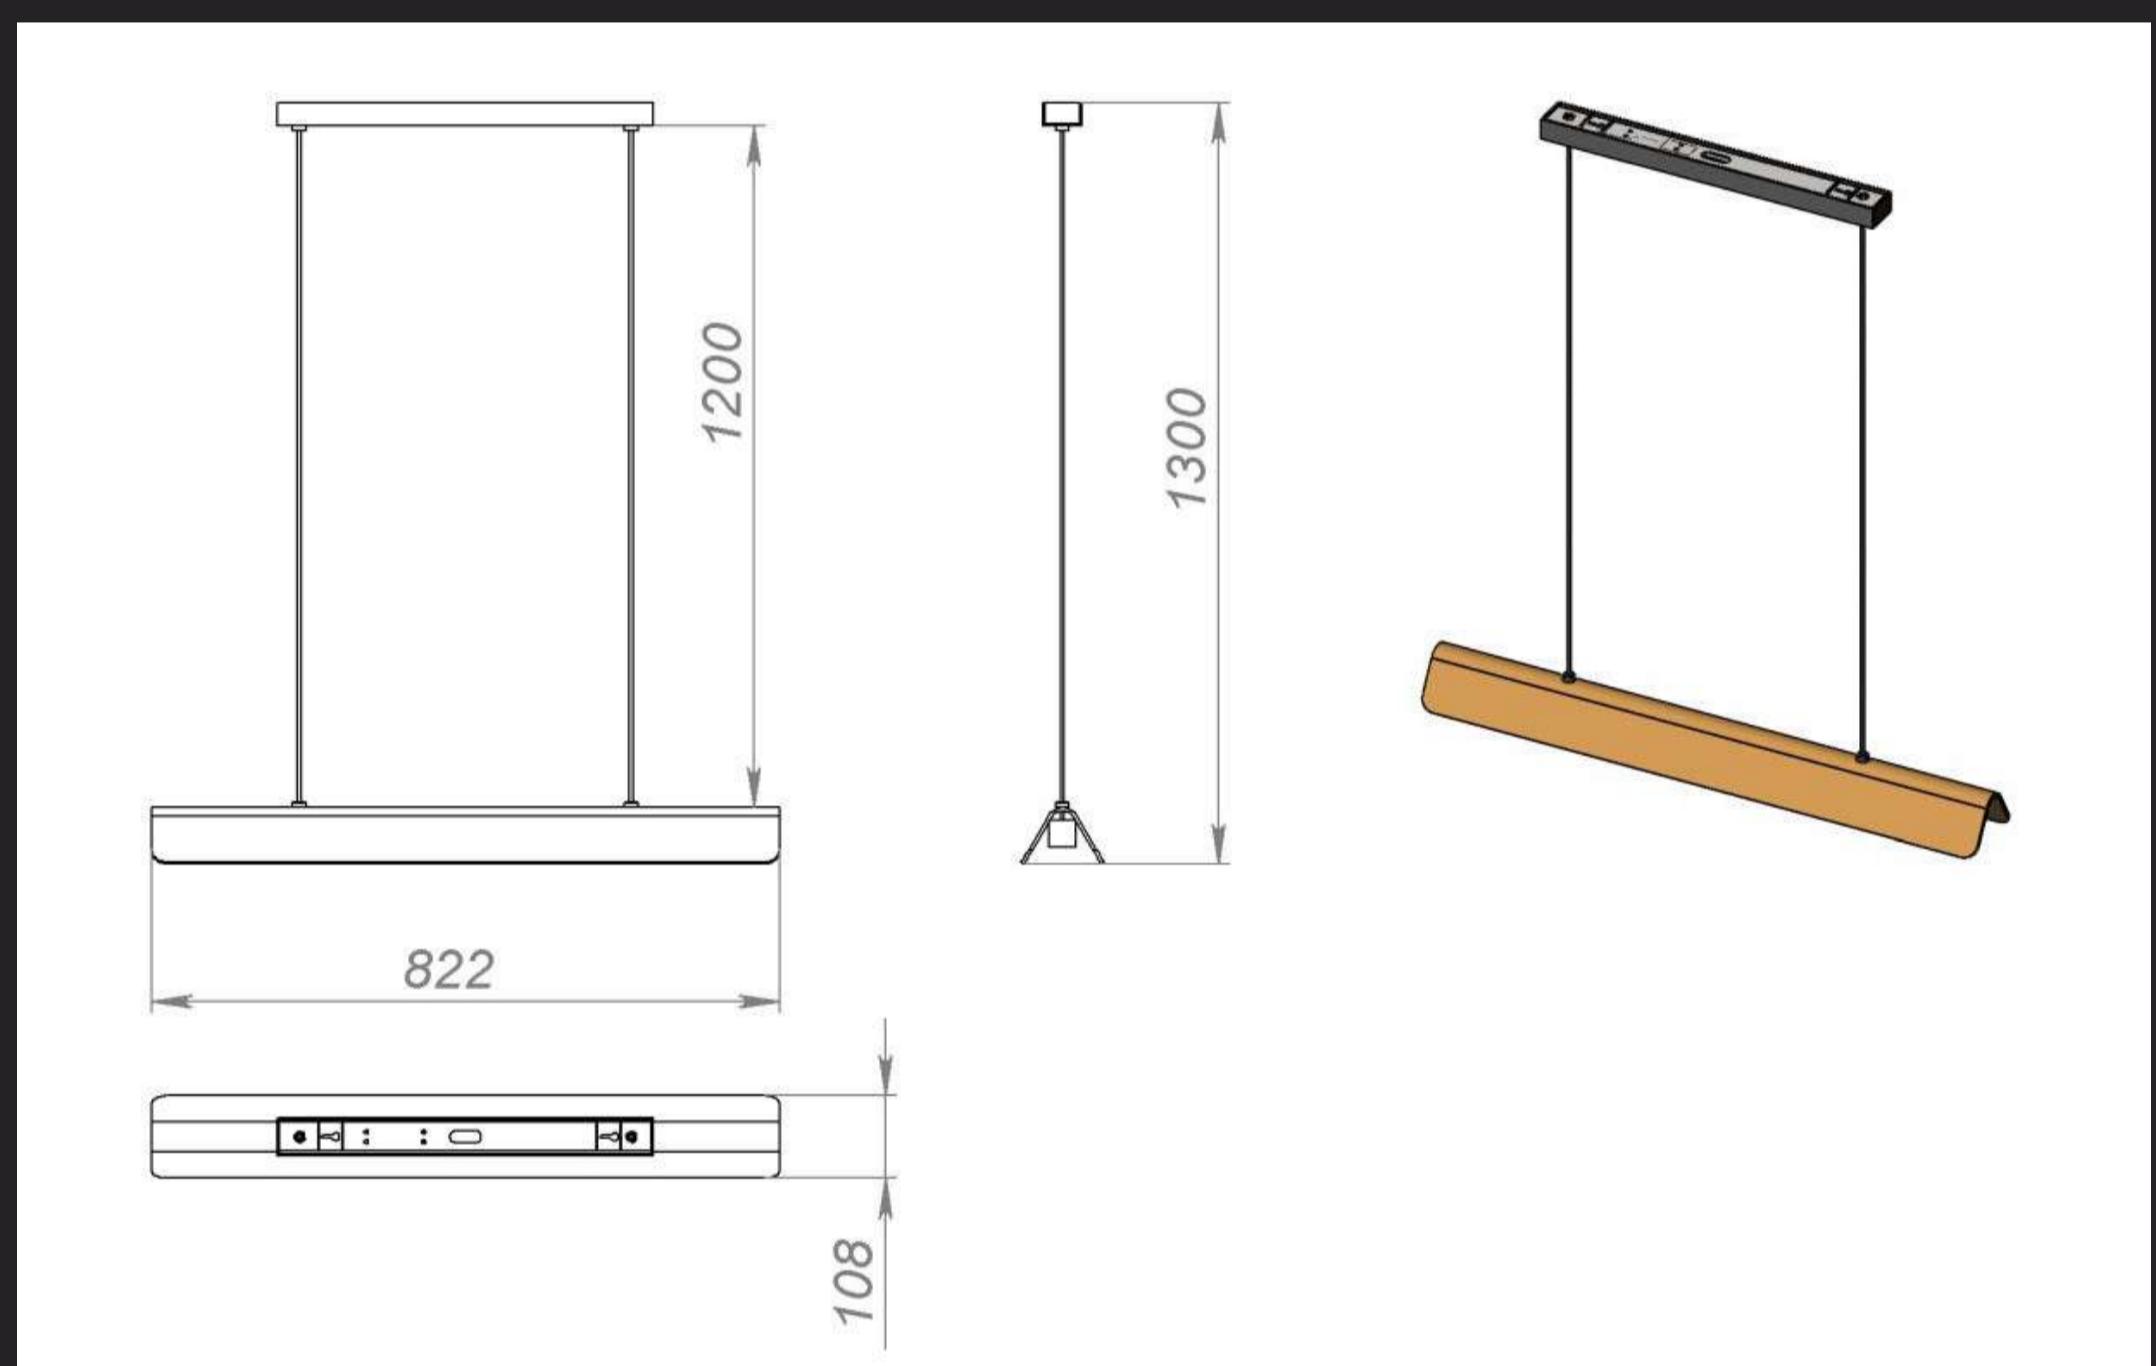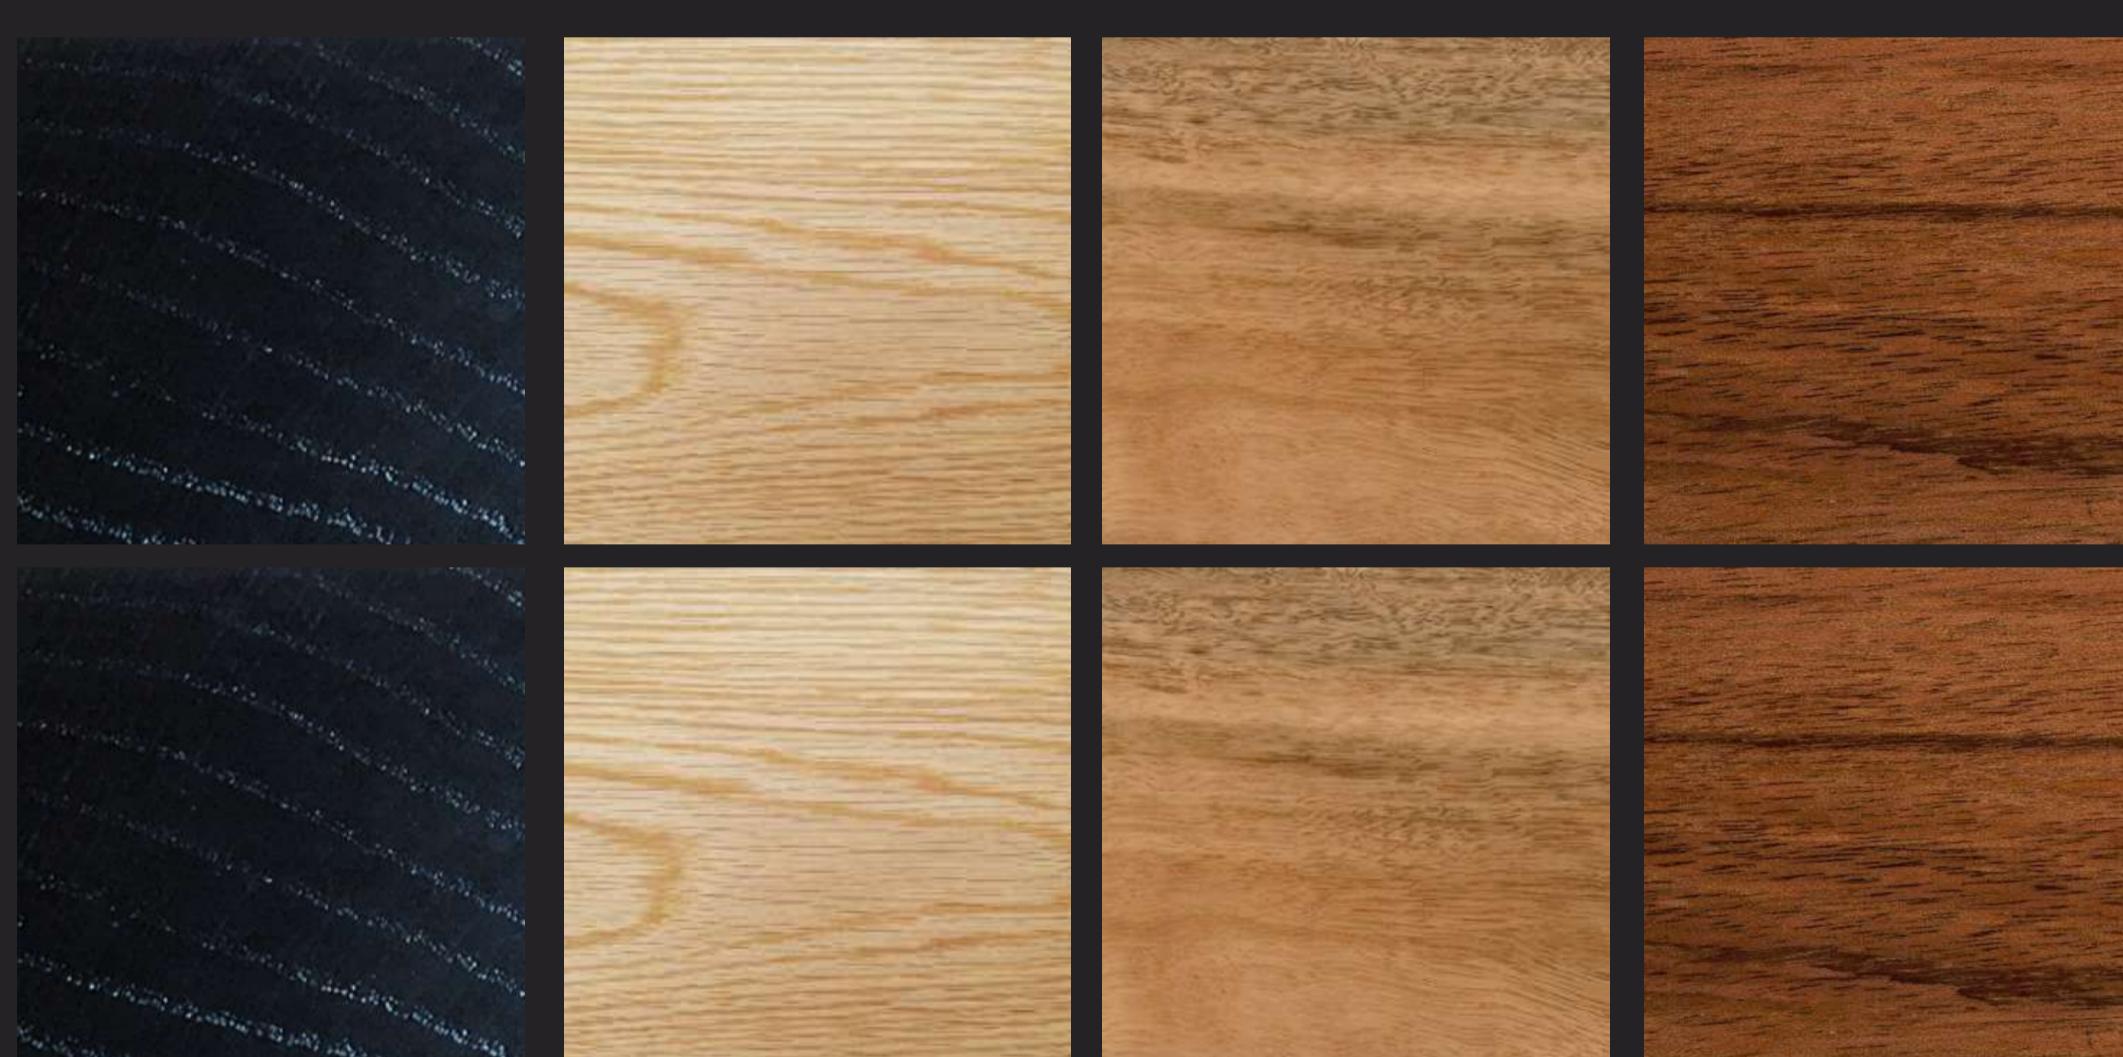

Алюминиевый профиль с естественным обдувом исключает перегрев светодиодного модуля, продлевая срок его службы до 50 000 часов.

Мы используем светодиодные модули Samsung: энергоэффективные, одинаковые по цветовой температуре и яркости.

Надежный блок питания с широким диапазоном входных напряжений 110-240 В.

Рассеиватель из немецкого оргстекла OPAL 063 распределяет свет без бликов, делая его безопасным и комфортным для глаз.

Деревянная часть светильника сформована и стабилизирована в вакуумном прессе, поэтому – деформация от нагревания или влаги исключена.

Специально разработанный крепеж упрощает монтаж. Быстро и правильно установить лампу получится даже у того, кто вешает светильник в первый раз.

Деревянная часть защищена натуральным маслом "Osmo" от нагревания и влаги. Светильник не изменит цвет и форму со временем, его легко очистить.

При создания светильника использованы только натуральные материалы: дерево, алюминий и масло с твердым воском. Сделано с заботой о природе, безопасно для allerгиков




Быстроустановленный блок питания позволяет быстро и без дополнительных затрат инсталлировать светильник

Алюминиевый профиль покрыт матовой краской: она устранила световые блики, светильник смотрится благородно.

Подвесной светильник можно установить на потолочную планку или на трек-систему

Technical Details

Material	Solid Hardwood, Integral LED Lighting
Размер	1022w x 82h (мм)
Мощность	36 Ватт
Напряжение питания	110V – 240V
Световой поток	3250 lm
CRI	90
Цветовая температура	4000 K
Длина подвес	1,5 м
Место использования	внутри помещения
Степень пылевлагозащиты	IP20
Диапазон температур	-20 ... +40 °C
Вес	2,5 кг
Warranty	5 Years

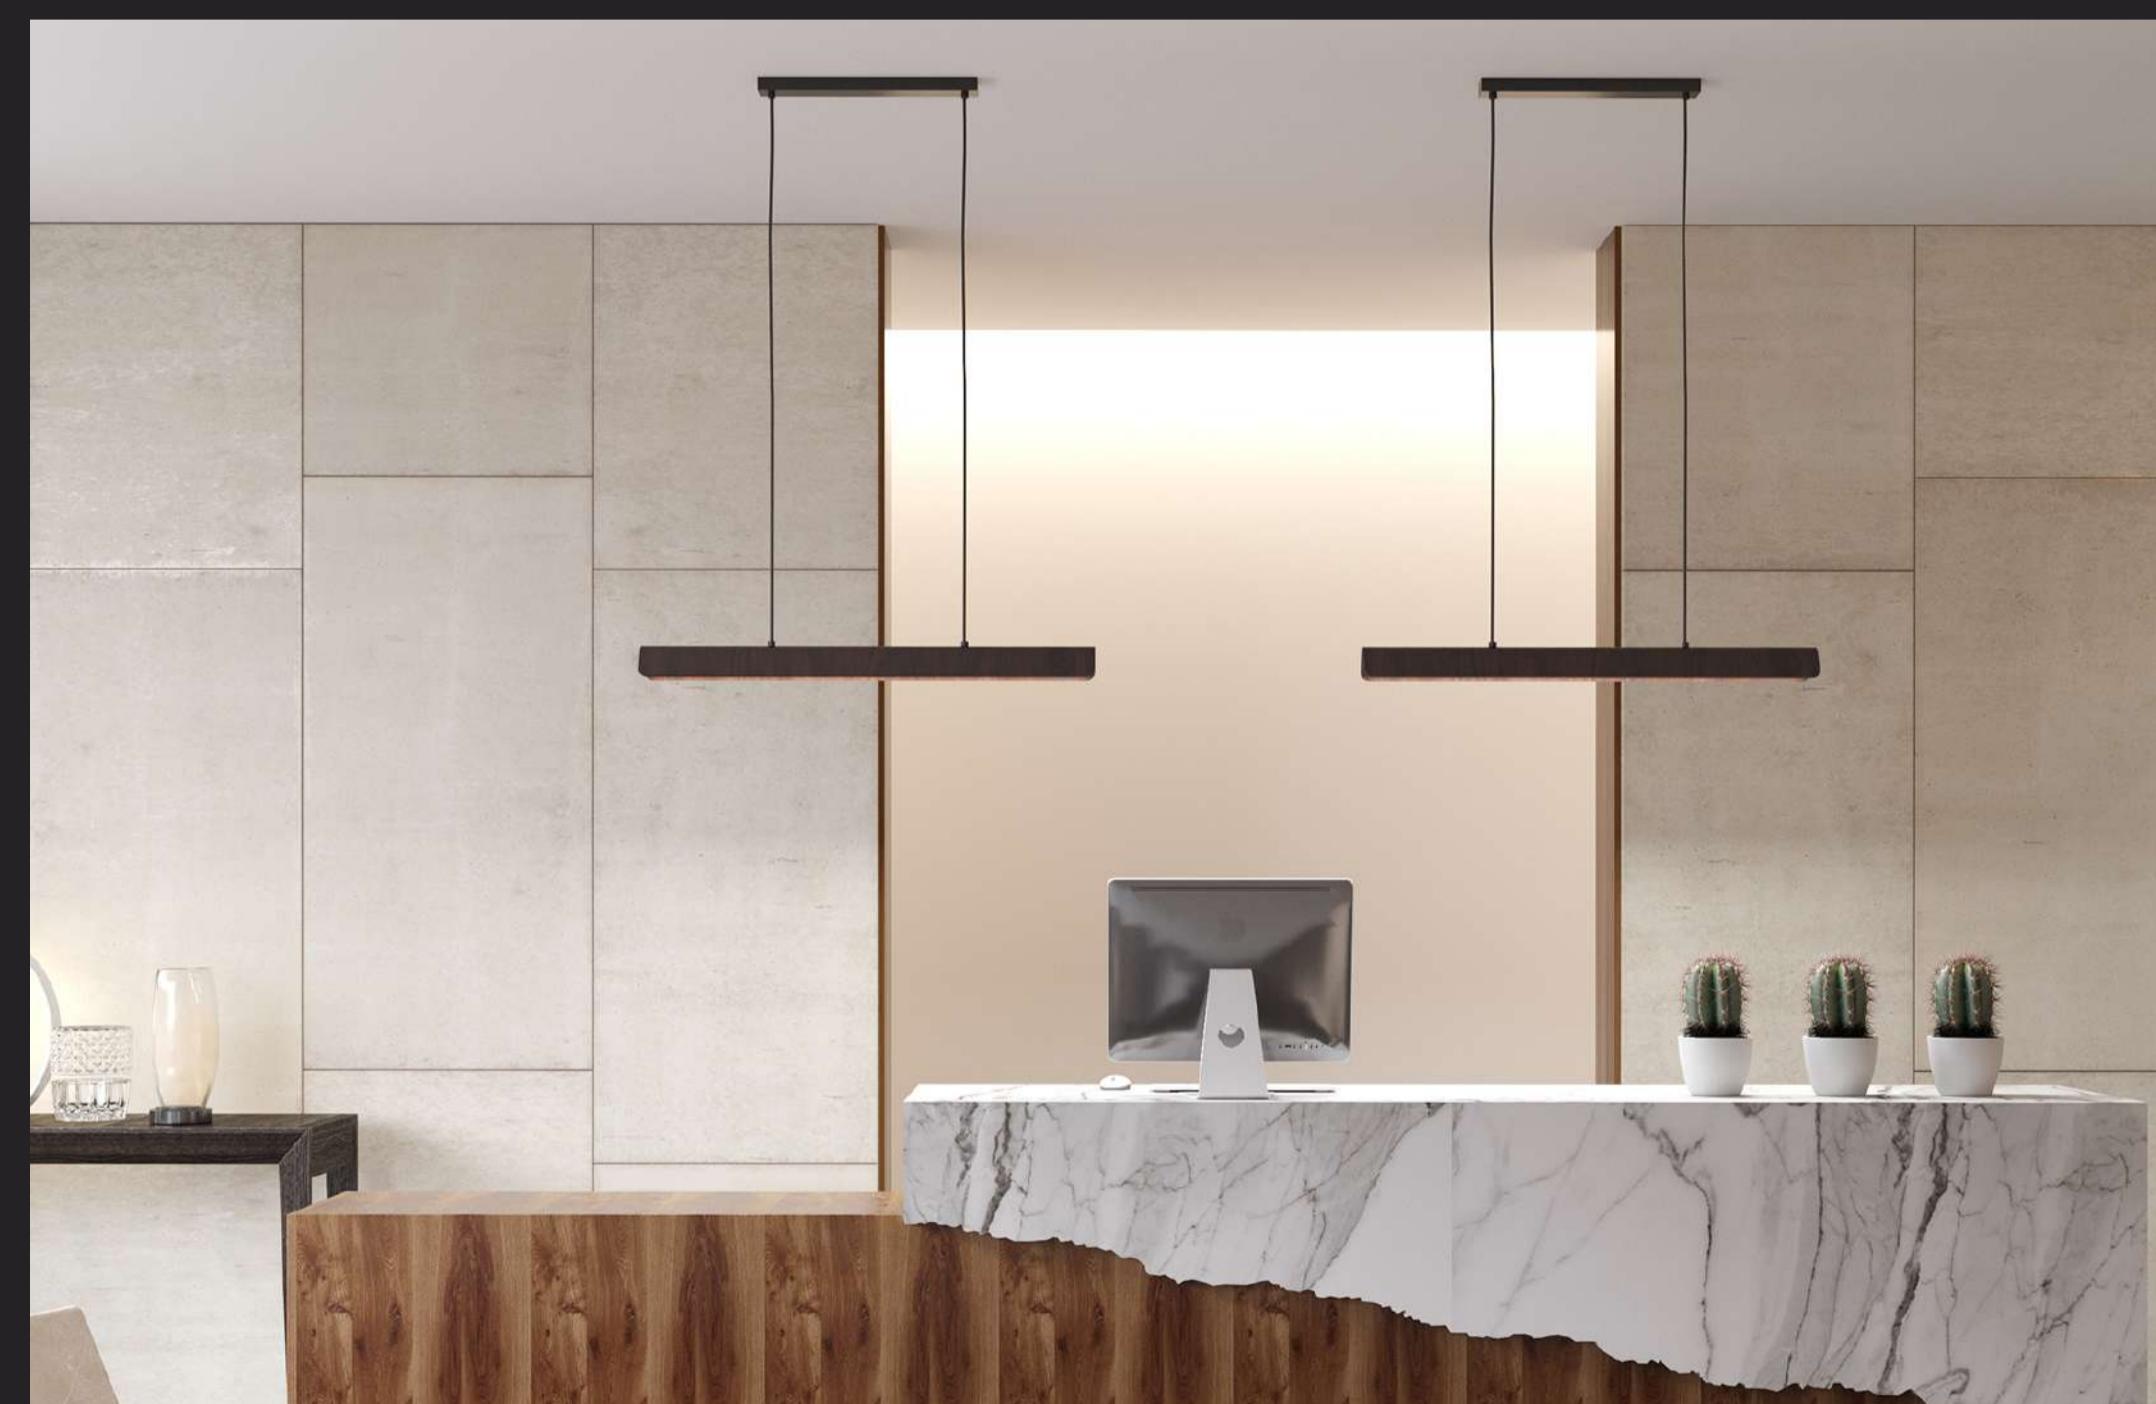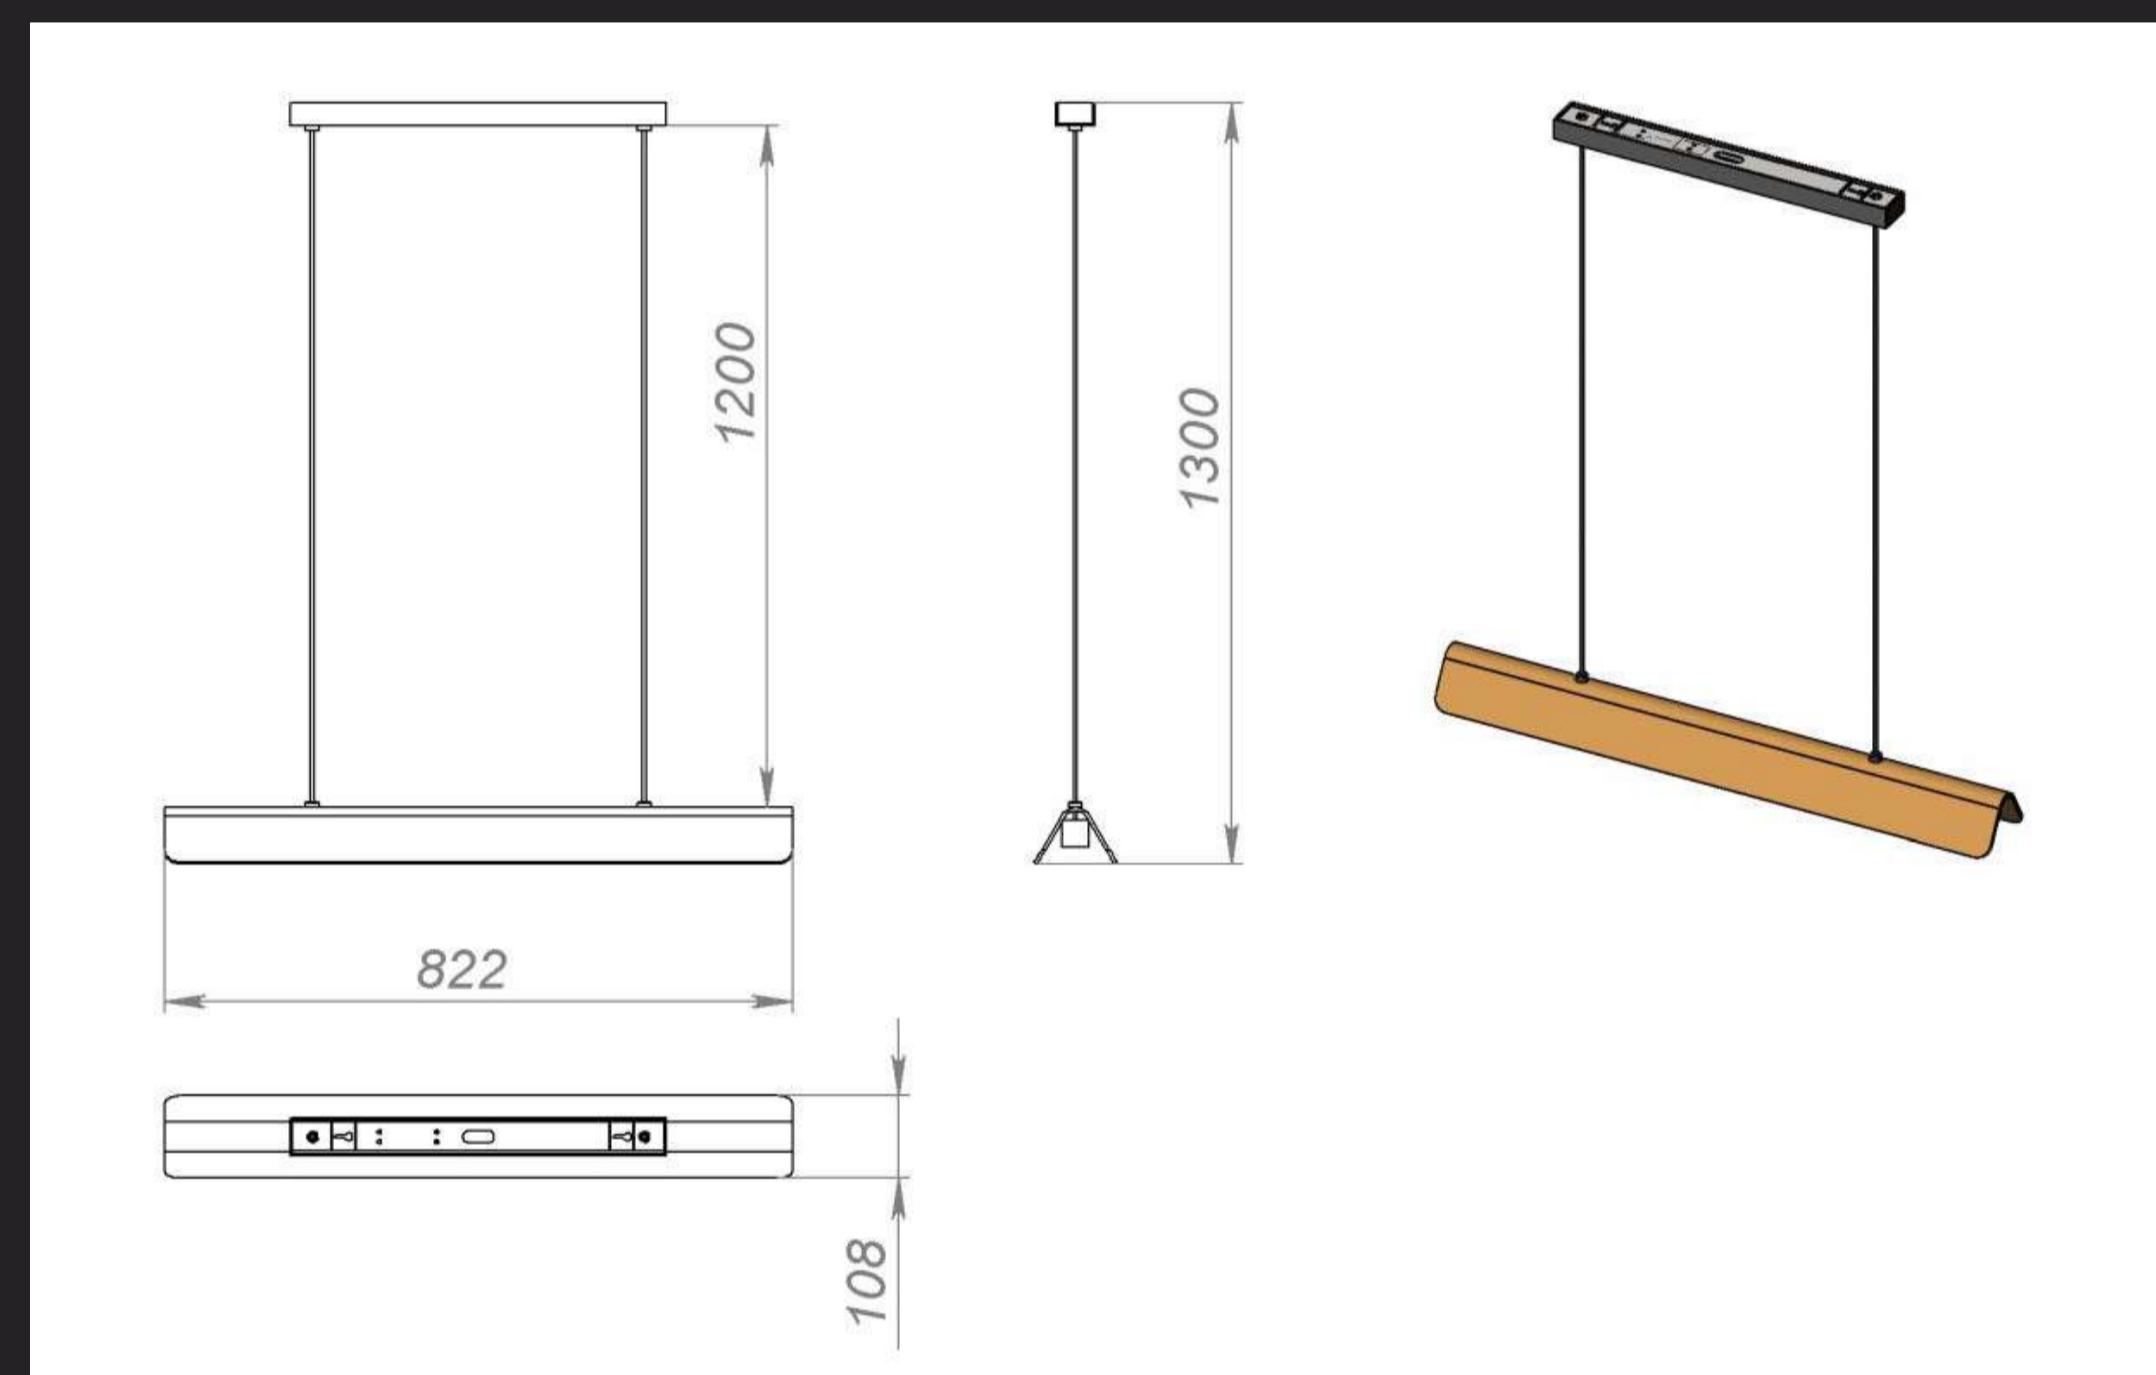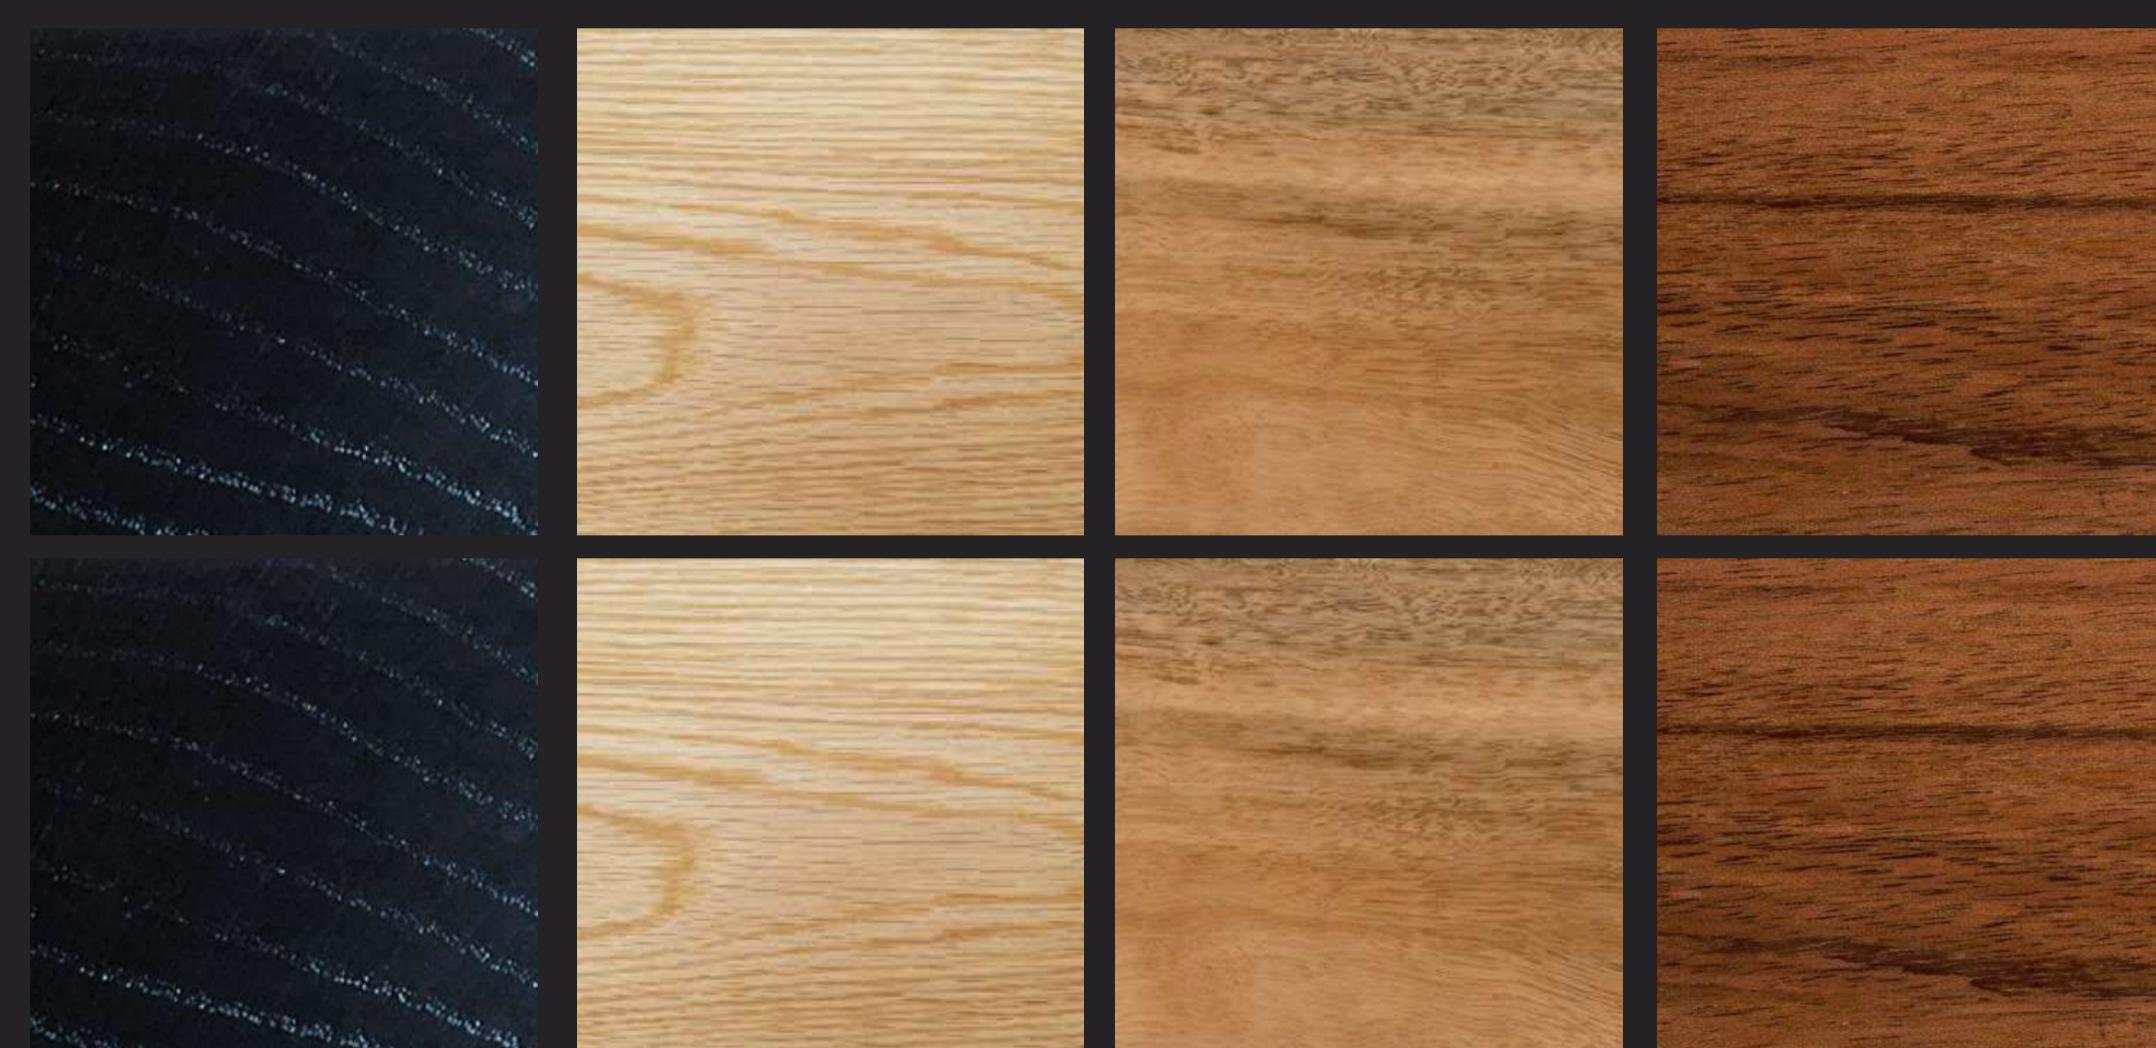

Алюминиевый профиль с естественным обдувом исключает перегрев светодиодного модуля, продлевая срок его службы до 50 000 часов.

Мы используем светодиодные модули Samsung: энергоэффективные, одинаковые по цветовой температуре и яркости.

Надежный блок питания с широким диапазоном входных напряжений 110–240 В.

Рассеиватель из немецкого оргстекла OPAL 063 распределяет свет без бликов, делая его безопасным и комфортным для глаз.

Деревянная часть светильника сформована и стабилизирована в вакуумном прессе, поэтому — деформация от нагревания или влаги исключена.

Специально разработанный крепеж упрощает монтаж. Быстро и правильно установить лампу получится даже у того, кто вешает светильник в первый раз.

Деревянная часть защищена натуральным маслом "Osmo" от нагревания и влаги. Светильник не изменит цвет и форму со временем, его легко очищать.

При создании светильника использованы только натуральные материалы: дерево, алюминий и масло с твердым воском. Сделано с заботой о природе, безопасно для allerгиков



Быстроенный блок питания позволяет быстро и без дополнительных затрат инсталлировать светильник

Алюминиевый профиль покрыт матовой краской: она устраниет световые блики, светильник смотрится благородно.

Подвесной светильник можно установить на потолочную планку или на трек-систему

Technical Details

Material	Solid Hardwood, Aluminium, Opal Acrylic, Integral LED Lighting
Размер	822w x 89h (мм)
Мощность	24 Ватт
Световой поток	2750 lm
Цветовая температура	4000 K
Напряжение питания	110V - 240V
Цветовая температура	4000 K
Длина подвес	1,5 м
Место использования	внутри помещения
Степень пылевлагозащиты	IP20
Диапазон температур	-20 ... +40 °C
Вес	2,5 кг
Warranty	5 Years

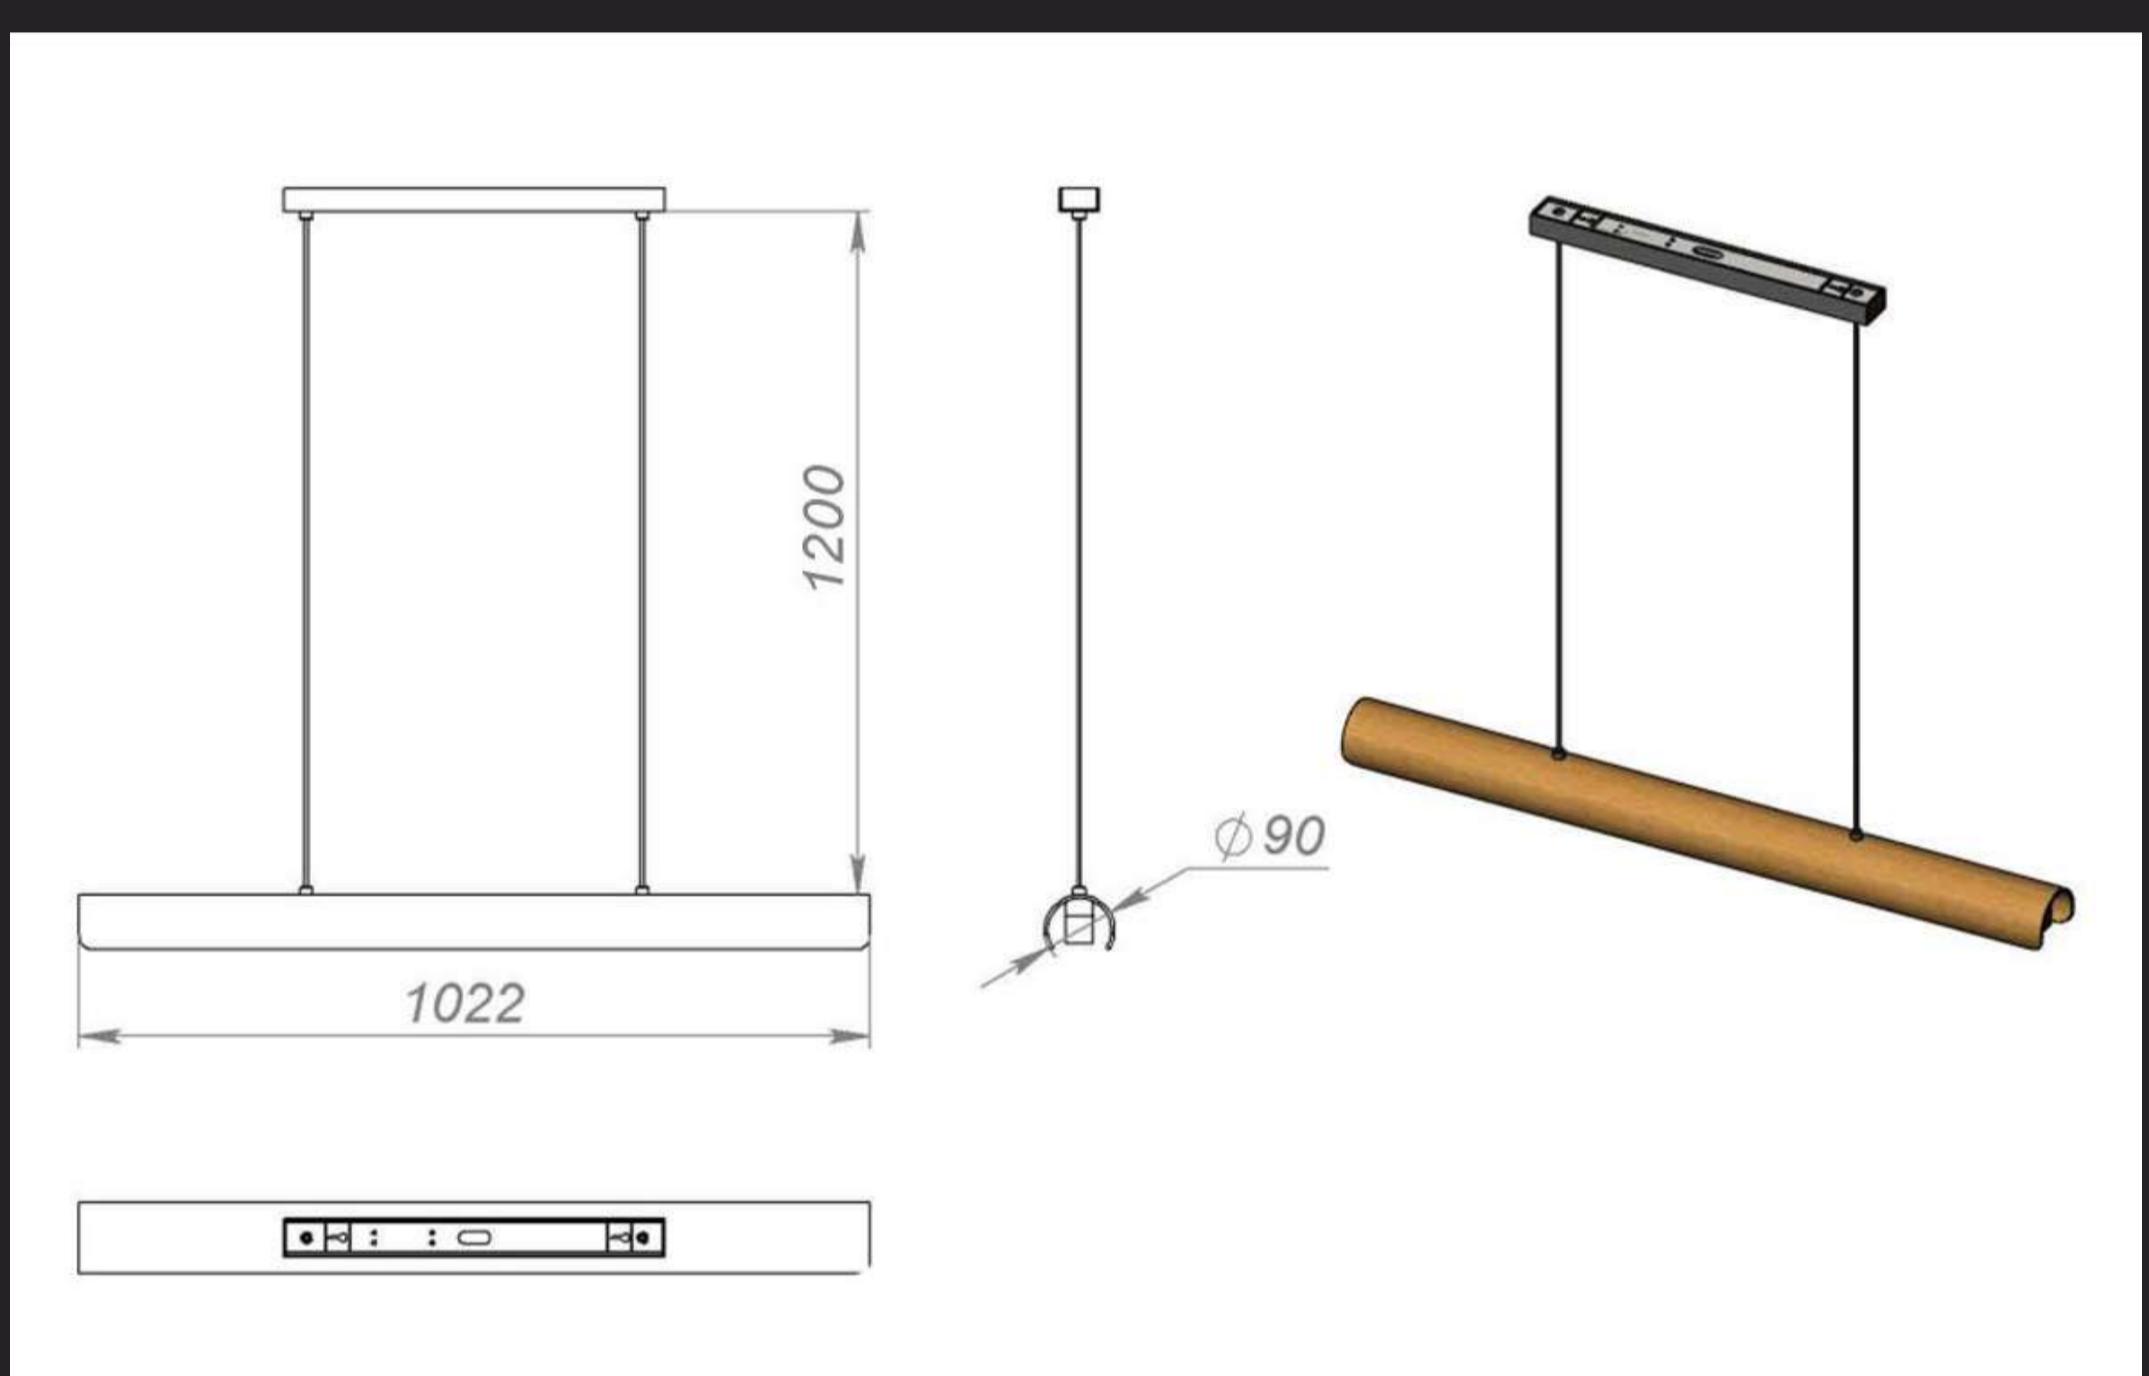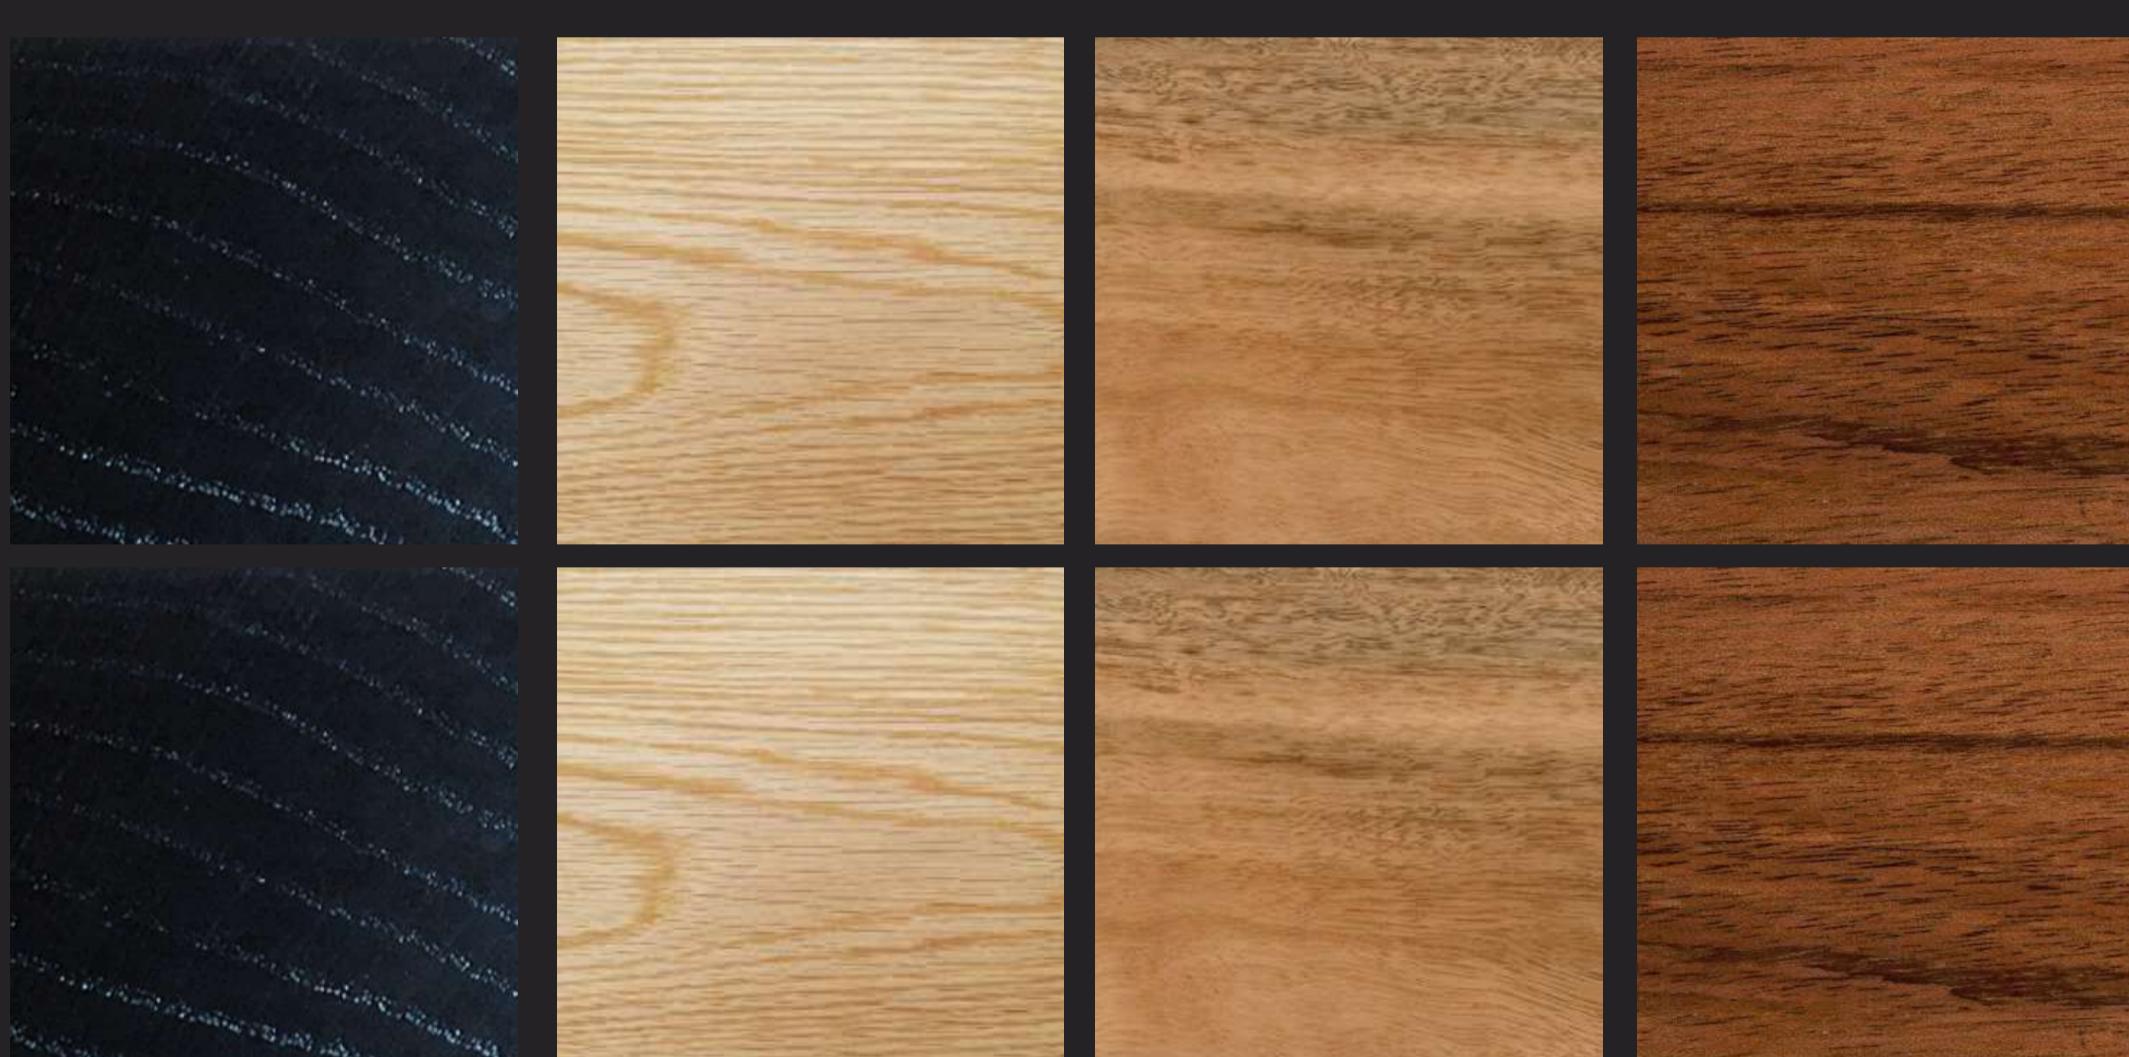

Алюминиевый профиль с естественным обдувом исключает перегрев светодиодного модуля, продлевая срок его службы до 50 000 часов.

Мы используем светодиодные модули Samsung: энергоэффективные, одинаковые по цветовой температуре и яркости.

Надежный блок питания с широким диапазоном входных напряжений 110-240 В.

Рассеиватель из немецкого оргстекла OPAL 063 распределяет свет без бликов, делая его безопасным и комфортным для глаз.

Деревянная часть светильника сформована и стабилизирована в вакуумном прессе, поэтому – деформация от нагревания или влаги исключена.

Специально разработанный крепеж упрощает монтаж. Быстро и правильно установить лампу получится даже у того, кто вешает светильник в первый раз.

Деревянная часть защищена натуральным маслом "Osmo" от нагревания и влаги. Светильник не изменит цвет и форму со временем, его легко очистить.

При создания светильника использованы только натуральные материалы: дерево, алюминий и масло с твердым воском. Сделано с заботой о природе, безопасно для allerгиков



Быстроустановленный блок питания позволяет быстро и без дополнительных затрат инсталлировать светильник

Алюминиевый профиль покрыт матовой краской: она устранила световые блики, светильник смотрится благородно.

Подвесной светильник можно установить на потолочную планку или на трек-систему

Technical Details

Material	Solid Hardwood, Aluminium, Opal Acrylic, Integral LED Lighting
Размер	1022w x 90h (мм)
Мощность	36 Ватт
Световой поток	3250 lm
Цветовая температура	4000 K
Напряжение питания	110V - 240V
Цветовая температура	4000 K
Длина подвес	1,5 м
Место использования	внутри помещения
Степень пылевлагозащиты	IP20
Диапазон температур	-20 ... +40 °C
Вес	2,5 кг
Warranty	5 Years

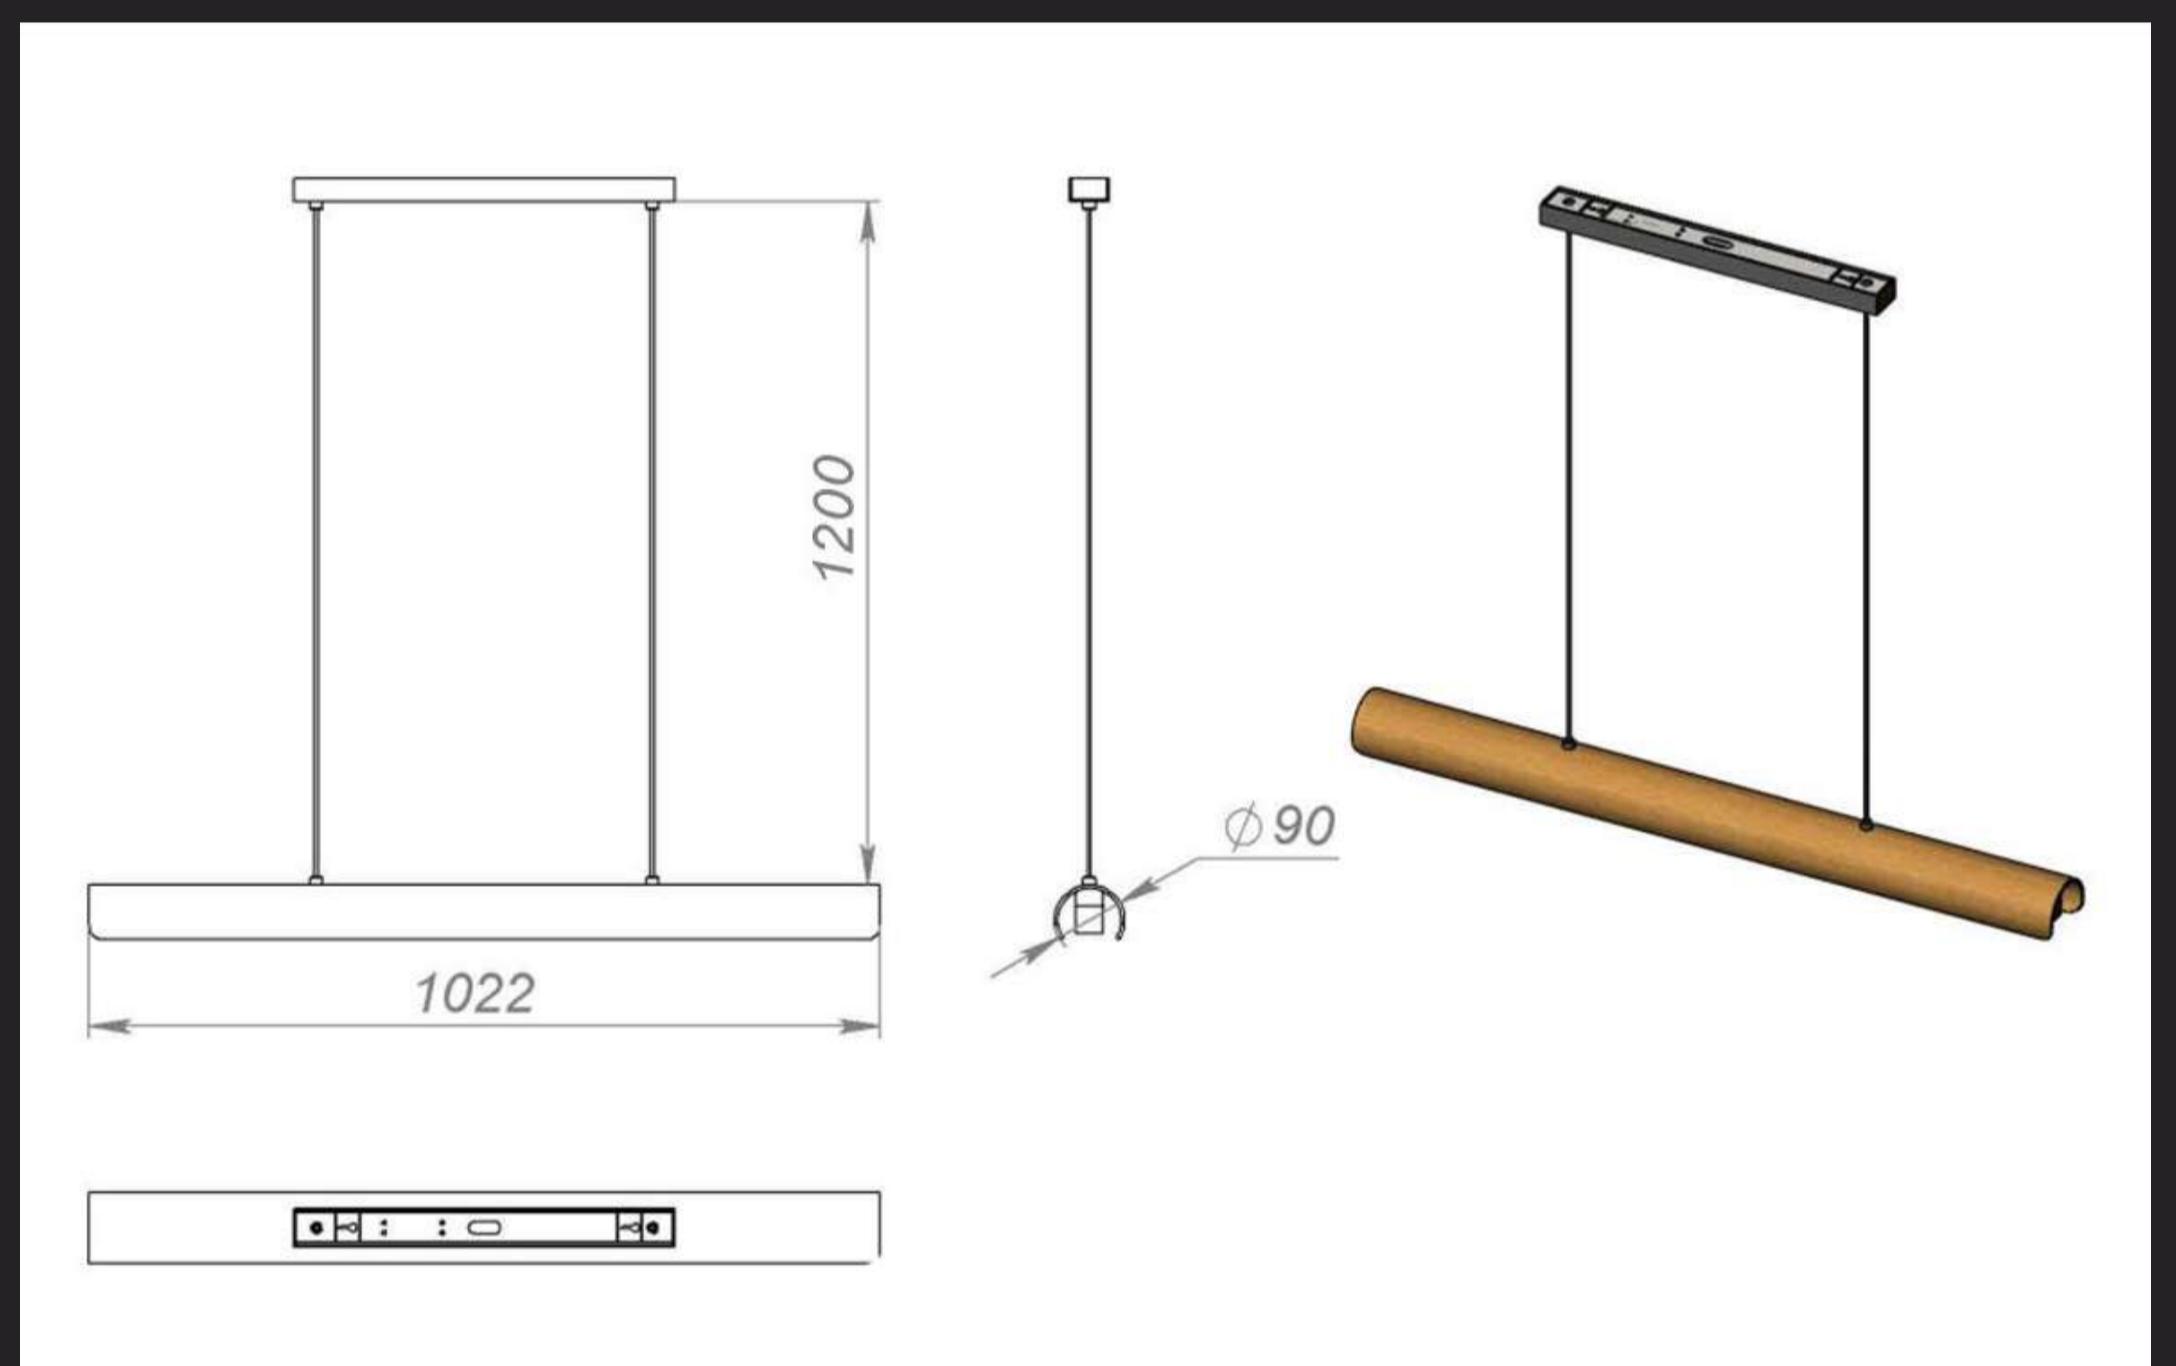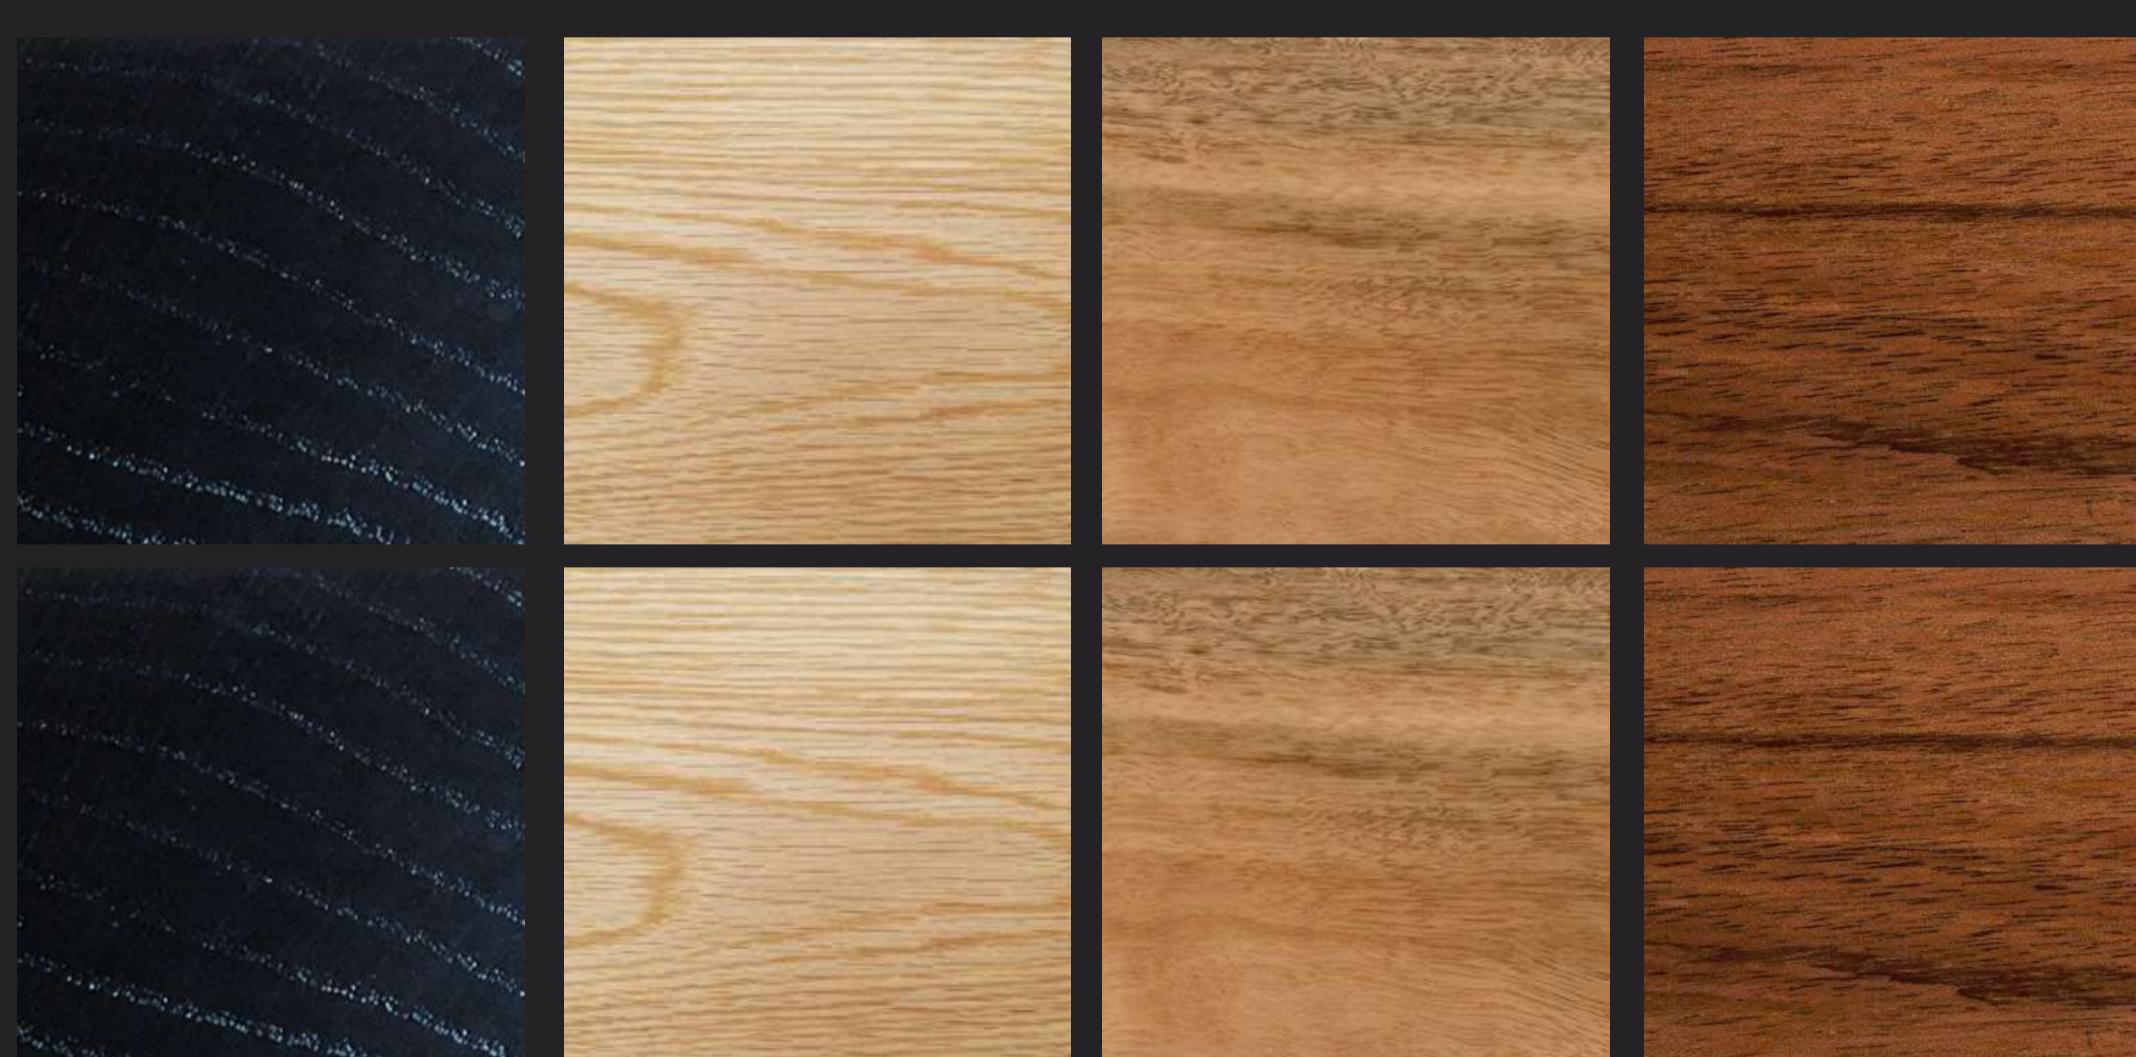

Алюминиевый профиль с естественным обдувом исключает перегрев светодиодного модуля, продлевая срок его службы до 50 000 часов.

Мы используем светодиодные модули Samsung: энергоэффективные, одинаковые по цветовой температуре и яркости.

Надежный блок питания с широким диапазоном входных напряжений 110-240 В.

Рассеиватель из немецкого оргстекла OPAL 063 распределяет свет без бликов, делая его безопасным и комфортным для глаз.

Деревянная часть светильника сформована и стабилизирована в вакуумном прессе, поэтому – деформация от нагревания или влаги исключена.

Специально разработанный крепеж упрощает монтаж. Быстро и правильно установить лампу получится даже у того, кто вешает светильник в первый раз.

Деревянная часть защищена натуральным маслом "Osmo" от нагревания и влаги. Светильник не изменит цвет и форму со временем, его легко очистить.

При создания светильника использованы только натуральные материалы: дерево, алюминий и масло с твердым воском. Сделано с заботой о природе, безопасно для allerгиков

Быстроустановленный блок питания позволяет быстро и без дополнительных затрат инсталлировать светильник

Алюминиевый профиль покрыт матовой краской: она устранила световые блики, светильник смотрится благородно.

Подвесной светильник можно установить на потолочную планку или на трек-систему





Arco WALL LAMP

Hand -Made, Higt-Tech | Unique and classic atthe same time

Technical Details

Material	Solid Hardwood, Aluminium, Opal Acrylic, Integral LED Lighting
Размер	822w x 95h x 35 (мм)
Мощность	24 Ватт
Световой поток	1950 lm
Цветовая температура	4000 K
Напряжение питания	110V - 240V
Цветовая температура	4000 K
Длина шнура	1,7 м (опционально)
Место использования	внутри помещения
Степень пылевлагозащиты	IP20
Диапазон температур	-20 ... +40 °C
Вес	1,7 кг
Warranty	5 Years

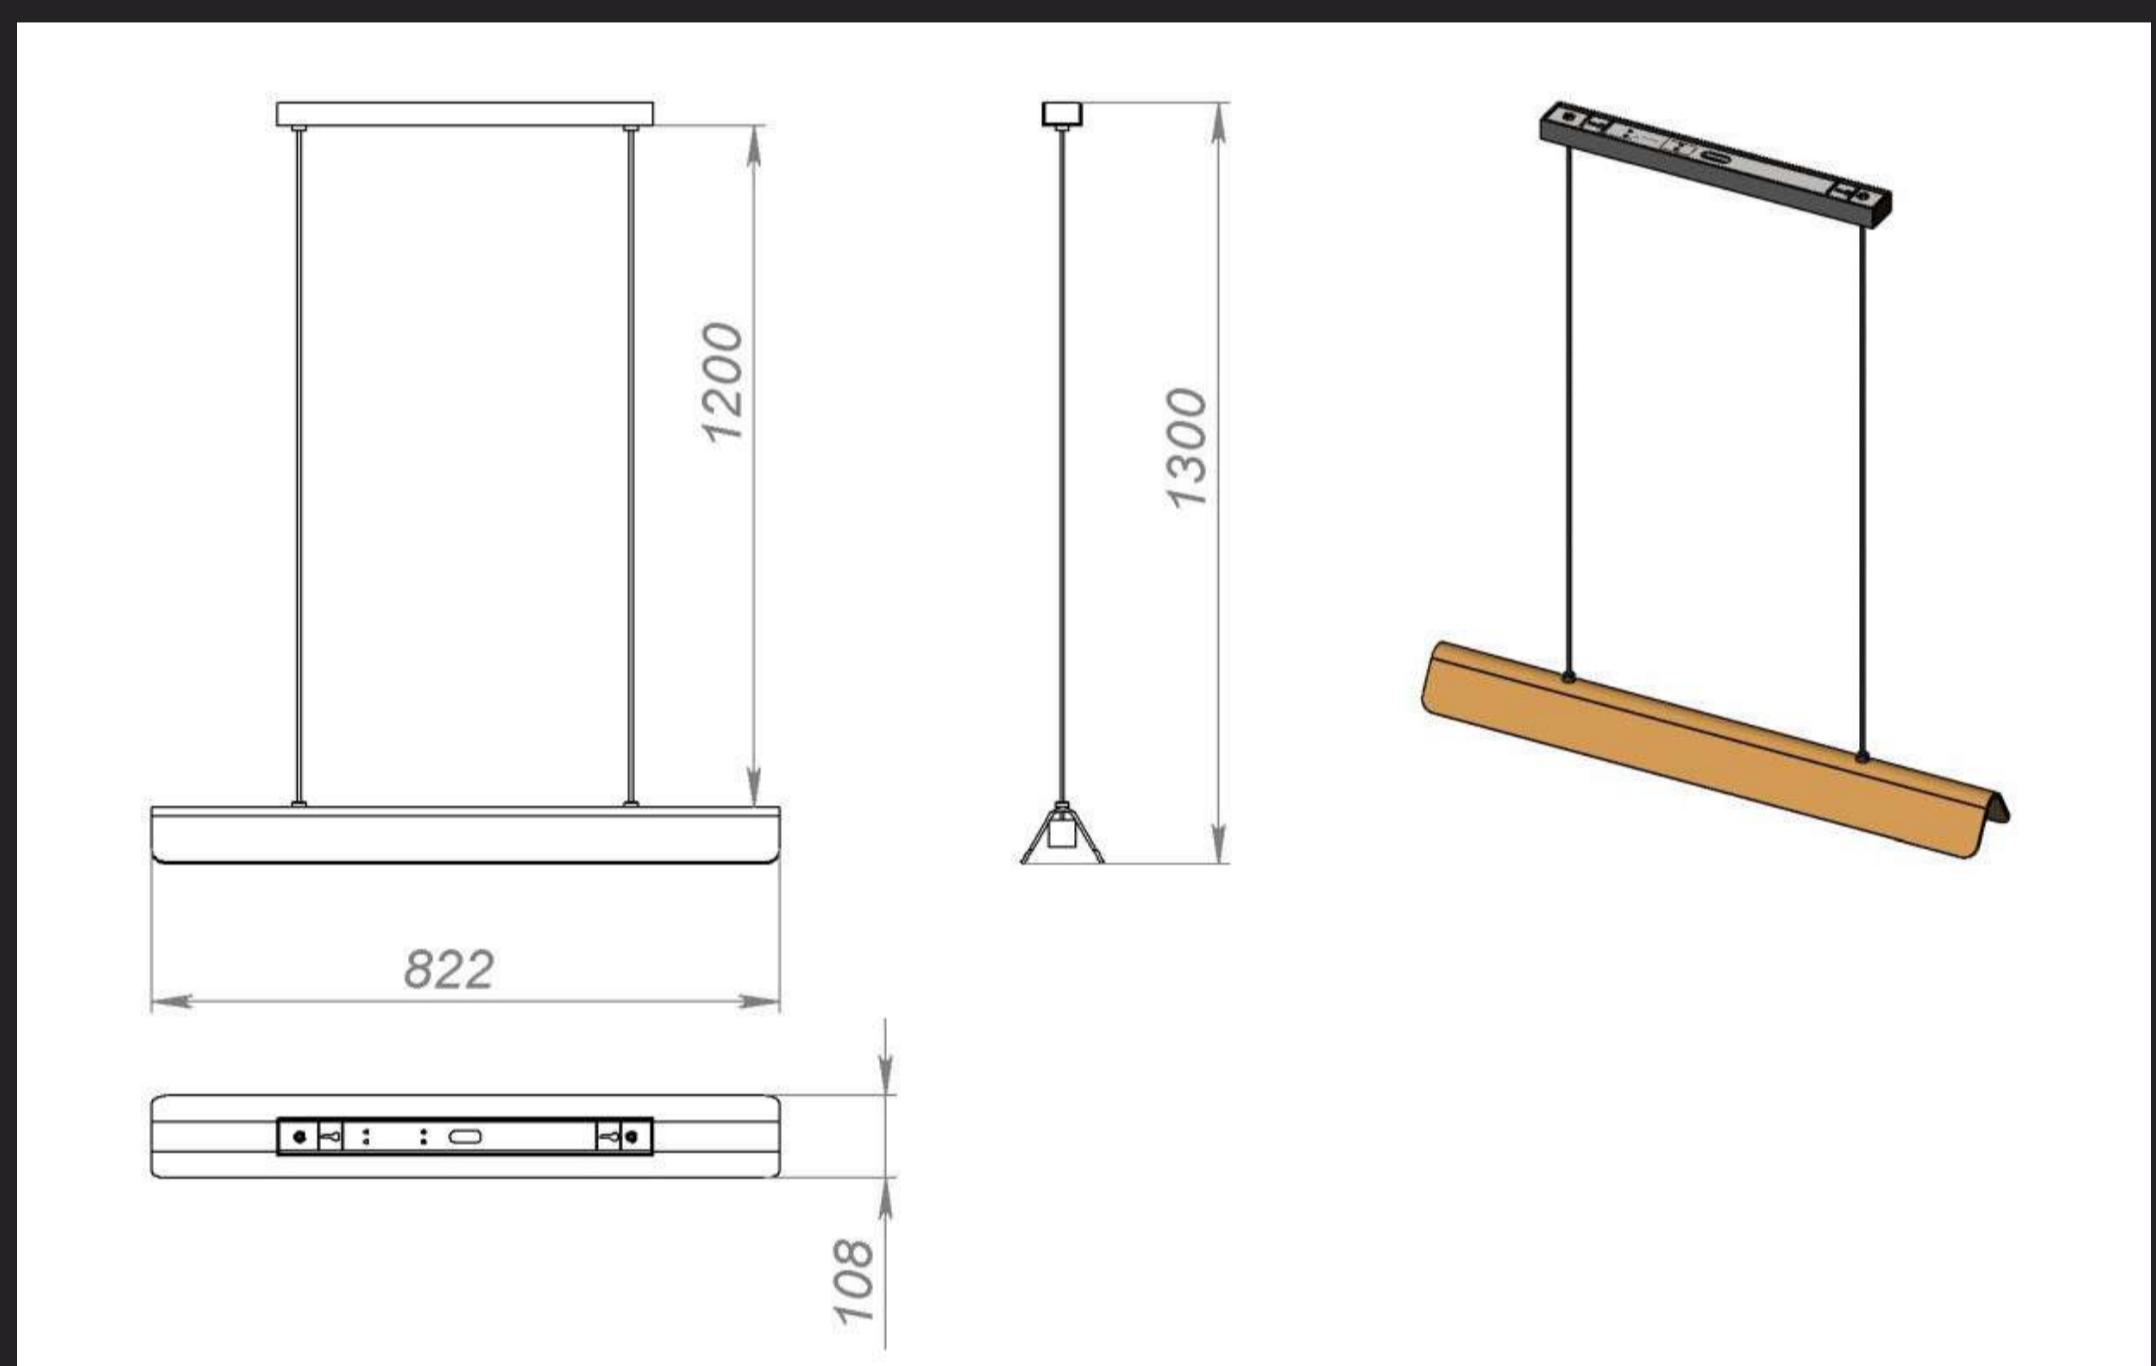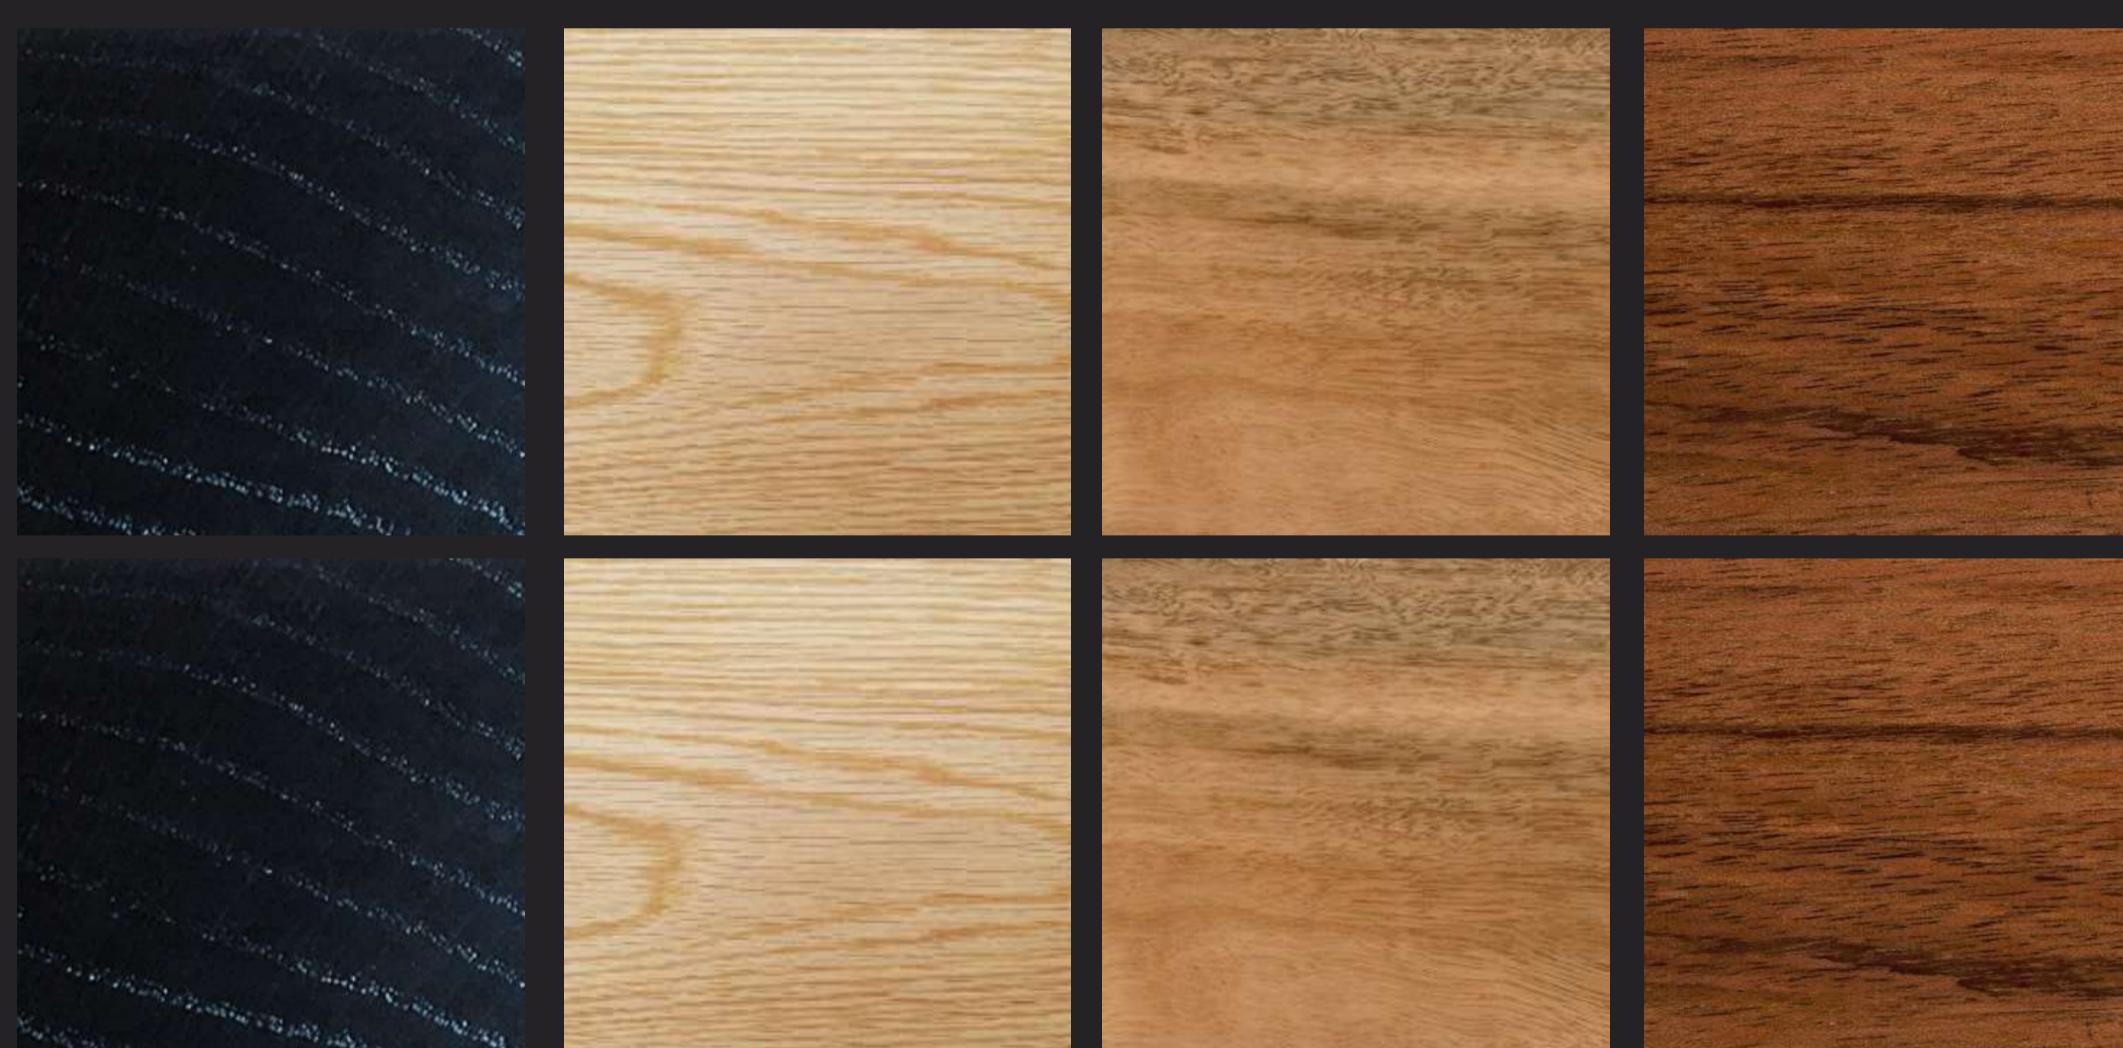

Алюминиевый профиль с естественным обдувом исключает перегрев светодиодного модуля, продлевая срок его службы до 50 000 часов.

Мы используем светодиодные модули Samsung: энергоэффективные, одинаковые по цветовой температуре и яркости.

Надежный блок питания с широким диапазоном входных напряжений 110-240 В.

Рассеиватель из немецкого оргстекла OPAL 063 распределяет свет без бликов, делая его безопасным и комфортным для глаз.

Деревянная часть светильника сформована и стабилизирована в вакуумном прессе, поэтому – деформация от нагревания или влаги исключена.

Специально разработанный крепеж упрощает монтаж. Быстро и правильно установить лампу получится даже у того, кто вешает светильник в первый раз.

Деревянная часть защищена натуральным маслом "Osmo" от нагревания и влаги. Светильник не изменит цвет и форму со временем, его легко очистить.

При создания светильника использованы только натуральные материалы: дерево, алюминий и масло с твердым воском. Сделано с заботой о природе, безопасно для allerгиков



Быстроустановленный блок питания позволяет быстро и без дополнительных затрат инсталлировать светильник

Алюминиевый профиль покрыт матовой краской: она устранила световые блики, светильник смотрится благородно.

Подвесной светильник можно установить на потолочную планку или на трек-систему

Technical Details

Material	Solid Hardwood, Aluminium, Opal Acrylic, Integral LED Lighting
Размер	1022w x 95h x 35 (мм)
Мощность	36 Ватт
Световой поток	2200 lm
Цветовая температура	4000 K
Напряжение питания	110V - 240V
Цветовая температура	4000 K
Длина шнура	1,7 м (опционально)
Место использования	внутри помещения
Степень пылевлагозащиты	IP20
Диапазон температур	-20 ... +40 °C
Вес	1,7 кг
Warranty	5 Years

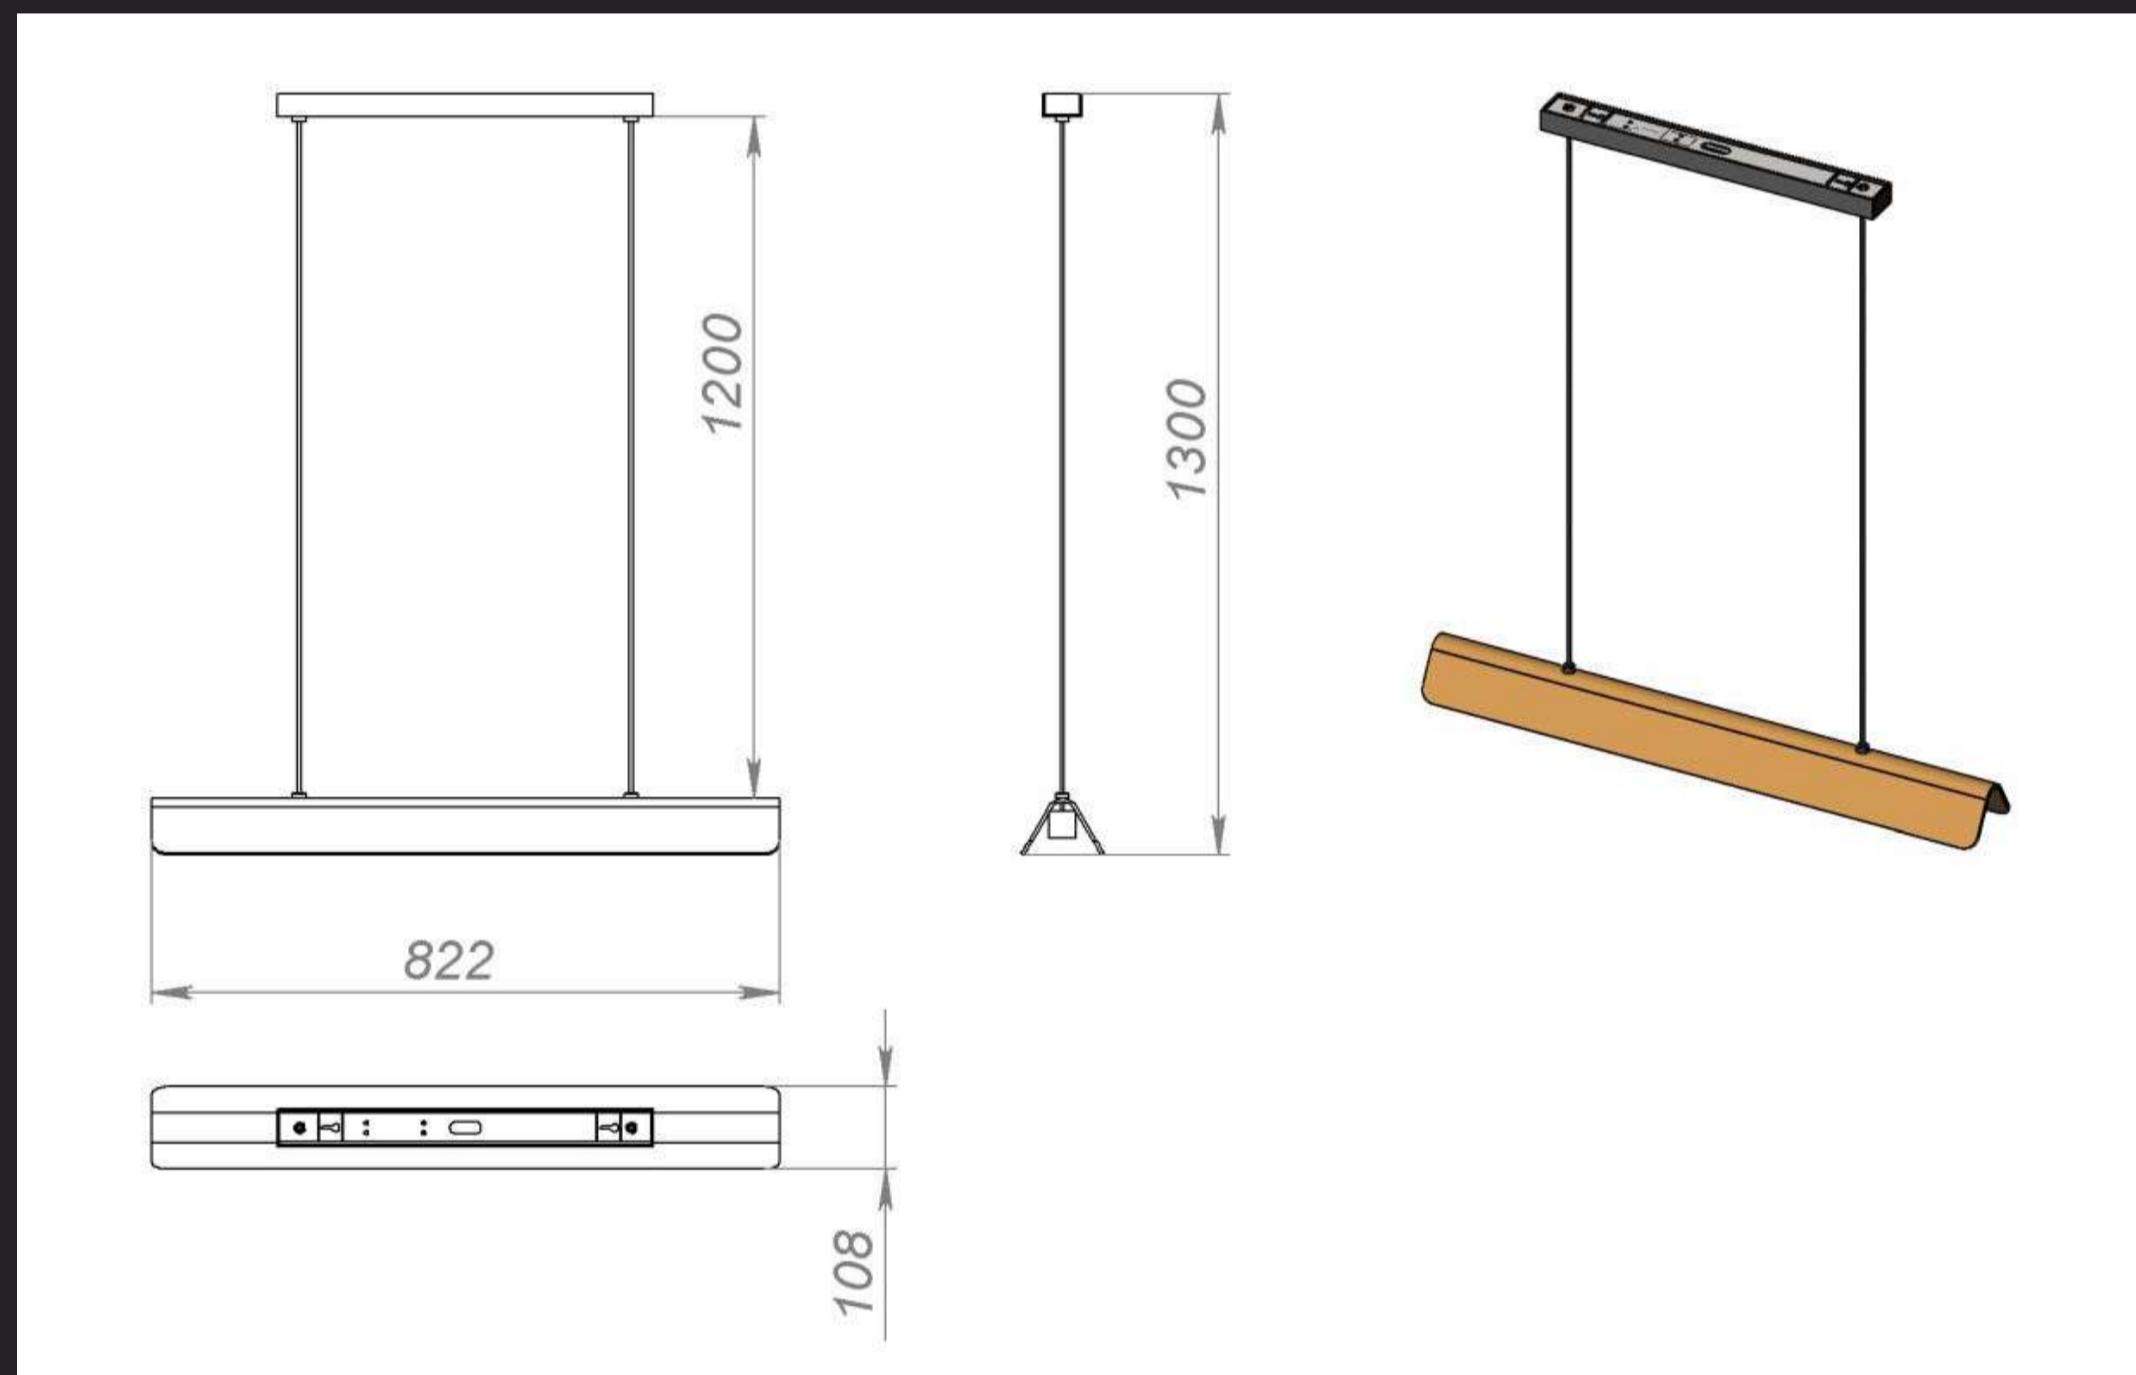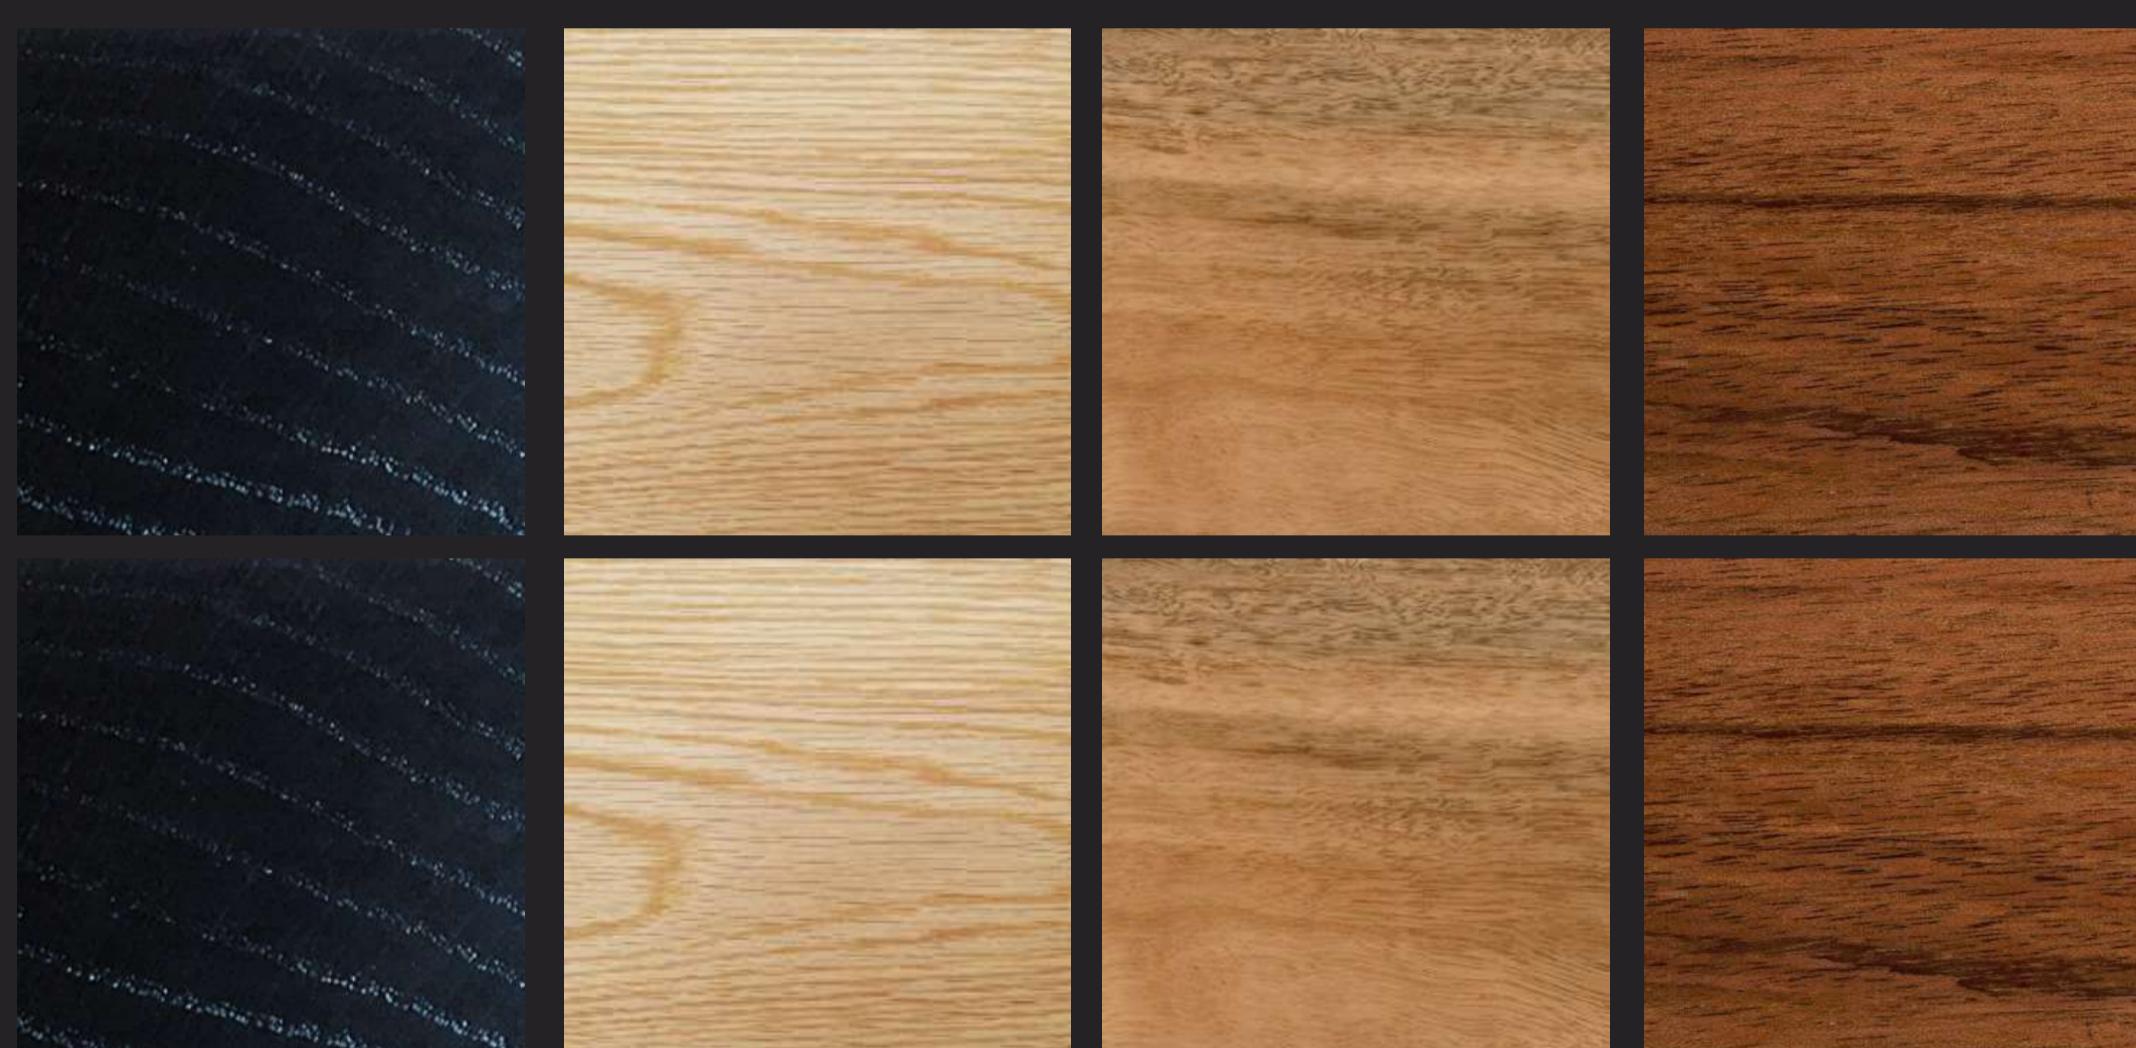

Алюминиевый профиль с естественным обдувом исключает перегрев светодиодного модуля, продлевая срок его службы до 50 000 часов.

Мы используем светодиодные модули Samsung: энергоэффективные, одинаковые по цветовой температуре и яркости.

Надежный блок питания с широким диапазоном входных напряжений 110-240 В.

Рассеиватель из немецкого оргстекла OPAL 063 распределяет свет без бликов, делая его безопасным и комфортным для глаз.

Деревянная часть светильника сформована и стабилизирована в вакуумном прессе, поэтому – деформация от нагревания или влаги исключена.

Специально разработанный крепеж упрощает монтаж. Быстро и правильно установить лампу получится даже у того, кто вешает светильник в первый раз.

Деревянная часть защищена натуральным маслом "Osmo" от нагревания и влаги. Светильник не изменит цвет и форму со временем, его легко очистить.

При создания светильника использованы только натуральные материалы: дерево, алюминий и масло с твердым воском. Сделано с заботой о природе, безопасно для allerгиков

Быстроустановленный блок питания позволяет быстро и без дополнительных затрат инсталлировать светильник

Алюминиевый профиль покрыт матовой краской: она устранила световые блики, светильник смотрится благородно.

Подвесной светильник можно установить на потолочную планку или на трек-систему

Arco WALL LAMP 800

Arco wall-800-wc-black		12 850	9 830	9 250	8 095
Arco wall-800-wc-white		12 850	9 830	9 250	8 095
Arco wall-800-wc-terra		12 700	9 715	9 145	8 000
Arco wall-800-wc-grey		12 800	9 790	9 215	8 065
Arco wall-800-wc-amber		12 650	9 680	9 110	7 970

Arco wall-800-wc-terra

Форма абажура

Arco – круглый

Peak – треугольный

Длина светильника

800 – 80 см (800 мм)

1000 – 100 см (1000 мм)

Способ монтажа

wc – со шнуром

wd – прямого подключения

Цвет тонировки

black


white

terra

grey

amber

Arco WALL LAMP 1000

Arco wall-1000-wc-black		13 493	10 320	9 715	8 500
Arco wall-1000-wc-white		13 493	10 320	9 715	8 500
Arco wall-1000-wc-terra		13 335	10 200	9 600	8 000
Arco wall-1000-wc-grey		13 440	10 280	9 680	8 470
Arco wall-1000-wc-amber		13 280	10 160	9 560	8 370

Arco wall-800-wc-terra

Форма абажура

Arco – круглый

Peak – треугольный

Длина светильника

800 – 80 см (800 мм)

1000 – 100 см (1000 мм)

Способ монтажа

wc – со шнуром

wd – прямого подключения

Цвет тонировки

black

white

terra

grey

amber

Peak PENDANT LAMP 800

Peak-800-mc-terra

Форма абажура

Arco – круглый

Peak – треугольный

Длина светильника

800 – 80 см (800 мм)

1000 – 100 см (1000 мм)

Способ монтажа

mc – со шнуром

mt – прямого подключения

Цвет тонировки

black

white

terra

grey

amber

PENDANT LAMP

Arco-800-mc-terra

Форма абажура

Arco – круглый

Peak – треугольный

Длина светильника

800 – 80 см (800 мм)

1000 – 100 см (1000 мм)

Способ монтажа

mc – потолочная планка

mt – трековая система

Цвет тонировки

black

white

terra

grey

amber

WALL LAMP

Arco wall-800-wc-terra

Форма абажура

Arco – круглый

Peak – треугольный

Длина светильника

800 – 80 см (800 мм)

1000 – 100 см (1000 мм)

Способ монтажа

wc – со шнуром

wd – прямого подключения

Цвет тонировки

black

white

terra

grey

amber



Светильник накладной серии "Asce II"

модель Arco wall-800-wc-xx

Напряжение питания	180 – 240 Вольт
Мощность	24 Вт
Световой поток	1950 Лм
Цветовая температура	4000 К

