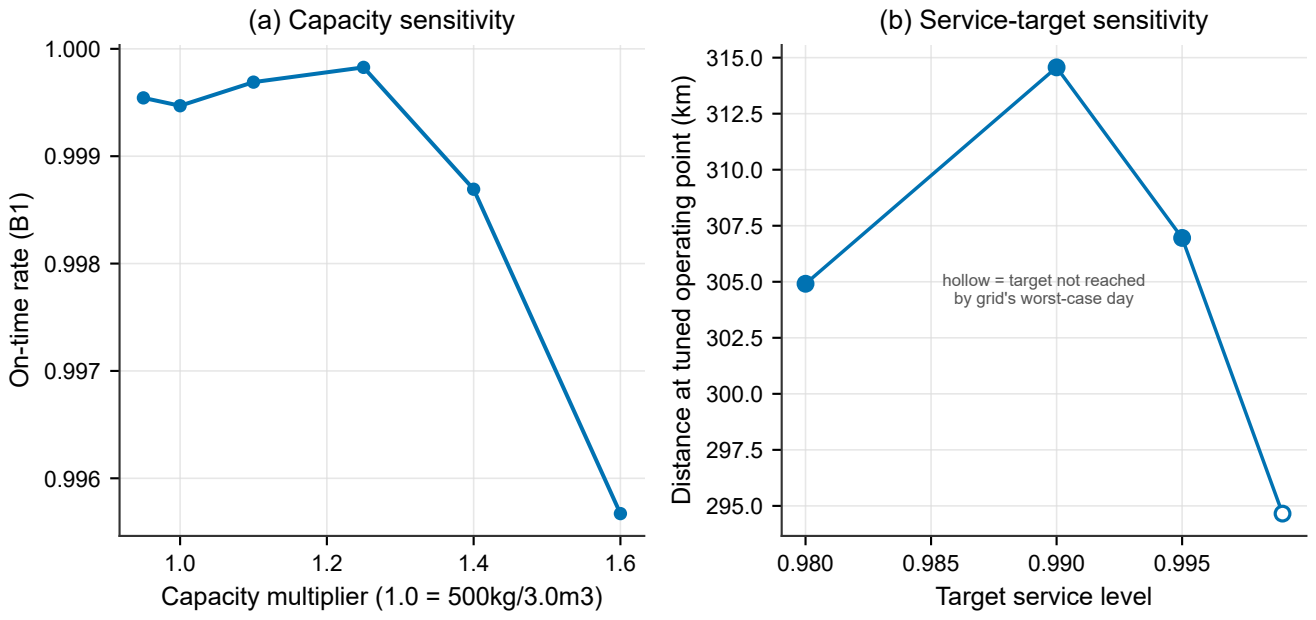
(a) Capacity sensitivity
On-time rate (B1)
1.000
0.999
0.998
0.997
0.996
1.0
1.2
1.4
1.6
Capacity multiplier (1.0 = 500kg/3.0m3)
(b) Service-target sensitivity
Distance at tuned operating point (km)
315.0
312.5
310.0
307.5
305.0
302.5
300.0
297.5
295.0
hollow = target not reached
by grid's worst-case day
0.980
0.985
0.990
0.995
Target service level