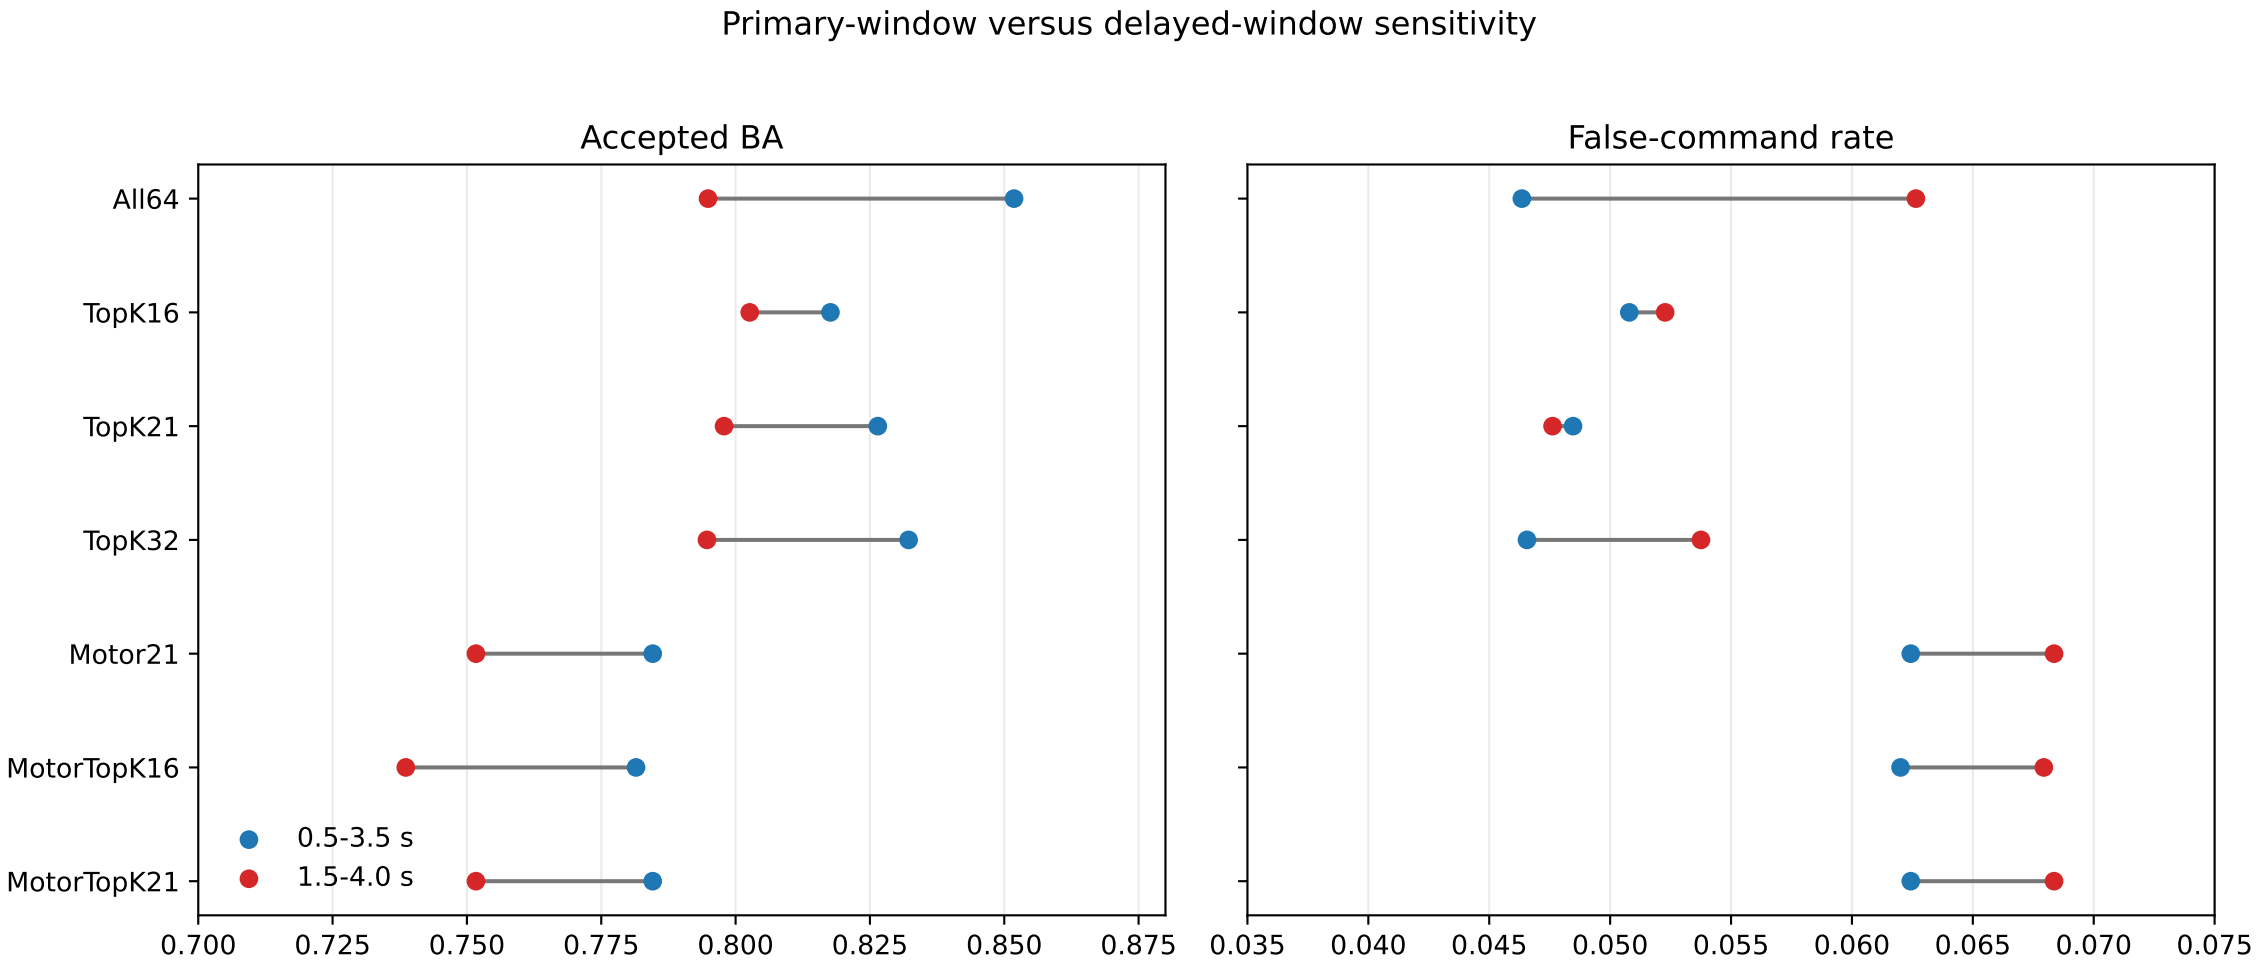
Primary-window versus delayed-window sensitivity
Accepted BA
False-command rate
All64
TopK16
TopK21
TopK32
Motor21
MotorTopK16
MotorTopK21
0.5-3.5 s
1.5-4.0 s
0.700
0.725
0.750
0.775
0.800
0.825
0.850
0.875
0.035
0.040
0.045
0.050
0.055
0.060
0.065
0.070
0.075