


设计标题: 后横床. scene
 修订版本:
 审核:
 设计师:
 公司:
 地址:
 电子邮箱:
 电话:
 日期: 2025-10-19

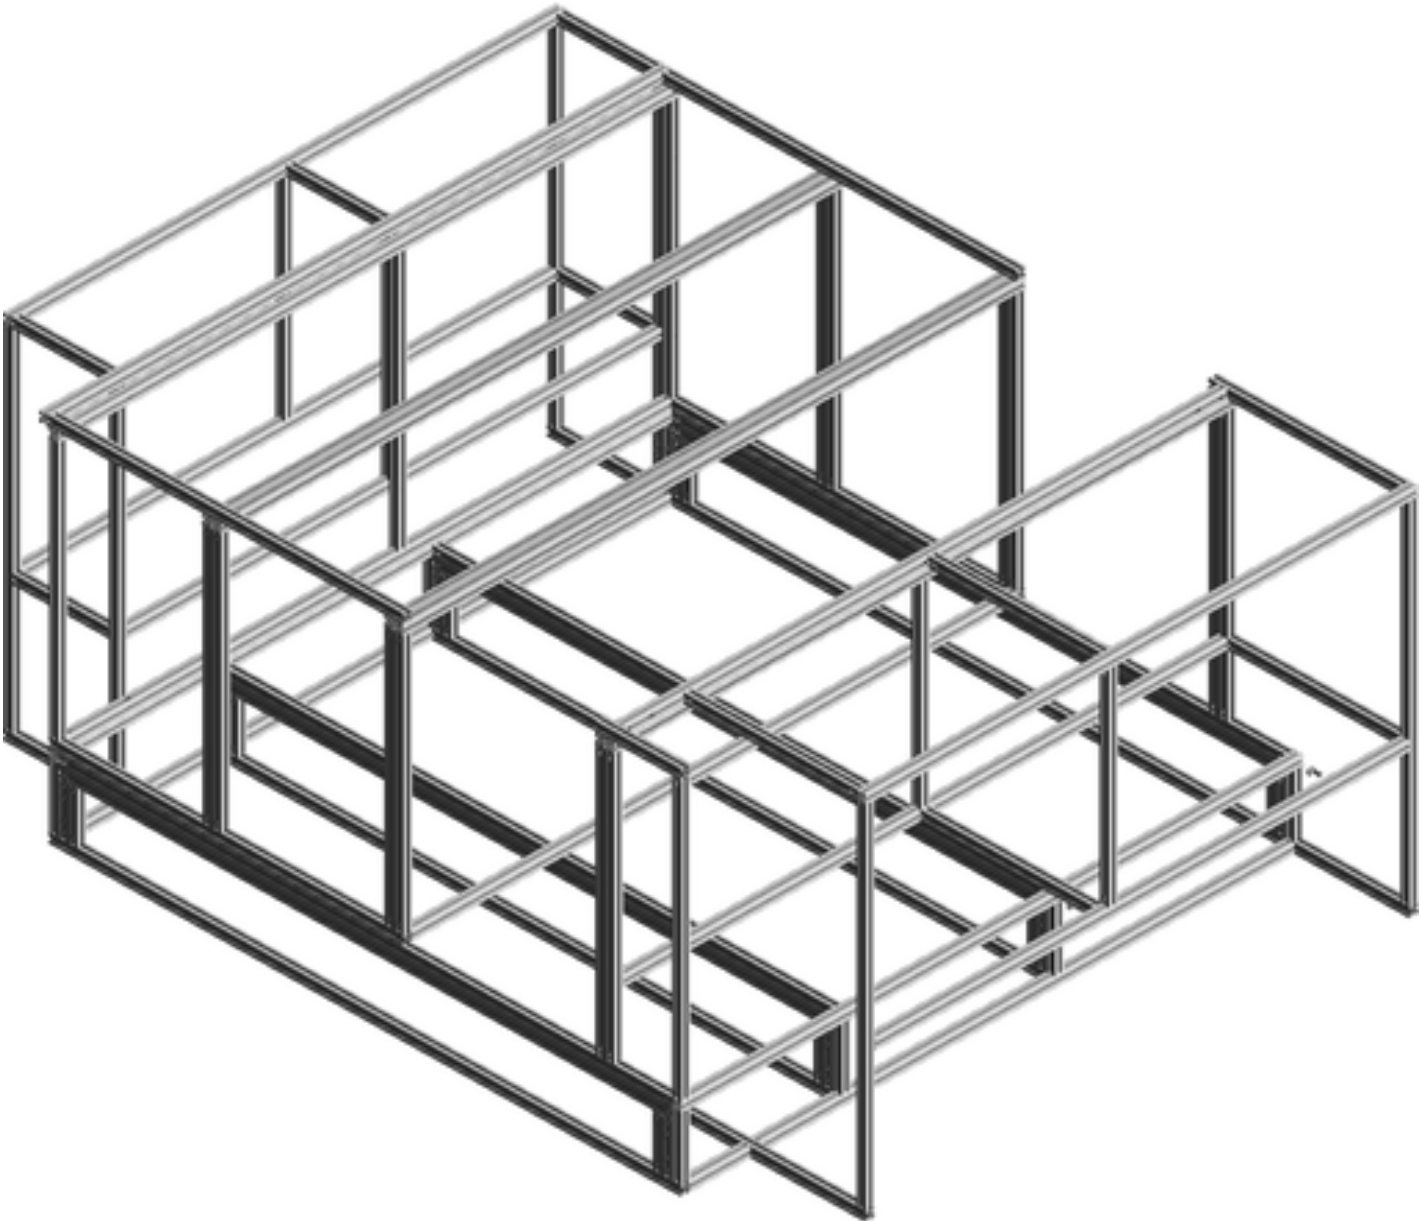

物料清单（套件数量： 1）

位置	零件号	描述	单位	数量
1	1. 10. 020020. 43LP-AA3AA3/120	Profile 20x20, 4H, light, plain **图纸1**	MM	1
1. A	ZA3/30. 0	并行连接件左侧距离：30.0 mm，侧面锚点：2 。	EA	1
1. B	ZA3/70. 0	并行连接件左侧距离：70.0 mm，侧面锚点：2 。	EA	1
2	1. 10. 020020. 43LP-AA1AA4/120	Profile 20x20, 4H, light, plain **图纸2**	MM	1
3	1. 10. 020020. 43LP-A00A00/180	Profile 20x20, 4H, light, plain **图纸3**	MM	1
3. A	ZA4/10. 0	并行连接件左侧距离：10.0 mm，侧面锚点：1 。	EA	1
3. B	ZA4/30. 0	并行连接件左侧距离：30.0 mm，侧面锚点：1 。	EA	1
4	1. 10. 020020. 43LP-AA4AA4/380	Profile 20x20, 4H, light, plain	MM	1
5	1. 10. 020020. 43LP-A00AA4/400	Profile 20x20, 4H, light, plain **图纸4**	MM	1
5. A	ZA4/10. 0	并行连接件左侧距离：10.0 mm，侧面锚点：1 。	EA	1
5. B	ZA4/30. 0	并行连接件左侧距离：30.0 mm，侧面锚点：1 。	EA	1
6	1. 10. 020020. 43LP-AA4AA4/400	Profile 20x20, 4H, light, plain	MM	1
7	1. 10. 020020. 43LP-AA4AA4/500	Profile 20x20, 4H, light, plain	MM	1
8	1. 10. 020020. 43LP-AA1AA1/500	Profile 20x20, 4H, light, plain **图纸5**	MM	1
8. A	ZA1/100. 0	并行连接件左侧距离：100.0 mm，侧面锚点：4 。	EA	1
9	1. 10. 020020. 43LP-AA1AA1/500	Profile 20x20, 4H, light, plain **图纸6**	MM	1
9. A	ZA1/100. 0	并行连接件左侧距离：100.0 mm，侧面锚点：4 。	EA	1
9. B	ZA1/400. 0	并行连接件左侧距离：400.0 mm，侧面锚点：4 。	EA	1
10	1. 10. 020020. 43LP-AA4AA4/540	Profile 20x20, 4H, light, plain	MM	1
11	1. 10. 020020. 43LP-AA3AA3/680	Profile 20x20, 4H, light, plain **图纸7**	MM	1
11. A	ZA3/50. 0	并行连接件左侧距离：50.0 mm，侧面锚点：2 。	EA	1
11. B	ZA3/70. 0	并行连接件左侧距离：70.0 mm，侧面锚点：2 。	EA	1
11. C	ZA3/130. 0	并行连接件左侧距离：130.0 mm，侧面锚点：2 。	EA	1
12	1. 10. 020020. 43LP-AA3AA3/680	Profile 20x20, 4H, light, plain **图纸8**	MM	1
12. A	ZA3/130. 0	并行连接件左侧距离：130.0 mm，侧面锚点：2 。	EA	1
13	1. 10. 020020. 43LP-A00A00/740	Profile 20x20, 4H, light, plain **图纸9**	MM	1
13. A	ZA4/10. 0	并行连接件左侧距离：10.0 mm，侧面锚点：1 。	EA	1
13. B	ZA4/100. 0	并行连接件左侧距离：100.0 mm，侧面锚点：1 。	EA	1
13. C	ZA4/660. 0	并行连接件左侧距离：660.0 mm，侧面锚点：1 。	EA	1
14	1. 10. 020020. 43LP-AA4A00/740	Profile 20x20, 4H, light, plain **图纸10**	MM	1
14. A	ZA4/10. 0	并行连接件左侧距离：10.0 mm，侧面锚点：1 。	EA	1
14. B	ZA4/100. 0	并行连接件左侧距离：100.0 mm，侧面锚点：1 。	EA	1
14. C	ZA4/660. 0	并行连接件左侧距离：660.0 mm，侧面锚点：1 。	EA	1
15	1. 10. 020020. 43LP-AA4AA1/1260	Profile 20x20, 4H, light, plain **图纸11**	MM	1

物料清单（套件数量： 1）

位置	零件号	描述	单位	数量
15. A	ZA1/1125.0	并行连接件左侧距离：1125.0 mm，侧面锚点：4 。	EA	1
15. B	ZA4/80.0	并行连接件左侧距离：80.0 mm，侧面锚点：3 。	EA	1
15. C	ZA4/650.0	并行连接件左侧距离：650.0 mm，侧面锚点：3 。	EA	1
15. D	ZA4/1180.0	并行连接件左侧距离：1180.0 mm，侧面锚点：3 。	EA	1
16	1. 10. 020020. 43LP-AA4AA4/1260	Profile 20x20, 4H, light, plain **图纸12**	MM	1
16. A	ZA4/490.0	并行连接件左侧距离：490.0 mm，侧面锚点：3 。	EA	1
16. B	ZA4/935.0	并行连接件左侧距离：935.0 mm，侧面锚点：3 。	EA	1
17	1. 10. 020020. 43LP-AA4AA4/1260	Profile 20x20, 4H, light, plain **图纸13**	MM	1
17. A	ZA4/60.0	并行连接件左侧距离：60.0 mm，侧面锚点：1 。	EA	1
17. B	ZA4/630.0	并行连接件左侧距离：630.0 mm，侧面锚点：1 。	EA	1
17. C	ZA4/1200.0	并行连接件左侧距离：1200.0 mm，侧面锚点：1 。	EA	1
18	1. 10. 020020. 43LP-AA4AA4/1260	Profile 20x20, 4H, light, plain	MM	1
19	1. 10. 020020. 43LP-A00A00/1300	Profile 20x20, 4H, light, plain **图纸14**	MM	1
19. A	ZA1/155.0	并行连接件左侧距离：155.0 mm，侧面锚点：4 。	EA	1
19. B	ZA1/722.5	并行连接件左侧距离：722.5 mm，侧面锚点：4 。	EA	1
19. C	ZA1/1290.0	并行连接件左侧距离：1290.0 mm，侧面锚点：4 。	EA	1
20	1. 10. 020020. 43LP-A00A00/1320	Profile 20x20, 4H, light, plain	MM	1
21	1. 10. 020020. 43LP-AA4AA4/125	Profile 20x20, 4H, light, plain	MM	2
22	1. 10. 020020. 43LP-AA4AA4/410	Profile 20x20, 4H, light, plain	MM	2
23	1. 10. 020020. 43LP-AA4A00/740	Profile 20x20, 4H, light, plain **图纸15**	MM	2
23. A	ZA4/10.0	并行连接件左侧距离：10.0 mm，侧面锚点：1 。	EA	2
23. B	ZA4/330.0	并行连接件左侧距离：330.0 mm，侧面锚点：1 。	EA	2
23. C	ZA4/350.0	并行连接件左侧距离：350.0 mm，侧面锚点：1 。	EA	2
23. D	ZA4/710.0	并行连接件左侧距离：710.0 mm，侧面锚点：1 。	EA	2
23. E	ZA4/730.0	并行连接件左侧距离：730.0 mm，侧面锚点：1 。	EA	2
24	1. 10. 020020. 43LP-A00A00/1155	Profile 20x20, 4H, light, plain	MM	2
25	1. 10. 020020. 43LP-AA4AA4/1280	Profile 20x20, 4H, light, plain	MM	2
26	1. 10. 020020. 43LP-A00A00/1800	Profile 20x20, 4H, light, plain	MM	2
27	1. 10. 020020. 43LP-A00A00/1300	Profile 20x20, 4H, light, plain	MM	3
28	1. 10. 020020. 43LP-AA4AA4/360	Profile 20x20, 4H, light, plain	MM	4
29	1. 10. 020020. 43LP-AA4AA4/680	Profile 20x20, 4H, light, plain	MM	4
30	1. 10. 020020. 43LP-AA4AA4/200	Profile 20x20, 4H, light, plain	MM	5
31	1. 10. 020020. 43LP-AA4AA4/1115	Profile 20x20, 4H, light, plain	MM	5
32	1. 10. 020020. 43LP-AA4AA4/120	Profile 20x20, 4H, light, plain	MM	6
33	1. 10. 020040. 64LP-AB2AB2/100	Profile 20x40, 6H, light, plain	MM	2
34	1. 10. 020040. 64LP-AB2AB2/520	Profile 20x40, 6H, light, plain	MM	2
35	1. 10. 020040. 64LP-AB2AB2/100	Profile 20x40, 6H, light, plain **图纸16**	MM	3
35. A	ZA2/30.0	并行连接件左侧距离：30.0 mm，侧面锚点：3 。	EA	3


物料清单（套件数量： 1）


位置	零件号	描述	单位	数量
35. B	ZA2/70.0	并行连接件左侧距离：70.0 mm，侧面锚点：3 。	EA	3
36	1. 10. 020040. 64LP-AB2AB2/100	Profile 20x40, 6H, light, plain **图纸17**	MM	3
37	1. 10. 020040. 64LP-A00A00/1300	Profile 20x40, 6H, light, plain	MM	3
38	1. 10. 020040. 64LP-AB2AB2/500	Profile 20x40, 6H, light, plain	MM	4
39	1. 10. 020040. 64LP-AB2AB2/1280	Profile 20x40, 6H, light, plain	MM	4
40	1. 20. 2H0	Connector, universal	EA	219


总重量：

37.02 kg (81.62 lbs)

多角度视图

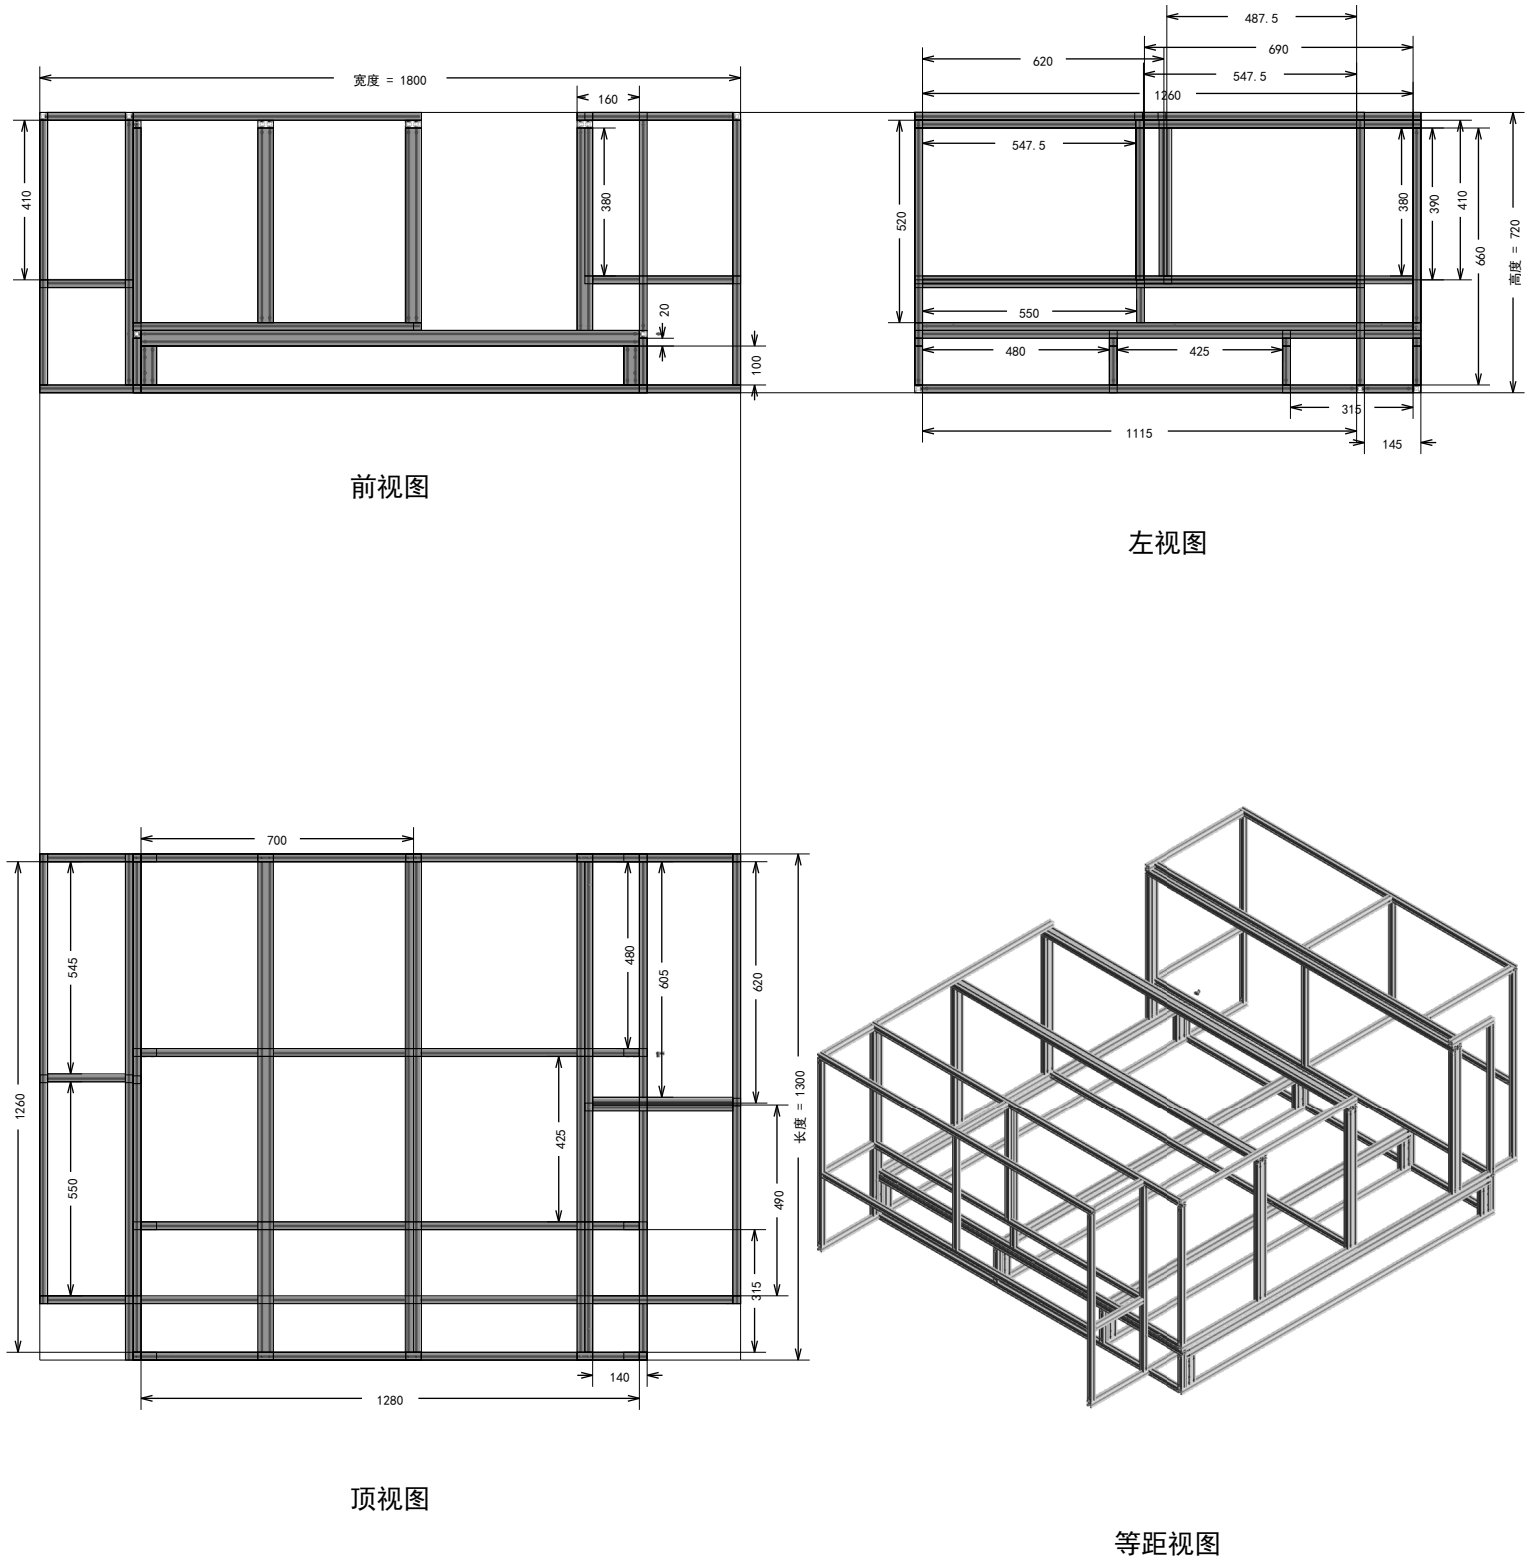




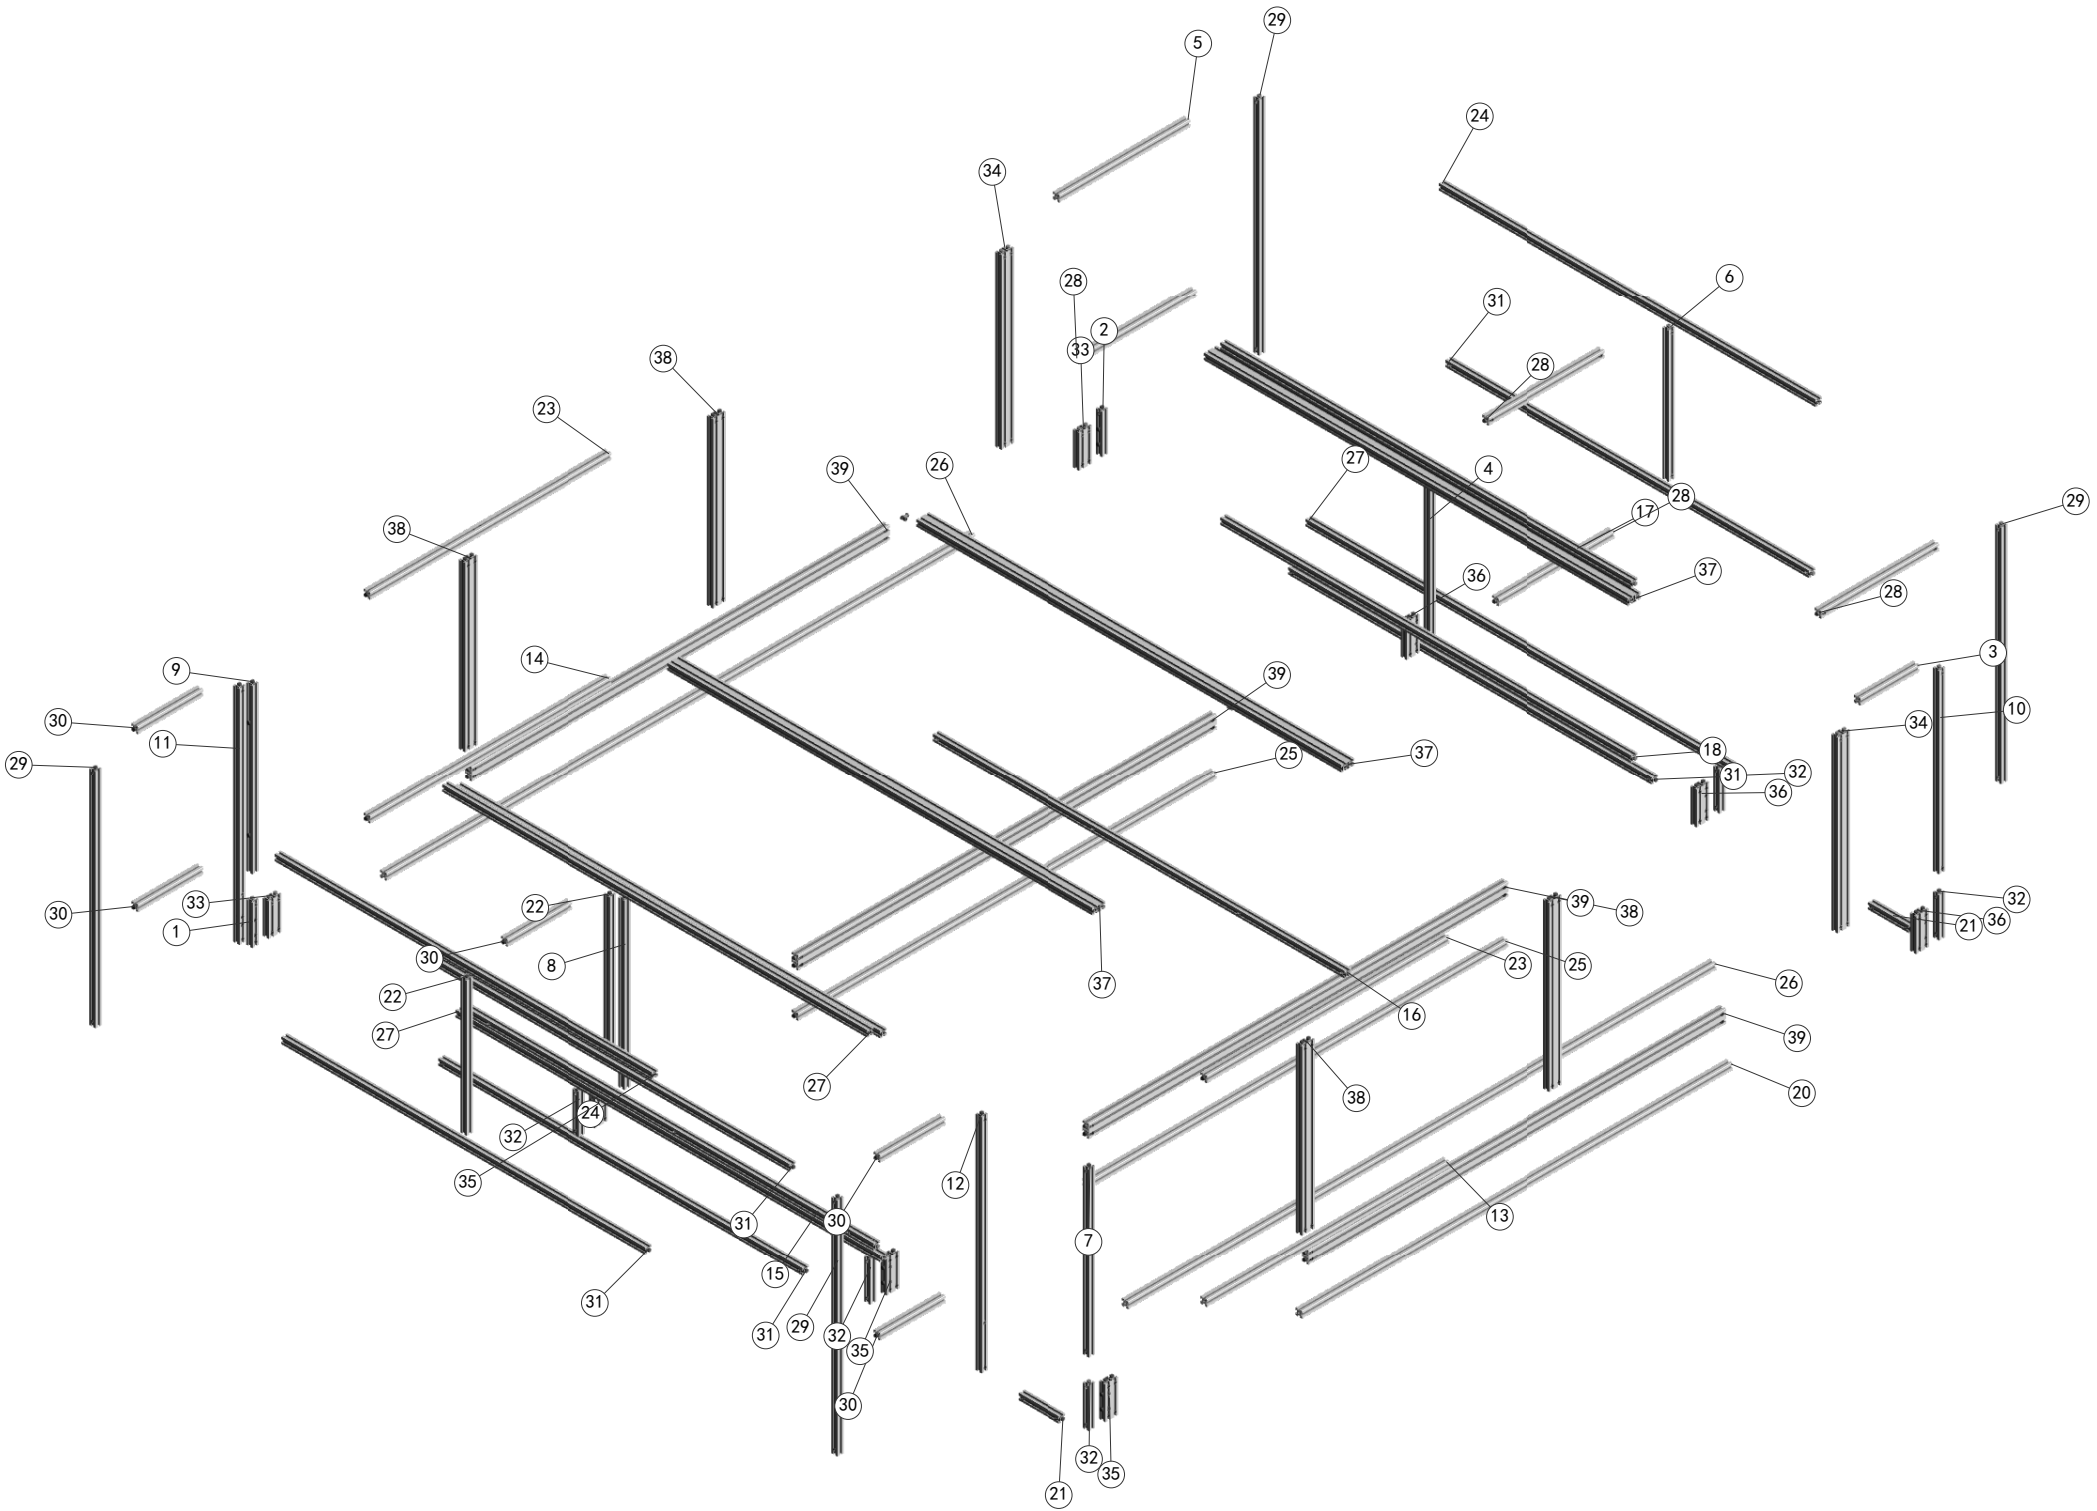


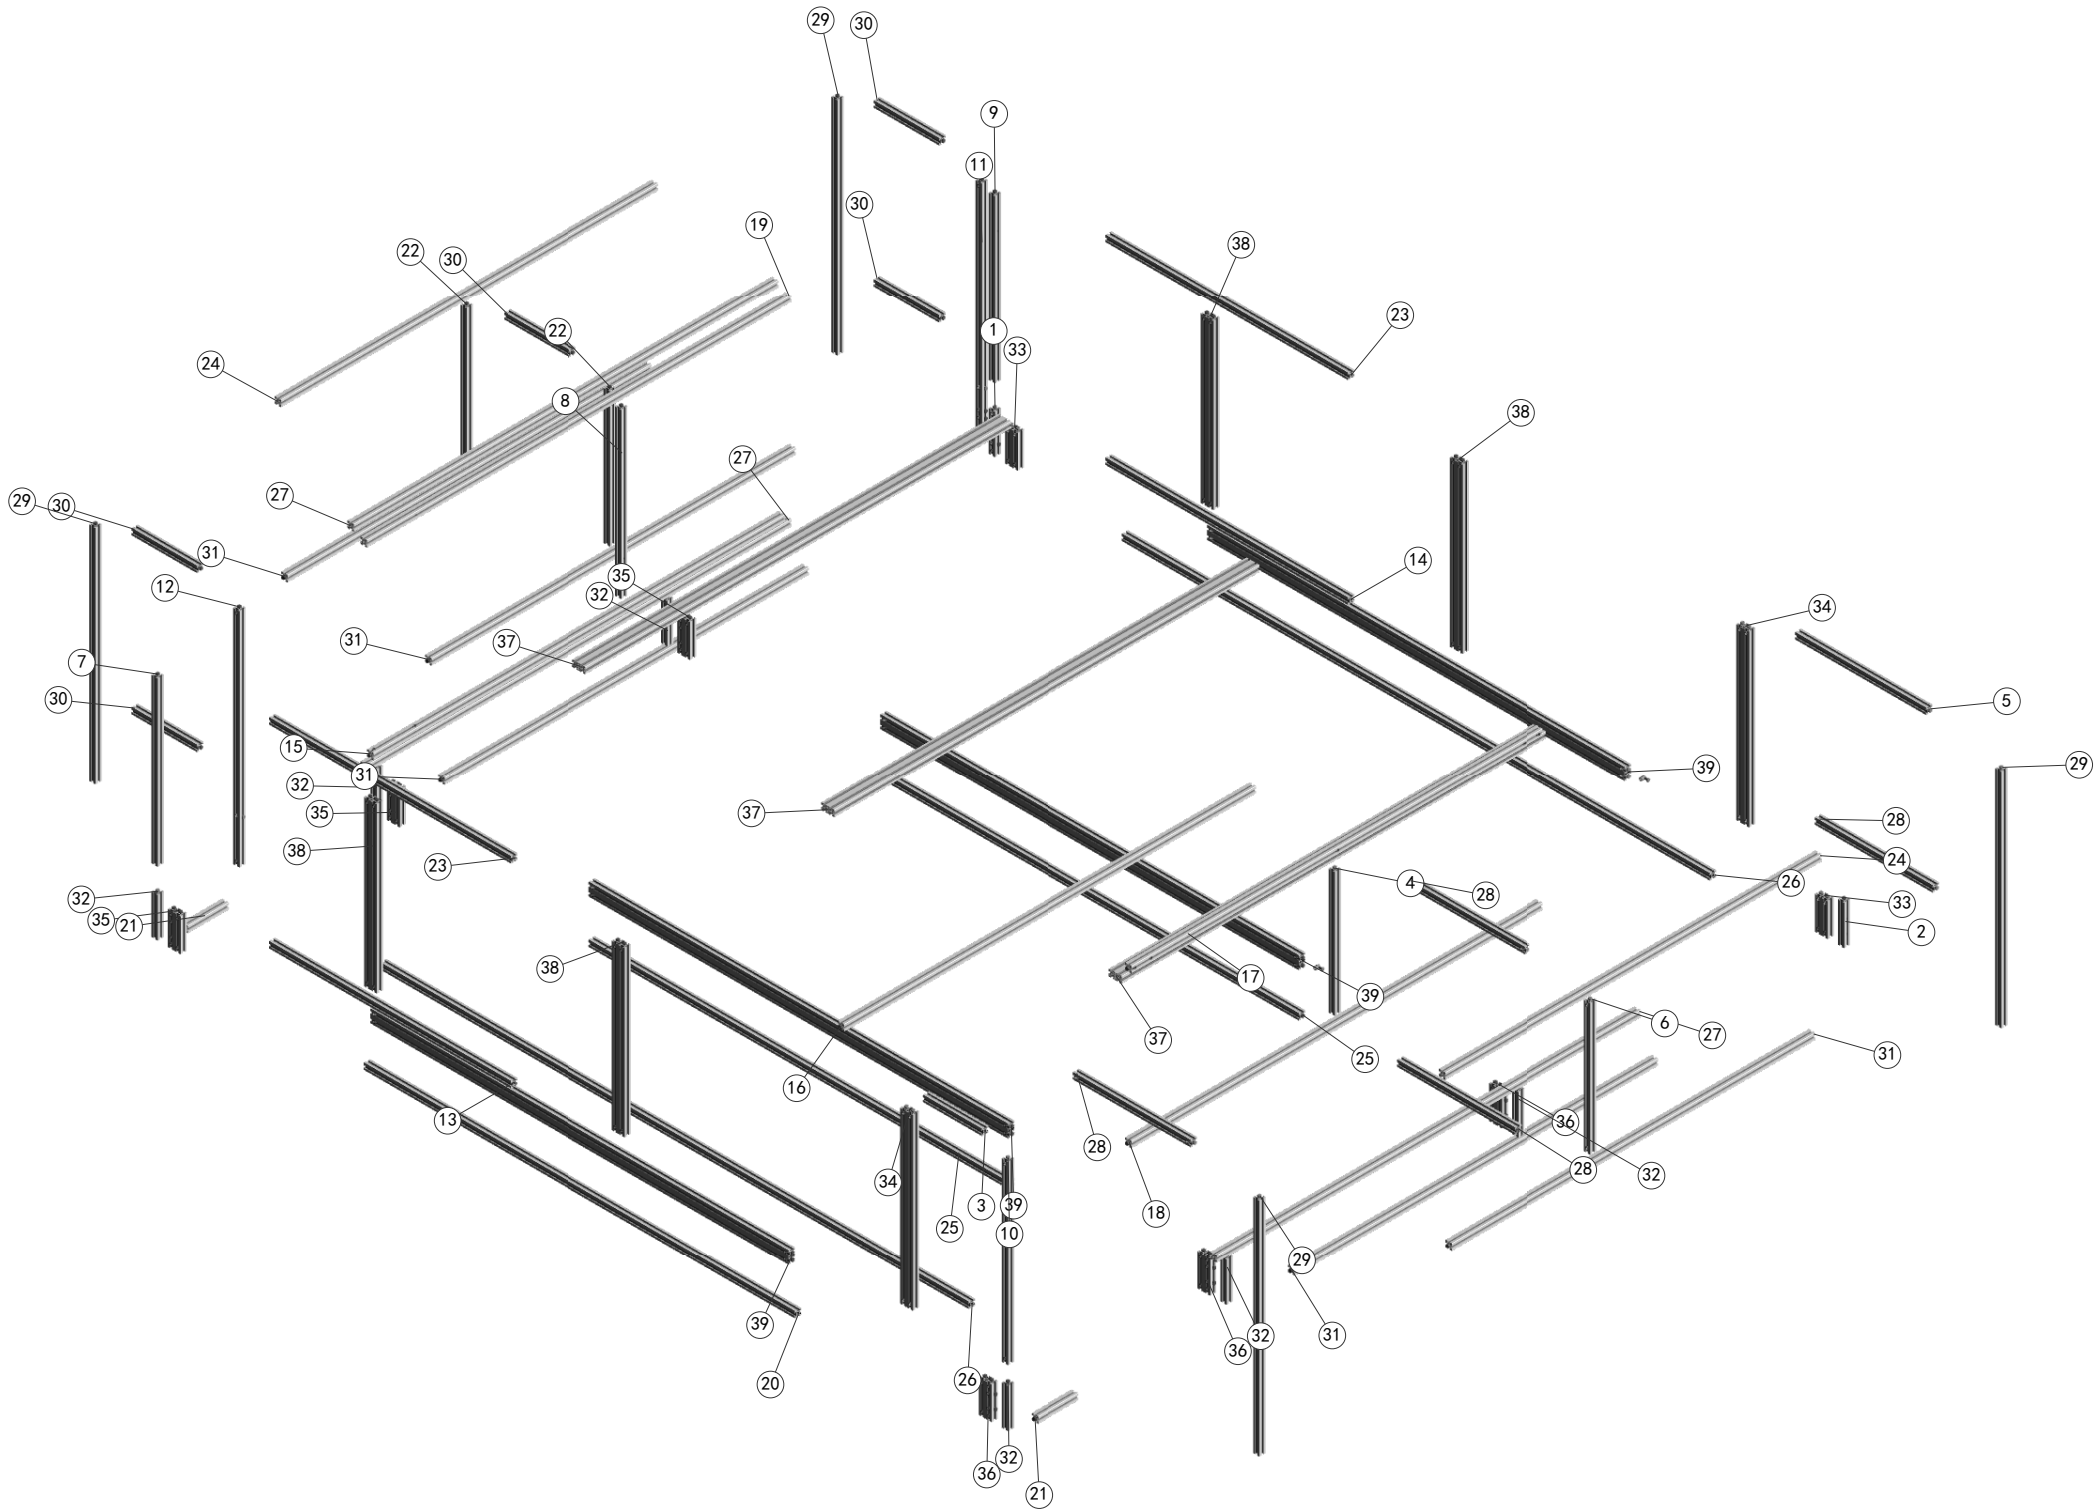

组装列表

位置	零件号	描述	相关零件	数量
32	1. 10. 020020. 43LP-AA4AA4/120	Profile 20x20, 4H, light, plain	1. 20. 2H0. Connector, universal	12
33	1. 10. 020040. 64LP-AB2AB2/100	Profile 20x40, 6H, light, plain	1. 20. 2H0. Connector, universal	8
34	1. 10. 020040. 64LP-AB2AB2/520	Profile 20x40, 6H, light, plain	1. 20. 2H0. Connector, universal	8
35	1. 10. 020040. 64LP-AB2AB2/100	Profile 20x40, 6H, light, plain	1. 20. 2H0. Connector, universal 1. 20. 2H0. Connector, universal	6 12
36	1. 10. 020040. 64LP-AB2AB2/100	Profile 20x40, 6H, light, plain	1. 20. 2H0. Connector, universal 1. 20. 2H0. Connector, universal	6 12
38	1. 10. 020040. 64LP-AB2AB2/500	Profile 20x40, 6H, light, plain	1. 20. 2H0. Connector, universal	16
39	1. 10. 020040. 64LP-AB2AB2/1280	Profile 20x40, 6H, light, plain	1. 20. 2H0. Connector, universal	16

组装提示

CONNECTOR	1. 20. 2H0	Connector, universal	
 Insert the cross bushing  Push in the anchor  Pretension the anchor  Neck flush to the profile front side Comments For the optimal assembly of the profiles the connector is to be installed in such a way that the neck is flush to the profile front side <td> 大多数 MayTec 连接件都遵循这些组装步骤。紧固扭矩： 20mm 铝型材为 5-15 Nm， 30mm 铝型材为 30 Nm， 40mm 及以上铝型材为 35 Nm。 </td>			大多数 MayTec 连接件都遵循这些组装步骤。紧固扭矩： 20mm 铝型材为 5-15 Nm， 30mm 铝型材为 30 Nm， 40mm 及以上铝型材为 35 Nm。