

設計ガイド

システム名	みらいカード オーソリ与信システム
サブシステム	オーソリ与信 (S18)
設計書名	設計ガイド オーソリ与信判定サービス (AuthService)
文書コード	MC-DG-S18-014
版数	第2.2版
作成日	令和7年4月18日
作成者	佐伯 慎一 (M-482)
部署	みらいカード システム部 オーソリ・与信チーム

1. はじめに / 概要

1. はじめに / 概要。本ガイドは、みらいカードのオーソリ与信判定サービス AuthService およびホールド参照コンポーネント AuthHoldStore の責務、入出力、関連処理の接続方針を記述する。AuthService は加盟店・ネットワーク経由のオーソリ要求に対し、会員状態、カード状態、利用可能枠その他の判定材料を参照して承認または否認を決定する中核サービスである。ホールド情報はオーソリ処理に関連するデータとして扱うが、利用可能枠の具体的な算定手順は本ガイドでは固定せず、現行実装に従う。本文は方式設計レベルであり、ファイル項目の詳細は DB設計書 MC-DB-S18-006 を参照する。

図1 I/O構成図 / 処理フロー

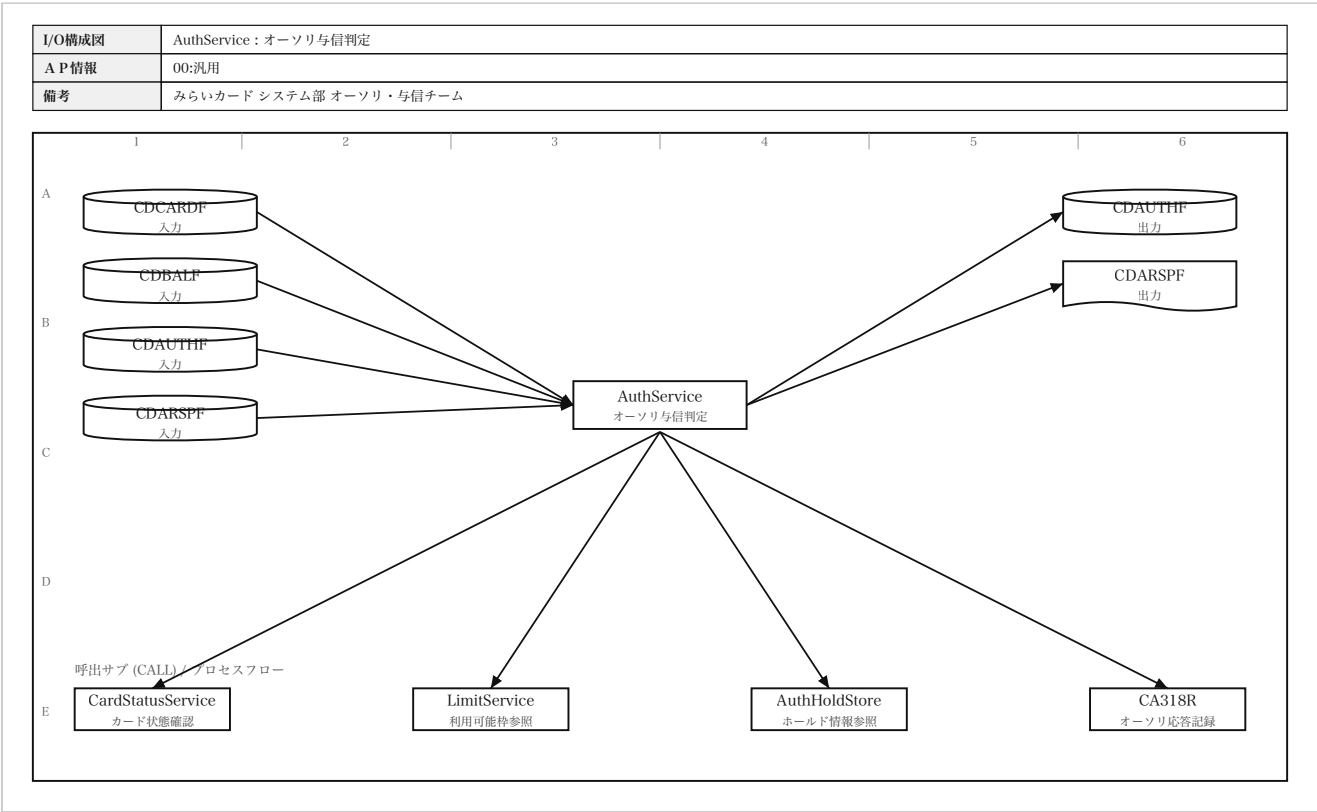


図1 入出力構成および呼出サブの実行順序。

3. 処理方式設計（現行は第2.1版）

3. 処理方式設計。AuthService は CDCARDF・CDBALF・CDAUTHF・CDARSPF を入力に取り、オーソリ要求単位で会員番号、カード番号、取引金額、通貨、加盟店区分、応答要否を確認する。カード状態は CardStatusService が CDCARDF をもとに判定し、利用停止、紛失、再発行中など承認不可の状態を検出した場合は否認応答へ進む。利用可能枠に関する判定は LimitService の返却値および現行実装の判定ロジックに従い、本書では計算式を定義しない。AuthHoldStore はオーソリに伴うホールド情報を参照・保持する責務を持つが、承認可否への具体的な反映方法は実装に従う。判定結果は CDARSPF に応答履歴として記録し、必要に応じて CDAUTHF のオーソリ履歴を更新する。オンライン応答の組立ては ResponseService が担当し、バッチ補正系の CA427R は本オンライン経路へ結線しないこと。

3.1 入出力仕様

(1) 入力ファイル

- イ. CDCARDF
- ロ. CDBALF
- ハ. CDAUTHF
- ニ. CDARSPF

(2) 出力ファイル

- イ. CDAUTHF
- ロ. CDARSPF

- (3) 呼出サブプログラム
- イ. CardStatusService
 - ロ. LimitService

関連プログラム一覧

プログラムID	名称	処理概要
CardStatusService	カード状態確認サービス	CDCARDF を参照しカード利用可否を返却
LimitService	利用可能枠参照サービス	与信判定に必要な枠情報を返却
AuthHoldStore	ホールド情報ストア	オーソリに関連するホールド情報を参照・保持
CA318R	オーソリ応答記録処理	CDARSPF への応答履歴記録

9. 関連資料 / 別紙: 9. 関連資料 / 別紙。オーソリ応答コードの現行値は別表(応答コード一覧)を参照。レコード詳細は MC-DB-S18-006 を参照。ネットワーク別の応答編集条件はオーソリ接続会議の議事録 (MIN-AUTH-R07-011) を参照のこと。

標準様式	システム/グループ	みらい カード システム部 オーソリ・与信チーム	タイトル	設計ガイド オーソリ与信判定サービス (AuthService)	確認	印	修正	印	作成	佐伯 慎一 (M-482)	ページ	1/1
------	-----------	-----------------------------------	------	----------------------------------	----	---	----	---	----	---------------	-----	-----