다리 A — 바깥(−x)에서 본 면
반대면이 무릎 쪽 클램프 플랜지에 밀착
Ø4.5 ×3: 무릎 모터 출력 PCD 24 볼트 공용
R4.5 노치: 쓰지 않는 볼트의 머리 자리

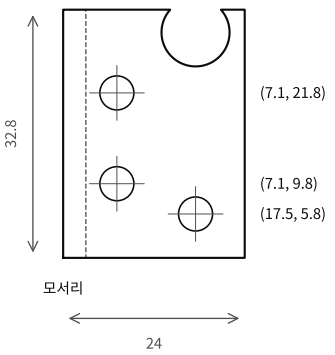

다리 B — 바깥(+y)에서 본 면
반대면이 소켓 옆면(y 329.5)에 밀착
Ø4.5 ×2: 허벅지 프로파일 T너트 볼트 공용

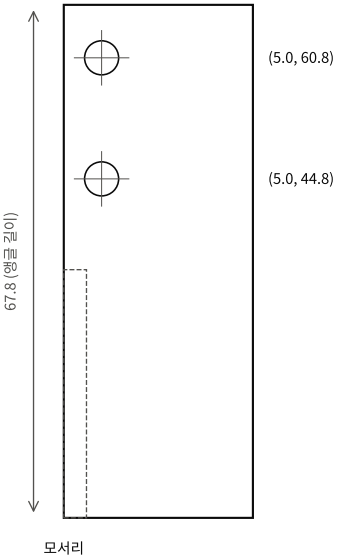

위에서 본 단면 (B1m)



B1m: 오른쪽 다리(FR·BR)용, B1r의 거울상. 다리 B가 다리 A의 반대쪽 끝에 붙는다. 6061-T6 25×25×3 앵글, 2개 필요.

1:1 (100 % 인쇄). 구멍 좌표 = (모서리 바깥면부터, 아래 끝부터) mm. 점선 = 다른 다리의 두께 3 mm.
다리 A는 아래 끝에서 32.8 mm 위를 잘라내고, 노치는 중심 (17.5, 29.8) R4.5.