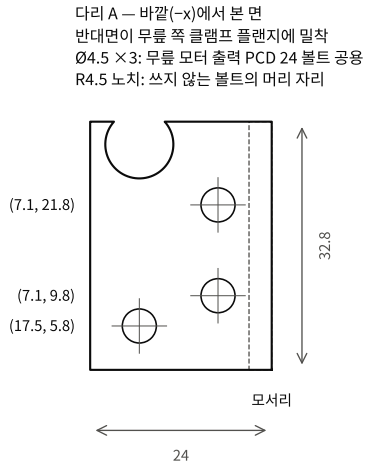

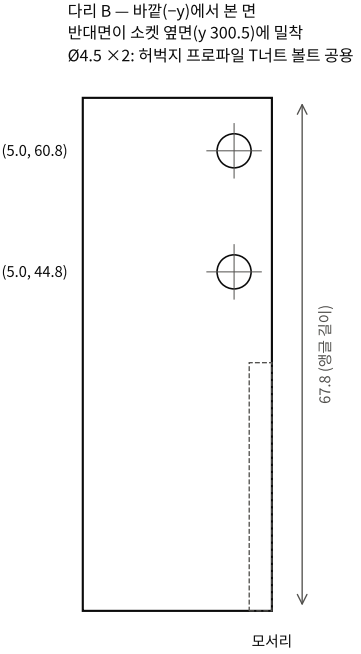

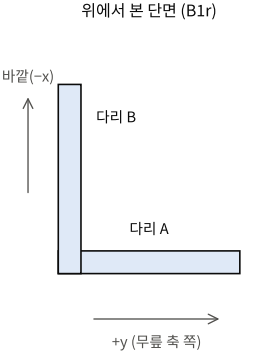

B1r: 왼쪽 다리(FL·BL)용. 6061-T6 25×25×3 앵글, 2개 필요.

1:1 (100 % 인쇄). 구멍 좌표 = (모서리 바깥면부터, 아래 끝부터) mm. 점선 = 다른 다리의 두께 3 mm.
다리 A는 아래 끝에서 32.8 mm 위를 잘라내고, 노치는 중심 (17.5, 29.8) R4.5.